
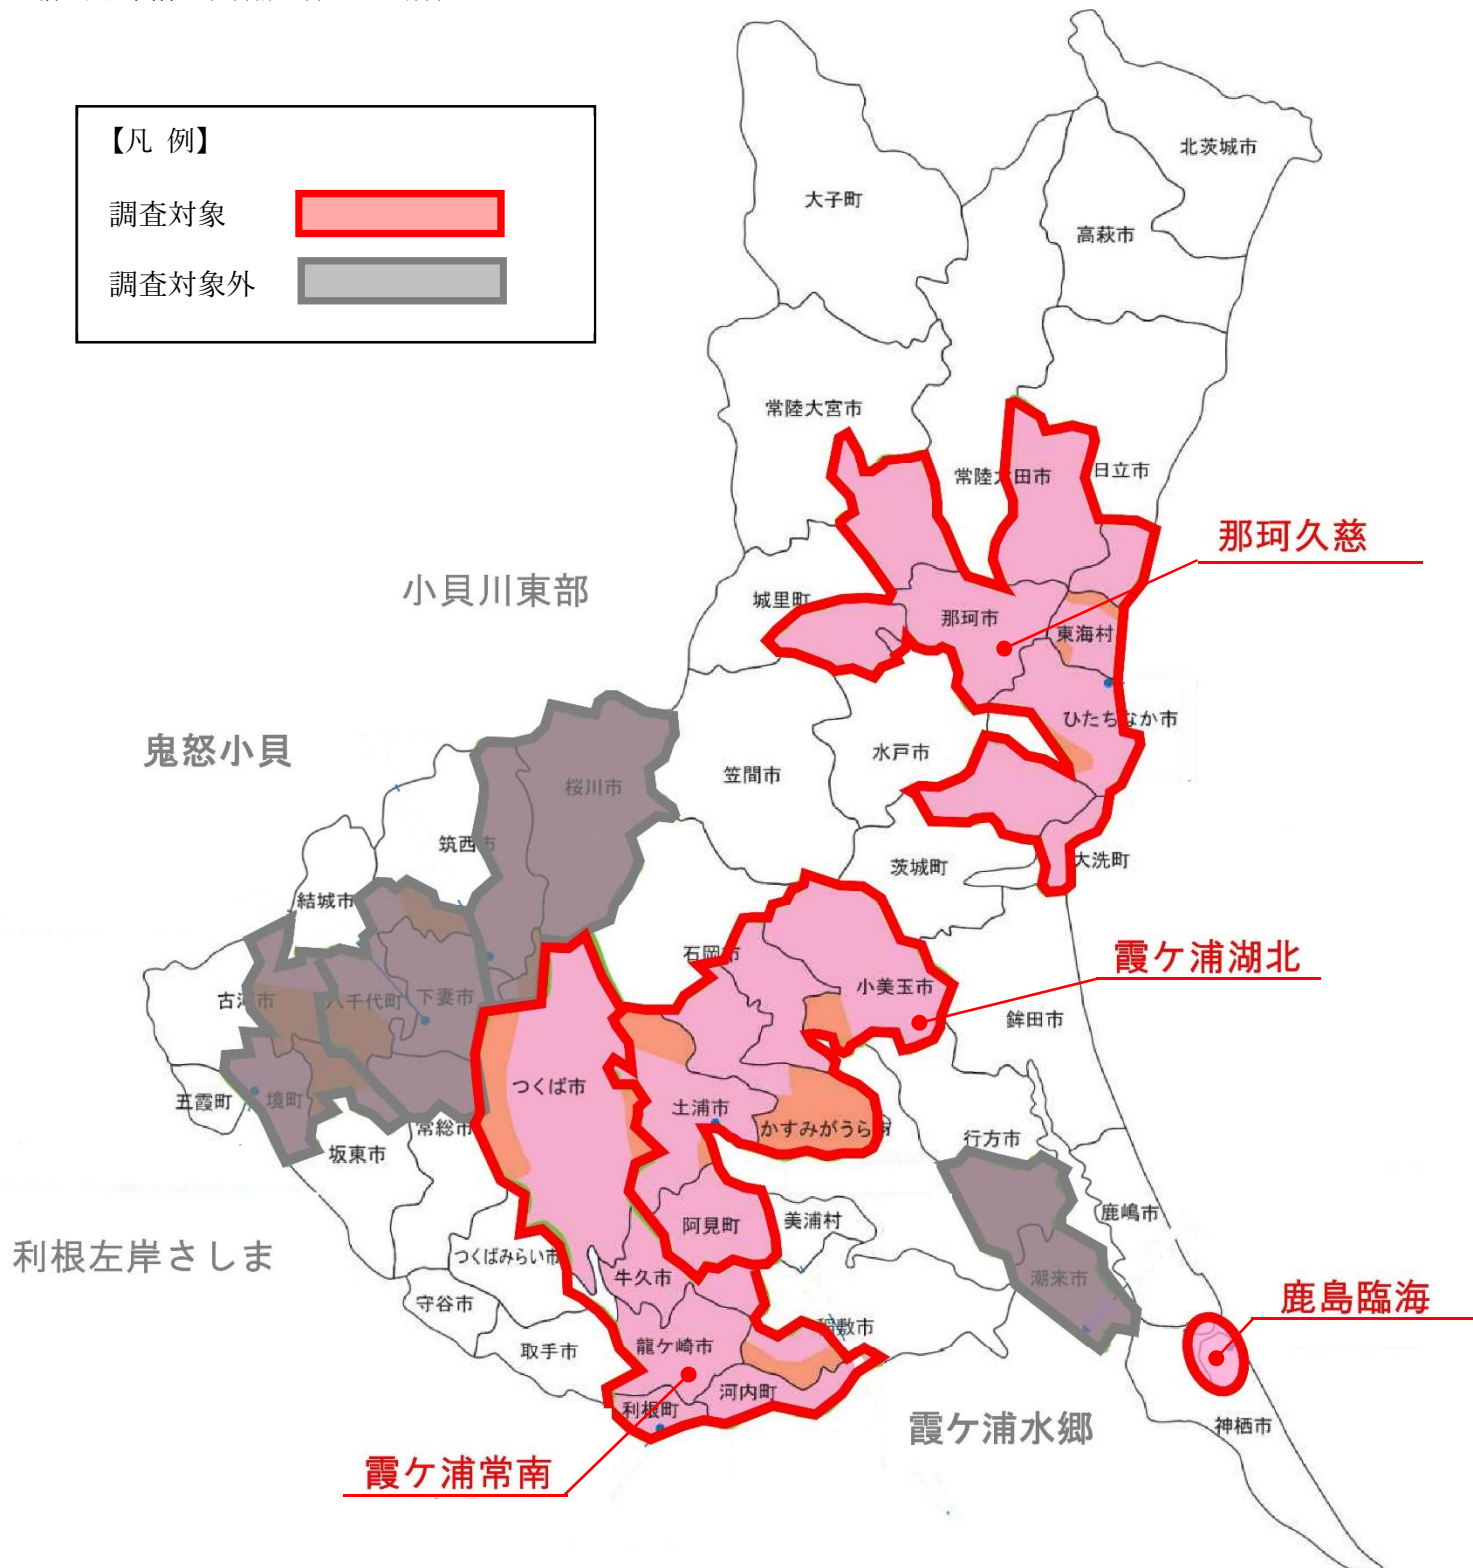


◆全国特別重点調査位置図（優先実施箇所）

流域等	優先箇所（合計）	緊急度Ⅰ		緊急度Ⅱ		それ以外 （異常なし）	未調査
		緊急度Ⅰ	うち要対策延長	緊急度Ⅱ	要対策延長		
霞ヶ浦湖北流域下水道	6,798 m	5,049 m	2,807 m	1,100 m	307 m	0 m	649 m
霞ヶ浦常南流域下水道	14,806 m	11,919 m	7,054 m	2,632 m	1,964 m	0 m	256 m
那珂久慈流域下水道	8,483 m	1,506 m	455 m	6,977 m	2,510 m	0 m	0 m
鹿島臨海特定公共下水道	1,378 m	212 m	203 m	920 m	400 m	246 m	0 m
合計	31,465 m	18,687 m	10,519 m	11,628 m	5,181 m	246 m	904 m

※四捨五入の関係で、合計が合わない場合がある

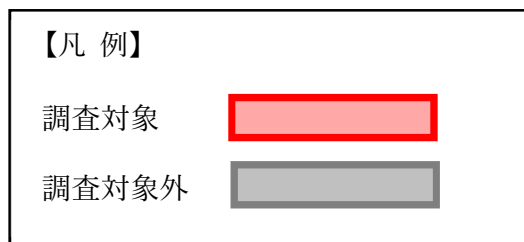

下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所）の結果について

【霞ヶ浦湖北流域下水道】


判定	判定延長 (要対策箇所を含む一連区間)	凡例	備考
緊急度Ⅰ	5.0 km	■■■■■■■■■■	速やかな対策を実施 ※原則1年以内
緊急度Ⅱ	1.1 km	■■■■■■■■■■	応急措置を実施したうえで、 5年以内に対策を実施
異状なしまたは軽度の異状	0 km	■■■■■■■■■■	—
未調査	0.6 km	■■■■■■■■■■	年度内調査完了予定
合計	6.8 km		数値まるめの都合上、各判定の 合計値と一致しない



下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所）の結果について


【霞ヶ浦常南流域下水道】

判定	判定延長 (要対策箇所を含む一連区間)	凡例	備考
緊急度Ⅰ	11.9 km	■■■■■■■■■■	速やかな対策を実施 ※原則1年以内
緊急度Ⅱ	2.6 km	■■■■■■■■■■	応急措置を実施したうえで、 5年以内に対策を実施
異状なしまたは軽度の異状	0 km	■■■■■■■■■■	—
未調査	0.3 km	■■■■■■■■■■	年度内調査完了予定
合計	14.8 km		

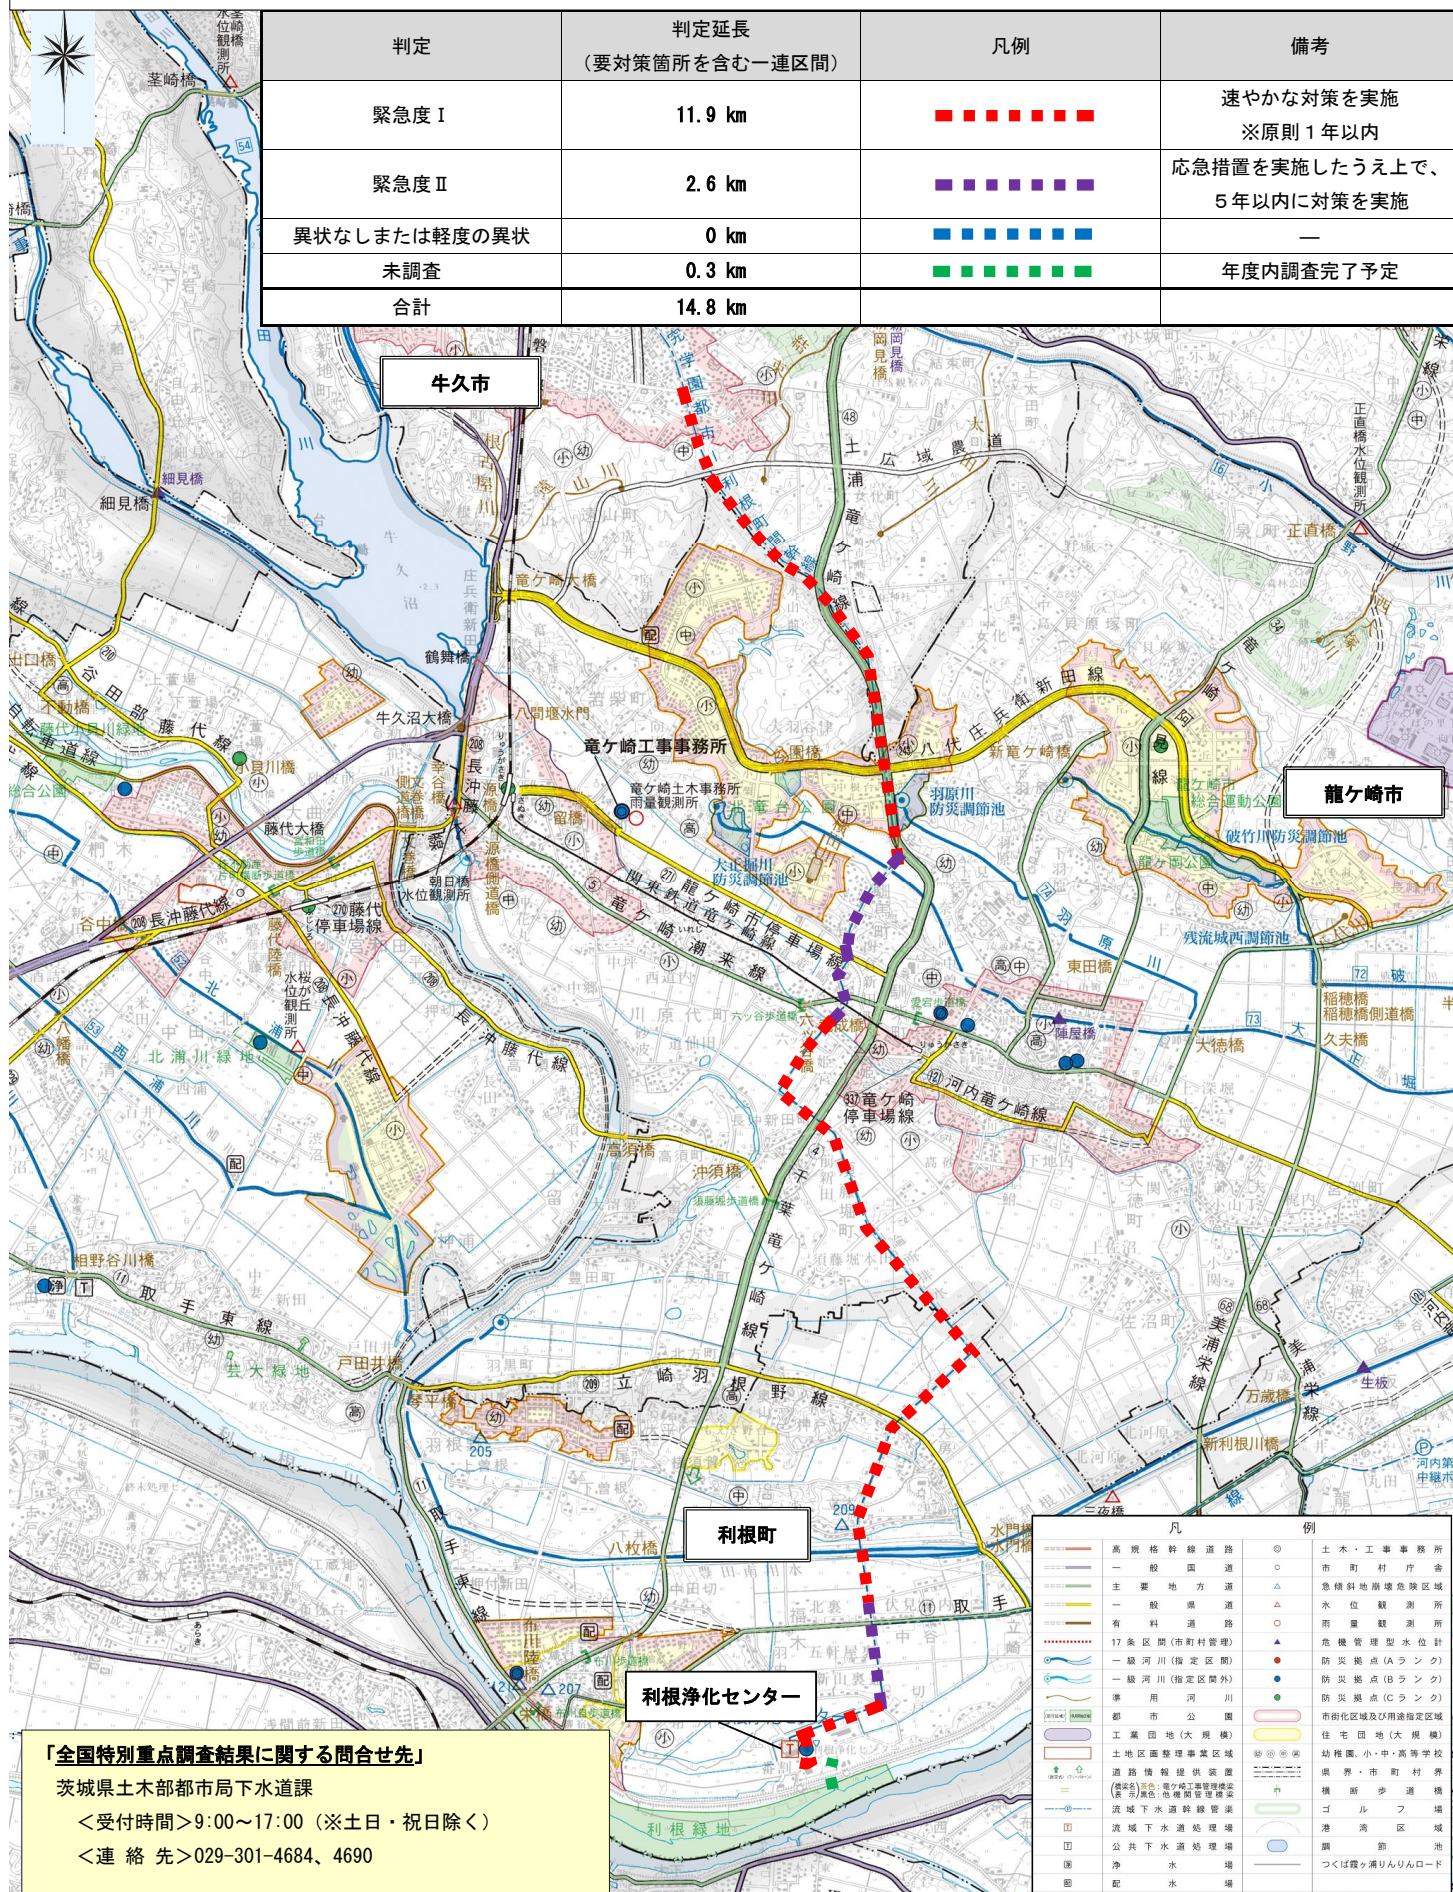

下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所）の結果について

【那珂久慈流域下水道】

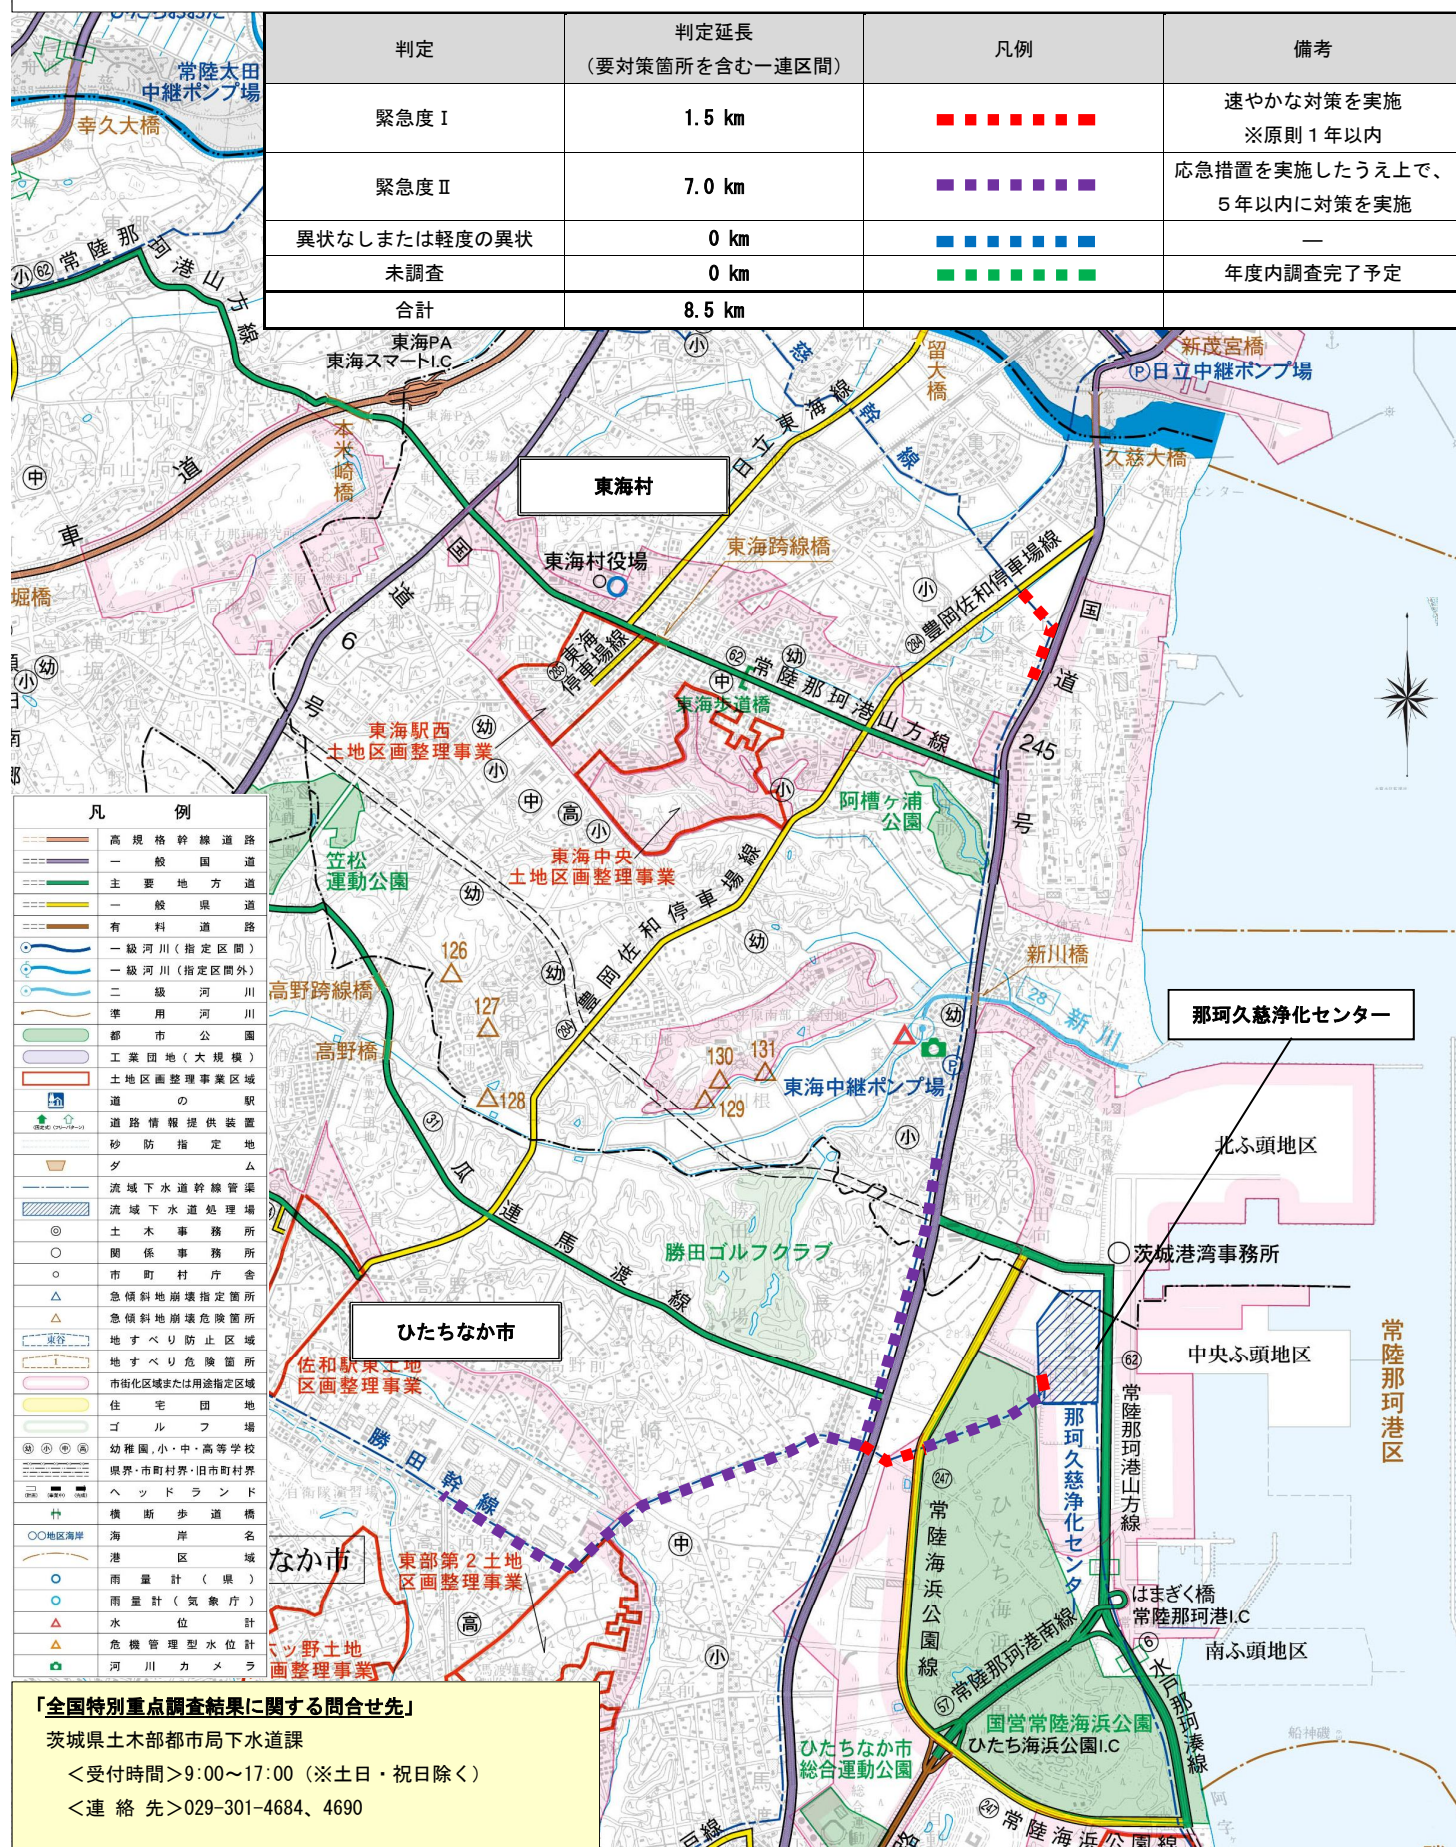

下水道管路の全国特別重点調査（優先実施箇所）の結果について

【鹿島臨海特定公共下水道】

