

経営体育成基盤整備事業

(土地改良総合整備)

北浦地区



令和7年4月

茨城県鹿行農林事務所土地改良部門



地区の概要

北浦地区は、北浦湖岸に面する平坦地及び谷津からなる水田地帯である。昭和50年から平成8年に、県営ほ場整備事業により基盤整備を実施しているが、用水施設の設置から約30年が経過し、用水機場（ポンプ設備）及び送水管（パイプライン）の老朽化が進み、漏水などに起因する用水不足による作物の品質低下が起きている状況である。また、さらなる水田の高度利用を図るためには排水路や暗渠排水の整備を行う必要がある。

このため、農業用排水路及び暗渠排水等の整備を行うとともに、担い手への農地集積・集約化を進め、農業生産性の向上や農業経営の安定化を図る。

事業の内容


事業主体	茨城県	関係機関	行方市・鉾田市 北浦土地改良区
受益面積	129.0ha	工期	令和2年度～令和9年度
総事業費	20億8080万円	進捗率	41.1%（令和6年度末まで）

主要工事	用水路：パイプライン工	129.0ha
	機場工	6箇所
	排水路：4.2km	
	区画整理工：16.2ha	
	暗渠排水工：64.8ha	

単位：%

負担割合	国	県	市	地元
事業費	54.2	27.5	—	18.3

位置図

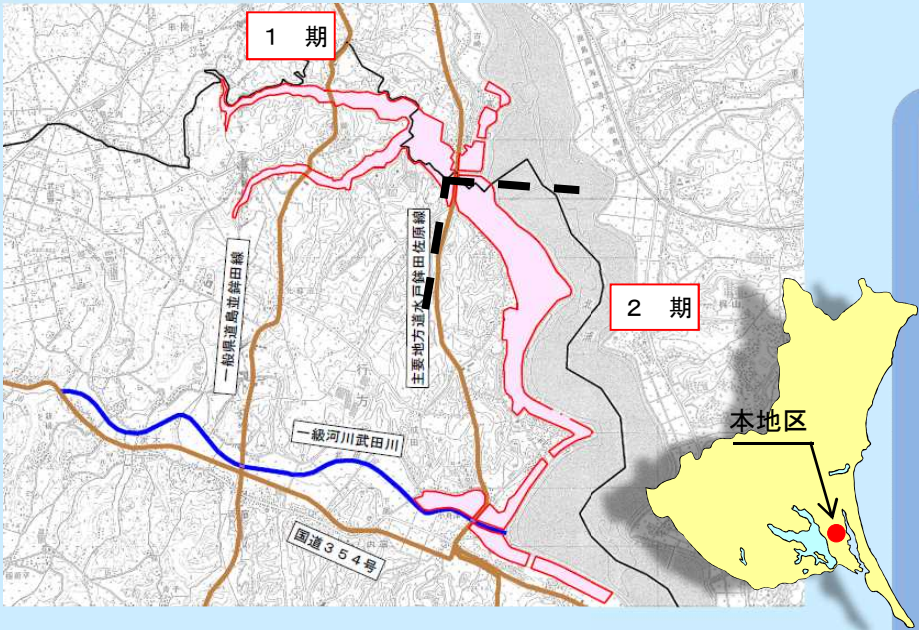

問い合わせ先




茨城県鹿行農林事務所
土地改良部門 工務課

〒311-1593
茨城県鉾田市鉾田1367-3
（茨城県鉾田合同庁舎内）

電話 0291 (33) 4122
FAX 0291 (33) 5956



経営体育成基盤整備事業（土地改良総合整備） 北浦地区

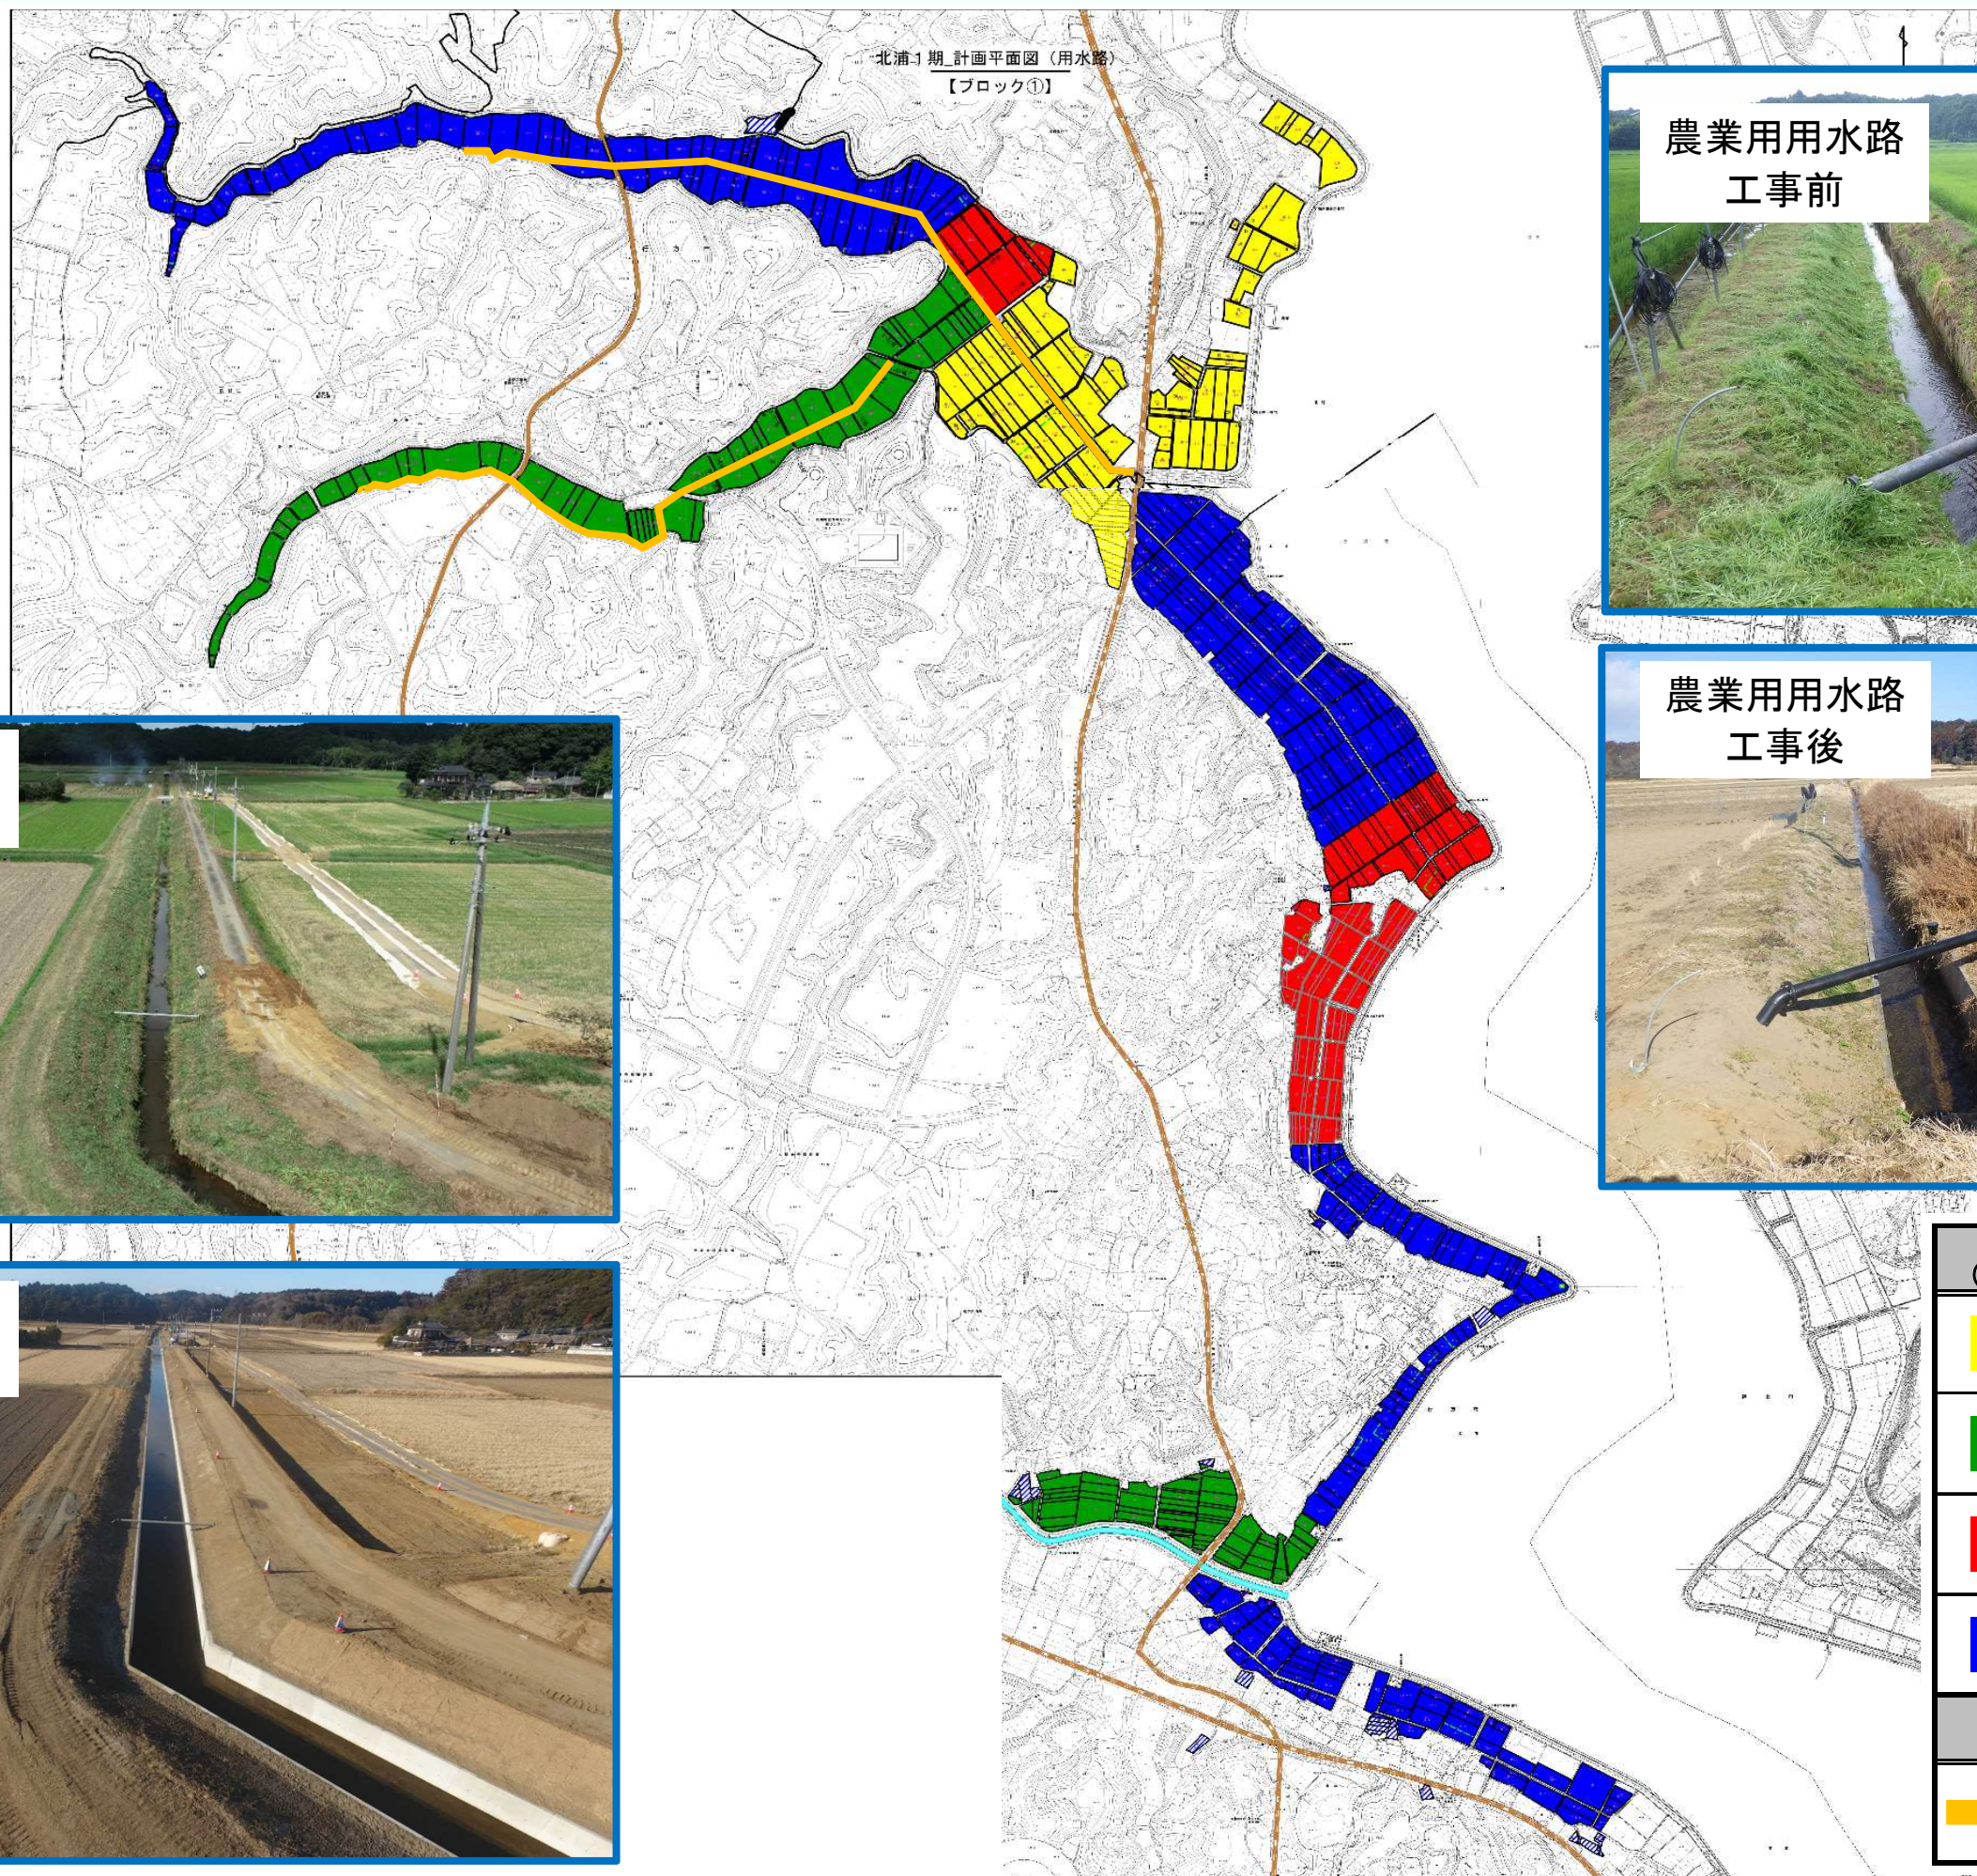

凡 例 （農業用用水パイプライン更新工事）	
	R 5 まで実施
	R 6 実施
	R 7 実施（予定）
	R 8 以降
凡 例 （農業用排水路更新工事）	
	R 6 まで実施