

添付資料

薬王堂笠間友部店
騒音予測結果

1 対象店舗の概要

騒音予測対象店舗の概要を、表 1-1 に示す。

表 1-1 騒音予測対象店舗の概要

店 舗 名	薬王堂笠間友部店		
用 途 地 域	用途地域無指定		
営 業 時 間	7:00～翌 0:00		
駐車場を利用 できる時間帯	6:30～翌 0:30(一部 6:30～21:00)		
自動車来台数	事 項		事項算出のための計算式等(指針による)
	用途地域(地区区分)	用途地域無指定 (その他地区)	笠間市の人口 70,173人(2026.1.1/笠間市ホームページ)
	S 店舗面積	1.24000 千㎡	
	A 店舗面積当たりの 日来店客数原単位	1,062.80 人/千㎡	人口40万人未満・店舗面積5,000㎡未満・その他地区 1,100-30S
	B ピーク率	14.4 %	
	L 駅からの距離	- m	300m以上
	C 自動車分担率	80 %	人口10万人未満/その他地区 80%
	D 平均乗車人員	2.000 人/台	店舗面積10,000㎡未満 2,000人
	E 平均駐車時間係数	0.614	店舗面積10,000㎡未満 (30+5.5S)/60
	1日の自動車来台数	527 台/日	$A \times S \times C \div D$
	ピーク時間の自動車来台数	76 台/ピーク時間	(1日の自動車来台数: $A \times S \times C \div D \times B$)
	必要駐車台数	47 台	(ピーク時間の自動車来台数: $A \times S \times C \div D \times B \times E$)
	計画駐車台数	47 台	駐車台数は、必要駐車台数を満たしています。
予 測 方 法	「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き (第2版)」(経済産業省、平成20年10月版)(以下、手引書と呼ぶ)による。		

2 騒音予測の設定条件

表 2-1～表 2-3 に、騒音発生源の設定条件を示す。騒音発生源位置及び騒音予測地点位置、店舗計画地周辺の騒音基準指定状況を図 2-1～図 2-2 に示す。

予測計算は、原則として手引書の計算式を用い計算した。

表 2-1 騒音発生源の設定条件

音源種類	騒音発生源	稼動時間帯	備 考
車両走行	来客車両	6:30～翌0:30(一部6:30～21:00)	車両走行車線を分割し、10m 間隔で離散点音源を配置した(図 2-1 参照)。車両走行音の設定条件の詳細は、表 2-2～表 2-3 参照。
	搬入車両	6:00～21:00	
	廃棄物収集車両	6:00～21:00	
設備機器	給排気口	6:30～翌 0:30(一部 24 時間)	メーカーカタログ値を使用
	空調室外機	6:30～翌 0:30	メーカーカタログ値を使用
	冷凍室外機	24 時間	メーカーカタログ値を使用
	キュービクル	24 時間	類似店実測値を使用
	外部スピーカー音	なし	－
	騒音(振動)規制法及び県公害防止条例に基づく特定施設の設置はありません。		
作業	荷さばき作業	6:00～21:00	手引書
	廃棄物収集作業	6:00～21:00	手引書

表 2-2 車両走行騒音の設定条件

車種	時間帯	走行速度 (A 特性音響パワーレベル)	経路・台数等
来客車両 (小型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	20km/h (82.0dB)	■ 走行時間帯…6:30～22:00 (一部 6:30～21:00) ■ 走行車路…車路 1～23 ■ 走行台数 …527(台/日)×2(往復)=1054 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	20km/h (82.0dB)	■ 走行時間帯…22:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 7～23 ■ 走行台数 夜間走行台数は 1 時間当たりの平均来台数とした。 527 台(台/日)÷17 時間(営業時間) = 31 台(台/時) 31 台(台/時)×2(往復)×2.5 時間=155 台/夜間 ※夜間一部閉鎖により 1～6 を除外した。
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…21:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 7～23 ※夜間一部閉鎖により 1～6 を除外した。
搬入車両 廃棄物収集車両 (大型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	10km/h (98.8dB)	【荷さばき施設】 ■ 走行時間帯…6:00～21:00 ■ 走行車路…車路 14～15、20～25 ■ 走行台数… 6 台(搬入(4 台)+廃棄物(2 台))×2 (往復) = 12 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	走行無し
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	同上

表 2-3 車両走行騒音レベル

走行車両	走行速度	A 特性音響 パワーレベル	備考
小型車(注 1)	20km/h	82.0dB	10m 区間の走行時間は 1.8 秒
小型車(注 2)	10km/h	75.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒
大型車(注 2)	10km/h	98.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒

(注 1) 自動車の走行パターンを考慮した道路交通騒音の予測(日本音響学会誌, 50(3), 205-214, (1994))

(注 2) ASJ RTN-Model2018 における大型車類定常走行

道路交通騒音の予測モデル「ASJ RTN-Model2018」(日本音響学会誌, 75(4), 188-250, (2019))



式) $L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$

小型車: $a=45.8$ $b=30$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=45.8+30\log_{10}10+0=75.8$ ※75.8dB

大型車: $a=88.8$ $b=10$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=88.8+10\log_{10}10+0=98.8$ ※98.8dB

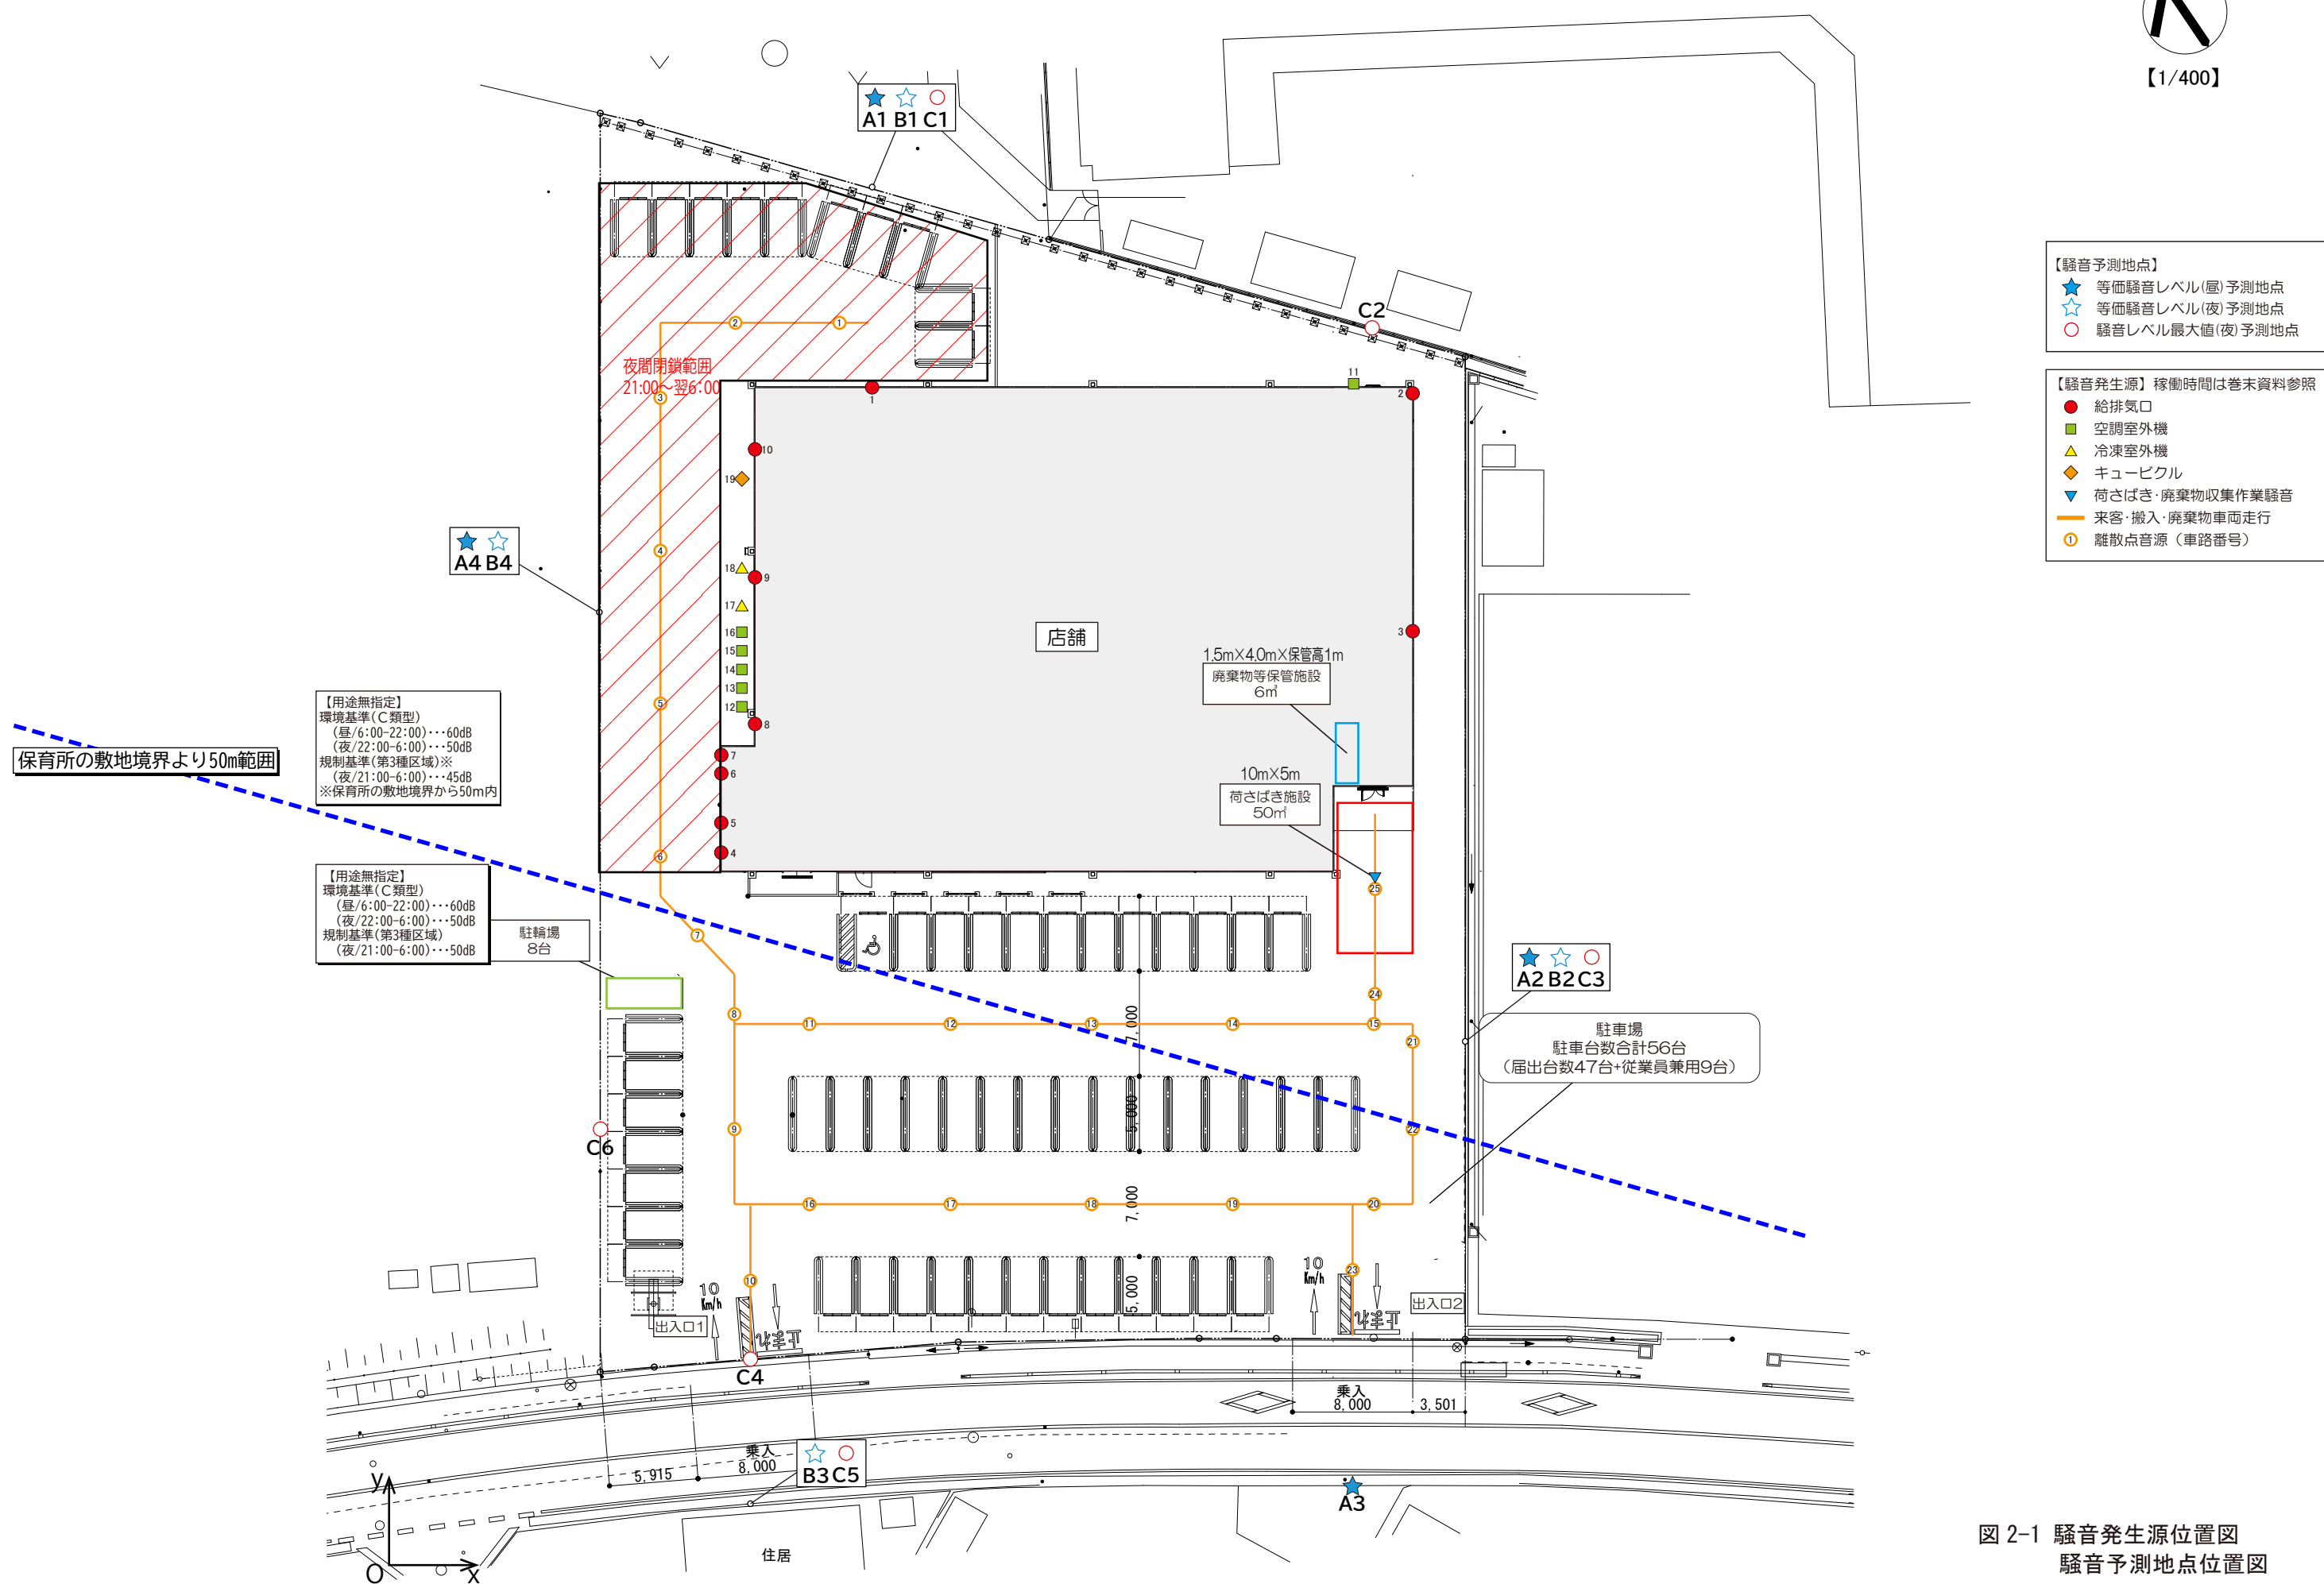

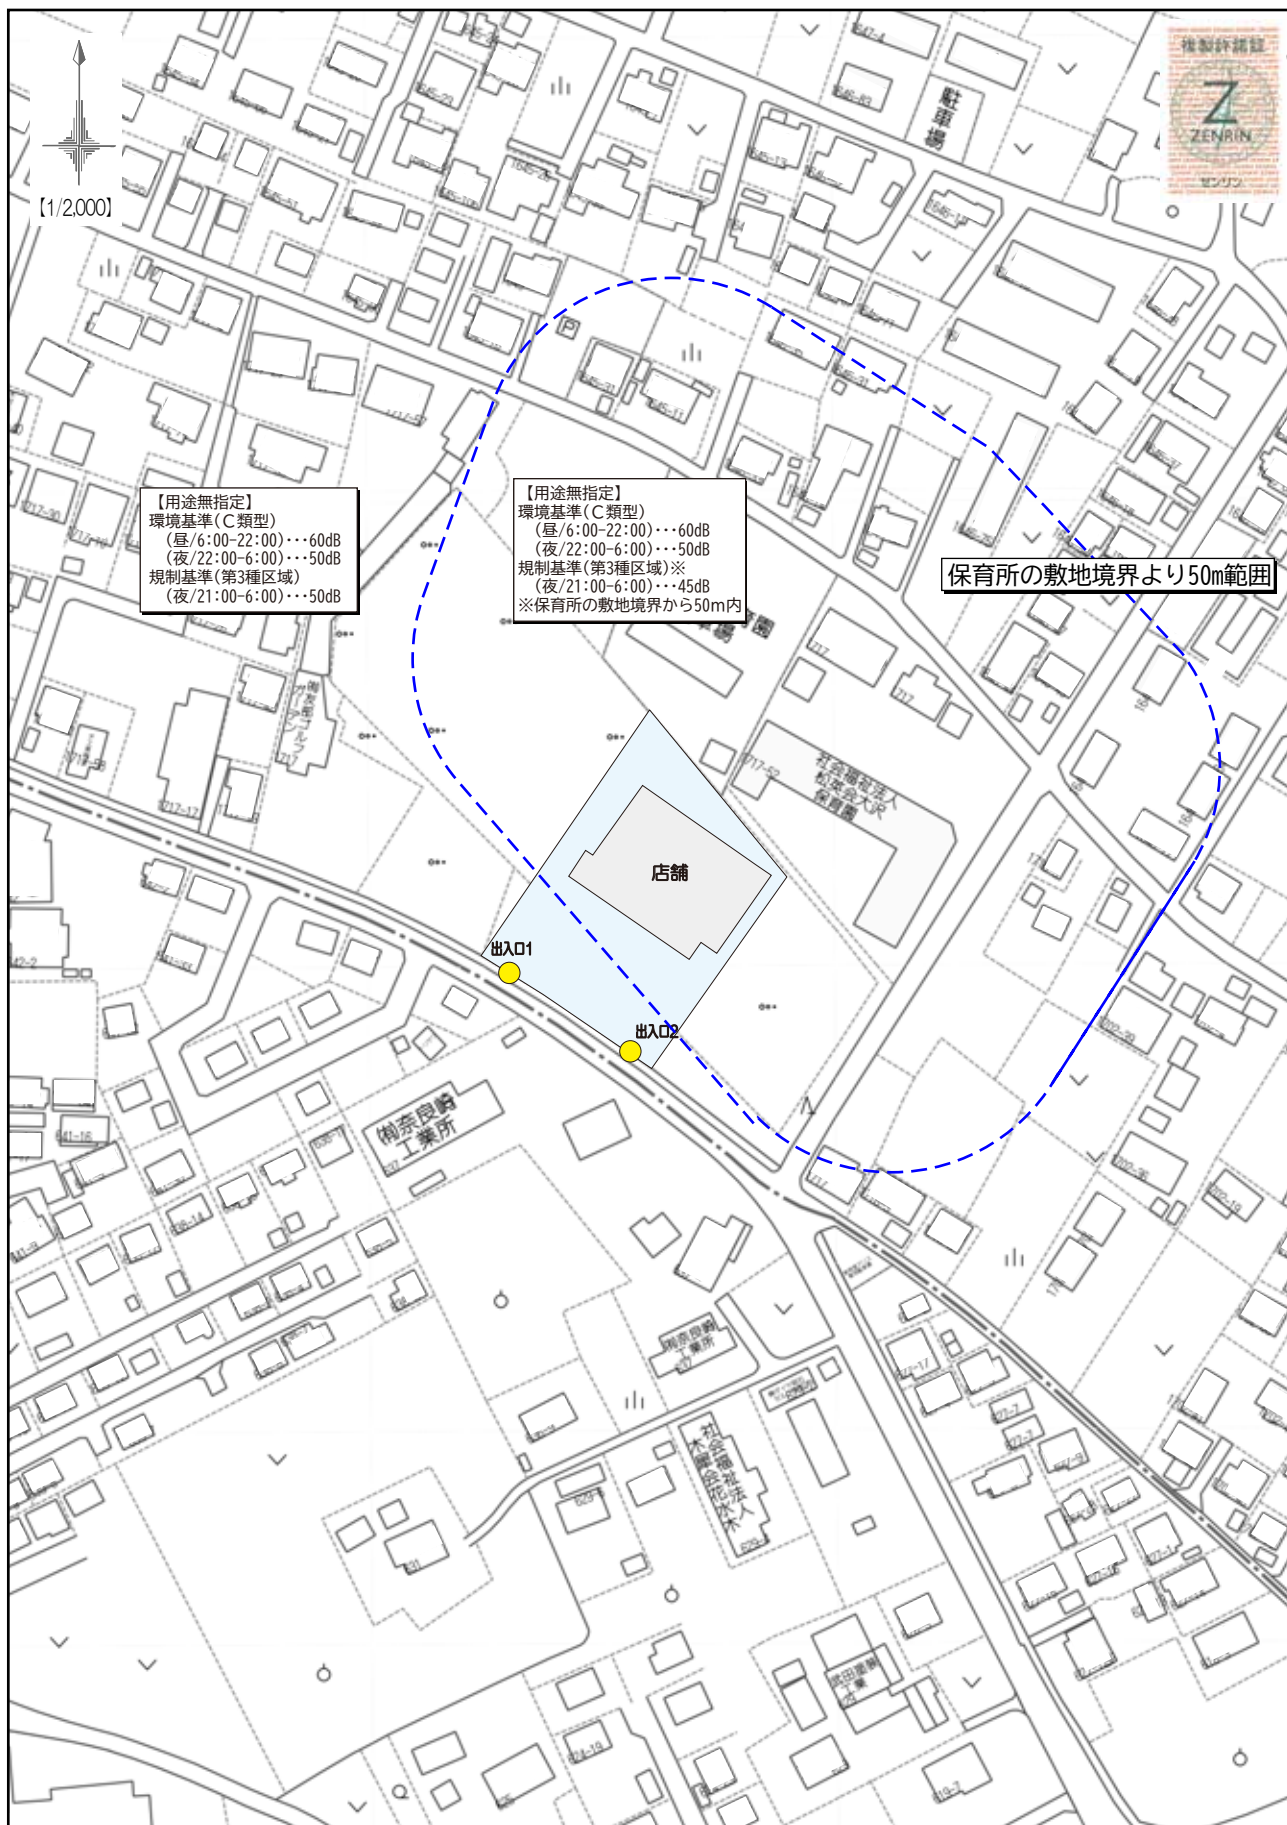


図 2-2 騒音基準指定状況

3 騒音予測結果・影響評価

騒音予測地点の選定理由、騒音予測結果及び影響評価を以下に示す。

3.1 昼間の等価騒音レベル

昼間の等価騒音レベル予測結果を表 3-1 及び図 3-1 に示す。

表 3-1 昼間(6:00～22:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判定	評価内容
A1	北	住居立地可能地点 (保育所)	車両	用途地域 無指定 (C 類型) 【60dB】	45.9	○	周辺生活環境への影響小
A2	東	住居立地可能地点 (店舗)	車両		55.3	○	周辺生活環境への影響小
A3	南	住居立地可能地点 (工場)	車両		45.9	○	周辺生活環境への影響小
A4	西	住居立地可能地点 (空き地)	設備機器		52.4	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.2 夜間の等価騒音レベル

夜間の等価騒音レベル予測結果を表 3-2 及び図 3-1 に示す。

表 3-2 夜間(22:00～6:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判定	評価内容
B 1	北	住居立地可能地点 (保育所)	設備機器	用途地域 無指定 (C 類型) 【50dB】	38.4	○	周辺生活環境への影響小
B 2	東	住居立地可能地点 (店舗)	車両		45.9	○	周辺生活環境への影響小
B 3	南	住居立地地点 (住居)	車両		37.9	○	周辺生活環境への影響小
B 4	西	住居立地可能地点 (空き地)	設備機器		47.1	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.4 夜間の騒音レベル最大値

夜間の騒音レベル最大値予測結果を表 3-3 に示す。

表 3-3 夜間(21:00～6:00)の騒音レベル最大値予測結果

地点No. (位置)	予測地点 状況 (現況)	選定理由 (影響が 大きい 騒音源)	用途地域 (区域の区分) 【規制基準】	騒音 予測 結果 (dB) ※1	最大値を 示す音源	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判定	評価内容
C 1 (北)	敷地境界 (保育所)	来客車両 (設備機器)	用途地域 無指定 (第 3 種区域) 【45dB】※2	39.8 (33.6)	No.45 車路 7 (No.45 車路 7)	○ (○)	周辺生活環境への影響小
C 2 (北)	敷地境界 (保育所)	設備機器		44.1 (44.1)	No.11 空調室外機 (No.11 空調室外機)	○ (○)	周辺生活環境への影響小
C 3 (東)	敷地境界 (店舗敷地)	来客車両		63.0 (56.8)	No.59 車路 21 (No.59 車路 21)	△ (△)	敷地境界(C3)で基準超過だが、10 km/h 制限時最寄りの住居立地地点(C5)で基準以下となり影響小
C 4 (南)	敷地境界 (道路)	来客車両	用途地域 無指定 (第 3 種区域) 【50dB】	59.6 (53.4)	No.48 車路 10 (No.48 車路 10)	△ (△)	敷地境界(C4)住居立地可能地(C5)で基準超過だが、10 km 走行制限時、住居立地地点(C5)で基準以下となり影響小
C 5 (南)	住居立地地点 (住居敷地)	来客車両		50.6 (44.4)	No.48 車路 10 (No.48 車路 10)	△ (○)	
C 6 (西)	敷地境界 (空き地)	来客車両		55.0 (48.8)	No.47 車路 9 (No.47 車路 9)	△ (○)	敷地境界(C6)で基準超過だが、10 km 走行制限時、敷地境界(C6)で基準以下となり影響小

※1()内は 10 km制限時の値とした。


※2 保育所の敷地境界から 50m 範囲内で-5dB とした。

騒音予測の結果、敷地境界において基準を超過する地点があるが、夜間 10km/h 制限時、住居立地地点等において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。


【昼の等価騒音レベル】

■昼（6:00～22:00）の等価騒音レベル（1F: 高さ1.2m）

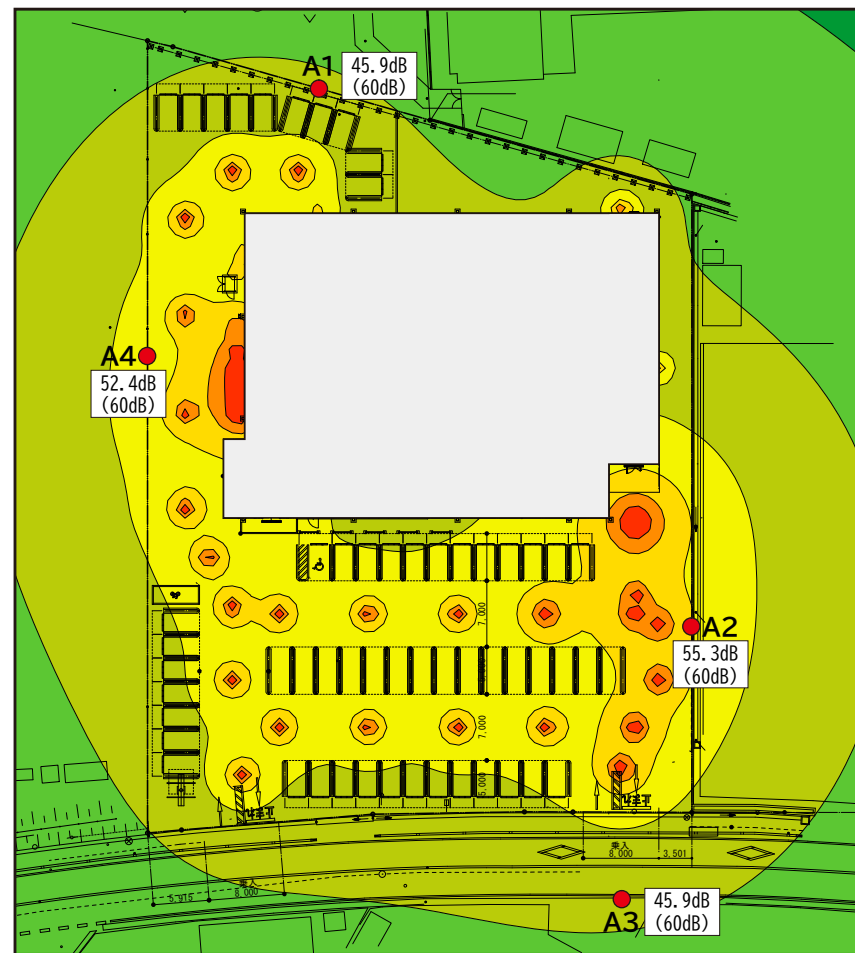


【夜の等価騒音レベル】

■夜（22:00～6:00）の等価騒音レベル（1F: 高さ1.2m）

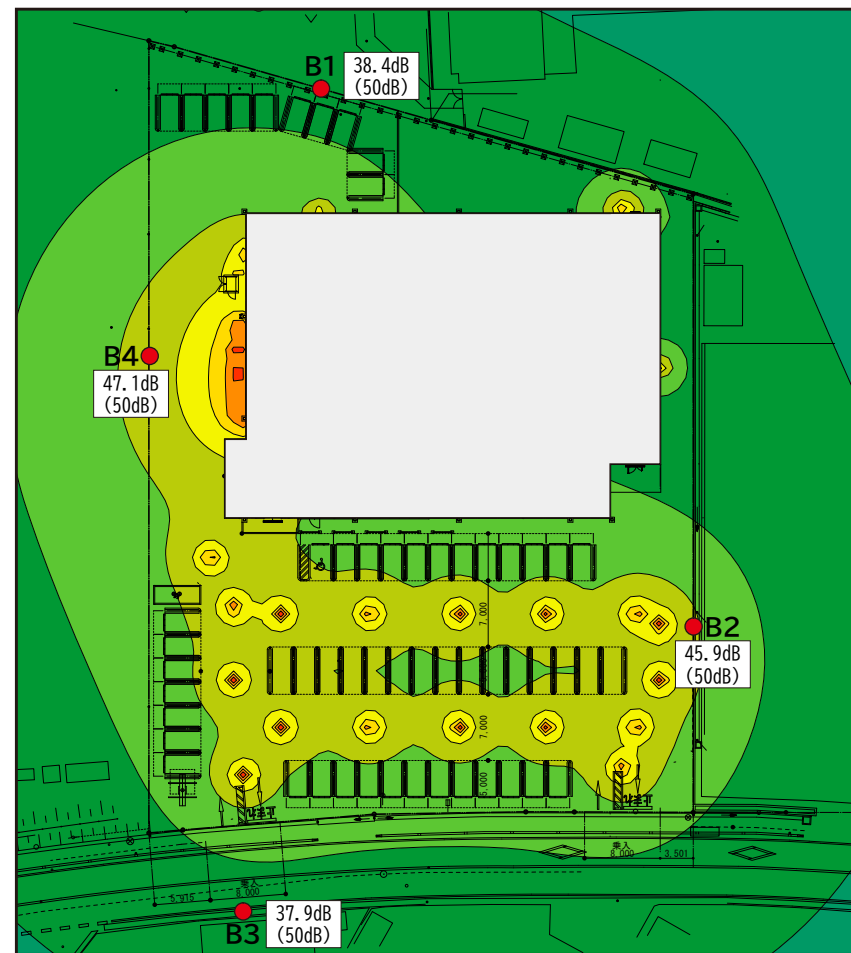

【夜の騒音レベル最大値】

■夜（21:00～6:00）の騒音レベル最大値（1F: 高さ1.2m）

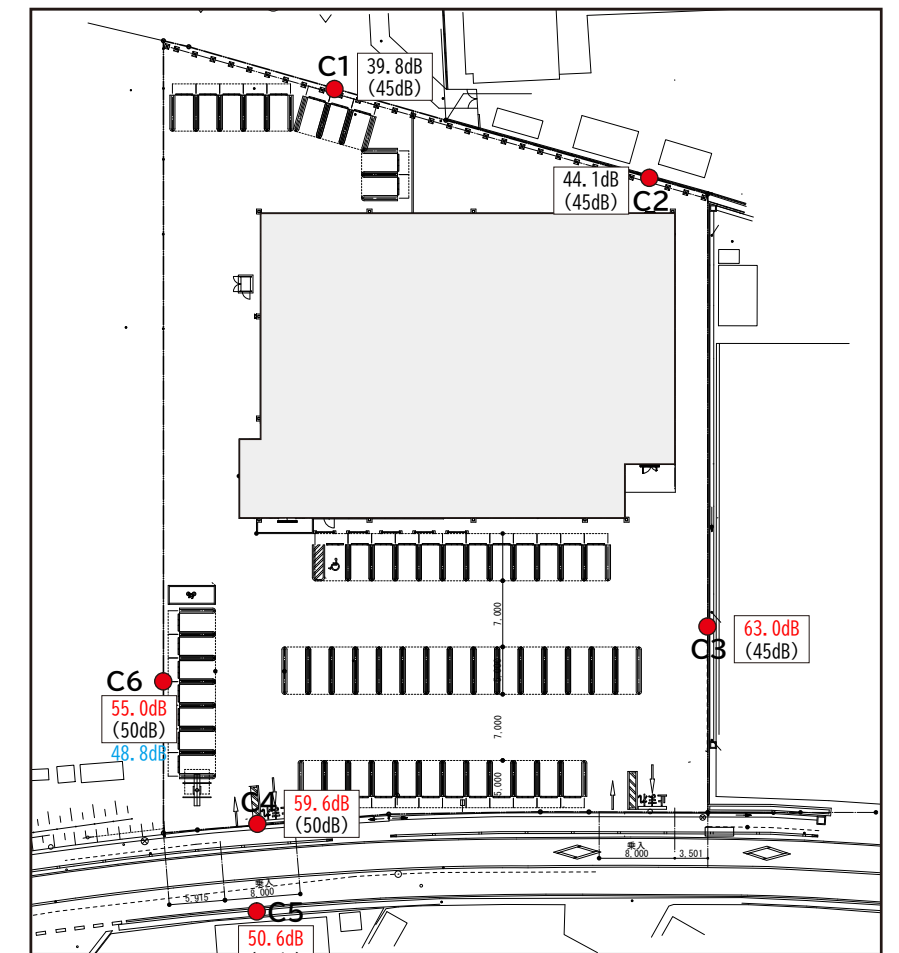

※図中青文字は10km/h走行時の予測結果

図3-1 騒音予測結果

音源データ

騒音予測計算表

■音源データ

No.	音源種類	騒音発生源	備考	座標(m)			騒音レベル(dB)			稼働時間	環境基準 (昼間6:00-22:00)			環境基準 (夜間22:00-6:00)			規制基準 (夜間21:00-6:00)		
				X	Y	Z	騒音 レベル	基準 距離 (m)	根拠		継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数
1	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	32.2	78.4	1.2	51.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
2	定常	給排水口	VD-15ZXP13-C	68.2	78.0	1.2	35.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
3	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	68.2	62.2	1.2	51.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
4	定常	給排水口	VD-13ZAC13	22.1	47.4	1.2	33.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
5	定常	給排水口	VD-10ZAC13	22.1	49.4	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
6	定常	給排水口	VD-10ZAC13	22.1	52.7	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
7	定常	給排水口	VD-10ZAC13	22.1	53.9	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
8	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	24.4	56.0	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
9	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	24.4	65.8	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
10	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	24.4	74.3	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
11	定常	空調室外機	CU-364DFL-WS	64.2	78.7	1.2	64.0	0.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
12	定常	空調室外機	CU-P280G7B	23.5	57.2	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
13	定常	空調室外機	CU-P280G7B	23.5	58.4	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
14	定常	空調室外機	CU-P280G7B	23.5	59.6	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
15	定常	空調室外機	CU-P280G7B	23.5	60.9	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
16	定常	空調室外機	CU-P280G7B	23.5	62.1	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
17	定常	冷凍室外機	KX-TM30AV	23.5	63.9	1.2	60.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
18	定常	冷凍室外機	KX-TM16AV1	23.5	66.4	1.2	57.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
19	定常	キュービクル	-	23.5	72.3	1.2	50.0	1.0	類似店実測値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
20	変動	廃棄物車両バックサワー	荷さばき施設	65.7	45.8	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	2	10						
21	衝撃	廃棄物車両ドア開閉音	荷さばき施設	65.7	45.8	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
22	自動車	廃棄物車両アイドリング	荷さばき施設	65.7	45.8	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	2	12						
23	変動	廃棄物収集作業(非圧縮)	荷さばき施設	65.7	45.8	1.2	85.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
24	変動	廃棄物収集作業(圧縮)	荷さばき施設	65.7	45.8	1.2	90.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
25	変動	搬入車両バックサワー	荷さばき施設	65.7	45.8	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	4	20						
26	衝撃	搬入車両ドア開閉音	荷さばき施設	65.7	45.8	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	4	8						
27	自動車	搬入車両アイドリング	荷さばき施設	65.7	45.8	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	4	24						
28	衝撃	搬入車両リフト昇降音	荷さばき施設	65.7	45.8	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台	4.0	4	16						
29	衝撃	搬入車両リフト床衝撃音	荷さばき施設	65.7	45.8	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	4	8						
30	変動	台車走行音	荷さばき施設	65.7	45.8	1.2	71.0	1.0	手引書	5秒×4回/台 ⇒20秒/台	20.0	4	80						
31	自動車	搬入ゴミ14	荷さばき施設	56.2	36.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
32	自動車	搬入ゴミ15	荷さばき施設	65.6	36.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
33	自動車	搬入ゴミ20	荷さばき施設	65.6	24.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
34	自動車	搬入ゴミ21	荷さばき施設	68.1	34.9	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
35	自動車	搬入ゴミ22	荷さばき施設	68.2	29.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
36	自動車	搬入ゴミ23	荷さばき施設	64.2	19.7	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
37	自動車	搬入ゴミ24	荷さばき施設	65.7	38.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
38	自動車	搬入ゴミ25	荷さばき施設	65.7	45.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
39	自動車	車路1	来客	30.0	82.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-21:00	1.8	1,054	1,898						
40	自動車	車路2	来客	23.1	82.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-21:00	1.8	1,054	1,898						
41	自動車	車路3	来客	18.1	77.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-21:00	1.8	1,054	1,898						
42	自動車	車路4	来客	18.1	67.6	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-21:00	1.8	1,054	1,898						
43	自動車	車路5	来客	18.1	57.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-21:00	1.8	1,054	1,898						
44	自動車	車路6	来客	18.1	47.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-21:00	1.8	1,054	1,898						
45	自動車	車路7	来客	20.5	41.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
46	自動車	車路8	来客	23.0	36.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
47	自動車	車路9	来客	23.0	29.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
48	自動車	車路10	来客	24.1	18.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
49	自動車	車路11	来客	28.0	36.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
50	自動車	車路12	来客	37.4	36.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
51	自動車	車路13	来客	46.8	36.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
52	自動車	車路14	来客	56.2	36.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
53	自動車	車路15	来客	65.6	36.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
54	自動車	車路16	来客	28.0	24.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
55	自動車	車路17	来客	37.4	24.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
56	自動車	車路18	来客	46.8	24.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
57	自動車	車路19	来客	56.2	24.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
58	自動車	車路20	来客	65.6	24.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
59	自動車	車路21	来客	68.1	34.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
60	自動車	車路22	来客	68.2	29.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2
61	自動車	車路23	来客	64.2	19.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,054	1,898	1.8	155	279	1.8	1	2

※音源No.45～61の騒音レベルは下記のとおりとした

騒音レベル最大値 夜間(21:00～6:00)10km/h走行…75.8dB

■昼間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
A1	32.2	91.8	1.2
A2	71.7	34.9	1.2
A3	64.2	5.3	1.2
A4	14.1	63.4	1.2

■夜間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
B1	32.2	91.8	1.2
B2	71.7	34.9	1.2
B3	24.1	4.1	1.2
B4	14.1	63.4	1.2

■夜間の騒音レベル最大値の予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
C1	32.2	91.8	1.2
C2	65.5	82.4	1.2
C3	71.7	34.9	1.2
C4	24.1	13.7	1.2
C5	24.1	4.1	1.2
C6	14.1	29.0	1.2

予測地点A1 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	継続時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		等価騒音レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)	
1	定常-給排気口	51.0	55800	32.2	78.4	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	28.3
2	定常-給排気口	35.0	55800	68.2	78.0	1.2	38.5	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	3.3	3.1
3	定常-給排気口	51.0	55800	68.2	62.2	1.2	46.6	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	17.6	17.5
4	定常-給排気口	33.0	55800	22.1	47.4	1.2	45.4	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	49.4	1.2	43.5	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	52.7	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	53.9	1.2	39.1	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.1	0.0
8	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	56.0	1.2	36.6	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	19.7	19.7
9	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	65.8	1.2	27.1	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	22.3	22.3
10	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	74.3	1.2	19.1	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	25.3
11	定常-空調室外機	56.0	55800	64.2	78.7	1.2	34.6	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2	25.1
12	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	57.2	1.2	35.7	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	31.8
13	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	58.4	1.2	34.5	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.2	32.1
14	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	59.6	1.2	33.3	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	32.4
15	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	60.9	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	32.7
16	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	62.1	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	33.0
17	定常-冷凍室外機	60.0	57600	23.5	63.9	1.2	29.2	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7	30.7
18	定常-冷凍室外機	57.0	57600	23.5	66.4	1.2	26.8	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	28.4
19	定常-キュービクル	50.0	57600	23.5	72.3	1.2	21.3	-26.6					0.0					0.0					0.0	0.0	23.4	23.4
20	変動-廃棄物車両バックブレー	90.0	10	65.7	45.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	54.9	17.3
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	65.7	45.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	52.1	10.5
22	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	65.7	45.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	43.5	6.7
23	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	65.7	45.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	49.9	27.0
24	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	65.7	45.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	54.9	32.0
25	変動-搬入車両バックブレー	90.0	20	65.7	45.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	54.9	20.3
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	65.7	45.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	52.1	13.5
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	65.7	45.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	43.5	9.7
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	65.7	45.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	51.0	15.4
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	65.7	45.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	50.5	11.9
30	変動-台車走行音	71.0	80	65.7	45.8	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	7.3
31	自動車-搬入ゴミ14	98.8	44	56.2	36.0	1.2	60.7	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	55.1	24.0
32	自動車-搬入ゴミ15	98.8	44	65.6	36.0	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	54.5	23.4
33	自動車-搬入ゴミ20	98.8	44	65.6	24.0	1.2	75.5	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	53.2	22.1
34	自動車-搬入ゴミ21	98.8	44	68.1	34.9	1.2	67.3	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	54.2	23.1
35	自動車-搬入ゴミ22	98.8	44	68.2	29.0	1.2	72.3	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	53.6	22.4
36	自動車-搬入ゴミ23	98.8	44	64.2	19.7	1.2	78.9	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	52.9	21.7
37	自動車-搬入ゴミ24	98.8	44	65.7	38.0	1.2	63.3	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	54.8	23.6
38	自動車-搬入ゴミ25	98.8	44	65.7	45.0	1.2	57.5	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	55.6	24.4
39	自動車-車路1	82.0	1898	30.0	82.7	1.2	9.3	-19.4					0.0					0.0					0.0	0.0	54.6	39.8
40	自動車-車路2	82.0	1898	23.1	82.7	1.2	12.8	-22.2					0.0					0.0					0.0	0.0	51.8	37.0
41	自動車-車路3	82.0	1898	18.1	77.7	1.2	19.9	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	48.0	33.2
42	自動車-車路4	82.0	1898	18.1	67.6	1.2	28.0	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	30.2
43	自動車-車路5	82.0	1898	18.1	57.4	1.2	37.2	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	42.6	27.8
44	自動車-車路6	82.0	1898	18.1	47.2	1.2	46.7	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	25.8
45	自動車-車路7	82.0	1898	20.5	41.9	1.2	51.2	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	25.0
46	自動車-車路8	82.0	1898	23.0	36.7	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	24.2
47	自動車-車路9	82.0	1898	23.0	29.0	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	23.1
48	自動車-車路10	82.0	1898	24.1	18.9	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	21.9
49	自動車-車路11	82.0	1898	28.0	36.0	1.2	55.9	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	24.2
50	自動車-車路12	82.0	1898	37.4	36.0	1.2	56.0	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	24.2
51	自動車-車路13	82.0	1898	46.8	36.0	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	24.0
52	自動車-車路14	82.0	1898	56.2	36.0	1.2	60.7	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	23.5
53	自動車-車路15	82.0	1898	65.6	36.0	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	22.9
54	自動車-車路16	82.0	1898	28.0	24.0	1.2	67.8	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	22.5
55	自動車-車路17	82.0	1898	37.4	24.0	1.2	67.9	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	22.5
56	自動車-車路18	82.0	1898	46.8	24.0	1.2	69.3	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	22.4
57	自動車-車路19	82.0	1898	56.2	24.0	1.2	71.9	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	22.0
58	自動車-車路20	82.0	1898	65.6	24.0	1.2	75.5	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.4	21.6
59	自動車-車路21	82.0	1898	68.1	34.9	1.2	67.3	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	22.6
60	自動車-車路22	82.0	1898	68.2	29.0	1.2	72.3	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	22.0
61	自動車-車路23	82.0	1898	64.2	19.7	1.2	78.9	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	36.1	21.2

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	41.0
変動騒音	44.2
衝撃騒音	19.2
合成騒音	45.9

予測地点A2 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減衰回折点					2回目折減衰回折点					3回目折減衰回折点					その他		等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)	騒音 レベル (dB)	
1	定常-給排気口	51.0	55800	32.2	78.4	1.2	58.8	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	15.6	15.5
2	定常-給排気口	35.0	55800	68.2	78.0	1.2	43.3	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	2.3	2.1
3	定常-給排気口	51.0	55800	68.2	62.2	1.2	27.5	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	22.2	22.0
4	定常-給排気口	33.0	55800	22.1	47.4	1.2	51.1	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	49.4	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	52.7	1.2	52.7	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	53.9	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	56.0	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	16.7
9	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	65.8	1.2	56.5	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	15.9	15.9
10	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	74.3	1.2	61.6	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	15.2	15.2
11	定常-空調室外機	56.0	55800	64.2	78.7	1.2	44.4	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	23.0	22.9
12	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	57.2	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	28.3
13	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	58.4	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	28.3
14	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	59.6	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3	28.2
15	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	60.9	1.2	54.7	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	28.1
16	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	62.1	1.2	55.3	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.1	28.0
17	定常-冷凍室外機	60.0	57600	23.5	63.9	1.2	56.2	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	25.0	25.0
18	定常-冷凍室外機	57.0	57600	23.5	66.4	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	21.8	21.8
19	定常-キュービクル	50.0	57600	23.5	72.3	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	14.3	14.3
20	変動-廃棄物車両バック サー	90.0	10	65.7	45.8	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	68.1	30.5
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉 音	87.2	4	65.7	45.8	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	65.3	23.7
22	自動車-廃棄物車両アイド リング	86.6	12	65.7	45.8	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	56.7	19.9
23	変動-廃棄物収集作業(非 圧縮)	85.0	300	65.7	45.8	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	63.1	40.3
24	変動-廃棄物収集作業(圧 縮)	90.0	300	65.7	45.8	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	68.1	45.3
25	変動-搬入車両バックサー	90.0	20	65.7	45.8	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	68.1	33.5
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	65.7	45.8	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	65.3	26.7
27	自動車-搬入車両アイドリン グ	86.6	24	65.7	45.8	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	56.7	22.9
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	65.7	45.8	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	64.2	28.6
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	65.7	45.8	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	63.7	25.1
30	変動-台車走行音	71.0	80	65.7	45.8	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	49.1	20.5
31	自動車-搬入ゴミ14	98.8	44	56.2	36.0	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	67.0	35.8
32	自動車-搬入ゴミ15	98.8	44	65.6	36.0	1.2	6.2	-15.8					0.0					0.0					0.0	0.0	75.0	43.8
33	自動車-搬入ゴミ20	98.8	44	65.6	24.0	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	68.9	37.7
34	自動車-搬入ゴミ21	98.8	44	68.1	34.9	1.2	3.5	-11.0					0.0					0.0					0.0	0.0	79.8	48.6
35	自動車-搬入ゴミ22	98.8	44	68.2	29.0	1.2	6.8	-16.6					0.0					0.0					0.0	0.0	74.2	43.0
36	自動車-搬入ゴミ23	98.8	44	64.2	19.7	1.2	17.0	-24.6					0.0					0.0					0.0	0.0	66.2	35.0
37	自動車-搬入ゴミ24	98.8	44	65.7	38.0	1.2	6.8	-16.6					0.0					0.0					0.0	0.0	74.2	43.0
38	自動車-搬入ゴミ25	98.8	44	65.7	45.0	1.2	11.8	-21.4					0.0					0.0					0.0	0.0	69.4	38.2
39	自動車-車路1	82.0	1898	30.0	82.7	1.2	63.5	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	23.1
40	自動車-車路2	82.0	1898	23.1	82.7	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	22.5
41	自動車-車路3	82.0	1898	18.1	77.7	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	22.4
42	自動車-車路4	82.0	1898	18.1	67.6	1.2	62.8	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	23.2
43	自動車-車路5	82.0	1898	18.1	57.4	1.2	58.1	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	23.9
44	自動車-車路6	82.0	1898	18.1	47.2	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	24.4
45	自動車-車路7	82.0	1898	20.5	41.9	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	24.9
46	自動車-車路8	82.0	1898	23.0	36.7	1.2	48.7	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	25.4
47	自動車-車路9	82.0	1898	23.0	29.0	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	25.4
48	自動車-車路10	82.0	1898	24.1	18.9	1.2	50.2	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	25.2
49	自動車-車路11	82.0	1898	28.0	36.0	1.2	43.7	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	26.4
50	自動車-車路12	82.0	1898	37.4	36.0	1.2	34.3	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	43.3	28.5
51	自動車-車路13	82.0	1898	46.8	36.0	1.2	24.9	-27.9					0.0					0.0					0.0	0.0	46.1	31.3
52	自動車-車路14	82.0	1898	56.2	36.0	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	50.2	35.4
53	自動車-車路15	82.0	1898	65.6	36.0	1.2	6.2	-15.8					0.0					0.0					0.0	0.0	58.2	43.4
54	自動車-車路16	82.0	1898	28.0	24.0	1.2	45.0	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	26.1
55	自動車-車路17	82.0	1898	37.4	24.0	1.2	35.9	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	28.1
56	自動車-車路18	82.0	1898	46.8	24.0	1.2	27.1	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	30.5
57	自動車-車路19	82.0	1898	56.2	24.0	1.2	18.9	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	33.7
58	自動車-車路20	82.0	1898	65.6	24.0	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	52.1	37.3
59	自動車-車路21	82.0	1898	68.1	34.9	1.2	3.5	-11.0					0.0					0.0					0.0	0.0	63.0	48.2
60	自動車-車路22	82.0	1898	68.2	29.0	1.2	6.8	-16.6					0.0					0.0					0.0	0.0	57.4	42.5
61	自動車-車路23	82.0	1898	64.2	19.7	1.2	17.0	-24.6					0.0					0.0					0.0	0.0	49.4	34.6

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	36.3
変動騒音	55.2
衝撃騒音	32.4
合成騒音	55.3

予測地点A3 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	継続時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		等価騒音レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)	
1	定常-給排気口	51.0	55800	32.2	78.4	1.2	79.8	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	12.9	12.8
2	定常-給排気口	35.0	55800	68.2	78.0	1.2	72.8	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
3	定常-給排気口	51.0	55800	68.2	62.2	1.2	57.0	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	15.9	15.7
4	定常-給排気口	33.0	55800	22.1	47.4	1.2	59.5	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	49.4	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	52.7	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	53.9	1.2	64.3	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	56.0	1.2	64.5	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	14.8	14.8
9	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	65.8	1.2	72.4	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	13.8
10	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	74.3	1.2	79.7	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	13.0	13.0
11	定常-空調室外機	56.0	55800	64.2	78.7	1.2	73.4	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	18.6
12	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	57.2	1.2	65.9	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	26.6	26.5
13	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	58.4	1.2	66.9	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	26.3
14	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	59.6	1.2	67.9	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.3	26.2
15	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	60.9	1.2	68.9	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	26.1
16	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	62.1	1.2	69.9	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	26.0
17	定常-冷凍室外機	60.0	57600	23.5	63.9	1.2	71.3	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	22.9	22.9
18	定常-冷凍室外機	57.0	57600	23.5	66.4	1.2	73.4	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	19.7	19.7
19	定常-キュービクル	50.0	57600	23.5	72.3	1.2	78.4	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	12.1	12.1
20	変動-廃棄物車両バックブレー	90.0	10	65.7	45.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	57.8	20.2
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	65.7	45.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	55.0	13.5
22	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	65.7	45.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	9.6
23	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	65.7	45.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	52.8	30.0
24	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	65.7	45.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	57.8	35.0
25	変動-搬入車両バックブレー	90.0	20	65.7	45.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	57.8	23.2
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	65.7	45.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	55.0	16.5
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	65.7	45.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	12.7
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	65.7	45.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	53.9	18.4
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	65.7	45.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	53.4	14.9
30	変動-台車走行音	71.0	80	65.7	45.8	1.2	40.5	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	10.3
31	自動車-搬入ゴミ14	98.8	44	56.2	36.0	1.2	31.8	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	60.8	29.6
32	自動車-搬入ゴミ15	98.8	44	65.6	36.0	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	61.0	29.9
33	自動車-搬入ゴミ20	98.8	44	65.6	24.0	1.2	18.8	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	65.3	34.1
34	自動車-搬入ゴミ21	98.8	44	68.1	34.9	1.2	29.8	-29.5					0.0					0.0					0.0	0.0	61.3	30.1
35	自動車-搬入ゴミ22	98.8	44	68.2	29.0	1.2	24.1	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	63.2	32.0
36	自動車-搬入ゴミ23	98.8	44	64.2	19.7	1.2	14.4	-23.1					0.0					0.0					0.0	0.0	67.7	36.5
37	自動車-搬入ゴミ24	98.8	44	65.7	38.0	1.2	32.8	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	60.5	29.3
38	自動車-搬入ゴミ25	98.8	44	65.7	45.0	1.2	39.8	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	58.8	27.6
39	自動車-車路1	82.0	1898	30.0	82.7	1.2	84.7	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.4	20.6
40	自動車-車路2	82.0	1898	23.1	82.7	1.2	87.7	-38.9					0.0					0.0					0.0	0.0	35.1	20.3
41	自動車-車路3	82.0	1898	18.1	77.7	1.2	85.9	-38.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.3	20.5
42	自動車-車路4	82.0	1898	18.1	67.6	1.2	77.5	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	21.4
43	自動車-車路5	82.0	1898	18.1	57.4	1.2	69.6	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	22.3
44	自動車-車路6	82.0	1898	18.1	47.2	1.2	62.3	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	23.3
45	自動車-車路7	82.0	1898	20.5	41.9	1.2	57.0	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	24.1
46	自動車-車路8	82.0	1898	23.0	36.7	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	24.9
47	自動車-車路9	82.0	1898	23.0	29.0	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	25.6
48	自動車-車路10	82.0	1898	24.1	18.9	1.2	42.3	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	26.6
49	自動車-車路11	82.0	1898	28.0	36.0	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	25.6
50	自動車-車路12	82.0	1898	37.4	36.0	1.2	40.8	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	27.0
51	自動車-車路13	82.0	1898	46.8	36.0	1.2	35.3	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.0	28.2
52	自動車-車路14	82.0	1898	56.2	36.0	1.2	31.8	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	29.1
53	自動車-車路15	82.0	1898	65.6	36.0	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.2	29.4
54	自動車-車路16	82.0	1898	28.0	24.0	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	27.0
55	自動車-車路17	82.0	1898	37.4	24.0	1.2	32.7	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	43.7	28.9
56	自動車-車路18	82.0	1898	46.8	24.0	1.2	25.6	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	45.9	31.0
57	自動車-車路19	82.0	1898	56.2	24.0	1.2	20.4	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	47.8	33.0
58	自動車-車路20	82.0	1898	65.6	24.0	1.2	18.8	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	33.7
59	自動車-車路21	82.0	1898	68.1	34.9	1.2	29.8	-29.5					0.0					0.0					0.0	0.0	44.5	29.7
60	自動車-車路22	82.0	1898	68.2	29.0	1.2	24.1	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	31.5
61	自動車-車路23	82.0	1898	64.2	19.7	1.2	14.4	-23.1					0.0					0.0					0.0	0.0	50.9	36.0

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	34.1
変動騒音	45.6
衝撃騒音	22.2
合成騒音	45.9

予測地点A4 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	継続時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		等価騒音レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)	
1	定常-給排気口	51.0	55800	32.2	78.4	1.2	23.5	-27.4					0.0					0.0					0.0	0.0	23.6	23.4
2	定常-給排気口	35.0	55800	68.2	78.0	1.2	56.0	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
3	定常-給排気口	51.0	55800	68.2	62.2	1.2	54.1	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	16.3	16.2
4	定常-給排気口	33.0	55800	22.1	47.4	1.2	17.9	-25.1					0.0					0.0					0.0	0.0	7.9	7.8
5	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	49.4	1.2	16.2	-24.2					0.0					0.0					0.0	0.0	7.8	7.7
6	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	52.7	1.2	13.4	-22.6					0.0					0.0					0.0	0.0	9.4	9.3
7	定常-給排気口	32.0	55800	22.1	53.9	1.2	12.5	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	10.1	9.9
8	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	56.0	1.2	12.7	-22.1					0.0					0.0					0.0	0.0	28.9	28.9
9	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	65.8	1.2	10.6	-20.5					0.0					0.0					0.0	0.0	30.5	30.5
10	定常-給排気口	51.0	57600	24.4	74.3	1.2	15.0	-23.5					0.0					0.0					0.0	0.0	27.5	27.5
11	定常-空調室外機	56.0	57600	64.2	78.7	1.2	52.4	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	21.6	21.5
12	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	57.2	1.2	11.3	-21.1					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	41.8
13	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	58.4	1.2	10.7	-20.6					0.0					0.0					0.0	0.0	42.4	42.3
14	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	59.6	1.2	10.2	-20.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.8	42.7
15	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	60.9	1.2	9.8	-19.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	43.0
16	定常-空調室外機	63.0	55800	23.5	62.1	1.2	9.5	-19.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.4	43.3
17	定常-冷凍室外機	60.0	57600	23.5	63.9	1.2	9.4	-19.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	40.5
18	定常-冷凍室外機	57.0	57600	23.5	66.4	1.2	9.9	-19.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	37.1
19	定常-キュービクル	50.0	57600	23.5	72.3	1.2	12.9	-22.2					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	27.7
20	変動-廃棄物車両バックブレー	90.0	10	65.7	45.8	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	55.2	17.6
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	65.7	45.8	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	52.4	10.9
22	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	65.7	45.8	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	43.9	7.1
23	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	65.7	45.8	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	50.2	27.4
24	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	65.7	45.8	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	55.2	32.4
25	変動-搬入車両バックブレー	90.0	20	65.7	45.8	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	55.2	20.7
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	65.7	45.8	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	52.4	13.9
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	65.7	45.8	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	43.9	10.1
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	65.7	45.8	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	51.3	15.8
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	65.7	45.8	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	50.8	12.3
30	変動-台車走行音	71.0	80	65.7	45.8	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	7.7
31	自動車-搬入ゴミ14	98.8	44	56.2	36.0	1.2	50.3	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	56.8	25.6
32	自動車-搬入ゴミ15	98.8	44	65.6	36.0	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	55.5	24.3
33	自動車-搬入ゴミ20	98.8	44	65.6	24.0	1.2	64.9	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	54.6	23.4
34	自動車-搬入ゴミ21	98.8	44	68.1	34.9	1.2	61.1	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	55.1	23.9
35	自動車-搬入ゴミ22	98.8	44	68.2	29.0	1.2	64.1	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	54.7	23.5
36	自動車-搬入ゴミ23	98.8	44	64.2	19.7	1.2	66.5	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	54.3	23.2
37	自動車-搬入ゴミ24	98.8	44	65.7	38.0	1.2	57.5	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	55.6	24.4
38	自動車-搬入ゴミ25	98.8	44	65.7	45.0	1.2	54.8	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	56.0	24.9
39	自動車-車路1	82.0	1898	30.0	82.7	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0	31.2
40	自動車-車路2	82.0	1898	23.1	82.7	1.2	21.3	-26.6					0.0					0.0					0.0	0.0	47.4	32.6
41	自動車-車路3	82.0	1898	18.1	77.7	1.2	14.8	-23.4					0.0					0.0					0.0	0.0	50.6	35.8
42	自動車-車路4	82.0	1898	18.1	67.6	1.2	5.7	-15.2					0.0					0.0					0.0	0.0	58.8	44.0
43	自動車-車路5	82.0	1898	18.1	57.4	1.2	7.3	-17.2					0.0					0.0					0.0	0.0	56.8	41.9
44	自動車-車路6	82.0	1898	18.1	47.2	1.2	16.7	-24.5					0.0					0.0					0.0	0.0	49.5	34.7
45	自動車-車路7	82.0	1898	20.5	41.9	1.2	22.5	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	47.0	32.2
46	自動車-車路8	82.0	1898	23.0	36.7	1.2	28.2	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	45.0	30.2
47	自動車-車路9	82.0	1898	23.0	29.0	1.2	35.5	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.0	28.2
48	自動車-車路10	82.0	1898	24.1	18.9	1.2	45.6	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	26.0
49	自動車-車路11	82.0	1898	28.0	36.0	1.2	30.7	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	44.3	29.4
50	自動車-車路12	82.0	1898	37.4	36.0	1.2	36.0	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	28.1
51	自動車-車路13	82.0	1898	46.8	36.0	1.2	42.7	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	26.6
52	自動車-車路14	82.0	1898	56.2	36.0	1.2	50.3	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	25.2
53	自動車-車路15	82.0	1898	65.6	36.0	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	23.9
54	自動車-車路16	82.0	1898	28.0	24.0	1.2	41.8	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	26.8
55	自動車-車路17	82.0	1898	37.4	24.0	1.2	45.8	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	26.0
56	自動車-車路18	82.0	1898	46.8	24.0	1.2	51.2	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	25.0
57	自動車-車路19	82.0	1898	56.2	24.0	1.2	57.7	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	24.0
58	自動車-車路20	82.0	1898	65.6	24.0	1.2	64.9	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	22.9
59	自動車-車路21	82.0	1898	68.1	34.9	1.2	61.1	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	23.5
60	自動車-車路22	82.0	1898	68.2	29.0	1.2	64.1	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	23.0
61	自動車-車路23	82.0	1898	64.2	19.7	1.2	66.5	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	22.7

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	50.5
変動騒音	48.1
衝撃騒音	19.6
合成騒音	52.4

予測地点B1 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	9000	32.2	78.4	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	23.4	
2	定常-給排気口	35.0	9000	68.2	78.0	1.2	38.5	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	3.3	0.0	
3	定常-給排気口	51.0	9000	68.2	62.2	1.2	46.6	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	17.6	12.6	
4	定常-給排気口	33.0	9000	22.1	47.4	1.2	45.4	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	49.4	1.2	43.5	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	52.7	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	53.9	1.2	39.1	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.1	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	56.0	1.2	36.6	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	19.7	19.7	
9	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	65.8	1.2	27.1	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	22.3	22.3	
10	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	74.3	1.2	19.1	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	25.3	
11	定常-空調室外機	56.0	9000	64.2	78.7	1.2	34.6	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2	20.2	
12	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	57.2	1.2	35.7	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	26.9	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	58.4	1.2	34.5	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.2	27.2	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	59.6	1.2	33.3	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	27.5	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	60.9	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	27.8	
16	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	62.1	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	28.1	
17	定常-冷凍室外機	60.0	28800	23.5	63.9	1.2	29.2	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7	30.7	
18	定常-冷凍室外機	57.0	28800	23.5	66.4	1.2	26.8	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	28.4	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	23.5	72.3	1.2	21.3	-26.6					0.0					0.0					0.0	0.0	23.4	23.4	
45	自動車-車路7	82.0	279	20.5	41.9	1.2	51.2	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	19.7	
46	自動車-車路8	82.0	279	23.0	36.7	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	18.9	
47	自動車-車路9	82.0	279	23.0	29.0	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	17.8	
48	自動車-車路10	82.0	279	24.1	18.9	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	16.6	
49	自動車-車路11	82.0	279	28.0	36.0	1.2	55.9	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	18.9	
50	自動車-車路12	82.0	279	37.4	36.0	1.2	56.0	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	18.9	
51	自動車-車路13	82.0	279	46.8	36.0	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	18.7	
52	自動車-車路14	82.0	279	56.2	36.0	1.2	60.7	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	18.2	
53	自動車-車路15	82.0	279	65.6	36.0	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	17.6	
54	自動車-車路16	82.0	279	28.0	24.0	1.2	67.8	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	17.2	
55	自動車-車路17	82.0	279	37.4	24.0	1.2	67.9	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	17.2	
56	自動車-車路18	82.0	279	46.8	24.0	1.2	69.3	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	17.1	
57	自動車-車路19	82.0	279	56.2	24.0	1.2	71.9	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	16.7	
58	自動車-車路20	82.0	279	65.6	24.0	1.2	75.5	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.4	16.3	
59	自動車-車路21	82.0	279	68.1	34.9	1.2	67.3	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	17.3	
60	自動車-車路22	82.0	279	68.2	29.0	1.2	72.3	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	16.7	
61	自動車-車路23	82.0	279	64.2	19.7	1.2	78.9	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	36.1	15.9	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	37.7
変動騒音	30.1
衝撃騒音	0.0
合成騒音	38.4

予測地点B2 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	9000	32.2	78.4	1.2	58.8	-35.4								0.0							0.0	0.0	15.6	10.5	
2	定常-給排気口	35.0	9000	68.2	78.0	1.2	43.3	-32.7								0.0							0.0	0.0	2.3	0.0	
3	定常-給排気口	51.0	9000	68.2	62.2	1.2	27.5	-28.8								0.0							0.0	0.0	22.2	17.1	
4	定常-給排気口	33.0	9000	22.1	47.4	1.2	51.1	-34.2								0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	49.4	1.2	51.6	-34.3								0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	52.7	1.2	52.7	-34.4								0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	53.9	1.2	53.1	-34.5								0.0							0.0	0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	56.0	1.2	51.8	-34.3								0.0							0.0	0.0	16.7	16.7	
9	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	65.8	1.2	56.5	-35.0								0.0							0.0	0.0	15.9	15.9	
10	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	74.3	1.2	61.6	-35.8								0.0							0.0	0.0	15.2	15.2	
11	定常-空調室外機	56.0	9000	64.2	78.7	1.2	44.4	-33.0								0.0							0.0	0.0	23.0	18.0	
12	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	57.2	1.2	53.1	-34.5								0.0							0.0	0.0	28.5	23.4	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	58.4	1.2	53.6	-34.6								0.0							0.0	0.0	28.4	23.3	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	59.6	1.2	54.2	-34.7								0.0							0.0	0.0	28.3	23.3	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	60.9	1.2	54.7	-34.8								0.0							0.0	0.0	28.2	23.2	
16	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	62.1	1.2	55.3	-34.9								0.0							0.0	0.0	28.1	23.1	
17	定常-冷凍室外機	60.0	28800	23.5	63.9	1.2	56.2	-35.0								0.0							0.0	0.0	25.0	25.0	
18	定常-冷凍室外機	57.0	28800	23.5	66.4	1.2	57.6	-35.2								0.0							0.0	0.0	21.8	21.8	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	23.5	72.3	1.2	61.0	-35.7								0.0							0.0	0.0	14.3	14.3	
45	自動車-車路7	82.0	279	20.5	41.9	1.2	51.6	-34.3								0.0							0.0	0.0	39.7	19.6	
46	自動車-車路8	82.0	279	23.0	36.7	1.2	48.7	-33.8								0.0							0.0	0.0	40.2	20.1	
47	自動車-車路9	82.0	279	23.0	29.0	1.2	49.0	-33.8								0.0							0.0	0.0	40.2	20.1	
48	自動車-車路10	82.0	279	24.1	18.9	1.2	50.2	-34.0								0.0							0.0	0.0	40.0	19.9	
49	自動車-車路11	82.0	279	28.0	36.0	1.2	43.7	-32.8								0.0							0.0	0.0	41.2	21.0	
50	自動車-車路12	82.0	279	37.4	36.0	1.2	34.3	-30.7								0.0							0.0	0.0	43.3	23.2	
51	自動車-車路13	82.0	279	46.8	36.0	1.2	24.9	-27.9								0.0							0.0	0.0	46.1	25.9	
52	自動車-車路14	82.0	279	56.2	36.0	1.2	15.5	-23.8								0.0							0.0	0.0	50.2	30.1	
53	自動車-車路15	82.0	279	65.6	36.0	1.2	6.2	-15.8								0.0							0.0	0.0	58.2	38.0	
54	自動車-車路16	82.0	279	28.0	24.0	1.2	45.0	-33.1								0.0							0.0	0.0	40.9	20.8	
55	自動車-車路17	82.0	279	37.4	24.0	1.2	35.9	-31.1								0.0							0.0	0.0	42.9	22.8	
56	自動車-車路18	82.0	279	46.8	24.0	1.2	27.1	-28.7								0.0							0.0	0.0	45.3	25.2	
57	自動車-車路19	82.0	279	56.2	24.0	1.2	18.9	-25.5								0.0							0.0	0.0	48.5	28.3	
58	自動車-車路20	82.0	279	65.6	24.0	1.2	12.4	-21.9								0.0							0.0	0.0	52.1	32.0	
59	自動車-車路21	82.0	279	68.1	34.9	1.2	3.5	-11.0								0.0							0.0	0.0	63.0	42.9	
60	自動車-車路22	82.0	279	68.2	29.0	1.2	6.8	-16.6								0.0							0.0	0.0	57.4	37.2	
61	自動車-車路23	82.0	279	64.2	19.7	1.2	17.0	-24.6								0.0							0.0	0.0	49.4	29.3	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	32.5
変動騒音	45.7
衝撃騒音	0.0
合成騒音	45.9

予測地点B3 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	9000	32.2	78.4	1.2	74.8	-37.5					0.0				0.0					0.0	0.0	13.5	8.5		
2	定常-給排気口	35.0	9000	68.2	78.0	1.2	86.1	-38.7					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
3	定常-給排気口	51.0	9000	68.2	62.2	1.2	72.9	-37.3					0.0				0.0					0.0	0.0	13.7	8.7		
4	定常-給排気口	33.0	9000	22.1	47.4	1.2	43.4	-32.7					0.0				0.0					0.0	0.0	0.2	0.0		
5	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	49.4	1.2	45.4	-33.1					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
6	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	52.7	1.2	48.7	-33.7					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
7	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	53.9	1.2	49.9	-34.0					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
8	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	56.0	1.2	51.9	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	16.7	16.7		
9	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	65.8	1.2	61.7	-35.8					0.0				0.0					0.0	0.0	15.2	15.2		
10	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	74.3	1.2	70.2	-36.9					0.0				0.0					0.0	0.0	14.1	14.1		
11	定常-空調室外機	56.0	9000	64.2	78.7	1.2	84.7	-38.6					0.0				0.0					0.0	0.0	17.4	12.4		
12	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	57.2	1.2	53.1	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5	23.4		
13	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	58.4	1.2	54.3	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	28.3	23.2		
14	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	59.6	1.2	55.6	-34.9					0.0				0.0					0.0	0.0	28.1	23.0		
15	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	60.9	1.2	56.8	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	27.9	22.8		
16	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	62.1	1.2	58.0	-35.3					0.0				0.0					0.0	0.0	27.7	22.7		
17	定常-冷凍室外機	60.0	28800	23.5	63.9	1.2	59.8	-35.5					0.0				0.0					0.0	0.0	24.4	24.4		
18	定常-冷凍室外機	57.0	28800	23.5	66.4	1.2	62.3	-35.9					0.0				0.0					0.0	0.0	21.1	21.1		
19	定常-キュービクル	50.0	28800	23.5	72.3	1.2	68.2	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	13.3	13.3		
45	自動車-車路7	82.0	279	20.5	41.9	1.2	38.0	-31.6					0.0				0.0					0.0	0.0	42.4	22.3		
46	自動車-車路8	82.0	279	23.0	36.7	1.2	32.6	-30.3					0.0				0.0					0.0	0.0	43.7	23.6		
47	自動車-車路9	82.0	279	23.0	29.0	1.2	25.0	-28.0					0.0				0.0					0.0	0.0	46.0	25.9		
48	自動車-車路10	82.0	279	24.1	18.9	1.2	14.9	-23.4					0.0				0.0					0.0	0.0	50.6	30.4		
49	自動車-車路11	82.0	279	28.0	36.0	1.2	32.2	-30.2					0.0				0.0					0.0	0.0	43.8	23.7		
50	自動車-車路12	82.0	279	37.4	36.0	1.2	34.6	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	43.2	23.1		
51	自動車-車路13	82.0	279	46.8	36.0	1.2	39.2	-31.9					0.0				0.0					0.0	0.0	42.1	22.0		
52	自動車-車路14	82.0	279	56.2	36.0	1.2	45.3	-33.1					0.0				0.0					0.0	0.0	40.9	20.7		
53	自動車-車路15	82.0	279	65.6	36.0	1.2	52.4	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	39.6	19.5		
54	自動車-車路16	82.0	279	28.0	24.0	1.2	20.3	-26.2					0.0				0.0					0.0	0.0	47.8	27.7		
55	自動車-車路17	82.0	279	37.4	24.0	1.2	24.0	-27.6					0.0				0.0					0.0	0.0	46.4	26.3		
56	自動車-車路18	82.0	279	46.8	24.0	1.2	30.3	-29.6					0.0				0.0					0.0	0.0	44.4	24.2		
57	自動車-車路19	82.0	279	56.2	24.0	1.2	37.8	-31.6					0.0				0.0					0.0	0.0	42.4	22.3		
58	自動車-車路20	82.0	279	65.6	24.0	1.2	46.1	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	40.7	20.6		
59	自動車-車路21	82.0	279	68.1	34.9	1.2	53.7	-34.6					0.0				0.0					0.0	0.0	39.4	19.3		
60	自動車-車路22	82.0	279	68.2	29.0	1.2	50.7	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	39.9	19.8		
61	自動車-車路23	82.0	279	64.2	19.7	1.2	43.0	-32.7					0.0				0.0					0.0	0.0	41.3	21.2		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	32.0
変動騒音	36.6
衝撃騒音	0.0
合成騒音	37.9

予測地点B4 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	9000	32.2	78.4	1.2	23.5	-27.4						0.0					0.0				0.0	0.0	23.6	18.5	
2	定常-給排気口	35.0	9000	68.2	78.0	1.2	56.0	-35.0						0.0					0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	
3	定常-給排気口	51.0	9000	68.2	62.2	1.2	54.1	-34.7						0.0					0.0				0.0	0.0	16.3	11.3	
4	定常-給排気口	33.0	9000	22.1	47.4	1.2	17.9	-25.1						0.0					0.0				0.0	0.0	7.9	2.9	
5	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	49.4	1.2	16.2	-24.2						0.0					0.0				0.0	0.0	7.8	2.8	
6	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	52.7	1.2	13.4	-22.6						0.0					0.0				0.0	0.0	9.4	4.4	
7	定常-給排気口	32.0	9000	22.1	53.9	1.2	12.5	-21.9						0.0					0.0				0.0	0.0	10.1	5.0	
8	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	56.0	1.2	12.7	-22.1						0.0					0.0				0.0	0.0	28.9	28.9	
9	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	65.8	1.2	10.6	-20.5						0.0					0.0				0.0	0.0	30.5	30.5	
10	定常-給排気口	51.0	28800	24.4	74.3	1.2	15.0	-23.5						0.0					0.0				0.0	0.0	27.5	27.5	
11	定常-空調室外機	56.0	9000	64.2	78.7	1.2	52.4	-34.4						0.0					0.0				0.0	0.0	21.6	16.6	
12	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	57.2	1.2	11.3	-21.1						0.0					0.0				0.0	0.0	41.9	36.8	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	58.4	1.2	10.7	-20.6						0.0					0.0				0.0	0.0	42.4	37.3	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	59.6	1.2	10.2	-20.1						0.0					0.0				0.0	0.0	42.8	37.8	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	60.9	1.2	9.8	-19.8						0.0					0.0				0.0	0.0	43.2	38.1	
16	定常-空調室外機	63.0	9000	23.5	62.1	1.2	9.5	-19.6						0.0					0.0				0.0	0.0	43.4	38.4	
17	定常-冷凍室外機	60.0	28800	23.5	63.9	1.2	9.4	-19.5						0.0					0.0				0.0	0.0	40.5	40.5	
18	定常-冷凍室外機	57.0	28800	23.5	66.4	1.2	9.9	-19.9						0.0					0.0				0.0	0.0	37.1	37.1	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	23.5	72.3	1.2	12.9	-22.2						0.0					0.0				0.0	0.0	27.7	27.7	
45	自動車-車路7	82.0	279	20.5	41.9	1.2	22.5	-27.0						0.0					0.0				0.0	0.0	47.0	26.8	
46	自動車-車路8	82.0	279	23.0	36.7	1.2	28.2	-29.0						0.0					0.0				0.0	0.0	45.0	24.9	
47	自動車-車路9	82.0	279	23.0	29.0	1.2	35.5	-31.0						0.0					0.0				0.0	0.0	43.0	22.8	
48	自動車-車路10	82.0	279	24.1	18.9	1.2	45.6	-33.2						0.0					0.0				0.0	0.0	40.8	20.7	
49	自動車-車路11	82.0	279	28.0	36.0	1.2	30.7	-29.7						0.0					0.0				0.0	0.0	44.3	24.1	
50	自動車-車路12	82.0	279	37.4	36.0	1.2	36.0	-31.1						0.0					0.0				0.0	0.0	42.9	22.7	
51	自動車-車路13	82.0	279	46.8	36.0	1.2	42.7	-32.6						0.0					0.0				0.0	0.0	41.4	21.3	
52	自動車-車路14	82.0	279	56.2	36.0	1.2	50.3	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	40.0	19.8	
53	自動車-車路15	82.0	279	65.6	36.0	1.2	58.4	-35.3						0.0					0.0				0.0	0.0	38.7	18.5	
54	自動車-車路16	82.0	279	28.0	24.0	1.2	41.8	-32.4						0.0					0.0				0.0	0.0	41.6	21.4	
55	自動車-車路17	82.0	279	37.4	24.0	1.2	45.8	-33.2						0.0					0.0				0.0	0.0	40.8	20.6	
56	自動車-車路18	82.0	279	46.8	24.0	1.2	51.2	-34.2						0.0					0.0				0.0	0.0	39.8	19.7	
57	自動車-車路19	82.0	279	56.2	24.0	1.2	57.7	-35.2						0.0					0.0				0.0	0.0	38.8	18.6	
58	自動車-車路20	82.0	279	65.6	24.0	1.2	64.9	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	37.8	17.6	
59	自動車-車路21	82.0	279	68.1	34.9	1.2	61.1	-35.7						0.0					0.0				0.0	0.0	38.3	18.1	
60	自動車-車路22	82.0	279	68.2	29.0	1.2	64.1	-36.1						0.0					0.0				0.0	0.0	37.9	17.7	
61	自動車-車路23	82.0	279	64.2	19.7	1.2	66.5	-36.5						0.0					0.0				0.0	0.0	37.5	17.4	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	46.9
変動騒音	34.0
衝撃騒音	0.0
合成騒音	47.1

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	13.3	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5		
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	38.5	-31.7					0.0				0.0					0.0	0.0	3.3		
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	46.6	-33.4					0.0				0.0					0.0	0.0	17.6		
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	45.4	-33.1					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0		
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	43.5	-32.8					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0		
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	40.3	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0		
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	39.1	-31.9					0.0				0.0					0.0	0.0	0.1		
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	36.6	-31.3					0.0				0.0					0.0	0.0	19.7		
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	27.1	-28.7					0.0				0.0					0.0	0.0	22.3		
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	19.1	-25.6					0.0				0.0					0.0	0.0	25.3		
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	34.6	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	25.2		
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	35.7	-31.0					0.0				0.0					0.0	0.0	31.9		
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	34.5	-30.7					0.0				0.0					0.0	0.0	32.2		
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	33.3	-30.4					0.0				0.0					0.0	0.0	32.5		
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	32.1	-30.1					0.0				0.0					0.0	0.0	32.9		
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	30.9	-29.8					0.0				0.0					0.0	0.0	33.2		
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	29.2	-29.3					0.0				0.0					0.0	0.0	30.7		
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	26.8	-28.6					0.0				0.0					0.0	0.0	28.4		
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	21.3	-26.6					0.0				0.0					0.0	0.0	23.4		
45	自動車-車路7	82.0	20.5	41.9	1.2	51.2	-34.2					0.0				0.0					0.0	0.0	39.8		
46	自動車-車路8	82.0	23.0	36.7	1.2	55.8	-34.9					0.0				0.0					0.0	0.0	39.1		
47	自動車-車路9	82.0	23.0	29.0	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	38.0		
48	自動車-車路10	82.0	24.1	18.9	1.2	73.3	-37.3					0.0				0.0					0.0	0.0	36.7		
49	自動車-車路11	82.0	28.0	36.0	1.2	55.9	-34.9					0.0				0.0					0.0	0.0	39.1		
50	自動車-車路12	82.0	37.4	36.0	1.2	56.0	-35.0					0.0				0.0					0.0	0.0	39.0		
51	自動車-車路13	82.0	46.8	36.0	1.2	57.6	-35.2					0.0				0.0					0.0	0.0	38.8		
52	自動車-車路14	82.0	56.2	36.0	1.2	60.7	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	38.3		
53	自動車-車路15	82.0	65.6	36.0	1.2	65.0	-36.3					0.0				0.0					0.0	0.0	37.7		
54	自動車-車路16	82.0	28.0	24.0	1.2	67.8	-36.6					0.0				0.0					0.0	0.0	37.4		
55	自動車-車路17	82.0	37.4	24.0	1.2	67.9	-36.6					0.0				0.0					0.0	0.0	37.4		
56	自動車-車路18	82.0	46.8	24.0	1.2	69.3	-36.8					0.0				0.0					0.0	0.0	37.2		
57	自動車-車路19	82.0	56.2	24.0	1.2	71.9	-37.1					0.0				0.0					0.0	0.0	36.9		
58	自動車-車路20	82.0	65.6	24.0	1.2	75.5	-37.6					0.0				0.0					0.0	0.0	36.4		
59	自動車-車路21	82.0	68.1	34.9	1.2	67.3	-36.6					0.0				0.0					0.0	0.0	37.4		
60	自動車-車路22	82.0	68.2	29.0	1.2	72.3	-37.2					0.0				0.0					0.0	0.0	36.8		
61	自動車-車路23	82.0	64.2	19.7	1.2	78.9	-37.9					0.0				0.0					0.0	0.0	36.1		
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		39.8		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	33.5	-30.5					0.0					0.0					0.0	0.0	20.5	
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	5.1	-14.2					0.0					0.0					0.0	0.0	20.8	
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	20.4	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	24.8	
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	55.7	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	52.5	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	48.8	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	17.2	
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	44.3	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	18.0	
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	41.9	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5	
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	3.9	-11.9					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	29.2	
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	48.3	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	47.7	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4	
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	47.2	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5	
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	46.6	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	29.6	
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	45.9	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8	
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	44.9	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	23.9	
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	43.2	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	17.3	
45	自動車-車路7	82.0	20.5	41.9	1.2	60.5	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
46	自動車-車路8	82.0	23.0	36.7	1.2	62.4	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	
47	自動車-車路9	82.0	23.0	29.0	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	
48	自動車-車路10	82.0	24.1	18.9	1.2	75.7	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.4	
49	自動車-車路11	82.0	28.0	36.0	1.2	59.6	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
50	自動車-車路12	82.0	37.4	36.0	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	
51	自動車-車路13	82.0	46.8	36.0	1.2	50.0	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	
52	自動車-車路14	82.0	56.2	36.0	1.2	47.3	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	
53	自動車-車路15	82.0	65.6	36.0	1.2	46.3	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	
54	自動車-車路16	82.0	28.0	24.0	1.2	69.3	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
55	自動車-車路17	82.0	37.4	24.0	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	
56	自動車-車路18	82.0	46.8	24.0	1.2	61.3	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	
57	自動車-車路19	82.0	56.2	24.0	1.2	59.1	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	
58	自動車-車路20	82.0	65.6	24.0	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
59	自動車-車路21	82.0	68.1	34.9	1.2	47.6	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
60	自動車-車路22	82.0	68.2	29.0	1.2	53.4	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
61	自動車-車路23	82.0	64.2	19.7	1.2	62.7	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	44.1	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	58.8	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	15.6	
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	43.3	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	2.3	
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	27.5	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	22.2	
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	51.1	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	52.7	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	56.5	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	15.9	
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	61.6	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	15.2	
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	44.4	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	23.0	
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3	
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	54.7	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	55.3	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.1	
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	56.2	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	25.0	
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	21.8	
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	14.3	
45	自動車-車路7	82.0	20.5	41.9	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
46	自動車-車路8	82.0	23.0	36.7	1.2	48.7	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
47	自動車-車路9	82.0	23.0	29.0	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
48	自動車-車路10	82.0	24.1	18.9	1.2	50.2	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	
49	自動車-車路11	82.0	28.0	36.0	1.2	43.7	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	
50	自動車-車路12	82.0	37.4	36.0	1.2	34.3	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	43.3	
51	自動車-車路13	82.0	46.8	36.0	1.2	24.9	-27.9					0.0					0.0					0.0	0.0	46.1	
52	自動車-車路14	82.0	56.2	36.0	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	50.2	
53	自動車-車路15	82.0	65.6	36.0	1.2	6.2	-15.8					0.0					0.0					0.0	0.0	58.2	
54	自動車-車路16	82.0	28.0	24.0	1.2	45.0	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	
55	自動車-車路17	82.0	37.4	24.0	1.2	35.9	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	
56	自動車-車路18	82.0	46.8	24.0	1.2	27.1	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	
57	自動車-車路19	82.0	56.2	24.0	1.2	18.9	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	48.5	
58	自動車-車路20	82.0	65.6	24.0	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	52.1	
59	自動車-車路21	82.0	68.1	34.9	1.2	3.5	-11.0					0.0					0.0					0.0	0.0	63.0	
60	自動車-車路22	82.0	68.2	29.0	1.2	6.8	-16.6					0.0					0.0					0.0	0.0	57.4	
61	自動車-車路23	82.0	64.2	19.7	1.2	17.0	-24.6					0.0					0.0					0.0	0.0	49.4	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	63.0	

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	65.2	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.7	
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	78.0	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	65.5	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.7	
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	33.8	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	2.4	
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	35.8	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.9	
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	39.0	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.2	
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	42.3	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5	
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	52.1	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	60.6	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	76.4	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	18.3	
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	43.4	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2	
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	44.7	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0	
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	45.9	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	29.7	
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	47.2	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5	
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	48.4	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	50.2	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.0	
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	52.7	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	22.5	
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	58.6	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	14.6	
45	自動車-車路7	82.0	20.5	41.9	1.2	28.4	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	44.9	
46	自動車-車路8	82.0	23.0	36.7	1.2	23.0	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	46.8	
47	自動車-車路9	82.0	23.0	29.0	1.2	15.4	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	50.3	
48	自動車-車路10	82.0	24.1	18.9	1.2	5.2	-14.4					0.0					0.0					0.0	0.0	59.6	
49	自動車-車路11	82.0	28.0	36.0	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9	
50	自動車-車路12	82.0	37.4	36.0	1.2	26.0	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	45.7	
51	自動車-車路13	82.0	46.8	36.0	1.2	31.9	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	43.9	
52	自動車-車路14	82.0	56.2	36.0	1.2	39.1	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1	
53	自動車-車路15	82.0	65.6	36.0	1.2	47.2	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	
54	自動車-車路16	82.0	28.0	24.0	1.2	11.1	-20.9					0.0					0.0					0.0	0.0	53.1	
55	自動車-車路17	82.0	37.4	24.0	1.2	16.9	-24.5					0.0					0.0					0.0	0.0	49.5	
56	自動車-車路18	82.0	46.8	24.0	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0	
57	自動車-車路19	82.0	56.2	24.0	1.2	33.8	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.4	
58	自動車-車路20	82.0	65.6	24.0	1.2	42.8	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	
59	自動車-車路21	82.0	68.1	34.9	1.2	48.9	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
60	自動車-車路22	82.0	68.2	29.0	1.2	46.7	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	
61	自動車-車路23	82.0	64.2	19.7	1.2	40.5	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	59.6	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	74.8	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5	
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	86.1	-38.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	72.9	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	13.7	
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	43.4	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.2	
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	45.4	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	48.7	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	49.9	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	51.9	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	15.2	
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	70.2	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	14.1	
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	84.7	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	17.4	
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3	
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.1	
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9	
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	58.0	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	59.8	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	24.4	
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	62.3	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	21.1	
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	13.3	
45	自動車-車路7	82.0	20.5	41.9	1.2	38.0	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	42.4	
46	自動車-車路8	82.0	23.0	36.7	1.2	32.6	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	43.7	
47	自動車-車路9	82.0	23.0	29.0	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0	
48	自動車-車路10	82.0	24.1	18.9	1.2	14.9	-23.4					0.0					0.0					0.0	0.0	50.6	
49	自動車-車路11	82.0	28.0	36.0	1.2	32.2	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	43.8	
50	自動車-車路12	82.0	37.4	36.0	1.2	34.6	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	
51	自動車-車路13	82.0	46.8	36.0	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1	
52	自動車-車路14	82.0	56.2	36.0	1.2	45.3	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	
53	自動車-車路15	82.0	65.6	36.0	1.2	52.4	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	
54	自動車-車路16	82.0	28.0	24.0	1.2	20.3	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	47.8	
55	自動車-車路17	82.0	37.4	24.0	1.2	24.0	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	
56	自動車-車路18	82.0	46.8	24.0	1.2	30.3	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	44.4	
57	自動車-車路19	82.0	56.2	24.0	1.2	37.8	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	42.4	
58	自動車-車路20	82.0	65.6	24.0	1.2	46.1	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	
59	自動車-車路21	82.0	68.1	34.9	1.2	53.7	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
60	自動車-車路22	82.0	68.2	29.0	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	
61	自動車-車路23	82.0	64.2	19.7	1.2	43.0	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		50.6

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	16.6	
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	73.0	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9	
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	20.1	-26.1					0.0					0.0					0.0	0.0	6.9	
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	21.9	-26.8					0.0					0.0					0.0	0.0	5.2	
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	4.0	
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	3.6	
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	28.9	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	21.8	
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	38.1	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	19.4	
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	46.4	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	17.6	
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	70.6	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	19.0	
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	29.7	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	32.0	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	33.2	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	36.1	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.8	
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	38.5	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	44.3	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	17.1	
45	自動車-車路7	82.0	20.5	41.9	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	50.8	
46	自動車-車路8	82.0	23.0	36.7	1.2	11.8	-21.4					0.0					0.0					0.0	0.0	52.6	
47	自動車-車路9	82.0	23.0	29.0	1.2	8.9	-19.0					0.0					0.0					0.0	0.0	55.0	
48	自動車-車路10	82.0	24.1	18.9	1.2	14.2	-23.0					0.0					0.0					0.0	0.0	51.0	
49	自動車-車路11	82.0	28.0	36.0	1.2	15.6	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	50.2	
50	自動車-車路12	82.0	37.4	36.0	1.2	24.4	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	46.3	
51	自動車-車路13	82.0	46.8	36.0	1.2	33.5	-30.5					0.0					0.0					0.0	0.0	43.5	
52	自動車-車路14	82.0	56.2	36.0	1.2	42.7	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	
53	自動車-車路15	82.0	65.6	36.0	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
54	自動車-車路16	82.0	28.0	24.0	1.2	14.8	-23.4					0.0					0.0					0.0	0.0	50.6	
55	自動車-車路17	82.0	37.4	24.0	1.2	23.9	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	
56	自動車-車路18	82.0	46.8	24.0	1.2	33.1	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	43.6	
57	自動車-車路19	82.0	56.2	24.0	1.2	42.4	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	
58	自動車-車路20	82.0	65.6	24.0	1.2	51.7	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
59	自動車-車路21	82.0	68.1	34.9	1.2	54.4	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	
60	自動車-車路22	82.0	68.2	29.0	1.2	54.1	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	
61	自動車-車路23	82.0	64.2	19.7	1.2	51.0	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	55.0	

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	38.5	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	3.3	
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	46.6	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	17.6	
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	45.4	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	43.5	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	39.1	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.1	
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	36.6	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	19.7	
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	27.1	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	22.3	
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	19.1	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	34.6	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2	
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	35.7	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	34.5	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.2	
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	33.3	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	29.2	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7	
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	26.8	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	21.3	-26.6					0.0					0.0					0.0	0.0	23.4	
45	自動車-車路7	75.8	20.5	41.9	1.2	51.2	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	33.6	
46	自動車-車路8	75.8	23.0	36.7	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
47	自動車-車路9	75.8	23.0	29.0	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	31.8	
48	自動車-車路10	75.8	24.1	18.9	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	30.5	
49	自動車-車路11	75.8	28.0	36.0	1.2	55.9	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
50	自動車-車路12	75.8	37.4	36.0	1.2	56.0	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
51	自動車-車路13	75.8	46.8	36.0	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
52	自動車-車路14	75.8	56.2	36.0	1.2	60.7	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.1	
53	自動車-車路15	75.8	65.6	36.0	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
54	自動車-車路16	75.8	28.0	24.0	1.2	67.8	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2	
55	自動車-車路17	75.8	37.4	24.0	1.2	67.9	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2	
56	自動車-車路18	75.8	46.8	24.0	1.2	69.3	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0	
57	自動車-車路19	75.8	56.2	24.0	1.2	71.9	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7	
58	自動車-車路20	75.8	65.6	24.0	1.2	75.5	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2	
59	自動車-車路21	75.8	68.1	34.9	1.2	67.3	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2	
60	自動車-車路22	75.8	68.2	29.0	1.2	72.3	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.6	
61	自動車-車路23	75.8	64.2	19.7	1.2	78.9	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	29.9	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		33.6

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	33.5	-30.5					0.0					0.0					0.0	0.0	20.5	
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	5.1	-14.2					0.0					0.0					0.0	0.0	20.8	
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	20.4	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	24.8	
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	55.7	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	52.5	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	48.8	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	17.2	
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	44.3	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	18.0	
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	41.9	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5	
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	3.9	-11.9					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	29.2	
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	48.3	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	47.7	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4	
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	47.2	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5	
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	46.6	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	29.6	
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	45.9	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8	
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	44.9	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	23.9	
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	43.2	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	17.3	
45	自動車-車路7	75.8	20.5	41.9	1.2	60.5	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.2	
46	自動車-車路8	75.8	23.0	36.7	1.2	62.4	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	
47	自動車-車路9	75.8	23.0	29.0	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1	
48	自動車-車路10	75.8	24.1	18.9	1.2	75.7	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2	
49	自動車-車路11	75.8	28.0	36.0	1.2	59.6	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
50	自動車-車路12	75.8	37.4	36.0	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1	
51	自動車-車路13	75.8	46.8	36.0	1.2	50.0	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.8	
52	自動車-車路14	75.8	56.2	36.0	1.2	47.3	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.3	
53	自動車-車路15	75.8	65.6	36.0	1.2	46.3	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
54	自動車-車路16	75.8	28.0	24.0	1.2	69.3	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0	
55	自動車-車路17	75.8	37.4	24.0	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
56	自動車-車路18	75.8	46.8	24.0	1.2	61.3	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.1	
57	自動車-車路19	75.8	56.2	24.0	1.2	59.1	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4	
58	自動車-車路20	75.8	65.6	24.0	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	
59	自動車-車路21	75.8	68.1	34.9	1.2	47.6	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	34.2	
60	自動車-車路22	75.8	68.2	29.0	1.2	53.4	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
61	自動車-車路23	75.8	64.2	19.7	1.2	62.7	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	31.8	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		44.1

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	58.8	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	15.6	
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	43.3	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	2.3	
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	27.5	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	22.2	
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	51.1	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	52.7	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	56.5	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	15.9	
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	61.6	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	15.2	
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	44.4	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	23.0	
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3	
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	54.7	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	55.3	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.1	
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	56.2	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	25.0	
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	21.8	
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	14.3	
45	自動車-車路7	75.8	20.5	41.9	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
46	自動車-車路8	75.8	23.0	36.7	1.2	48.7	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0	
47	自動車-車路9	75.8	23.0	29.0	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0	
48	自動車-車路10	75.8	24.1	18.9	1.2	50.2	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.8	
49	自動車-車路11	75.8	28.0	36.0	1.2	43.7	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	35.0	
50	自動車-車路12	75.8	37.4	36.0	1.2	34.3	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	
51	自動車-車路13	75.8	46.8	36.0	1.2	24.9	-27.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	
52	自動車-車路14	75.8	56.2	36.0	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	
53	自動車-車路15	75.8	65.6	36.0	1.2	6.2	-15.8					0.0					0.0					0.0	0.0	52.0	
54	自動車-車路16	75.8	28.0	24.0	1.2	45.0	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.7	
55	自動車-車路17	75.8	37.4	24.0	1.2	35.9	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	
56	自動車-車路18	75.8	46.8	24.0	1.2	27.1	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
57	自動車-車路19	75.8	56.2	24.0	1.2	18.9	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	42.3	
58	自動車-車路20	75.8	65.6	24.0	1.2	12.4	-21.9					0.0					0.0					0.0	0.0	45.9	
59	自動車-車路21	75.8	68.1	34.9	1.2	3.5	-11.0					0.0					0.0					0.0	0.0	56.8	
60	自動車-車路22	75.8	68.2	29.0	1.2	6.8	-16.6					0.0					0.0					0.0	0.0	51.2	
61	自動車-車路23	75.8	64.2	19.7	1.2	17.0	-24.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		56.8

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	65.2	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.7	
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	78.0	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	65.5	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.7	
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	33.8	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	2.4	
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	35.8	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.9	
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	39.0	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.2	
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	42.3	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5	
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	52.1	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	60.6	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	76.4	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	18.3	
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	43.4	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2	
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	44.7	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0	
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	45.9	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	29.7	
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	47.2	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5	
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	48.4	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	50.2	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.0	
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	52.7	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	22.5	
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	58.6	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	14.6	
45	自動車-車路7	75.8	20.5	41.9	1.2	28.4	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
46	自動車-車路8	75.8	23.0	36.7	1.2	23.0	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	
47	自動車-車路9	75.8	23.0	29.0	1.2	15.4	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
48	自動車-車路10	75.8	24.1	18.9	1.2	5.2	-14.4					0.0					0.0					0.0	0.0	53.4	
49	自動車-車路11	75.8	28.0	36.0	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	
50	自動車-車路12	75.8	37.4	36.0	1.2	26.0	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
51	自動車-車路13	75.8	46.8	36.0	1.2	31.9	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
52	自動車-車路14	75.8	56.2	36.0	1.2	39.1	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	
53	自動車-車路15	75.8	65.6	36.0	1.2	47.2	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.3	
54	自動車-車路16	75.8	28.0	24.0	1.2	11.1	-20.9					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9	
55	自動車-車路17	75.8	37.4	24.0	1.2	16.9	-24.5					0.0					0.0					0.0	0.0	43.3	
56	自動車-車路18	75.8	46.8	24.0	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	
57	自動車-車路19	75.8	56.2	24.0	1.2	33.8	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
58	自動車-車路20	75.8	65.6	24.0	1.2	42.8	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.2	
59	自動車-車路21	75.8	68.1	34.9	1.2	48.9	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0	
60	自動車-車路22	75.8	68.2	29.0	1.2	46.7	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	34.4	
61	自動車-車路23	75.8	64.2	19.7	1.2	40.5	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	53.4	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	74.8	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5	
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	86.1	-38.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	72.9	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	13.7	
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	43.4	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.2	
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	45.4	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	48.7	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	49.9	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	51.9	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	15.2	
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	70.2	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	14.1	
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	84.7	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	17.4	
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3	
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.1	
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9	
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	58.0	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	59.8	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	24.4	
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	62.3	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	21.1	
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	13.3	
45	自動車-車路7	75.8	20.5	41.9	1.2	38.0	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	
46	自動車-車路8	75.8	23.0	36.7	1.2	32.6	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
47	自動車-車路9	75.8	23.0	29.0	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	
48	自動車-車路10	75.8	24.1	18.9	1.2	14.9	-23.4					0.0					0.0					0.0	0.0	44.4	
49	自動車-車路11	75.8	28.0	36.0	1.2	32.2	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	
50	自動車-車路12	75.8	37.4	36.0	1.2	34.6	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
51	自動車-車路13	75.8	46.8	36.0	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	
52	自動車-車路14	75.8	56.2	36.0	1.2	45.3	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.7	
53	自動車-車路15	75.8	65.6	36.0	1.2	52.4	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	
54	自動車-車路16	75.8	28.0	24.0	1.2	20.3	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	
55	自動車-車路17	75.8	37.4	24.0	1.2	24.0	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
56	自動車-車路18	75.8	46.8	24.0	1.2	30.3	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
57	自動車-車路19	75.8	56.2	24.0	1.2	37.8	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	
58	自動車-車路20	75.8	65.6	24.0	1.2	46.1	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
59	自動車-車路21	75.8	68.1	34.9	1.2	53.7	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
60	自動車-車路22	75.8	68.2	29.0	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.7	
61	自動車-車路23	75.8	64.2	19.7	1.2	43.0	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.1	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	44.4	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	32.2	78.4	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	16.6	
2	定常-給排気口	35.0	68.2	78.0	1.2	73.0	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
3	定常-給排気口	51.0	68.2	62.2	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9	
4	定常-給排気口	33.0	22.1	47.4	1.2	20.1	-26.1					0.0					0.0					0.0	0.0	6.9	
5	定常-給排気口	32.0	22.1	49.4	1.2	21.9	-26.8					0.0					0.0					0.0	0.0	5.2	
6	定常-給排気口	32.0	22.1	52.7	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	4.0	
7	定常-給排気口	32.0	22.1	53.9	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	3.6	
8	定常-給排気口	51.0	24.4	56.0	1.2	28.9	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	21.8	
9	定常-給排気口	51.0	24.4	65.8	1.2	38.1	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	19.4	
10	定常-給排気口	51.0	24.4	74.3	1.2	46.4	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	17.6	
11	定常-空調室外機	56.0	64.2	78.7	1.2	70.6	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	19.0	
12	定常-空調室外機	63.0	23.5	57.2	1.2	29.7	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
13	定常-空調室外機	63.0	23.5	58.4	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
14	定常-空調室外機	63.0	23.5	59.6	1.2	32.0	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
15	定常-空調室外機	63.0	23.5	60.9	1.2	33.2	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
16	定常-空調室外機	63.0	23.5	62.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
17	定常-冷凍室外機	60.0	23.5	63.9	1.2	36.1	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.8	
18	定常-冷凍室外機	57.0	23.5	66.4	1.2	38.5	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	
19	定常-キュービクル	50.0	23.5	72.3	1.2	44.3	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	17.1	
45	自動車-車路7	75.8	20.5	41.9	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	44.6	
46	自動車-車路8	75.8	23.0	36.7	1.2	11.8	-21.4					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	
47	自動車-車路9	75.8	23.0	29.0	1.2	8.9	-19.0					0.0					0.0					0.0	0.0	48.8	
48	自動車-車路10	75.8	24.1	18.9	1.2	14.2	-23.0					0.0					0.0					0.0	0.0	44.8	
49	自動車-車路11	75.8	28.0	36.0	1.2	15.6	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	
50	自動車-車路12	75.8	37.4	36.0	1.2	24.4	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	
51	自動車-車路13	75.8	46.8	36.0	1.2	33.5	-30.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	
52	自動車-車路14	75.8	56.2	36.0	1.2	42.7	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.2	
53	自動車-車路15	75.8	65.6	36.0	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
54	自動車-車路16	75.8	28.0	24.0	1.2	14.8	-23.4					0.0					0.0					0.0	0.0	44.4	
55	自動車-車路17	75.8	37.4	24.0	1.2	23.9	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
56	自動車-車路18	75.8	46.8	24.0	1.2	33.1	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
57	自動車-車路19	75.8	56.2	24.0	1.2	42.4	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.2	
58	自動車-車路20	75.8	65.6	24.0	1.2	51.7	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
59	自動車-車路21	75.8	68.1	34.9	1.2	54.4	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1	
60	自動車-車路22	75.8	68.2	29.0	1.2	54.1	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1	
61	自動車-車路23	75.8	64.2	19.7	1.2	51.0	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.7	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	48.8	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。