

添付資料

薬王堂水戸赤塚店
騒音予測結果

1 対象店舗の概要

騒音予測対象店舗の概要を、表 1-1 に示す。

表 1-1 騒音予測対象店舗の概要

店 舗 名	楽王堂水戸赤塚店		
用 途 地 域	第一種住居地域		
営 業 時 間	7:00～翌 0:00		
駐車場を利用 できる時間帯	6:30～翌 0:30(一部 6:30～21:00)		
自動車来台数	事 項		事項算出のための計算式等(指針による)
	用途地域(地区区分)		第一種住居地域 (その他地区)
	S 店舗面積		水戸市の人口 265,243人(2026.5.1/水戸市ホームページ)
	A 店舗面積当たりの 日来店客数原単位		1.240 千㎡
	B ピーク率		1,062.80 人/千㎡
	L 駅からの距離		14.4 %
	C 自動車分担率		- m
	D 平均乗車人員		JR赤塚駅から230m
	E 平均駐車時間係数		人口10万人以上40万人未満/その他地区 70%
	1日の自動車来台数		店舗面積10,000㎡未満 2,000人
	ピーク時間の自動車来台数		店舗面積10,000㎡未満 (30+5.5S)/60
	必要駐車台数		$A \times S \times C \div D$
	計画駐車台数		$(1日の自動車来台数:A \times S \times C \div D) \times B$
			$(ピーク時間の自動車来台数:A \times S \times C \div D \times B) \times E$
			駐車台数は、必要駐車台数を満たしています。
予 測 方 法	「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き（第2版）」（経済産業省、平成20年10月版）（以下、手引書と呼ぶ）による。		

2 騒音予測の設定条件

表 2-1～表 2-3 に、騒音発生源の設定条件を示す。騒音発生源位置及び騒音予測地点位置、店舗計画地周辺の騒音基準指定状況を図 2-1～図 2-2 に示す。

予測計算は、原則として手引書の計算式を用い計算した。

表 2-1 騒音発生源の設定条件

音源種類	騒音発生源	稼動時間帯	備 考
車両走行	来客車両	6:30～翌0:30(一部 6:30～21:00)	車両走行車線を分割し、10m 間隔で離散点音源を配置した(図 2-1 参照)。車両走行音の設定条件の詳細は、表 2-2～表 2-3 参照。
	搬入車両	6:00～21:00	
	廃棄物収集車両	6:00～21:00	
設備機器	給排気口	6:30～翌 0:30(一部 24 時間)	メーカーカタログ値を使用
	空調室外機	6:30～翌 0:30	メーカーカタログ値を使用
	冷凍室外機	24 時間	メーカーカタログ値を使用
	キュービクル	24 時間	類似店実測値を使用
	外部スピーカー音	なし	—
	騒音(振動)規制法及び県公害防止条例に基づく特定施設の設置はありません。		
作業	荷さばき作業	6:00～21:00	手引書
	廃棄物収集作業	6:00～21:00	手引書

表 2-2 車両走行騒音の設定条件

車種	時間帯	走行速度 (A 特性音響パワーレベル)	経路・台数等
来客車両 (小型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	20km/h (82.0dB)	■ 走行時間帯…6:30～22:00 (一部 6:30～21:00) ■ 走行車路…車路 1～22 ■ 走行台数 …461(台/日)×2(往復)=922 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	20km/h (82.0dB)	■ 走行時間帯…22:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 1～7, 9～22 ■ 走行台数 夜間走行台数は 1 時間当たりの平均来台数とした。 461 台(台/日)÷17 時間(営業時間)≒28 台(台/時) 28 台(台/時)×2(往復)×2.5 時間=140 台/夜間 ※夜間一部閉鎖により 8 を除外した。
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…21:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 1～7, 9～22 ※夜間一部閉鎖により 8 を除外した。
搬入車両 廃棄物収集車両 (大型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	10km/h (98.8dB)	【荷さばき施設】 ■ 走行時間帯…6:00～21:00 ■ 走行車路…車路 1～3, 9～14, 23～25 ■ 走行台数… 6 台(搬入(4 台)+廃棄物(2 台))×2 (往復) =12 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	走行無し
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	同上

表 2-3 車両走行騒音レベル

走行車両	走行速度	A 特性音響 パワーレベル	備考
小型車(注 1)	20km/h	82.0dB	10m 区間の走行時間は 1.8 秒
小型車(注 2)	10km/h	75.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒
大型車(注 2)	10km/h	98.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒

(注 1) 自動車の走行パターンを考慮した道路交通騒音の予測(日本音響学会誌, 50(3), 205-214, (1994))

(注 2) ASJ RTN-Model2018 における大型車類定常走行

道路交通騒音の予測モデル「ASJ RTN-Model2018」(日本音響学会誌, 75(4), 188-250, (2019))

式) $L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$

小型車: $a=45.8$ $b=30$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=45.8+30\log_{10}10+0=75.8$ ※75.8dB

大型車: $a=88.8$ $b=10$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=88.8+10\log_{10}10+0=98.8$ ※98.8dB

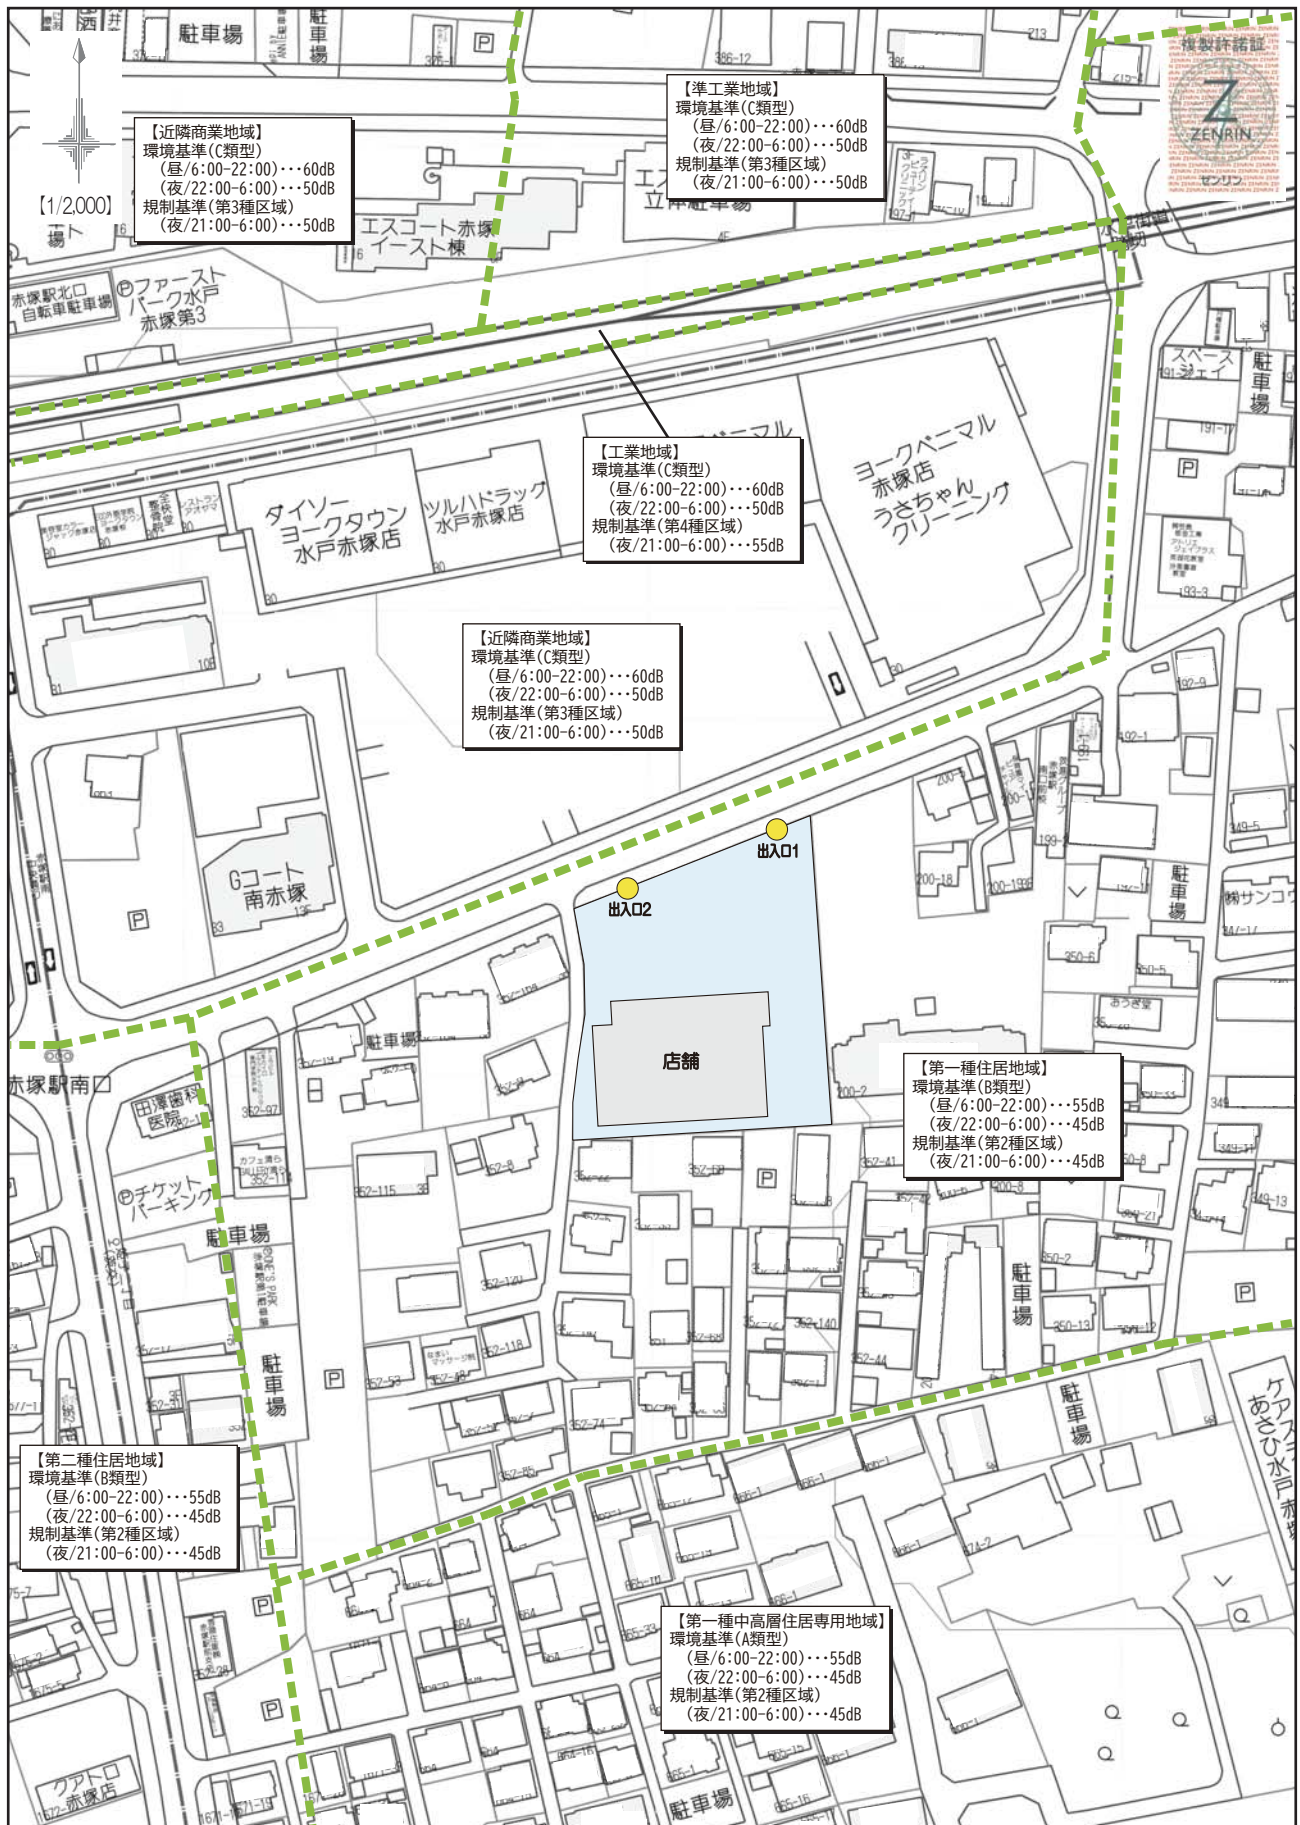


図 2-2 騒音基準指定状況

3 騒音予測結果・影響評価

騒音予測地点の選定理由、騒音予測結果及び影響評価を以下に示す。

3.1 昼間の等価騒音レベル

昼間の等価騒音レベル予測結果を表 3-1 及び図 3-1 に示す。

表 3-1 昼間(6:00～22:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判 定	評価内容
A1	南	住居立地地点 (住居敷地)	設備機器	第一種住居地域 (B 類型) 【55dB】	46.9	○	周辺生活環境への影響小
A2	西	住居立地地点 (住居敷地)	荷さばき車両		53.4	○	周辺生活環境への影響小
A3	北	住居立地可能地点 (店舗駐車場)	来客車両	近隣商業地域 (C 類型) 【60dB】	43.9	○	周辺生活環境への影響小
A4	東	住居立地地点 (住居敷地)	来客車両	第一種住居地域 (B 類型) 【55dB】	48.1	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.2 夜間の等価騒音レベル

夜間の等価騒音レベル予測結果を表 3-2 及び図 3-1 に示す。

表 3-2 夜間(22:00～6:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判 定	評価内容
B 1	南	住居立地地点 (住居敷地)	設備機器	第一種住居地域 (B 類型) 【45dB】	43.6	○	周辺生活環境への影響小
B 2	西	住居立地地点 (住居敷地)	設備機器		43.8	○	周辺生活環境への影響小
B 3	北	住居立地可能地点 (店舗駐車場)	来客車両	近隣商業地域 (C 類型) 【50dB】	37.3	○	周辺生活環境への影響小
B 4	東	住居立地地点 (住居敷地)	来客車両	第一種住居地域 (B 類型) 【45dB】	40.8	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.4 夜間の騒音レベル最大値

夜間の騒音レベル最大値予測結果を表 3-3 及び図 3-1 に示す。

表 3-3 夜間 (21:00～6:00) の騒音レベル最大値予測結果

地点No. (位置)	予測地点 状況 (現況)	選定理由 (影響が 大きい 騒音源)	用途地域 (区域の区分) 【規制基準】	騒音 予測 結果 (dB)	最大値を 示す音源	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判定	評価内容
C 1 (南)	敷地境界 (住居敷地)	来客車両	第一種住居地域 (第二種区域) 【45dB】	50.2 (44.0)	No.50 車路 7 (No.50 車路 7)	△ (○)	敷地境界 (C1)、住居立地地点 (C2) で基準超過だが、10km/h 制限時、敷地境界 (C1) で基準以下となり影響小
C 2 (南)	住居立地地点 (住居壁面)	来客車両		49.4 (43.2)	No.50 車路 7 (No.50 車路 7)	△ (○)	
C 3 (南)	敷地境界 (住居敷地)	設備機器		41.3 (41.3)	No.20 キュービクル (No.20 キュービクル)	○ (○)	周辺生活環境への影響小
C 4 (西)	敷地境界 (道路)	来客車両 (設備機器)		40.8 (39.4)	No.56 車路 13 (No.12 空調室外機)	○ (○)	
C 5 (西)	敷地境界 (道路)	来客車両		53.0 (46.8)	No.57 車路 14 (No.57 車路 14)	△ (△)	敷地境界 (C5)、住居立地地点 (C6) で基準超過だが、10km/h 制限時、住居立地地点 (C6) で基準以下となり影響小
C 6 (西)	住居立地地点 (住居敷地)	来客車両		50.3 (44.1)	No.59 車路 16 (No.59 車路 16)	△ (○)	
C 7 (北)	敷地境界 (道路)	来客車両		61.3 (55.1)	No.61 車路 18 (No.61 車路 18)	△ (△)	敷地境界 (C7) で基準超過だが、最寄りの住居立地可能地点 (C8) で基準以下となり影響小
C 8 (北)	住居立地可能地点 (店舗駐車場)	来客車両	近隣商業地域 (第三種区域) 【50dB】	46.9 (40.7)	No.61 車路 18 (No.61 車路 18)	○ (○)	
C 9 (東)	敷地境界 (住居敷地)	来客車両	第一種住居地域 (第二種区域) 【45dB】	54.8 (48.6)	No.49 車路 6 (No.49 車路 6)	△ (△)	敷地境界 (C9)、住居立地地点 (C10) で基準超過だが、10km/h 制限時、住居立地地点 (C10) で基準以下となり影響小
C 10 (東)	住居立地地点 (住居壁面)	来客車両		48.0 (41.8)	No.49 車路 6 (No.49 車路 6)	△ (○)	



※ () 内は 10 km 制限時の値とした。

騒音予測の結果、敷地境界において基準を超過する地点があるが、夜間 10km/h 制限時、住居立地地点等において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。



【昼の等価騒音レベル】

■昼（6:00～22:00）の等価騒音レベル（1F: 高さ1.2m）

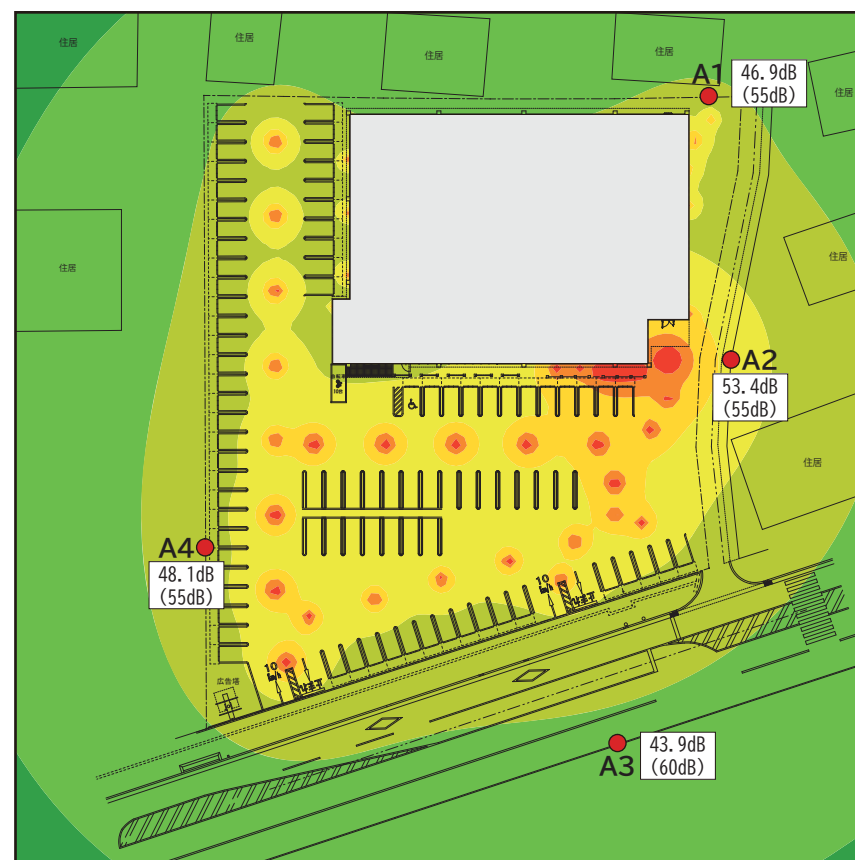

【夜の等価騒音レベル】

■夜（22:00～6:00）の等価騒音レベル（1F: 高さ1.2m）

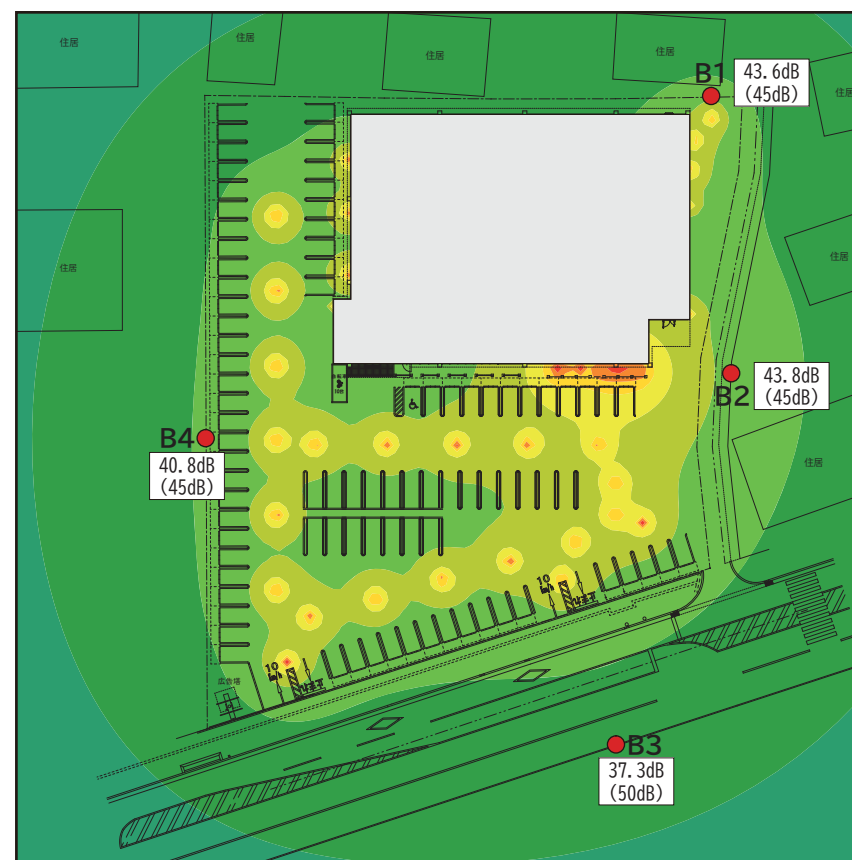

【夜の騒音レベル最大値】

■夜（21:00～6:00）の騒音レベル最大値（1F: 高さ1.2m）


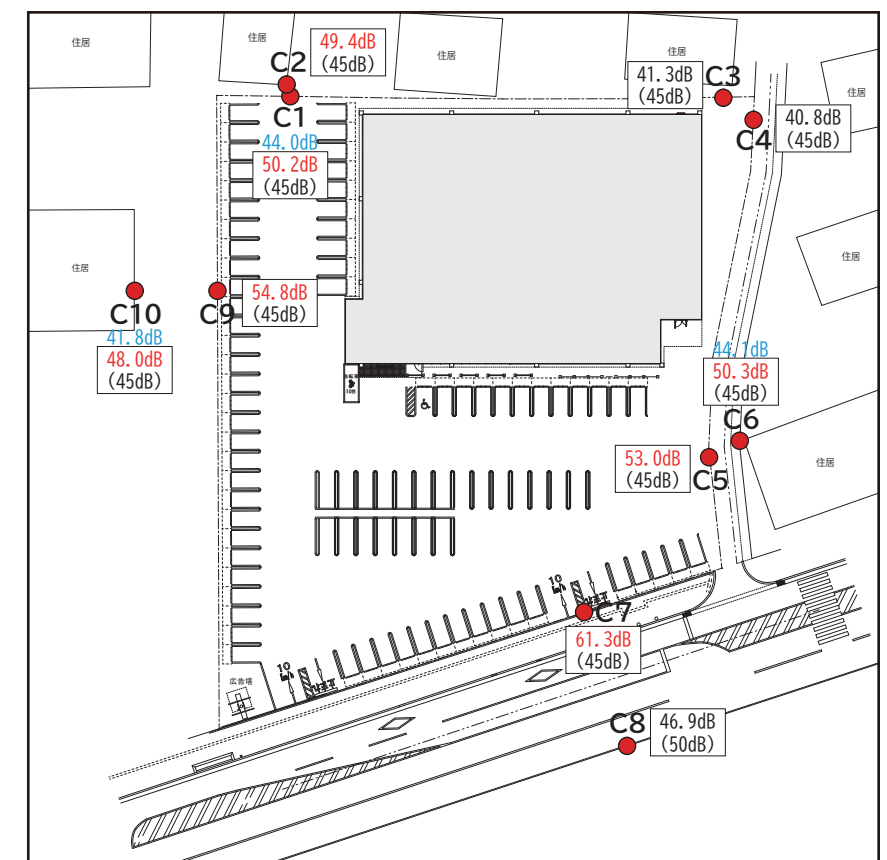


図3-1 騒音予測結果

騒音-10

音源データ

騒音予測計算表

■音源データ

No.	音源種類	騒音発生源	備考	座標(m)			騒音レベル(dB)			稼働時間	環境基準 (昼間6:00-22:00)			環境基準 (夜間22:00-6:00)			規制基準 (夜間21:00-6:00)		
				X	Y	Z	騒音 レベル	基準 距離 (m)	根拠		継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数
1	定常	給排水口	VD-15ZXP13-C	87.1	96.1	1.2	35.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
2	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	87.1	89.6	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57,600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
3	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	87.1	85.2	1.2	51.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
4	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	87.1	70.9	1.2	51.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
5	定常	給排水口	VD-13ZAC13	41.0	65.5	1.2	33.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
6	定常	給排水口	VD-10ZAC13	41.0	67.5	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
7	定常	給排水口	VD-10ZAC13	41.0	70.8	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
8	定常	給排水口	VD-10ZAC13	41.0	72.0	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
9	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	43.0	76.2	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57,600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
10	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	43.0	84.2	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57,600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
11	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	43.0	90.8	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57,600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
12	定常	空調室外機	CU-365DFL-W	87.6	93.5	1.2	64.0	0.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
13	定常	空調室外機	CU-P280G7B	80.6	63.6	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
14	定常	空調室外機	CU-P280G7B	79.3	63.6	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
15	定常	空調室外機	CU-P280G7B	78.1	63.6	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
16	定常	空調室外機	CU-P280G7B	76.8	63.6	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
17	定常	空調室外機	CU-P280G7B	75.6	63.6	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55,800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
18	定常	冷凍室外機	KX-TM16AV1	72.8	63.8	1.2	57.0	1.0	カタログ値	24時間	57,600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
19	定常	冷凍室外機	KX-TM30AV	70.1	63.8	1.2	60.0	1.0	カタログ値	24時間	57,600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
20	定常	キュービクル	-	89.9	96.3	1.2	50.0	1.0	類似店実測値	24時間	57,600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
21	変動	廃棄物車両バックサワー	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	2	10						
22	衝撃	廃棄物車両ドア開閉音	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
23	自動車	廃棄物車両アイドリング	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	2	12						
24	変動	廃棄物収集作業(非圧縮)	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	85.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
25	変動	廃棄物収集作業(圧縮)	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	90.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
26	変動	搬入車両バックサワー	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	4	20						
27	衝撃	搬入車両ドア開閉音	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	4	8						
28	自動車	搬入車両アイドリング	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	4	24						
29	衝撃	搬入車両リフト昇降音	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台	4.0	4	16						
30	衝撃	搬入車両リフト床衝撃音	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	4	8						
31	変動	台車走行音	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	71.0	1.0	手引書	5秒×4回/台 ⇒20秒/台	20.0	4	80						
32	自動車	搬入ゴミ1	荷さばき施設	35.1	25.9	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
33	自動車	搬入ゴミ2	荷さばき施設	33.6	35.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
34	自動車	搬入ゴミ3	荷さばき施設	33.6	45.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
35	自動車	搬入ゴミ9	荷さばき施設	38.6	54.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
36	自動車	搬入ゴミ10	荷さばき施設	47.8	54.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
37	自動車	搬入ゴミ11	荷さばき施設	57.0	54.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
38	自動車	搬入ゴミ12	荷さばき施設	66.2	54.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
39	自動車	搬入ゴミ13	荷さばき施設	75.4	54.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
40	自動車	搬入ゴミ14	荷さばき施設	77.5	49.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
41	自動車	搬入ゴミ23	荷さばき施設	82.2	56.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
42	自動車	搬入ゴミ24	荷さばき施設	84.5	60.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
43	自動車	搬入ゴミ25	荷さばき施設	84.5	65.1	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
44	自動車	車路1	来客	35.1	25.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
45	自動車	車路2	来客	33.6	35.3	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
46	自動車	車路3	来客	33.6	45.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
47	自動車	車路4	来客	33.6	54.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
48	自動車	車路5	来客	33.6	64.3	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
49	自動車	車路6	来客	33.6	74.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
50	自動車	車路7	来客	33.6	83.6	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
51	自動車	車路8	来客	33.6	93.3	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-21:00	1.8	922	1,660						
52	自動車	車路9	来客	38.6	54.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
53	自動車	車路10	来客	47.8	54.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
54	自動車	車路11	来客	57.0	54.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
55	自動車	車路12	来客	66.2	54.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
56	自動車	車路13	来客	75.4	54.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
57	自動車	車路14	来客	77.5	49.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
58	自動車	車路15	来客	77.5	45.1	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
59	自動車	車路16	来客	81.0	44.0	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
60	自動車	車路17	来客	72.4	41.5	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
61	自動車	車路18	来客	70.6	36.5	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
62	自動車	車路19	来客	63.8	39.1	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
63	自動車	車路20	来客	55.1	36.6	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
64	自動車	車路21	来客	46.5	34.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2
65	自動車	車路22	来客	37.9	31.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	922	1,660	1.8	140	252	1.8	1	2

※音源No.44～65の騒音レベルは下記のとおりとした

騒音レベル最大値 夜間(21:00～6:00)10km/h走行…75.8dB

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした

■昼間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
A1	89.9	99.0	1.2
A2	92.6	65.1	1.2
A3	78.8	15.5	1.2
A4	24.6	40.7	1.2

■夜間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
B1	89.9	99.0	1.2
B2	92.4	63.6	1.2
B3	78.8	15.5	1.2
B4	24.5	54.7	1.2

■夜間の騒音レベル最大値の予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
C1	33.6	99.2	1.2
C2	33.4	100.6	1.2
C3	89.9	99.0	1.2
C4	93.8	96.3	1.2
C5	88.1	53.1	1.2
C6	92.1	54.5	1.2
C7	71.9	32.4	1.2
C8	78.8	15.5	1.2
C9	24.5	74.0	1.2
C10	13.7	74.0	1.2

予測地点A1 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	継続時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減衰回折点					2回目折減衰回折点					3回目折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)	等価騒音レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)			
1	定常-給排気口	35.0	55800	87.1	96.1	1.2	4.0	-12.1					0.0					0.0						0.0	0.0	22.8	22.7
2	定常-給排気口	51.0	57600	87.1	89.6	1.2	9.9	-19.9					0.0					0.0						0.0	0.0	31.1	31.1
3	定常-給排気口	51.0	55800	87.1	85.2	1.2	14.1	-23.0					0.0					0.0						0.0	0.0	28.0	27.9
4	定常-給排気口	51.0	55800	87.1	70.9	1.2	28.3	-29.0					0.0					0.0						0.0	0.0	22.0	21.8
5	定常-給排気口	33.0	55800	41.0	65.5	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	67.5	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	70.8	1.2	56.5	-35.0					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	72.0	1.2	55.9	-35.0					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	76.2	1.2	52.2	-34.3					0.0					0.0						0.0	0.0	16.6	16.6
10	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	84.2	1.2	49.2	-33.8					0.0					0.0						0.0	0.0	17.1	17.1
11	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	90.8	1.2	47.6	-33.6					0.0					0.0						0.0	0.0	17.4	17.4
12	定常-空調室外機	56.0	55800	87.6	93.5	1.2	6.0	-15.6					0.0					0.0						0.0	0.0	40.4	40.3
13	定常-空調室外機	63.0	55800	80.6	63.6	1.2	36.7	-31.3					0.0					0.0						0.0	0.0	31.7	31.6
14	定常-空調室外機	63.0	55800	79.3	63.6	1.2	37.0	-31.4					0.0					0.0						0.0	0.0	31.6	31.5
15	定常-空調室外機	63.0	55800	78.1	63.6	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0						0.0	0.0	31.5	31.4
16	定常-空調室外機	63.0	55800	76.8	63.6	1.2	37.8	-31.6					0.0					0.0						0.0	0.0	31.4	31.3
17	定常-空調室外機	63.0	55800	75.6	63.6	1.2	38.3	-31.7					0.0					0.0						0.0	0.0	31.3	31.2
18	定常-冷凍室外機	57.0	57600	72.8	63.8	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0						0.0	0.0	25.1	25.1
19	定常-冷凍室外機	60.0	57600	70.1	63.8	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0						0.0	0.0	27.8	27.8
20	定常-キュービクル	50.0	57600	89.9	96.3	1.2	2.7	-8.7					0.0					0.0						0.0	0.0	41.3	41.3
21	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	10	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	59.3	21.6
22	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	56.5	14.9
23	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	47.9	11.1
24	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	54.3	31.4
25	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	59.3	36.4
26	変動-搬入車両バックブザー	90.0	20	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	59.3	24.7
27	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	56.5	17.9
28	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	47.9	14.1
29	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	55.4	19.8
30	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	54.9	16.3
31	変動-台車走行音	71.0	80	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	40.3	11.7
32	自動車-搬入ゴミ1	98.8	44	35.1	25.9	1.2	91.4	-39.2					0.0					0.0						0.0	0.0	51.6	20.4
33	自動車-搬入ゴミ2	98.8	44	33.6	35.3	1.2	85.0	-38.6					0.0					0.0						0.0	0.0	52.2	21.0
34	自動車-搬入ゴミ3	98.8	44	33.6	45.0	1.2	78.1	-37.8					0.0					0.0						0.0	0.0	53.0	21.8
35	自動車-搬入ゴミ9	98.8	44	38.6	54.2	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0						0.0	0.0	54.1	23.0
36	自動車-搬入ゴミ10	98.8	44	47.8	54.2	1.2	61.5	-35.8					0.0					0.0						0.0	0.0	55.0	23.9
37	自動車-搬入ゴミ11	98.8	44	57.0	54.2	1.2	55.7	-34.9					0.0					0.0						0.0	0.0	55.9	24.7
38	自動車-搬入ゴミ12	98.8	44	66.2	54.2	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0						0.0	0.0	56.7	25.5
39	自動車-搬入ゴミ13	98.8	44	75.4	54.2	1.2	47.1	-33.5					0.0					0.0						0.0	0.0	57.3	26.2
40	自動車-搬入ゴミ14	98.8	44	77.5	49.2	1.2	51.4	-34.2					0.0					0.0						0.0	0.0	56.6	25.4
41	自動車-搬入ゴミ23	98.8	44	82.2	56.0	1.2	43.8	-32.8					0.0					0.0						0.0	0.0	58.0	26.8
42	自動車-搬入ゴミ24	98.8	44	84.5	60.2	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0						0.0	0.0	58.9	27.8
43	自動車-搬入ゴミ25	98.8	44	84.5	65.1	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0						0.0	0.0	60.1	28.9
44	自動車-車路1	82.0	1660	35.1	25.9	1.2	91.4	-39.2					0.0					0.0						0.0	0.0	34.8	19.4
45	自動車-車路2	82.0	1660	33.6	35.3	1.2	85.0	-38.6					0.0					0.0						0.0	0.0	35.4	20.0
46	自動車-車路3	82.0	1660	33.6	45.0	1.2	78.1	-37.8					0.0					0.0						0.0	0.0	36.2	20.7
47	自動車-車路4	82.0	1660	33.6	54.7	1.2	71.7	-37.1					0.0					0.0						0.0	0.0	36.9	21.5
48	自動車-車路5	82.0	1660	33.6	64.3	1.2	66.2	-36.4					0.0					0.0						0.0	0.0	37.6	22.2
49	自動車-車路6	82.0	1660	33.6	74.0	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0						0.0	0.0	38.2	22.8
50	自動車-車路7	82.0	1660	33.6	83.6	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0						0.0	0.0	38.7	23.3
51	自動車-車路8	82.0	1660	33.6	93.3	1.2	56.6	-35.1					0.0					0.0						0.0	0.0	38.9	23.5
52	自動車-車路9	82.0	1660	38.6	54.2	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0						0.0	0.0	37.3	21.9
53	自動車-車路10	82.0	1660	47.8	54.2	1.2	61.5	-35.8					0.0					0.0						0.0	0.0	38.2	22.8
54	自動車-車路11	82.0	1660	57.0	54.2	1.2	55.7	-34.9					0.0					0.0						0.0	0.0	39.1	23.7
55	自動車-車路12	82.0	1660	66.2	54.2	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0						0.0	0.0	39.9	24.5
56	自動車-車路13	82.0	1660	75.4	54.2	1.2	47.1	-33.5					0.0					0.0						0.0	0.0	40.5	25.1
57	自動車-車路14	82.0	1660	77.5	49.2	1.2	51.4	-34.2					0.0					0.0						0.0	0.0	39.8	24.4
58	自動車-車路15	82.0	1660	77.5	45.1	1.2	55.4	-34.9					0.0					0.0						0.0	0.0	39.1	23.7
59	自動車-車路16	82.0	1660	81.0	44.0	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0						0.0	0.0	39.1	23.7
60	自動車-車路17	82.0	1660	72.4	41.5	1.2	60.1	-35.6					0.0					0.0						0.0	0.0	38.4	23.0
61	自動車-車路18	82.0	1660	70.6	36.5	1.2	65.5	-36.3					0.0					0.0						0.0	0.0	37.7	22.3
62	自動車-車路19	82.0	1660	63.8	39.1	1.2	65.4	-36.3					0.0					0.0						0.0	0.0	37.7	22.3
63	自動車-車路20	82.0	1660	55.																							

予測地点A2 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	継続時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減衰回折点					2回目折減衰回折点					3回目折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)	等価騒音レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)			
1	定常-給排気口	35.0	55800	87.1	96.1	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0						0.0	0.0	5.0	4.9
2	定常-給排気口	51.0	57600	87.1	89.6	1.2	25.1	-28.0					0.0					0.0						0.0	0.0	23.0	23.0
3	定常-給排気口	51.0	55800	87.1	85.2	1.2	20.8	-26.4					0.0					0.0						0.0	0.0	24.6	24.5
4	定常-給排気口	51.0	55800	87.1	70.9	1.2	8.0	-18.0					0.0					0.0						0.0	0.0	33.0	32.8
5	定常-給排気口	33.0	55800	41.0	65.5	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	67.5	1.2	51.7	-34.3					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	70.8	1.2	51.9	-34.3					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	72.0	1.2	52.1	-34.3					0.0					0.0						0.0	0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	76.2	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0						0.0	0.0	16.9	16.9
10	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	84.2	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0						0.0	0.0	16.5	16.5
11	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	90.8	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0						0.0	0.0	16.0	16.0
12	定常-空調室外機	56.0	55800	87.6	93.5	1.2	28.8	-29.2					0.0					0.0						0.0	0.0	26.8	26.7
13	定常-空調室外機	63.0	55800	80.6	63.6	1.2	12.1	-21.7					0.0					0.0						0.0	0.0	41.3	41.2
14	定常-空調室外機	63.0	55800	79.3	63.6	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0						0.0	0.0	40.5	40.3
15	定常-空調室外機	63.0	55800	78.1	63.6	1.2	14.6	-23.3					0.0					0.0						0.0	0.0	39.7	39.6
16	定常-空調室外機	63.0	55800	76.8	63.6	1.2	15.8	-24.0					0.0					0.0						0.0	0.0	39.0	38.9
17	定常-空調室外機	63.0	55800	75.6	63.6	1.2	17.1	-24.6					0.0					0.0						0.0	0.0	38.3	38.2
18	定常-冷凍室外機	57.0	57600	72.8	63.8	1.2	19.8	-25.9					0.0					0.0						0.0	0.0	31.1	31.1
19	定常-冷凍室外機	60.0	57600	70.1	63.8	1.2	22.5	-27.0					0.0					0.0						0.0	0.0	32.9	32.9
20	定常-キュービクル	50.0	57600	89.9	96.3	1.2	31.3	-29.9					0.0					0.0						0.0	0.0	20.1	20.1
21	変動-廃棄物車両バックブレー	90.0	10	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	71.8	34.2
22	衝撃-廃棄物車両ドア閉閉音	87.2	4	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	69.0	27.4
23	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	60.4	23.6
24	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	66.8	44.0
25	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	71.8	49.0
26	変動-搬入車両バックブレー	90.0	20	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	71.8	37.2
27	衝撃-搬入車両ドア閉閉音	87.2	8	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	69.0	30.5
28	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	60.4	26.6
29	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	67.9	32.4
30	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	67.4	28.9
31	変動-台車走行音	71.0	80	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	52.8	24.3
32	自動車-搬入ゴミ1	98.8	44	35.1	25.9	1.2	69.6	-36.9					0.0					0.0						0.0	0.0	53.9	22.8
33	自動車-搬入ゴミ2	98.8	44	33.6	35.3	1.2	66.0	-36.4					0.0					0.0						0.0	0.0	54.4	23.2
34	自動車-搬入ゴミ3	98.8	44	33.6	45.0	1.2	62.3	-35.9					0.0					0.0						0.0	0.0	54.9	23.7
35	自動車-搬入ゴミ9	98.8	44	38.6	54.2	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0						0.0	0.0	56.0	24.8
36	自動車-搬入ゴミ10	98.8	44	47.8	54.2	1.2	46.0	-33.3					0.0					0.0						0.0	0.0	57.5	26.4
37	自動車-搬入ゴミ11	98.8	44	57.0	54.2	1.2	37.2	-31.4					0.0					0.0						0.0	0.0	59.4	28.2
38	自動車-搬入ゴミ12	98.8	44	66.2	54.2	1.2	28.5	-29.1					0.0					0.0						0.0	0.0	61.7	30.5
39	自動車-搬入ゴミ13	98.8	44	75.4	54.2	1.2	20.3	-26.2					0.0					0.0						0.0	0.0	64.6	33.5
40	自動車-搬入ゴミ14	98.8	44	77.5	49.2	1.2	21.9	-26.8					0.0					0.0						0.0	0.0	64.0	32.8
41	自動車-搬入ゴミ23	98.8	44	82.2	56.0	1.2	13.8	-22.8					0.0					0.0						0.0	0.0	68.0	36.8
42	自動車-搬入ゴミ24	98.8	44	84.5	60.2	1.2	9.4	-19.5					0.0					0.0						0.0	0.0	71.3	40.1
43	自動車-搬入ゴミ25	98.8	44	84.5	65.1	1.2	8.1	-18.2					0.0					0.0						0.0	0.0	72.6	41.5
44	自動車-車路1	82.0	1660	35.1	25.9	1.2	69.6	-36.9					0.0					0.0						0.0	0.0	37.1	21.7
45	自動車-車路2	82.0	1660	33.6	35.3	1.2	66.0	-36.4					0.0					0.0						0.0	0.0	37.6	22.2
46	自動車-車路3	82.0	1660	33.6	45.0	1.2	62.3	-35.9					0.0					0.0						0.0	0.0	38.1	22.7
47	自動車-車路4	82.0	1660	33.6	54.7	1.2	59.9	-35.5					0.0					0.0						0.0	0.0	38.5	23.1
48	自動車-車路5	82.0	1660	33.6	64.3	1.2	59.0	-35.4					0.0					0.0						0.0	0.0	38.6	23.2
49	自動車-車路6	82.0	1660	33.6	74.0	1.2	59.6	-35.5					0.0					0.0						0.0	0.0	38.5	23.1
50	自動車-車路7	82.0	1660	33.6	83.6	1.2	61.8	-35.8					0.0					0.0						0.0	0.0	38.2	22.8
51	自動車-車路8	82.0	1660	33.6	93.3	1.2	65.4	-36.3					0.0					0.0						0.0	0.0	37.7	22.3
52	自動車-車路9	82.0	1660	38.6	54.2	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0						0.0	0.0	39.2	23.8
53	自動車-車路10	82.0	1660	47.8	54.2	1.2	46.0	-33.3					0.0					0.0						0.0	0.0	40.7	25.3
54	自動車-車路11	82.0	1660	57.0	54.2	1.2	37.2	-31.4					0.0					0.0						0.0	0.0	42.6	27.2
55	自動車-車路12	82.0	1660	66.2	54.2	1.2	28.5	-29.1					0.0					0.0						0.0	0.0	44.9	29.5
56	自動車-車路13	82.0	1660	75.4	54.2	1.2	20.3	-26.2					0.0					0.0						0.0	0.0	47.8	32.4
57	自動車-車路14	82.0	1660	77.5	49.2	1.2	21.9	-26.8					0.0					0.0						0.0	0.0	47.2	31.8
58	自動車-車路15	82.0	1660	77.5	45.1	1.2	25.1	-28.0					0.0					0.0						0.0	0.0	46.0	30.6
59	自動車-車路16	82.0	1660	81.0	44.0	1.2	24.1	-27.6					0.0					0.0						0.0	0.0	46.4	31.0
60	自動車-車路17	82.0	1660	72.4	41.5	1.2	31.0	-29.8					0.0					0.0						0.0	0.0	44.2	28.8
61	自動車-車路18	82.0	1660	70.6	36.5	1.2	36.1	-31.1					0.0					0.0						0.0	0.0	42.9	27.5
62	自動車-車路19	82.0	1660	63.8	39.1	1.2	38.8	-31.8					0.0					0.0						0.0	0.0	42.2	26.8
63	自動車-車路20	82.0	1660	55.1	36.6	1.2																					

予測地点A3 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減衰回折点					2回目折減衰回折点					3回目折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	35.0	55800	87.1	96.1	1.2	81.0	-38.2						0.0					0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	
2	定常-給排気口	51.0	57600	87.1	89.6	1.2	74.5	-37.4						0.0					0.0				0.0	0.0	13.5	13.5	
3	定常-給排気口	51.0	55800	87.1	85.2	1.2	70.2	-36.9						0.0					0.0				0.0	0.0	14.1	13.9	
4	定常-給排気口	51.0	55800	87.1	70.9	1.2	56.0	-35.0						0.0					0.0				0.0	0.0	16.0	15.9	
5	定常-給排気口	33.0	55800	41.0	65.5	1.2	62.7	-35.9						0.0					0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	67.5	1.2	64.3	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	70.8	1.2	67.0	-36.5						0.0					0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	72.0	1.2	68.0	-36.6						0.0					0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	76.2	1.2	70.4	-37.0						0.0					0.0				0.0	0.0	14.0	14.0	
10	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	84.2	1.2	77.5	-37.8						0.0					0.0				0.0	0.0	13.2	13.2	
11	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	90.8	1.2	83.3	-38.4						0.0					0.0				0.0	0.0	12.6	12.6	
12	定常-空調室外機	56.0	55800	87.6	93.5	1.2	78.5	-37.9						0.0					0.0				0.0	0.0	18.1	18.0	
13	定常-空調室外機	63.0	55800	80.6	63.6	1.2	48.1	-33.6						0.0					0.0				0.0	0.0	29.3	29.2	
14	定常-空調室外機	63.0	55800	79.3	63.6	1.2	48.1	-33.6						0.0					0.0				0.0	0.0	29.3	29.2	
15	定常-空調室外機	63.0	55800	78.1	63.6	1.2	48.1	-33.6						0.0					0.0				0.0	0.0	29.3	29.2	
16	定常-空調室外機	63.0	55800	76.8	63.6	1.2	48.1	-33.6						0.0					0.0				0.0	0.0	29.3	29.2	
17	定常-空調室外機	63.0	55800	75.6	63.6	1.2	48.2	-33.7						0.0					0.0				0.0	0.0	29.3	29.2	
18	定常-冷凍室外機	57.0	57600	72.8	63.8	1.2	48.7	-33.7						0.0					0.0				0.0	0.0	23.2	23.2	
19	定常-冷凍室外機	60.0	57600	70.1	63.8	1.2	49.1	-33.8						0.0					0.0				0.0	0.0	26.2	26.2	
20	定常-キュービクル	50.0	57600	89.9	96.3	1.2	81.6	-38.2						0.0					0.0				0.0	0.0	11.8	11.8	
21	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	10	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	56.0	18.4	
22	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	53.2	11.6	
23	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	44.6	7.8	
24	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	51.0	28.2	
25	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	56.0	33.2	
26	変動-搬入車両バックブザー	90.0	20	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	56.0	21.4	
27	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	53.2	14.6	
28	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	44.6	10.8	
29	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	52.1	16.6	
30	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	51.6	13.0	
31	変動-台車走行音	71.0	80	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	37.0	8.4	
32	自動車-搬入ゴミ1	98.8	44	35.1	25.9	1.2	44.9	-33.0						0.0					0.0				0.0	0.0	57.8	26.6	
33	自動車-搬入ゴミ2	98.8	44	33.6	35.3	1.2	49.3	-33.9						0.0					0.0				0.0	0.0	56.9	25.8	
34	自動車-搬入ゴミ3	98.8	44	33.6	45.0	1.2	53.9	-34.6						0.0					0.0				0.0	0.0	56.2	25.0	
35	自動車-搬入ゴミ9	98.8	44	38.6	54.2	1.2	55.8	-34.9						0.0					0.0				0.0	0.0	55.9	24.7	
36	自動車-搬入ゴミ10	98.8	44	47.8	54.2	1.2	49.5	-33.9						0.0					0.0				0.0	0.0	56.9	25.7	
37	自動車-搬入ゴミ11	98.8	44	57.0	54.2	1.2	44.4	-32.9						0.0					0.0				0.0	0.0	57.9	26.7	
38	自動車-搬入ゴミ12	98.8	44	66.2	54.2	1.2	40.7	-32.2						0.0					0.0				0.0	0.0	58.6	27.4	
39	自動車-搬入ゴミ13	98.8	44	75.4	54.2	1.2	38.8	-31.8						0.0					0.0				0.0	0.0	59.0	27.8	
40	自動車-搬入ゴミ14	98.8	44	77.5	49.2	1.2	33.7	-30.6						0.0					0.0				0.0	0.0	60.2	29.1	
41	自動車-搬入ゴミ23	98.8	44	82.2	56.0	1.2	40.6	-32.2						0.0					0.0				0.0	0.0	58.6	27.5	
42	自動車-搬入ゴミ24	98.8	44	84.5	60.2	1.2	45.0	-33.1						0.0					0.0				0.0	0.0	57.7	26.6	
43	自動車-搬入ゴミ25	98.8	44	84.5	65.1	1.2	49.9	-34.0						0.0					0.0				0.0	0.0	56.8	25.7	
44	自動車-車路1	82.0	1660	35.1	25.9	1.2	44.9	-33.0						0.0					0.0				0.0	0.0	41.0	25.5	
45	自動車-車路2	82.0	1660	33.6	35.3	1.2	49.3	-33.9						0.0					0.0				0.0	0.0	40.1	24.7	
46	自動車-車路3	82.0	1660	33.6	45.0	1.2	53.9	-34.6						0.0					0.0				0.0	0.0	39.4	24.0	
47	自動車-車路4	82.0	1660	33.6	54.7	1.2	59.8	-35.5						0.0					0.0				0.0	0.0	38.5	23.1	
48	自動車-車路5	82.0	1660	33.6	64.3	1.2	66.5	-36.5						0.0					0.0				0.0	0.0	37.5	22.1	
49	自動車-車路6	82.0	1660	33.6	74.0	1.2	73.9	-37.4						0.0					0.0				0.0	0.0	36.6	21.2	
50	自動車-車路7	82.0	1660	33.6	83.6	1.2	81.7	-38.2						0.0					0.0				0.0	0.0	35.8	20.3	
51	自動車-車路8	82.0	1660	33.6	93.3	1.2	89.9	-39.1						0.0					0.0				0.0	0.0	34.9	19.5	
52	自動車-車路9	82.0	1660	38.6	54.2	1.2	55.8	-34.9						0.0					0.0				0.0	0.0	39.1	23.7	
53	自動車-車路10	82.0	1660	47.8	54.2	1.2	49.5	-33.9																			

予測地点A4 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減衰回折点					2回目折減衰回折点					3回目折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	35.0	55800	87.1	96.1	1.2	83.5	-38.4						0.0					0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	
2	定常-給排気口	51.0	57600	87.1	89.6	1.2	79.3	-38.0						0.0					0.0				0.0	0.0	13.0	13.0	
3	定常-給排気口	51.0	55800	87.1	85.2	1.2	76.7	-37.7						0.0					0.0				0.0	0.0	13.3	13.1	
4	定常-給排気口	51.0	55800	87.1	70.9	1.2	69.4	-36.8						0.0					0.0				0.0	0.0	14.2	14.0	
5	定常-給排気口	33.0	55800	41.0	65.5	1.2	29.7	-29.5						0.0					0.0				0.0	0.0	3.5	3.4	
6	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	67.5	1.2	31.4	-29.9						0.0					0.0				0.0	0.0	2.1	1.9	
7	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	70.8	1.2	34.2	-30.7						0.0					0.0				0.0	0.0	1.3	1.2	
8	定常-給排気口	32.0	55800	41.0	72.0	1.2	35.3	-31.0						0.0					0.0				0.0	0.0	1.0	0.9	
9	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	76.2	1.2	40.0	-32.0						0.0					0.0				0.0	0.0	18.9	18.9	
10	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	84.2	1.2	47.3	-33.5						0.0					0.0				0.0	0.0	17.5	17.5	
11	定常-給排気口	51.0	57600	43.0	90.8	1.2	53.3	-34.5						0.0					0.0				0.0	0.0	16.4	16.4	
12	定常-空調室外機	56.0	55800	87.6	93.5	1.2	82.2	-38.3						0.0					0.0				0.0	0.0	17.7	17.6	
13	定常-空調室外機	63.0	55800	80.6	63.6	1.2	60.4	-35.6						0.0					0.0				0.0	0.0	27.4	27.2	
14	定常-空調室外機	63.0	55800	79.3	63.6	1.2	59.3	-35.5						0.0					0.0				0.0	0.0	27.5	27.4	
15	定常-空調室外機	63.0	55800	78.1	63.6	1.2	58.1	-35.3						0.0					0.0				0.0	0.0	27.7	27.6	
16	定常-空調室外機	63.0	55800	76.8	63.6	1.2	57.0	-35.1						0.0					0.0				0.0	0.0	27.9	27.7	
17	定常-空調室外機	63.0	55800	75.6	63.6	1.2	55.8	-34.9						0.0					0.0				0.0	0.0	28.0	27.9	
18	定常-冷凍室外機	57.0	57600	72.8	63.8	1.2	53.4	-34.6						0.0					0.0				0.0	0.0	22.4	22.4	
19	定常-冷凍室外機	60.0	57600	70.1	63.8	1.2	51.0	-34.2						0.0					0.0				0.0	0.0	25.8	25.8	
20	定常-キュービクル	50.0	57600	89.9	96.3	1.2	85.8	-38.7						0.0					0.0				0.0	0.0	11.3	11.3	
21	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	10	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	53.8	16.2	
22	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	51.0	9.4	
23	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	42.4	5.6	
24	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	48.8	25.9	
25	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	53.8	30.9	
26	変動-搬入車両バックブザー	90.0	20	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	53.8	19.2	
27	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	51.0	12.4	
28	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	42.4	8.6	
29	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	49.9	14.3	
30	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	49.4	10.8	
31	変動-台車走行音	71.0	80	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	34.8	6.2	
32	自動車-搬入ゴミ1	98.8	44	35.1	25.9	1.2	18.1	-25.2						0.0					0.0				0.0	0.0	65.6	34.5	
33	自動車-搬入ゴミ2	98.8	44	33.6	35.3	1.2	10.5	-20.4						0.0					0.0				0.0	0.0	70.4	39.2	
34	自動車-搬入ゴミ3	98.8	44	33.6	45.0	1.2	10.0	-20.0						0.0					0.0				0.0	0.0	70.8	39.7	
35	自動車-搬入ゴミ9	98.8	44	38.6	54.2	1.2	19.4	-25.8						0.0					0.0				0.0	0.0	65.0	33.9	
36	自動車-搬入ゴミ10	98.8	44	47.8	54.2	1.2	26.8	-28.6						0.0					0.0				0.0	0.0	62.2	31.1	
37	自動車-搬入ゴミ11	98.8	44	57.0	54.2	1.2	35.0	-30.9						0.0					0.0				0.0	0.0	59.9	28.7	
38	自動車-搬入ゴミ12	98.8	44	66.2	54.2	1.2	43.7	-32.8						0.0					0.0				0.0	0.0	58.0	26.8	
39	自動車-搬入ゴミ13	98.8	44	75.4	54.2	1.2	52.5	-34.4						0.0					0.0				0.0	0.0	56.4	25.2	
40	自動車-搬入ゴミ14	98.8	44	77.5	49.2	1.2	53.6	-34.6						0.0					0.0				0.0	0.0	56.2	25.0	
41	自動車-搬入ゴミ23	98.8	44	82.2	56.0	1.2	59.6	-35.5						0.0					0.0				0.0	0.0	55.3	24.1	
42	自動車-搬入ゴミ24	98.8	44	84.5	60.2	1.2	63.0	-36.0						0.0					0.0				0.0	0.0	54.8	23.7	
43	自動車-搬入ゴミ25	98.8	44	84.5	65.1	1.2	64.6	-36.2						0.0					0.0				0.0	0.0	54.6	23.4	
44	自動車-車路1	82.0	1660	35.1	25.9	1.2	18.1	-25.2						0.0					0.0				0.0	0.0	48.8	33.4	
45	自動車-車路2	82.0	1660	33.6	35.3	1.2	10.5	-20.4						0.0					0.0				0.0	0.0	53.6	38.2	
46	自動車-車路3	82.0	1660	33.6	45.0	1.2	10.0	-20.0						0.0					0.0				0.0	0.0	54.0	38.6	
47	自動車-車路4	82.0	1660	33.6	54.7	1.2	16.6	-24.4						0.0					0.0				0.0	0.0	49.6	34.2	
48	自動車-車路5	82.0	1660	33.6	64.3	1.2	25.2	-28.0						0.0					0.0				0.0	0.0	46.0	30.6	
49	自動車-車路6	82.0	1660	33.6	74.0	1.2	34.4	-30.7						0.0					0.0				0.0	0.0	43.3	27.9	
50	自動車-車路7	82.0	1660	33.6	83.6	1.2	43.8	-32.8						0.0					0.0				0.0	0.0	41.2	25.8	
51	自動車-車路8	82.0	1660	33.6	93.3	1.2	53.3	-34.5						0.0					0.0				0.0	0.0	39.5	24.1	
52	自動車-車路9	82.0	1660	38.6	54.2	1.2	19.4	-25.8						0.0					0.0				0.0	0.0	48.2	32.8	
53	自動車-車路10	82.0	1660	47.8	54.2	1.2	26.8	-28.6						0.0	</												

予測地点B1 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	継続時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		等価騒音レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)	
1	定常-給排気口	35.0	9000	87.1	96.1	1.2	4.0	-12.1					0.0					0.0					0.0	0.0	22.8	17.8
2	定常-給排気口	51.0	28800	87.1	89.6	1.2	9.9	-19.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1	31.1
3	定常-給排気口	51.0	9000	87.1	85.2	1.2	14.1	-23.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	22.9
4	定常-給排気口	51.0	9000	87.1	70.9	1.2	28.3	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	22.0	16.9
5	定常-給排気口	33.0	9000	41.0	65.5	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	67.5	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	70.8	1.2	56.5	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	72.0	1.2	55.9	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	76.2	1.2	52.2	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.6	16.6
10	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	84.2	1.2	49.2	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	17.1	17.1
11	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	90.8	1.2	47.6	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	17.4	17.4
12	定常-空調室外機	56.0	9000	87.6	93.5	1.2	6.0	-15.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	35.4
13	定常-空調室外機	63.0	9000	80.6	63.6	1.2	36.7	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	26.6
14	定常-空調室外機	63.0	9000	79.3	63.6	1.2	37.0	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	26.6
15	定常-空調室外機	63.0	9000	78.1	63.6	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	26.5
16	定常-空調室外機	63.0	9000	76.8	63.6	1.2	37.8	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	26.4
17	定常-空調室外機	63.0	9000	75.6	63.6	1.2	38.3	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3	26.3
18	定常-冷凍室外機	57.0	28800	72.8	63.8	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.1	25.1
19	定常-冷凍室外機	60.0	28800	70.1	63.8	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.8	27.8
20	定常-キュービクル	50.0	28800	89.9	96.3	1.2	2.7	-8.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3	41.3
44	自動車-車路1	82.0	252	35.1	25.9	1.2	91.4	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8	14.2
45	自動車-車路2	82.0	252	33.6	35.3	1.2	85.0	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.4	14.8
46	自動車-車路3	82.0	252	33.6	45.0	1.2	78.1	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	15.6
47	自動車-車路4	82.0	252	33.6	54.7	1.2	71.7	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	16.3
48	自動車-車路5	82.0	252	33.6	64.3	1.2	66.2	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	17.0
49	自動車-車路6	82.0	252	33.6	74.0	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	17.6
50	自動車-車路7	82.0	252	33.6	83.6	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	18.1
52	自動車-車路9	82.0	252	38.6	54.2	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	16.7
53	自動車-車路10	82.0	252	47.8	54.2	1.2	61.5	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	17.6
54	自動車-車路11	82.0	252	57.0	54.2	1.2	55.7	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	18.5
55	自動車-車路12	82.0	252	66.2	54.2	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	19.3
56	自動車-車路13	82.0	252	75.4	54.2	1.2	47.1	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	20.0
57	自動車-車路14	82.0	252	77.5	49.2	1.2	51.4	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	19.2
58	自動車-車路15	82.0	252	77.5	45.1	1.2	55.4	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	18.5
59	自動車-車路16	82.0	252	81.0	44.0	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	18.5
60	自動車-車路17	82.0	252	72.4	41.5	1.2	60.1	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	17.8
61	自動車-車路18	82.0	252	70.6	36.5	1.2	65.5	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	17.1
62	自動車-車路19	82.0	252	63.8	39.1	1.2	65.4	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	17.1
63	自動車-車路20	82.0	252	55.1	36.6	1.2	71.5	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	16.3
64	自動車-車路21	82.0	252	46.5	34.2	1.2	78.1	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	36.1	15.6
65	自動車-車路22	82.0	252	37.9	31.7	1.2	85.1	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.4	14.8

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

定常騒音	43.4
変動騒音	30.7
衝撃騒音	0.0
合成騒音	43.6

予測地点B2 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	35.0	9000	87.1	96.1	1.2	33.0	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	4.6	0.0	
2	定常-給排気口	51.0	28800	87.1	89.6	1.2	26.5	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	22.5	22.5	
3	定常-給排気口	51.0	9000	87.1	85.2	1.2	22.3	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	24.0	19.0	
4	定常-給排気口	51.0	9000	87.1	70.9	1.2	9.1	-19.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.8	26.8	
5	定常-給排気口	33.0	9000	41.0	65.5	1.2	51.5	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	67.5	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	70.8	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	72.0	1.2	52.2	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	76.2	1.2	51.0	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	16.8	16.8	
10	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	84.2	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	16.4	16.4	
11	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	90.8	1.2	56.4	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0	16.0	
12	定常-空調室外機	56.0	9000	87.6	93.5	1.2	30.3	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.4	21.3	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	80.6	63.6	1.2	11.9	-21.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	36.4	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	79.3	63.6	1.2	13.1	-22.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	35.6	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	78.1	63.6	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	34.8	
16	定常-空調室外機	63.0	9000	76.8	63.6	1.2	15.6	-23.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	34.0	
17	定常-空調室外機	63.0	9000	75.6	63.6	1.2	16.9	-24.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	33.4	
18	定常-冷凍室外機	57.0	28800	72.8	63.8	1.2	19.7	-25.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1	31.1	
19	定常-冷凍室外機	60.0	28800	70.1	63.8	1.2	22.4	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0	33.0	
20	定常-キュービクル	50.0	28800	89.9	96.3	1.2	32.8	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	19.7	19.7	
44	自動車-車路1	82.0	252	35.1	25.9	1.2	68.7	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	16.7	
45	自動車-車路2	82.0	252	33.6	35.3	1.2	65.3	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	17.1	
46	自動車-車路3	82.0	252	33.6	45.0	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	17.6	
47	自動車-車路4	82.0	252	33.6	54.7	1.2	59.5	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	17.9	
48	自動車-車路5	82.0	252	33.6	64.3	1.2	58.9	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	18.0	
49	自動車-車路6	82.0	252	33.6	74.0	1.2	59.8	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	17.9	
50	自動車-車路7	82.0	252	33.6	83.6	1.2	62.2	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	17.5	
52	自動車-車路9	82.0	252	38.6	54.2	1.2	54.7	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	18.7	
53	自動車-車路10	82.0	252	47.8	54.2	1.2	45.6	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	20.2	
54	自動車-車路11	82.0	252	57.0	54.2	1.2	36.7	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	22.1	
55	自動車-車路12	82.0	252	66.2	54.2	1.2	27.9	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	24.5	
56	自動車-車路13	82.0	252	75.4	54.2	1.2	19.5	-25.8					0.0					0.0					0.0	0.0	48.2	27.6	
57	自動車-車路14	82.0	252	77.5	49.2	1.2	20.7	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	47.7	27.1	
58	自動車-車路15	82.0	252	77.5	45.1	1.2	23.8	-27.5					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	25.9	
59	自動車-車路16	82.0	252	81.0	44.0	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9	26.3	
60	自動車-車路17	82.0	252	72.4	41.5	1.2	29.8	-29.5					0.0					0.0					0.0	0.0	44.5	23.9	
61	自動車-車路18	82.0	252	70.6	36.5	1.2	34.8	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	22.6	
62	自動車-車路19	82.0	252	63.8	39.1	1.2	37.7	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	42.5	21.9	
63	自動車-車路20	82.0	252	55.1	36.6	1.2	46.0	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	20.2	
64	自動車-車路21	82.0	252	46.5	34.2	1.2	54.6	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	18.7	
65	自動車-車路22	82.0	252	37.9	31.7	1.2	63.2	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	17.4	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

定常騒音	43.0
変動騒音	35.7
衝撃騒音	0.0
合成騒音	43.8

予測地点B3 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	9000	87.1	96.1	1.2	81.0	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
2	定常-給排気口	51.0	28800	87.1	89.6	1.2	74.5	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5	13.5
3	定常-給排気口	51.0	9000	87.1	85.2	1.2	70.2	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	14.1	9.0
4	定常-給排気口	51.0	9000	87.1	70.9	1.2	56.0	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0	11.0
5	定常-給排気口	33.0	9000	41.0	65.5	1.2	62.7	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	67.5	1.2	64.3	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	70.8	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	72.0	1.2	68.0	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	76.2	1.2	70.4	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	14.0	14.0
10	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	84.2	1.2	77.5	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	13.2	13.2
11	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	90.8	1.2	83.3	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	12.6	12.6
12	定常-空調室外機	56.0	9000	87.6	93.5	1.2	78.5	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	18.1	13.1
13	定常-空調室外機	63.0	9000	80.6	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	24.3
14	定常-空調室外機	63.0	9000	79.3	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	24.3
15	定常-空調室外機	63.0	9000	78.1	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	24.3
16	定常-空調室外機	63.0	9000	76.8	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	24.3
17	定常-空調室外機	63.0	9000	75.6	63.6	1.2	48.2	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	24.3
18	定常-冷凍室外機	57.0	28800	72.8	63.8	1.2	48.7	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	23.2	23.2
19	定常-冷凍室外機	60.0	28800	70.1	63.8	1.2	49.1	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	26.2
20	定常-キュービクル	50.0	28800	89.9	96.3	1.2	81.6	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	11.8	11.8
44	自動車-車路1	82.0	252	35.1	25.9	1.2	44.9	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	20.4
45	自動車-車路2	82.0	252	33.6	35.3	1.2	49.3	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	19.6
46	自動車-車路3	82.0	252	33.6	45.0	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	18.8
47	自動車-車路4	82.0	252	33.6	54.7	1.2	59.8	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	17.9
48	自動車-車路5	82.0	252	33.6	64.3	1.2	66.5	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	17.0
49	自動車-車路6	82.0	252	33.6	74.0	1.2	73.9	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	16.1
50	自動車-車路7	82.0	252	33.6	83.6	1.2	81.7	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	15.2
52	自動車-車路9	82.0	252	38.6	54.2	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	18.5
53	自動車-車路10	82.0	252	47.8	54.2	1.2	49.5	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	19.5
54	自動車-車路11	82.0	252	57.0	54.2	1.2	44.4	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	20.5
55	自動車-車路12	82.0	252	66.2	54.2	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	21.2
56	自動車-車路13	82.0	252	75.4	54.2	1.2	38.8	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	42.2	21.6
57	自動車-車路14	82.0	252	77.5	49.2	1.2	33.7	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.4	22.9
58	自動車-車路15	82.0	252	77.5	45.1	1.2	29.6	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	44.6	24.0
59	自動車-車路16	82.0	252	81.0	44.0	1.2	28.5	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	44.9	24.3
60	自動車-車路17	82.0	252	72.4	41.5	1.2	26.8	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	45.4	24.9
61	自動車-車路18	82.0	252	70.6	36.5	1.2	22.5	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9	26.4
62	自動車-車路19	82.0	252	63.8	39.1	1.2	27.9	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	24.5
63	自動車-車路20	82.0	252	55.1	36.6	1.2	31.7	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	23.4
64	自動車-車路21	82.0	252	46.5	34.2	1.2	37.3	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	42.6	22.0
65	自動車-車路22	82.0	252	37.9	31.7	1.2	43.9	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	20.6

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

定常騒音	33.2
変動騒音	35.1
衝撃騒音	0.0
合成騒音	37.3

予測地点B4 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	9000	87.1	96.1	1.2	75.1	-37.5					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
2	定常-給排気口	51.0	28800	87.1	89.6	1.2	71.7	-37.1					0.0				0.0					0.0	0.0	13.9	13.9	
3	定常-給排気口	51.0	9000	87.1	85.2	1.2	69.6	-36.9					0.0				0.0					0.0	0.0	14.1	9.1	
4	定常-給排気口	51.0	9000	87.1	70.9	1.2	64.7	-36.2					0.0				0.0					0.0	0.0	14.8	9.7	
5	定常-給排気口	33.0	9000	41.0	65.5	1.2	19.7	-25.9					0.0				0.0					0.0	0.0	7.1	2.1	
6	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	67.5	1.2	20.8	-26.4					0.0				0.0					0.0	0.0	5.6	0.6	
7	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	70.8	1.2	23.0	-27.2					0.0				0.0					0.0	0.0	4.7	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	9000	41.0	72.0	1.2	23.9	-27.6					0.0				0.0					0.0	0.0	4.4	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	76.2	1.2	28.4	-29.1					0.0				0.0					0.0	0.0	21.9	21.9	
10	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	84.2	1.2	34.9	-30.9					0.0				0.0					0.0	0.0	20.1	20.1	
11	定常-給排気口	51.0	28800	43.0	90.8	1.2	40.6	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	18.8	18.8	
12	定常-空調室外機	56.0	9000	87.6	93.5	1.2	74.1	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	18.6	13.6	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	80.6	63.6	1.2	56.7	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	27.9	22.9	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	79.3	63.6	1.2	55.5	-34.9					0.0				0.0					0.0	0.0	28.1	23.0	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	78.1	63.6	1.2	54.3	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	28.3	23.2	
16	定常-空調室外機	63.0	9000	76.8	63.6	1.2	53.0	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5	23.4	
17	定常-空調室外機	63.0	9000	75.6	63.6	1.2	51.8	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	28.7	23.6	
18	定常-冷凍室外機	57.0	28800	72.8	63.8	1.2	49.1	-33.8					0.0				0.0					0.0	0.0	23.2	23.2	
19	定常-冷凍室外機	60.0	28800	70.1	63.8	1.2	46.4	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	26.6	26.6	
20	定常-キュービクル	50.0	28800	89.9	96.3	1.2	77.5	-37.8					0.0				0.0					0.0	0.0	12.2	12.2	
44	自動車-車路1	82.0	252	35.1	25.9	1.2	30.6	-29.7					0.0				0.0					0.0	0.0	44.3	23.7	
45	自動車-車路2	82.0	252	33.6	35.3	1.2	21.4	-26.6					0.0				0.0					0.0	0.0	47.4	26.8	
46	自動車-車路3	82.0	252	33.6	45.0	1.2	13.3	-22.4					0.0				0.0					0.0	0.0	51.6	31.0	
47	自動車-車路4	82.0	252	33.6	54.7	1.2	9.1	-19.1					0.0				0.0					0.0	0.0	54.9	34.3	
48	自動車-車路5	82.0	252	33.6	64.3	1.2	13.2	-22.4					0.0				0.0					0.0	0.0	51.6	31.0	
49	自動車-車路6	82.0	252	33.6	74.0	1.2	21.3	-26.6					0.0				0.0					0.0	0.0	47.4	26.8	
50	自動車-車路7	82.0	252	33.6	83.6	1.2	30.4	-29.6					0.0				0.0					0.0	0.0	44.4	23.8	
52	自動車-車路9	82.0	252	38.6	54.2	1.2	14.1	-23.0					0.0				0.0					0.0	0.0	51.0	30.5	
53	自動車-車路10	82.0	252	47.8	54.2	1.2	23.3	-27.3					0.0				0.0					0.0	0.0	46.7	26.1	
54	自動車-車路11	82.0	252	57.0	54.2	1.2	32.4	-30.2					0.0				0.0					0.0	0.0	43.8	23.2	
55	自動車-車路12	82.0	252	66.2	54.2	1.2	41.7	-32.4					0.0				0.0					0.0	0.0	41.6	21.0	
56	自動車-車路13	82.0	252	75.4	54.2	1.2	50.8	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	39.9	19.3	
57	自動車-車路14	82.0	252	77.5	49.2	1.2	53.2	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	39.5	18.9	
58	自動車-車路15	82.0	252	77.5	45.1	1.2	53.8	-34.6					0.0				0.0					0.0	0.0	39.4	18.8	
59	自動車-車路16	82.0	252	81.0	44.0	1.2	57.4	-35.2					0.0				0.0					0.0	0.0	38.8	18.2	
60	自動車-車路17	82.0	252	72.4	41.5	1.2	49.6	-33.9					0.0				0.0					0.0	0.0	40.1	19.5	
61	自動車-車路18	82.0	252	70.6	36.5	1.2	49.5	-33.9					0.0				0.0					0.0	0.0	40.1	19.5	
62	自動車-車路19	82.0	252	63.8	39.1	1.2	42.2	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	41.5	20.9	
63	自動車-車路20	82.0	252	55.1	36.6	1.2	35.5	-31.0					0.0				0.0					0.0	0.0	43.0	22.4	
64	自動車-車路21	82.0	252	46.5	34.2	1.2	30.0	-29.5					0.0				0.0					0.0	0.0	44.5	23.9	
65	自動車-車路22	82.0	252	37.9	31.7	1.2	26.6	-28.5					0.0				0.0					0.0	0.0	45.5	24.9	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

定常騒音	33.3
変動騒音	39.9
衝撃騒音	0.0
合成騒音	40.8

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.4	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	54.4	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	16.3	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	55.3	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	16.1	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	60.5	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	2.2	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	32.5	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	1.7	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	29.3	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	2.6	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	28.1	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	3.0	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	24.8	-27.9					0.0					0.0					0.0	0.0	23.1	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	17.6	-24.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	12.6	-22.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.0	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	21.3	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	58.9	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	27.6	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	57.9	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	56.0	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	52.8	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	22.5	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	56.4	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	15.0	
44	自動車-車路1	82.0	35.1	25.9	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	
45	自動車-車路2	82.0	33.6	35.3	1.2	63.8	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
46	自動車-車路3	82.0	33.6	45.0	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	
47	自動車-車路4	82.0	33.6	54.7	1.2	44.5	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	
48	自動車-車路5	82.0	33.6	64.3	1.2	34.8	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	
49	自動車-車路6	82.0	33.6	74.0	1.2	25.2	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0	
50	自動車-車路7	82.0	33.6	83.6	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	50.2	
52	自動車-車路9	82.0	38.6	54.2	1.2	45.2	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	
53	自動車-車路10	82.0	47.8	54.2	1.2	47.1	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	
54	自動車-車路11	82.0	57.0	54.2	1.2	50.6	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	
55	自動車-車路12	82.0	66.2	54.2	1.2	55.5	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
56	自動車-車路13	82.0	75.4	54.2	1.2	61.4	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
57	自動車-車路14	82.0	77.5	49.2	1.2	66.5	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
58	自動車-車路15	82.0	77.5	45.1	1.2	69.7	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	
59	自動車-車路16	82.0	81.0	44.0	1.2	72.7	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	
60	自動車-車路17	82.0	72.4	41.5	1.2	69.5	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
61	自動車-車路18	82.0	70.6	36.5	1.2	72.7	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	
62	自動車-車路19	82.0	63.8	39.1	1.2	67.2	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
63	自動車-車路20	82.0	55.1	36.6	1.2	66.1	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	
64	自動車-車路21	82.0	46.5	34.2	1.2	66.2	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	
65	自動車-車路22	82.0	37.9	31.7	1.2	67.6	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	50.2	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.3	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	54.9	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	16.2	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	55.9	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	61.4	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	15.2	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	35.9	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	1.9	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	34.0	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	1.4	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	2.2	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	29.6	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	2.6	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	22.6	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	19.0	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.4	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	13.8	-22.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	54.7	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.2	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	60.0	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.4	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	59.0	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	27.6	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	58.0	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	22.3	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	25.7	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	56.7	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9	
44	自動車-車路1	82.0	35.1	25.9	1.2	74.7	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
45	自動車-車路2	82.0	33.6	35.3	1.2	65.3	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
46	自動車-車路3	82.0	33.6	45.0	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
47	自動車-車路4	82.0	33.6	54.7	1.2	46.0	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	
48	自動車-車路5	82.0	33.6	64.3	1.2	36.3	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	42.8	
49	自動車-車路6	82.0	33.6	74.0	1.2	26.6	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	45.5	
50	自動車-車路7	82.0	33.6	83.6	1.2	17.0	-24.6					0.0					0.0					0.0	0.0	49.4	
52	自動車-車路9	82.0	38.6	54.2	1.2	46.7	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	
53	自動車-車路10	82.0	47.8	54.2	1.2	48.6	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
54	自動車-車路11	82.0	57.0	54.2	1.2	52.1	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
55	自動車-車路12	82.0	66.2	54.2	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	
56	自動車-車路13	82.0	75.4	54.2	1.2	62.6	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	
57	自動車-車路14	82.0	77.5	49.2	1.2	67.7	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
58	自動車-車路15	82.0	77.5	45.1	1.2	70.9	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
59	自動車-車路16	82.0	81.0	44.0	1.2	74.0	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	
60	自動車-車路17	82.0	72.4	41.5	1.2	70.8	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
61	自動車-車路18	82.0	70.6	36.5	1.2	74.1	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	
62	自動車-車路19	82.0	63.8	39.1	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	
63	自動車-車路20	82.0	55.1	36.6	1.2	67.6	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
64	自動車-車路21	82.0	46.5	34.2	1.2	67.7	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
65	自動車-車路22	82.0	37.9	31.7	1.2	69.1	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値			49.4	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	4.0	-12.1										0.0						0.0	0.0	22.8
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	9.9	-19.9										0.0						0.0	0.0	31.1
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	14.1	-23.0										0.0						0.0	0.0	28.0
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	28.3	-29.0										0.0						0.0	0.0	22.0
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	59.4	-35.5										0.0						0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	58.3	-35.3										0.0						0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	56.5	-35.0										0.0						0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	55.9	-35.0										0.0						0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	52.2	-34.3										0.0						0.0	0.0	16.6
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	49.2	-33.8										0.0						0.0	0.0	17.1
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	47.6	-33.6										0.0						0.0	0.0	17.4
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	6.0	-15.6										0.0						0.0	0.0	40.4
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	36.7	-31.3										0.0						0.0	0.0	31.7
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	37.0	-31.4										0.0						0.0	0.0	31.6
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	37.4	-31.5										0.0						0.0	0.0	31.5
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	37.8	-31.6										0.0						0.0	0.0	31.4
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	38.3	-31.7										0.0						0.0	0.0	31.3
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	39.2	-31.9										0.0						0.0	0.0	25.1
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	40.4	-32.1										0.0						0.0	0.0	27.8
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	2.7	-8.7										0.0						0.0	0.0	41.3
44	自動車-車路1	82.0	35.1	25.9	1.2	91.4	-39.2										0.0						0.0	0.0	34.8
45	自動車-車路2	82.0	33.6	35.3	1.2	85.0	-38.6										0.0						0.0	0.0	35.4
46	自動車-車路3	82.0	33.6	45.0	1.2	78.1	-37.8										0.0						0.0	0.0	36.2
47	自動車-車路4	82.0	33.6	54.7	1.2	71.7	-37.1										0.0						0.0	0.0	36.9
48	自動車-車路5	82.0	33.6	64.3	1.2	66.2	-36.4										0.0						0.0	0.0	37.6
49	自動車-車路6	82.0	33.6	74.0	1.2	61.7	-35.8										0.0						0.0	0.0	38.2
50	自動車-車路7	82.0	33.6	83.6	1.2	58.4	-35.3										0.0						0.0	0.0	38.7
52	自動車-車路9	82.0	38.6	54.2	1.2	68.2	-36.7										0.0						0.0	0.0	37.3
53	自動車-車路10	82.0	47.8	54.2	1.2	61.5	-35.8										0.0						0.0	0.0	38.2
54	自動車-車路11	82.0	57.0	54.2	1.2	55.7	-34.9										0.0						0.0	0.0	39.1
55	自動車-車路12	82.0	66.2	54.2	1.2	50.7	-34.1										0.0						0.0	0.0	39.9
56	自動車-車路13	82.0	75.4	54.2	1.2	47.1	-33.5										0.0						0.0	0.0	40.5
57	自動車-車路14	82.0	77.5	49.2	1.2	51.4	-34.2										0.0						0.0	0.0	39.8
58	自動車-車路15	82.0	77.5	45.1	1.2	55.4	-34.9										0.0						0.0	0.0	39.1
59	自動車-車路16	82.0	81.0	44.0	1.2	55.8	-34.9										0.0						0.0	0.0	39.1
60	自動車-車路17	82.0	72.4	41.5	1.2	60.1	-35.6										0.0						0.0	0.0	38.4
61	自動車-車路18	82.0	70.6	36.5	1.2	65.5	-36.3										0.0						0.0	0.0	37.7
62	自動車-車路19	82.0	63.8	39.1	1.2	65.4	-36.3										0.0						0.0	0.0	37.7
63	自動車-車路20	82.0	55.1	36.6	1.2	71.5	-37.1										0.0						0.0	0.0	36.9
64	自動車-車路21	82.0	46.5	34.2	1.2	78.1	-37.9										0.0						0.0	0.0	36.1
65	自動車-車路22	82.0	37.9	31.7	1.2	85.1	-38.6										0.0						0.0	0.0	35.4
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		41.3

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)	騒音 レベル (dB)
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	6.7	-16.5					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	9.5	-19.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	12.9	-22.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.7
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	26.3	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	22.6
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	61.2	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	60.2	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	58.7	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	58.2	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	54.6	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	16.2
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	52.2	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	16.6
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	51.1	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	16.8
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	6.8	-16.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	35.3	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	35.8	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	36.3	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.8
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	36.9	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	37.5	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	38.7	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	40.2	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	3.9	-11.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3
44	自動車-車路1	82.0	35.1	25.9	1.2	91.7	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8
45	自動車-車路2	82.0	33.6	35.3	1.2	85.7	-38.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.3
46	自動車-車路3	82.0	33.6	45.0	1.2	79.1	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0
47	自動車-車路4	82.0	33.6	54.7	1.2	73.2	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7
48	自動車-車路5	82.0	33.6	64.3	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3
49	自動車-車路6	82.0	33.6	74.0	1.2	64.2	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8
50	自動車-車路7	82.0	33.6	83.6	1.2	61.5	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2
52	自動車-車路9	82.0	38.6	54.2	1.2	69.4	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2
53	自動車-車路10	82.0	47.8	54.2	1.2	62.3	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1
54	自動車-車路11	82.0	57.0	54.2	1.2	55.9	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0
55	自動車-車路12	82.0	66.2	54.2	1.2	50.3	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0
56	自動車-車路13	82.0	75.4	54.2	1.2	46.0	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8
57	自動車-車路14	82.0	77.5	49.2	1.2	49.8	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0
58	自動車-車路15	82.0	77.5	45.1	1.2	53.8	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4
59	自動車-車路16	82.0	81.0	44.0	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4
60	自動車-車路17	82.0	72.4	41.5	1.2	58.8	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6
61	自動車-車路18	82.0	70.6	36.5	1.2	64.2	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9
62	自動車-車路19	82.0	63.8	39.1	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8
63	自動車-車路20	82.0	55.1	36.6	1.2	71.1	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0
64	自動車-車路21	82.0	46.5	34.2	1.2	78.1	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	36.1
65	自動車-車路22	82.0	37.9	31.7	1.2	85.4	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.4
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	40.8

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	43.0	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	2.3	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	36.5	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	19.7	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	20.8	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	17.9	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	48.7	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	49.3	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	50.3	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	16.9	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	54.8	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	16.2	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	58.8	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	15.6	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	23.9	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	12.9	-22.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	13.7	-22.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	14.5	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	15.4	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	16.3	-24.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	18.7	-25.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	21.0	-26.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	43.3	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	17.3	
44	自動車-車路1	82.0	35.1	25.9	1.2	59.6	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
45	自動車-車路2	82.0	33.6	35.3	1.2	57.3	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
46	自動車-車路3	82.0	33.6	45.0	1.2	55.1	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
47	自動車-車路4	82.0	33.6	54.7	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	
48	自動車-車路5	82.0	33.6	64.3	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
49	自動車-車路6	82.0	33.6	74.0	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
50	自動車-車路7	82.0	33.6	83.6	1.2	62.5	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	
52	自動車-車路9	82.0	38.6	54.2	1.2	49.5	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	
53	自動車-車路10	82.0	47.8	54.2	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	
54	自動車-車路11	82.0	57.0	54.2	1.2	31.2	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
55	自動車-車路12	82.0	66.2	54.2	1.2	21.9	-26.8					0.0					0.0					0.0	0.0	47.2	
56	自動車-車路13	82.0	75.4	54.2	1.2	12.7	-22.1					0.0					0.0					0.0	0.0	51.9	
57	自動車-車路14	82.0	77.5	49.2	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	53.0	
58	自動車-車路15	82.0	77.5	45.1	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	51.5	
59	自動車-車路16	82.0	81.0	44.0	1.2	11.6	-21.3					0.0					0.0					0.0	0.0	52.7	
60	自動車-車路17	82.0	72.4	41.5	1.2	19.5	-25.8					0.0					0.0					0.0	0.0	48.2	
61	自動車-車路18	82.0	70.6	36.5	1.2	24.1	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	
62	自動車-車路19	82.0	63.8	39.1	1.2	28.1	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	45.0	
63	自動車-車路20	82.0	55.1	36.6	1.2	36.8	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	
64	自動車-車路21	82.0	46.5	34.2	1.2	45.7	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	
65	自動車-車路22	82.0	37.9	31.7	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		53.0		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排水口	35.0	87.1	96.1	1.2	41.9	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	2.5	
2	定常-給排水口	51.0	87.1	89.6	1.2	35.4	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	20.0	
3	定常-給排水口	51.0	87.1	85.2	1.2	31.1	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.1	
4	定常-給排水口	51.0	87.1	70.9	1.2	17.1	-24.7					0.0					0.0					0.0	0.0	26.3	
5	定常-給排水口	33.0	41.0	65.5	1.2	52.3	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排水口	32.0	41.0	67.5	1.2	52.7	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排水口	32.0	41.0	70.8	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排水口	32.0	41.0	72.0	1.2	54.0	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排水口	51.0	43.0	76.2	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	16.4	
10	定常-給排水口	51.0	43.0	84.2	1.2	57.3	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	15.8	
11	定常-給排水口	51.0	43.0	90.8	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	24.1	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	14.6	-23.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	15.6	-23.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	16.7	-24.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	17.7	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	18.8	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	21.4	-26.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	23.9	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	41.8	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	17.6	
44	自動車-車路1	82.0	35.1	25.9	1.2	63.8	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
45	自動車-車路2	82.0	33.6	35.3	1.2	61.5	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
46	自動車-車路3	82.0	33.6	45.0	1.2	59.2	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
47	自動車-車路4	82.0	33.6	54.7	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
48	自動車-車路5	82.0	33.6	64.3	1.2	59.3	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
49	自動車-車路6	82.0	33.6	74.0	1.2	61.6	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
50	自動車-車路7	82.0	33.6	83.6	1.2	65.3	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
52	自動車-車路9	82.0	38.6	54.2	1.2	53.5	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
53	自動車-車路10	82.0	47.8	54.2	1.2	44.2	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	
54	自動車-車路11	82.0	57.0	54.2	1.2	35.1	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	43.1	
55	自動車-車路12	82.0	66.2	54.2	1.2	25.9	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	45.7	基準超
56	自動車-車路13	82.0	75.4	54.2	1.2	16.7	-24.4					0.0					0.0					0.0	0.0	49.6	基準超
57	自動車-車路14	82.0	77.5	49.2	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	50.2	基準超
58	自動車-車路15	82.0	77.5	45.1	1.2	17.4	-24.8					0.0					0.0					0.0	0.0	49.2	基準超
59	自動車-車路16	82.0	81.0	44.0	1.2	15.3	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	50.3	基準超
60	自動車-車路17	82.0	72.4	41.5	1.2	23.6	-27.5					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	基準超
61	自動車-車路18	82.0	70.6	36.5	1.2	28.1	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	45.0	基準超
62	自動車-車路19	82.0	63.8	39.1	1.2	32.3	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	43.8	
63	自動車-車路20	82.0	55.1	36.6	1.2	41.0	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.7	
64	自動車-車路21	82.0	46.5	34.2	1.2	49.9	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	
65	自動車-車路22	82.0	37.9	31.7	1.2	58.8	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値			50.3	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C7 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	65.5	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	59.1	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	15.5	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	16.2	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	41.4	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.6	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	45.3	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	46.7	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	49.3	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	50.2	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	52.4	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	16.6	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	59.3	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	15.5	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	65.1	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.7	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	63.1	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	20.0	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	32.3	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	32.0	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	31.8	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	31.4	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	31.4	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.0	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	66.4	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5	
44	自動車-車路1	82.0	35.1	25.9	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	42.5	
45	自動車-車路2	82.0	33.6	35.3	1.2	38.4	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	42.3	
46	自動車-車路3	82.0	33.6	45.0	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	
47	自動車-車路4	82.0	33.6	54.7	1.2	44.3	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	
48	自動車-車路5	82.0	33.6	64.3	1.2	49.8	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	
49	自動車-車路6	82.0	33.6	74.0	1.2	56.5	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	
50	自動車-車路7	82.0	33.6	83.6	1.2	63.9	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
52	自動車-車路9	82.0	38.6	54.2	1.2	39.8	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0	
53	自動車-車路10	82.0	47.8	54.2	1.2	32.4	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	43.8	
54	自動車-車路11	82.0	57.0	54.2	1.2	26.4	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.6	
55	自動車-車路12	82.0	66.2	54.2	1.2	22.5	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	47.0	
56	自動車-車路13	82.0	75.4	54.2	1.2	22.1	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	47.1	
57	自動車-車路14	82.0	77.5	49.2	1.2	17.7	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	49.0	
58	自動車-車路15	82.0	77.5	45.1	1.2	13.8	-22.8					0.0					0.0					0.0	0.0	51.2	
59	自動車-車路16	82.0	81.0	44.0	1.2	14.7	-23.3					0.0					0.0					0.0	0.0	50.7	
60	自動車-車路17	82.0	72.4	41.5	1.2	9.1	-19.2					0.0					0.0					0.0	0.0	54.8	
61	自動車-車路18	82.0	70.6	36.5	1.2	4.3	-12.7					0.0					0.0					0.0	0.0	61.3	
62	自動車-車路19	82.0	63.8	39.1	1.2	10.5	-20.4					0.0					0.0					0.0	0.0	53.6	
63	自動車-車路20	82.0	55.1	36.6	1.2	17.2	-24.7					0.0					0.0					0.0	0.0	49.3	
64	自動車-車路21	82.0	46.5	34.2	1.2	25.5	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	45.9	
65	自動車-車路22	82.0	37.9	31.7	1.2	34.0	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.4	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																						最大値		61.3	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C8 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	81.0	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	74.5	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	70.2	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	14.1
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	56.0	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	62.7	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	64.3	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	68.0	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	70.4	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	14.0
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	77.5	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	13.2
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	83.3	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	12.6
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	78.5	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	18.1
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	48.2	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	48.7	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	23.2
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	49.1	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	81.6	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	11.8
44	自動車-車路1	82.0	35.1	25.9	1.2	44.9	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0
45	自動車-車路2	82.0	33.6	35.3	1.2	49.3	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1
46	自動車-車路3	82.0	33.6	45.0	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4
47	自動車-車路4	82.0	33.6	54.7	1.2	59.8	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5
48	自動車-車路5	82.0	33.6	64.3	1.2	66.5	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5
49	自動車-車路6	82.0	33.6	74.0	1.2	73.9	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6
50	自動車-車路7	82.0	33.6	83.6	1.2	81.7	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8
52	自動車-車路9	82.0	38.6	54.2	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1
53	自動車-車路10	82.0	47.8	54.2	1.2	49.5	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1
54	自動車-車路11	82.0	57.0	54.2	1.2	44.4	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1
55	自動車-車路12	82.0	66.2	54.2	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8
56	自動車-車路13	82.0	75.4	54.2	1.2	38.8	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	42.2
57	自動車-車路14	82.0	77.5	49.2	1.2	33.7	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.4
58	自動車-車路15	82.0	77.5	45.1	1.2	29.6	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	44.6
59	自動車-車路16	82.0	81.0	44.0	1.2	28.5	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	44.9
60	自動車-車路17	82.0	72.4	41.5	1.2	26.8	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	45.4
61	自動車-車路18	82.0	70.6	36.5	1.2	22.5	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9
62	自動車-車路19	82.0	63.8	39.1	1.2	27.9	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1
63	自動車-車路20	82.0	55.1	36.6	1.2	31.7	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0
64	自動車-車路21	82.0	46.5	34.2	1.2	37.3	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	42.6
65	自動車-車路22	82.0	37.9	31.7	1.2	43.9	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1
																							最大値	46.9

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C9 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	66.5	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	64.6	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	14.8	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	63.7	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	62.7	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	15.0	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	18.5	-25.4					0.0					0.0					0.0	0.0	7.6	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	17.7	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	7.0	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	16.8	-24.5					0.0					0.0					0.0	0.0	7.5	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	16.6	-24.4					0.0					0.0					0.0	0.0	7.6	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	18.7	-25.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	21.2	-26.5					0.0					0.0					0.0	0.0	24.5	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	23.0	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	66.1	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	19.6	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	54.6	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	53.4	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	52.2	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	49.4	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	23.1	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	46.7	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	26.6	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	69.2	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	13.2	
44	自動車-車路1	82.0	35.1	25.9	1.2	49.2	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
45	自動車-車路2	82.0	33.6	35.3	1.2	39.7	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0	
46	自動車-車路3	82.0	33.6	45.0	1.2	30.4	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	44.3	
47	自動車-車路4	82.0	33.6	54.7	1.2	21.4	-26.6					0.0					0.0					0.0	0.0	47.4	
48	自動車-車路5	82.0	33.6	64.3	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	51.5	
49	自動車-車路6	82.0	33.6	74.0	1.2	9.1	-19.2					0.0					0.0					0.0	0.0	54.8	
50	自動車-車路7	82.0	33.6	83.6	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	51.5	
52	自動車-車路9	82.0	38.6	54.2	1.2	24.3	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	46.3	
53	自動車-車路10	82.0	47.8	54.2	1.2	30.6	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	44.3	
54	自動車-車路11	82.0	57.0	54.2	1.2	38.0	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	42.4	
55	自動車-車路12	82.0	66.2	54.2	1.2	46.2	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	
56	自動車-車路13	82.0	75.4	54.2	1.2	54.6	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3	
57	自動車-車路14	82.0	77.5	49.2	1.2	58.6	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	
58	自動車-車路15	82.0	77.5	45.1	1.2	60.4	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
59	自動車-車路16	82.0	81.0	44.0	1.2	64.0	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
60	自動車-車路17	82.0	72.4	41.5	1.2	57.9	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
61	自動車-車路18	82.0	70.6	36.5	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
62	自動車-車路19	82.0	63.8	39.1	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	
63	自動車-車路20	82.0	55.1	36.6	1.2	48.4	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
64	自動車-車路21	82.0	46.5	34.2	1.2	45.5	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	
65	自動車-車路22	82.0	37.9	31.7	1.2	44.4	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		54.8

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C10 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)	騒音 レベル (dB)	
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	76.7	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	74.3	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.6	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	73.5	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	13.7	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	28.5	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	3.9	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	28.0	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	3.0	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	27.4	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	3.2	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	27.3	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	3.3	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	21.6	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	31.1	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.1	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	33.8	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	20.4	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	76.5	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	18.3	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	67.7	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.4	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	66.4	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	65.2	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.7	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	64.0	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	26.9	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	62.7	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.0	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	60.0	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	21.4	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	57.3	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	24.8	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	79.4	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	12.0	
44	自動車-車路1	82.0	35.1	25.9	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	
45	自動車-車路2	82.0	33.6	35.3	1.2	43.5	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	
46	自動車-車路3	82.0	33.6	45.0	1.2	35.2	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	43.1	
47	自動車-車路4	82.0	33.6	54.7	1.2	27.7	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	基準超
48	自動車-車路5	82.0	33.6	64.3	1.2	22.1	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	47.1	基準超
49	自動車-車路6	82.0	33.6	74.0	1.2	19.9	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	48.0	基準超
50	自動車-車路7	82.0	33.6	83.6	1.2	22.1	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	47.1	基準超
52	自動車-車路9	82.0	38.6	54.2	1.2	31.8	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	
53	自動車-車路10	82.0	47.8	54.2	1.2	39.4	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1	
54	自動車-車路11	82.0	57.0	54.2	1.2	47.6	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	
55	自動車-車路12	82.0	66.2	54.2	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	
56	自動車-車路13	82.0	75.4	54.2	1.2	64.8	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	
57	自動車-車路14	82.0	77.5	49.2	1.2	68.4	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	
58	自動車-車路15	82.0	77.5	45.1	1.2	70.1	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	
59	自動車-車路16	82.0	81.0	44.0	1.2	73.7	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	
60	自動車-車路17	82.0	72.4	41.5	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
61	自動車-車路18	82.0	70.6	36.5	1.2	68.1	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	
62	自動車-車路19	82.0	63.8	39.1	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	
63	自動車-車路20	82.0	55.1	36.6	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
64	自動車-車路21	82.0	46.5	34.2	1.2	51.6	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	
65	自動車-車路22	82.0	37.9	31.7	1.2	48.7	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値			48.0	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.4	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	54.4	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	16.3	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	55.3	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	16.1	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	60.5	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	34.4	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	2.2	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	32.5	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	1.7	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	29.3	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	2.6	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	28.1	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	3.0	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	24.8	-27.9					0.0					0.0					0.0	0.0	23.1	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	17.6	-24.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	12.6	-22.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.0	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	21.3	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	58.9	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	27.6	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	57.9	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	56.0	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	52.8	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	22.5	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	56.4	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	15.0	
44	自動車-車路1	75.8	35.1	25.9	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	30.5	
45	自動車-車路2	75.8	33.6	35.3	1.2	63.8	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
46	自動車-車路3	75.8	33.6	45.0	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1	
47	自動車-車路4	75.8	33.6	54.7	1.2	44.5	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8	
48	自動車-車路5	75.8	33.6	64.3	1.2	34.8	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
49	自動車-車路6	75.8	33.6	74.0	1.2	25.2	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	
50	自動車-車路7	75.8	33.6	83.6	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	
52	自動車-車路9	75.8	38.6	54.2	1.2	45.2	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.7	
53	自動車-車路10	75.8	47.8	54.2	1.2	47.1	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.3	
54	自動車-車路11	75.8	57.0	54.2	1.2	50.6	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.7	
55	自動車-車路12	75.8	66.2	54.2	1.2	55.5	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
56	自動車-車路13	75.8	75.4	54.2	1.2	61.4	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
57	自動車-車路14	75.8	77.5	49.2	1.2	66.5	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3	
58	自動車-車路15	75.8	77.5	45.1	1.2	69.7	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.9	
59	自動車-車路16	75.8	81.0	44.0	1.2	72.7	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.6	
60	自動車-車路17	75.8	72.4	41.5	1.2	69.5	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0	
61	自動車-車路18	75.8	70.6	36.5	1.2	72.7	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.6	
62	自動車-車路19	75.8	63.8	39.1	1.2	67.2	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2	
63	自動車-車路20	75.8	55.1	36.6	1.2	66.1	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	
64	自動車-車路21	75.8	46.5	34.2	1.2	66.2	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	
65	自動車-車路22	75.8	37.9	31.7	1.2	67.6	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2	
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																						最大値		44.0	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.3
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	54.9	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	16.2
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	55.9	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	61.4	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	15.2
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	35.9	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	1.9
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	34.0	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	1.4
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	2.2
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	29.6	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	2.6
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	22.6
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	19.0	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.4
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	13.8	-22.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	54.7	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.2
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	60.0	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.4
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	59.0	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	27.6
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	58.0	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	22.3
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	25.7
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	56.7	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9
44	自動車-車路1	75.8	35.1	25.9	1.2	74.7	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	30.3
45	自動車-車路2	75.8	33.6	35.3	1.2	65.3	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5
46	自動車-車路3	75.8	33.6	45.0	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9
47	自動車-車路4	75.8	33.6	54.7	1.2	46.0	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	34.6
48	自動車-車路5	75.8	33.6	64.3	1.2	36.3	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6
49	自動車-車路6	75.8	33.6	74.0	1.2	26.6	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	39.3
50	自動車-車路7	75.8	33.6	83.6	1.2	17.0	-24.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2
52	自動車-車路9	75.8	38.6	54.2	1.2	46.7	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	34.4
53	自動車-車路10	75.8	47.8	54.2	1.2	48.6	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	34.1
54	自動車-車路11	75.8	57.0	54.2	1.2	52.1	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5
55	自動車-車路12	75.8	66.2	54.2	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.7
56	自動車-車路13	75.8	75.4	54.2	1.2	62.6	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9
57	自動車-車路14	75.8	77.5	49.2	1.2	67.7	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2
58	自動車-車路15	75.8	77.5	45.1	1.2	70.9	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8
59	自動車-車路16	75.8	81.0	44.0	1.2	74.0	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4
60	自動車-車路17	75.8	72.4	41.5	1.2	70.8	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8
61	自動車-車路18	75.8	70.6	36.5	1.2	74.1	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4
62	自動車-車路19	75.8	63.8	39.1	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1
63	自動車-車路20	75.8	55.1	36.6	1.2	67.6	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2
64	自動車-車路21	75.8	46.5	34.2	1.2	67.7	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2
65	自動車-車路22	75.8	37.9	31.7	1.2	69.1	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0
																							最大値	43.2

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	4.0	-12.1					0.0					0.0					0.0	0.0	22.8	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	9.9	-19.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	14.1	-23.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	28.3	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	22.0	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	56.5	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	55.9	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	52.2	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.6	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	49.2	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	17.1	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	47.6	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	17.4	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	6.0	-15.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	36.7	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	37.0	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	37.8	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	38.3	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.1	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.8	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	2.7	-8.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3	
44	自動車-車路1	75.8	35.1	25.9	1.2	91.4	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6	
45	自動車-車路2	75.8	33.6	35.3	1.2	85.0	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.2	
46	自動車-車路3	75.8	33.6	45.0	1.2	78.1	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0	
47	自動車-車路4	75.8	33.6	54.7	1.2	71.7	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7	
48	自動車-車路5	75.8	33.6	64.3	1.2	66.2	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	
49	自動車-車路6	75.8	33.6	74.0	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
50	自動車-車路7	75.8	33.6	83.6	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	
52	自動車-車路9	75.8	38.6	54.2	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1	
53	自動車-車路10	75.8	47.8	54.2	1.2	61.5	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
54	自動車-車路11	75.8	57.0	54.2	1.2	55.7	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
55	自動車-車路12	75.8	66.2	54.2	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.7	
56	自動車-車路13	75.8	75.4	54.2	1.2	47.1	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.3	
57	自動車-車路14	75.8	77.5	49.2	1.2	51.4	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	33.6	
58	自動車-車路15	75.8	77.5	45.1	1.2	55.4	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
59	自動車-車路16	75.8	81.0	44.0	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
60	自動車-車路17	75.8	72.4	41.5	1.2	60.1	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.2	
61	自動車-車路18	75.8	70.6	36.5	1.2	65.5	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
62	自動車-車路19	75.8	63.8	39.1	1.2	65.4	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
63	自動車-車路20	75.8	55.1	36.6	1.2	71.5	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7	
64	自動車-車路21	75.8	46.5	34.2	1.2	78.1	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	29.9	
65	自動車-車路22	75.8	37.9	31.7	1.2	85.1	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.2	
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		41.3		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	6.7	-16.5					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	9.5	-19.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	12.9	-22.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.7	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	26.3	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	22.6	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	61.2	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	60.2	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	58.7	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	58.2	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	54.6	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	16.2	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	52.2	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	16.6	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	51.1	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	16.8	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	6.8	-16.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	35.3	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	35.8	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	36.3	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.8	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	36.9	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	37.5	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	38.7	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	40.2	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	3.9	-11.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	
44	自動車-車路1	75.8	35.1	25.9	1.2	91.7	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6	
45	自動車-車路2	75.8	33.6	35.3	1.2	85.7	-38.7					0.0					0.0					0.0	0.0	29.1	
46	自動車-車路3	75.8	33.6	45.0	1.2	79.1	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
47	自動車-車路4	75.8	33.6	54.7	1.2	73.2	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	30.5	
48	自動車-車路5	75.8	33.6	64.3	1.2	68.2	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1	
49	自動車-車路6	75.8	33.6	74.0	1.2	64.2	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
50	自動車-車路7	75.8	33.6	83.6	1.2	61.5	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
52	自動車-車路9	75.8	38.6	54.2	1.2	69.4	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0	
53	自動車-車路10	75.8	47.8	54.2	1.2	62.3	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	
54	自動車-車路11	75.8	57.0	54.2	1.2	55.9	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
55	自動車-車路12	75.8	66.2	54.2	1.2	50.3	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.8	
56	自動車-車路13	75.8	75.4	54.2	1.2	46.0	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	34.6	
57	自動車-車路14	75.8	77.5	49.2	1.2	49.8	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.8	
58	自動車-車路15	75.8	77.5	45.1	1.2	53.8	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
59	自動車-車路16	75.8	81.0	44.0	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
60	自動車-車路17	75.8	72.4	41.5	1.2	58.8	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4	
61	自動車-車路18	75.8	70.6	36.5	1.2	64.2	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
62	自動車-車路19	75.8	63.8	39.1	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
63	自動車-車路20	75.8	55.1	36.6	1.2	71.1	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8	
64	自動車-車路21	75.8	46.5	34.2	1.2	78.1	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	29.9	
65	自動車-車路22	75.8	37.9	31.7	1.2	85.4	-38.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.2	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		39.4		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	43.0	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	2.3	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	36.5	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	19.7	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	20.8	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	17.9	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	48.7	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	49.3	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	50.3	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	16.9	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	54.8	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	16.2	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	58.8	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	15.6	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	23.9	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	12.9	-22.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	13.7	-22.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	14.5	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	15.4	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	16.3	-24.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	18.7	-25.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	21.0	-26.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	43.3	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	17.3	
44	自動車-車路1	75.8	35.1	25.9	1.2	59.6	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
45	自動車-車路2	75.8	33.6	35.3	1.2	57.3	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
46	自動車-車路3	75.8	33.6	45.0	1.2	55.1	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0	
47	自動車-車路4	75.8	33.6	54.7	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1	
48	自動車-車路5	75.8	33.6	64.3	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
49	自動車-車路6	75.8	33.6	74.0	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	
50	自動車-車路7	75.8	33.6	83.6	1.2	62.5	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	
52	自動車-車路9	75.8	38.6	54.2	1.2	49.5	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
53	自動車-車路10	75.8	47.8	54.2	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7	
54	自動車-車路11	75.8	57.0	54.2	1.2	31.2	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
55	自動車-車路12	75.8	66.2	54.2	1.2	21.9	-26.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	
56	自動車-車路13	75.8	75.4	54.2	1.2	12.7	-22.1					0.0					0.0					0.0	0.0	45.7	
57	自動車-車路14	75.8	77.5	49.2	1.2	11.3	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	46.8	
58	自動車-車路15	75.8	77.5	45.1	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	
59	自動車-車路16	75.8	81.0	44.0	1.2	11.6	-21.3					0.0					0.0					0.0	0.0	46.5	
60	自動車-車路17	75.8	72.4	41.5	1.2	19.5	-25.8					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0	
61	自動車-車路18	75.8	70.6	36.5	1.2	24.1	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
62	自動車-車路19	75.8	63.8	39.1	1.2	28.1	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
63	自動車-車路20	75.8	55.1	36.6	1.2	36.8	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
64	自動車-車路21	75.8	46.5	34.2	1.2	45.7	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	34.6	
65	自動車-車路22	75.8	37.9	31.7	1.2	54.5	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1	
※車両走行音及び車両外アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		46.8		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	41.9	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	2.5	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	35.4	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	20.0	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	31.1	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.1	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	17.1	-24.7					0.0					0.0					0.0	0.0	26.3	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	52.3	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	52.7	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	54.0	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	16.4	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	57.3	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	15.8	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	24.1	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	14.6	-23.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	15.6	-23.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	16.7	-24.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	17.7	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	18.8	-25.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	21.4	-26.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	23.9	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	41.8	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	17.6	
44	自動車-車路1	75.8	35.1	25.9	1.2	63.8	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
45	自動車-車路2	75.8	33.6	35.3	1.2	61.5	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
46	自動車-車路3	75.8	33.6	45.0	1.2	59.2	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
47	自動車-車路4	75.8	33.6	54.7	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	
48	自動車-車路5	75.8	33.6	64.3	1.2	59.3	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
49	自動車-車路6	75.8	33.6	74.0	1.2	61.6	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
50	自動車-車路7	75.8	33.6	83.6	1.2	65.3	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
52	自動車-車路9	75.8	38.6	54.2	1.2	53.5	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
53	自動車-車路10	75.8	47.8	54.2	1.2	44.2	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
54	自動車-車路11	75.8	57.0	54.2	1.2	35.1	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	
55	自動車-車路12	75.8	66.2	54.2	1.2	25.9	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
56	自動車-車路13	75.8	75.4	54.2	1.2	16.7	-24.4					0.0					0.0					0.0	0.0	43.4	
57	自動車-車路14	75.8	77.5	49.2	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	
58	自動車-車路15	75.8	77.5	45.1	1.2	17.4	-24.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.0	
59	自動車-車路16	75.8	81.0	44.0	1.2	15.3	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
60	自動車-車路17	75.8	72.4	41.5	1.2	23.6	-27.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
61	自動車-車路18	75.8	70.6	36.5	1.2	28.1	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
62	自動車-車路19	75.8	63.8	39.1	1.2	32.3	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	
63	自動車-車路20	75.8	55.1	36.6	1.2	41.0	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	
64	自動車-車路21	75.8	46.5	34.2	1.2	49.9	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.8	
65	自動車-車路22	75.8	37.9	31.7	1.2	58.8	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4	
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																						最大値		44.1	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C7 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	65.5	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	59.1	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	15.5
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	16.2
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	41.4	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.6
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	45.3	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	46.7	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	49.3	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	50.2	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	52.4	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	16.6
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	59.3	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	15.5
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	65.1	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.7
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	63.1	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	20.0
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	32.3	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	32.0	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	31.8	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	31.4	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	31.4	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.0
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	66.4	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5
44	自動車-車路1	75.8	35.1	25.9	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.3
45	自動車-車路2	75.8	33.6	35.3	1.2	38.4	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.1
46	自動車-車路3	75.8	33.6	45.0	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7
47	自動車-車路4	75.8	33.6	54.7	1.2	44.3	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9
48	自動車-車路5	75.8	33.6	64.3	1.2	49.8	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9
49	自動車-車路6	75.8	33.6	74.0	1.2	56.5	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8
50	自動車-車路7	75.8	33.6	83.6	1.2	63.9	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7
52	自動車-車路9	75.8	38.6	54.2	1.2	39.8	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8
53	自動車-車路10	75.8	47.8	54.2	1.2	32.4	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6
54	自動車-車路11	75.8	57.0	54.2	1.2	26.4	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4
55	自動車-車路12	75.8	66.2	54.2	1.2	22.5	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8
56	自動車-車路13	75.8	75.4	54.2	1.2	22.1	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9
57	自動車-車路14	75.8	77.5	49.2	1.2	17.7	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.8
58	自動車-車路15	75.8	77.5	45.1	1.2	13.8	-22.8					0.0					0.0					0.0	0.0	45.0
59	自動車-車路16	75.8	81.0	44.0	1.2	14.7	-23.3					0.0					0.0					0.0	0.0	44.5
60	自動車-車路17	75.8	72.4	41.5	1.2	9.1	-19.2					0.0					0.0					0.0	0.0	48.6
61	自動車-車路18	75.8	70.6	36.5	1.2	4.3	-12.7					0.0					0.0					0.0	0.0	55.1
62	自動車-車路19	75.8	63.8	39.1	1.2	10.5	-20.4					0.0					0.0					0.0	0.0	47.4
63	自動車-車路20	75.8	55.1	36.6	1.2	17.2	-24.7					0.0					0.0					0.0	0.0	43.1
64	自動車-車路21	75.8	46.5	34.2	1.2	25.5	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7
65	自動車-車路22	75.8	37.9	31.7	1.2	34.0	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2
																						最大値		55.1

※車両走行音及び車両サイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C8 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル(dB)(1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X(m)	Y(m)	Z(m)	距離(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	X(m)	Y(m)	Z(m)	行路差(m)	減衰量(dB)	減衰量(dB)	騒音レベル(dB)
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	81.0	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	74.5	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	70.2	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	14.1
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	56.0	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	62.7	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	64.3	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	68.0	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	70.4	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	14.0
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	77.5	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	13.2
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	83.3	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	12.6
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	78.5	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	18.1
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	48.2	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	48.7	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	23.2
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	49.1	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	81.6	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	11.8
44	自動車-車路1	75.8	35.1	25.9	1.2	44.9	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8
45	自動車-車路2	75.8	33.6	35.3	1.2	49.3	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9
46	自動車-車路3	75.8	33.6	45.0	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2
47	自動車-車路4	75.8	33.6	54.7	1.2	59.8	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3
48	自動車-車路5	75.8	33.6	64.3	1.2	66.5	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3
49	自動車-車路6	75.8	33.6	74.0	1.2	73.9	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4
50	自動車-車路7	75.8	33.6	83.6	1.2	81.7	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	29.6
52	自動車-車路9	75.8	38.6	54.2	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9
53	自動車-車路10	75.8	47.8	54.2	1.2	49.5	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9
54	自動車-車路11	75.8	57.0	54.2	1.2	44.4	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9
55	自動車-車路12	75.8	66.2	54.2	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6
56	自動車-車路13	75.8	75.4	54.2	1.2	38.8	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0
57	自動車-車路14	75.8	77.5	49.2	1.2	33.7	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2
58	自動車-車路15	75.8	77.5	45.1	1.2	29.6	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4
59	自動車-車路16	75.8	81.0	44.0	1.2	28.5	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7
60	自動車-車路17	75.8	72.4	41.5	1.2	26.8	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2
61	自動車-車路18	75.8	70.6	36.5	1.2	22.5	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7
62	自動車-車路19	75.8	63.8	39.1	1.2	27.9	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9
63	自動車-車路20	75.8	55.1	36.6	1.2	31.7	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8
64	自動車-車路21	75.8	46.5	34.2	1.2	37.3	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.4
65	自動車-車路22	75.8	37.9	31.7	1.2	43.9	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9
																						最大値		40.7

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C9 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	66.5	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	64.6	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	14.8	
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	63.7	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9	
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	62.7	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	15.0	
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	18.5	-25.4					0.0					0.0					0.0	0.0	7.6	
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	17.7	-25.0					0.0					0.0					0.0	0.0	7.0	
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	16.8	-24.5					0.0					0.0					0.0	0.0	7.5	
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	16.6	-24.4					0.0					0.0					0.0	0.0	7.6	
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	18.7	-25.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5	
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	21.2	-26.5					0.0					0.0					0.0	0.0	24.5	
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	25.0	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	23.0	
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	66.1	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	19.6	
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9	
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	54.6	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	53.4	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	52.2	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6	
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	49.4	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	23.1	
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	46.7	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	26.6	
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	69.2	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	13.2	
44	自動車-車路1	75.8	35.1	25.9	1.2	49.2	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0	
45	自動車-車路2	75.8	33.6	35.3	1.2	39.7	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
46	自動車-車路3	75.8	33.6	45.0	1.2	30.4	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	
47	自動車-車路4	75.8	33.6	54.7	1.2	21.4	-26.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	
48	自動車-車路5	75.8	33.6	64.3	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	
49	自動車-車路6	75.8	33.6	74.0	1.2	9.1	-19.2					0.0					0.0					0.0	0.0	48.6	
50	自動車-車路7	75.8	33.6	83.6	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	
52	自動車-車路9	75.8	38.6	54.2	1.2	24.3	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	
53	自動車-車路10	75.8	47.8	54.2	1.2	30.6	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	
54	自動車-車路11	75.8	57.0	54.2	1.2	38.0	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	
55	自動車-車路12	75.8	66.2	54.2	1.2	46.2	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
56	自動車-車路13	75.8	75.4	54.2	1.2	54.6	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1	
57	自動車-車路14	75.8	77.5	49.2	1.2	58.6	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4	
58	自動車-車路15	75.8	77.5	45.1	1.2	60.4	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.2	
59	自動車-車路16	75.8	81.0	44.0	1.2	64.0	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
60	自動車-車路17	75.8	72.4	41.5	1.2	57.9	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
61	自動車-車路18	75.8	70.6	36.5	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
62	自動車-車路19	75.8	63.8	39.1	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	
63	自動車-車路20	75.8	55.1	36.6	1.2	48.4	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	34.1	
64	自動車-車路21	75.8	46.5	34.2	1.2	45.5	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	34.6	
65	自動車-車路22	75.8	37.9	31.7	1.2	44.4	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	48.6	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。

予測地点C10 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)
1	定常-給排気口	35.0	87.1	96.1	1.2	76.7	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
2	定常-給排気口	51.0	87.1	89.6	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	13.5
3	定常-給排気口	51.0	87.1	85.2	1.2	74.3	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.6
4	定常-給排気口	51.0	87.1	70.9	1.2	73.5	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	13.7
5	定常-給排気口	33.0	41.0	65.5	1.2	28.5	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	3.9
6	定常-給排気口	32.0	41.0	67.5	1.2	28.0	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	3.0
7	定常-給排気口	32.0	41.0	70.8	1.2	27.4	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	3.2
8	定常-給排気口	32.0	41.0	72.0	1.2	27.3	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	3.3
9	定常-給排気口	51.0	43.0	76.2	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	21.6
10	定常-給排気口	51.0	43.0	84.2	1.2	31.1	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.1
11	定常-給排気口	51.0	43.0	90.8	1.2	33.8	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	20.4
12	定常-空調室外機	56.0	87.6	93.5	1.2	76.5	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	18.3
13	定常-空調室外機	63.0	80.6	63.6	1.2	67.7	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	26.4
14	定常-空調室外機	63.0	79.3	63.6	1.2	66.4	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5
15	定常-空調室外機	63.0	78.1	63.6	1.2	65.2	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.7
16	定常-空調室外機	63.0	76.8	63.6	1.2	64.0	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	26.9
17	定常-空調室外機	63.0	75.6	63.6	1.2	62.7	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.0
18	定常-冷凍室外機	57.0	72.8	63.8	1.2	60.0	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	21.4
19	定常-冷凍室外機	60.0	70.1	63.8	1.2	57.3	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	24.8
20	定常-キュービクル	50.0	89.9	96.3	1.2	79.4	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	12.0
44	自動車-車路1	75.8	35.1	25.9	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4
45	自動車-車路2	75.8	33.6	35.3	1.2	43.5	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	35.0
46	自動車-車路3	75.8	33.6	45.0	1.2	35.2	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9
47	自動車-車路4	75.8	33.6	54.7	1.2	27.7	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9
48	自動車-車路5	75.8	33.6	64.3	1.2	22.1	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9
49	自動車-車路6	75.8	33.6	74.0	1.2	19.9	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8
50	自動車-車路7	75.8	33.6	83.6	1.2	22.1	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9
52	自動車-車路9	75.8	38.6	54.2	1.2	31.8	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8
53	自動車-車路10	75.8	47.8	54.2	1.2	39.4	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9
54	自動車-車路11	75.8	57.0	54.2	1.2	47.6	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.3
55	自動車-車路12	75.8	66.2	54.2	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8
56	自動車-車路13	75.8	75.4	54.2	1.2	64.8	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6
57	自動車-車路14	75.8	77.5	49.2	1.2	68.4	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1
58	自動車-車路15	75.8	77.5	45.1	1.2	70.1	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.9
59	自動車-車路16	75.8	81.0	44.0	1.2	73.7	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	30.5
60	自動車-車路17	75.8	72.4	41.5	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3
61	自動車-車路18	75.8	70.6	36.5	1.2	68.1	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1
62	自動車-車路19	75.8	63.8	39.1	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.1
63	自動車-車路20	75.8	55.1	36.6	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9
64	自動車-車路21	75.8	46.5	34.2	1.2	51.6	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	33.6
65	自動車-車路22	75.8	37.9	31.7	1.2	48.7	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0
																							最大値	41.8

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

※音源No.12の騒音レベルはメーカーカタログ値(パワーレベル)-8dBとした。