

薬王堂かすみがうら下稻吉店
騒音予測結果

1 対象店舗の概要

騒音予測対象店舗の概要を、表 1-1 に示す。

表 1-1 騒音予測対象店舗の概要

店 舗 名	薬王堂かすみがうら下稲吉店		
用 途 地 域	第一種住居地域		
営 業 時 間	7:00～翌 0:00		
駐車場を利用 できる時間帯	6:30～翌 0:30(一部 6:30～21:00)		
自動車来台数	事項		事項算出のための計算式等(指針による)
	用途地域(地区区分)	第一種住居地域 (その他地区)	かすみがうら市の人口 39,893人(2025.1.1/かすみがうら市ホームページ)
	S 店舗面積	1.19000 千㎡	
	A 店舗面積当たりの 日来店客数原単位	1,064.30 人/千㎡	人口10万人未満・店舗面積5,000㎡未満・その他地 区
	B ピーク率	14.4 %	
	L 駅からの距離	- m	300m以上
	C 自動車分担率	80 %	人口10万人未満/その他地区 80%
	D 平均乗車人員	2.000 人/台	店舗面積10,000㎡未満 2,000人
	E 平均駐車時間係数	0.609	店舗面積10,000㎡未満 (30+5.5S)/60
	1日の自動車来台数	507 台/日	$A \times S \times C \div D$
	ピーク時間の自動車来台数	73 台/ピーク時間	(1日の自動車来台数: $A \times S \times C \div D$) $\times B$
	必要駐車台数	44 台	(ピーク時間の自動車来台数: $A \times S \times C \div D \times B$) $\times E$
	計画駐車台数	44 台	駐車台数は、必要駐車台数を満たしています。
予 測 方 法	「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き (第 2 版)」(経済産業省、平成 20 年 10 月版)(以下、手引書と呼ぶ)による。		

2 騒音予測の設定条件

表 2-1～表 2-3 に、騒音発生源の設定条件を示す。騒音発生源位置及び騒音予測地点位置、店舗計画地周辺の騒音基準指定状況を図 2-1～図 2-2 に示す。

予測計算は、原則として手引書の計算式を用い計算した。

表 2-1 騒音発生源の設定条件

音源種類	騒音発生源	稼動時間帯	備 考
車両走行	来客車両	6:30～翌0:30(一部6:30～21:00)	車両走行車線を分割し、10m 間隔で離散点音源を配置した(図 2-1 参照)。車両走行音の設定条件の詳細は、表 2-2～表 2-3 参照。
	搬入車両	6:00～21:00	
	廃棄物収集車両	6:00～21:00	
設備機器	空調室外機 給排気口	6:30～翌 0:30(一部 24 時間)	メーカーカタログ値を使用
	冷凍室外機	24 時間	メーカーカタログ値を使用
	キュービクル	24 時間	類似店実測値を使用
	外部スピーカー音	なし	－
	騒音(振動)規制法及び県公害防止条例に基づく特定施設の設置はありません。		
作業	荷さばき作業	6:00～21:00	手引書
	廃棄物収集作業	6:00～21:00	手引書

表 2-2 車両走行騒音の設定条件

車種	時間帯	走行速度 (A特性音響パワーレベル)	経路・台数等
来客車両 (小型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	20km/h (82.0dB)	■ 走行時間帯…6:30～22:00 (一部 6:30～21:00) ■ 走行車路…車路 1～15 ■ 走行台数 …507(台/日)×2(往復)=1014 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…22:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 1～12 ■ 走行台数 夜間走行台数は1時間当たりの平均来台数とした。 507 台(台/日)÷17 時間(営業時間)≒30 台(台/時) 30 台(台/時)×2(往復)×2.5 時間=150 台/夜間
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…21:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 1～12
搬入車両 廃棄物収集車両 (大型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	10km/h (98.8dB)	【荷さばき施設 1】 ■ 走行時間帯…6:00～21:00 ■ 走行車路…車路 1～3、16 ■ 走行台数… 5 台(搬入(3 台)+廃棄物(2 台))×2(往復) =10 台/昼間 【荷さばき施設 2】 ■ 走行時間帯…6:00～21:00 ■ 走行車路…車路 1～6、13～15 ■ 走行台数… 1 台(搬入(1 台)+廃棄物(0 台))×1(片道) =1 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	走行無し
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	同上

表 2-3 車両走行騒音レベル

走行車両	走行速度	A特性音響 パワーレベル	備考
小型車(注1)	20km/h	82.0dB	10m 区間の走行時間は 1.8 秒
小型車(注2)	10km/h	75.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒
大型車(注2)	10km/h	98.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒

(注1)自動車の走行パターンを考慮した道路交通騒音の予測(日本音響学会誌, 50(3), 205-214, (1994))

(注2)ASJ RTN-Model2018 における大型車類定常走行

道路交通騒音の予測モデル「ASJ RTN-Model2018」(日本音響学会誌, 75(4), 188-250, (2019))


式) $L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$


小型車: $a=45.8$ $b=30$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=45.8+30\log_{10}10+0=75.8$ ※75.8dB

大型車: $a=88.8$ $b=10$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=88.8+10\log_{10}10+0=98.8$ ※98.8dB

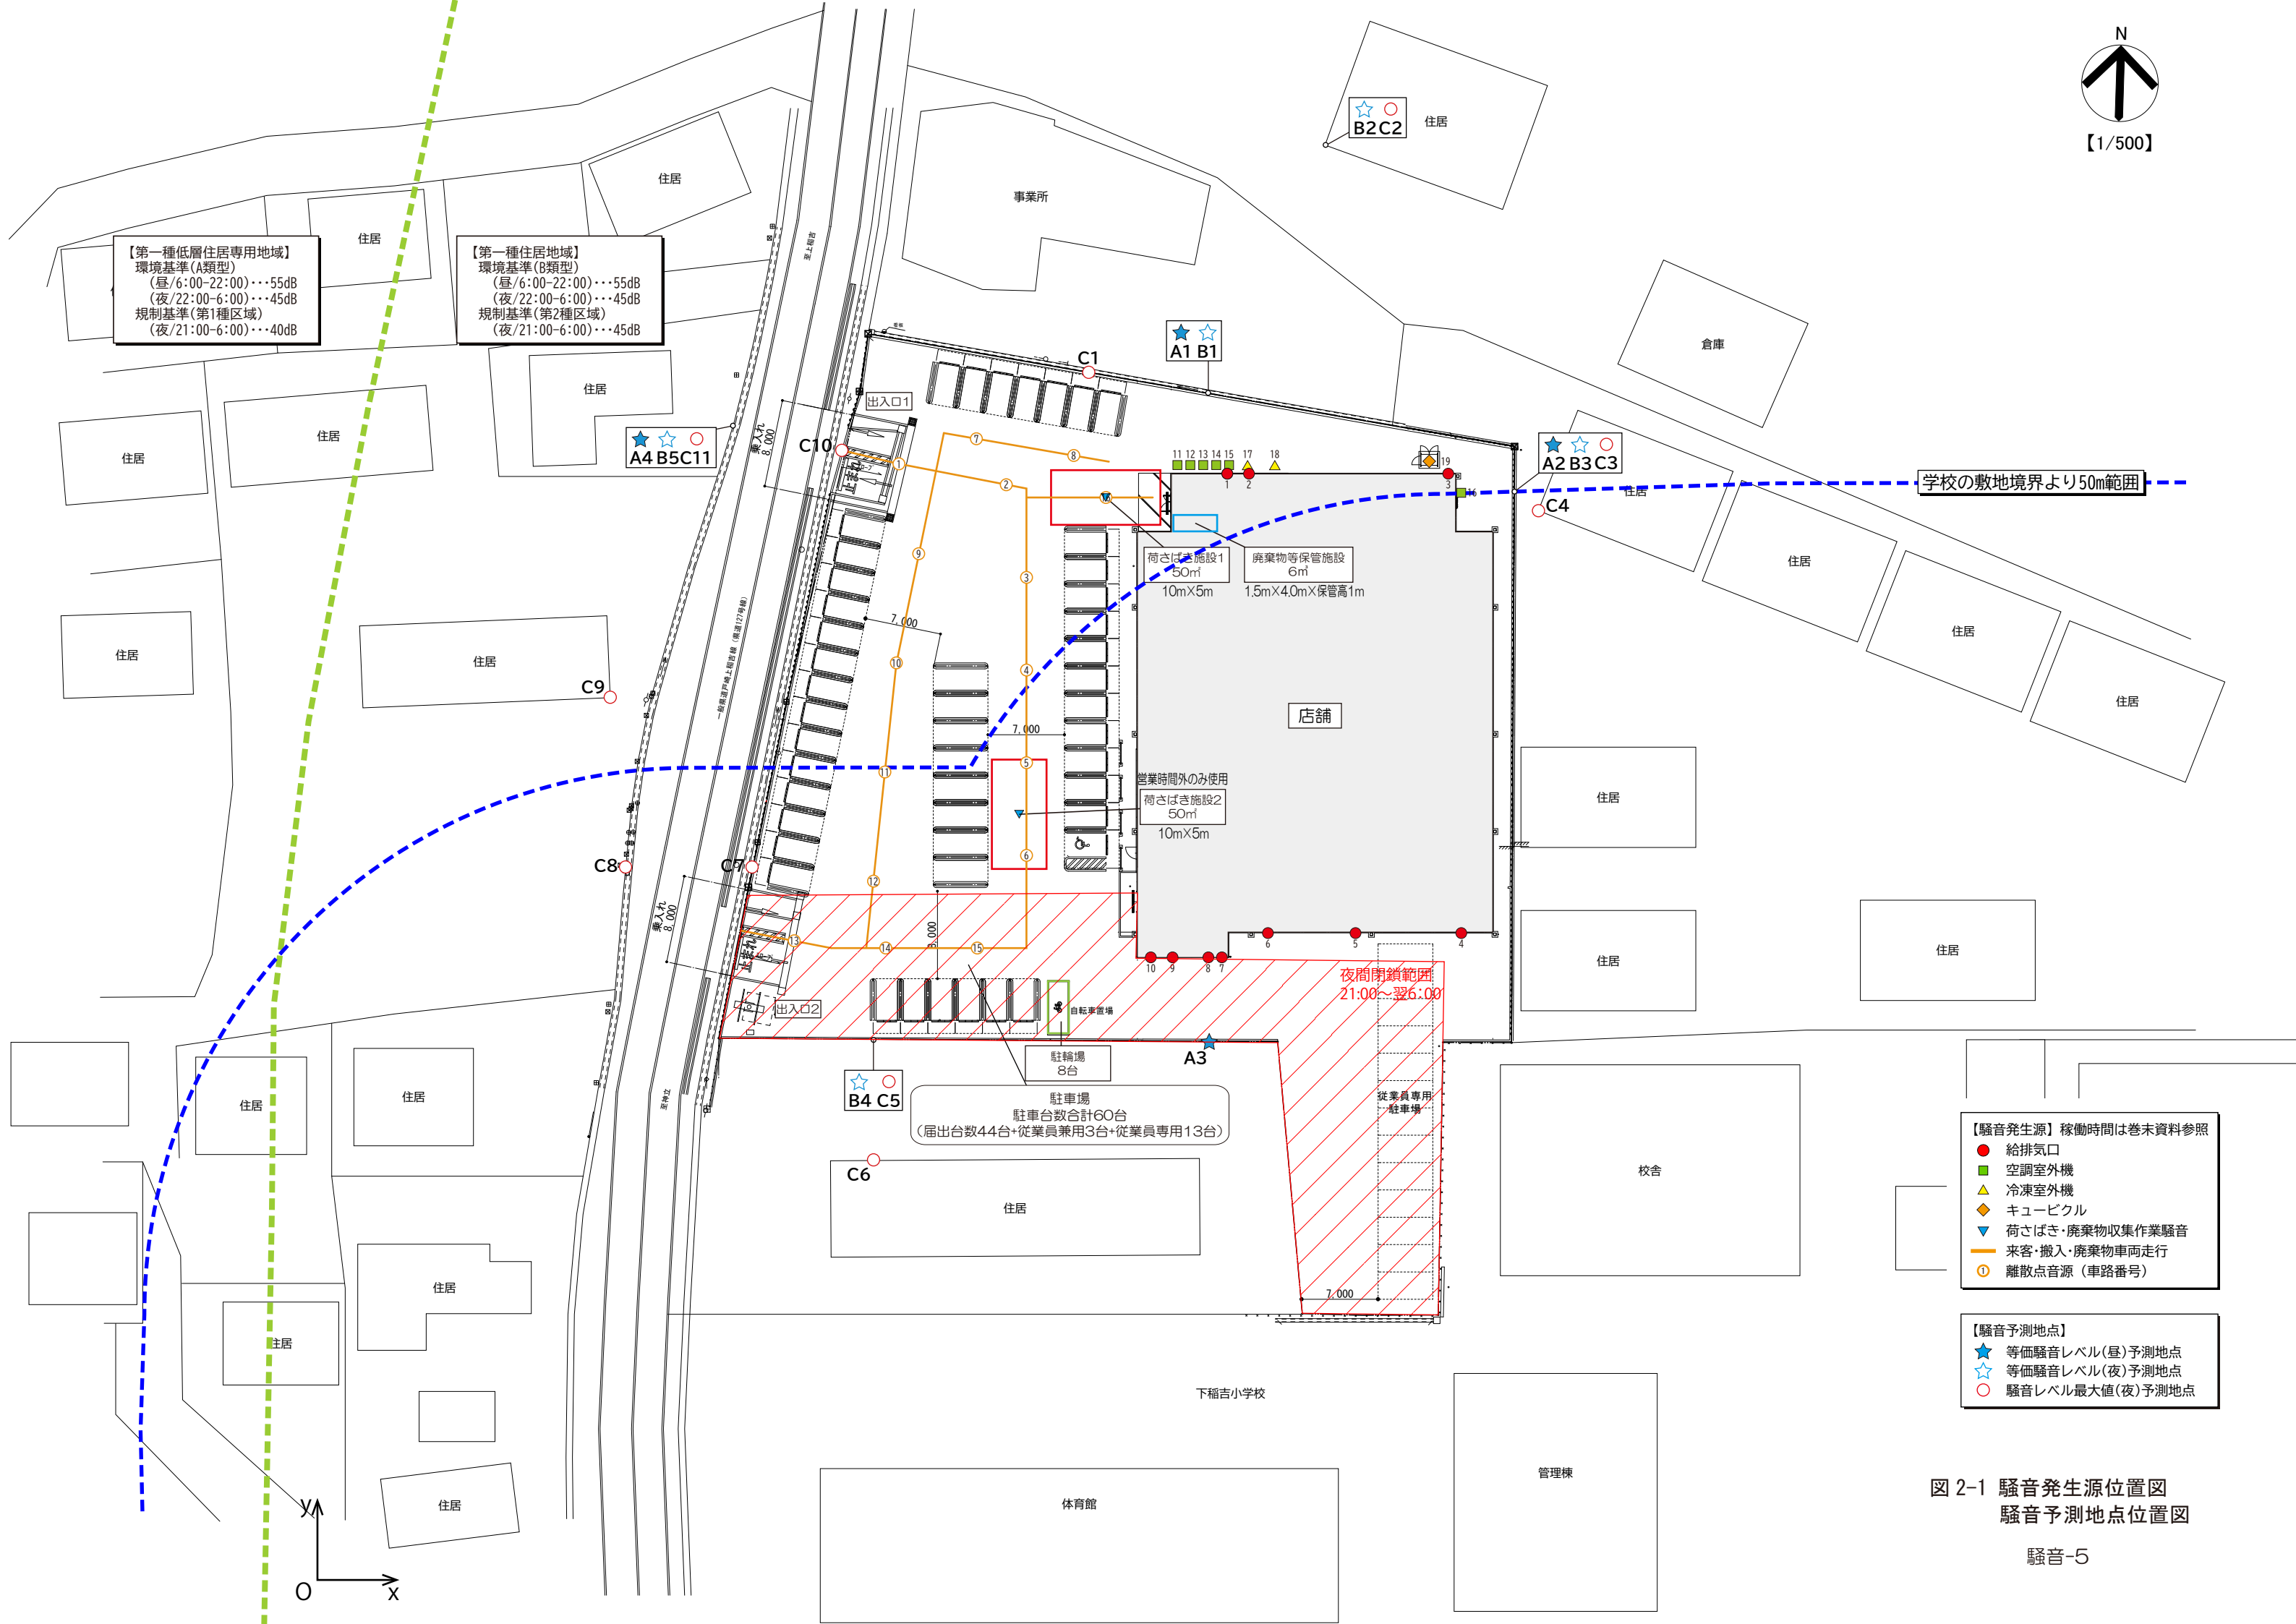

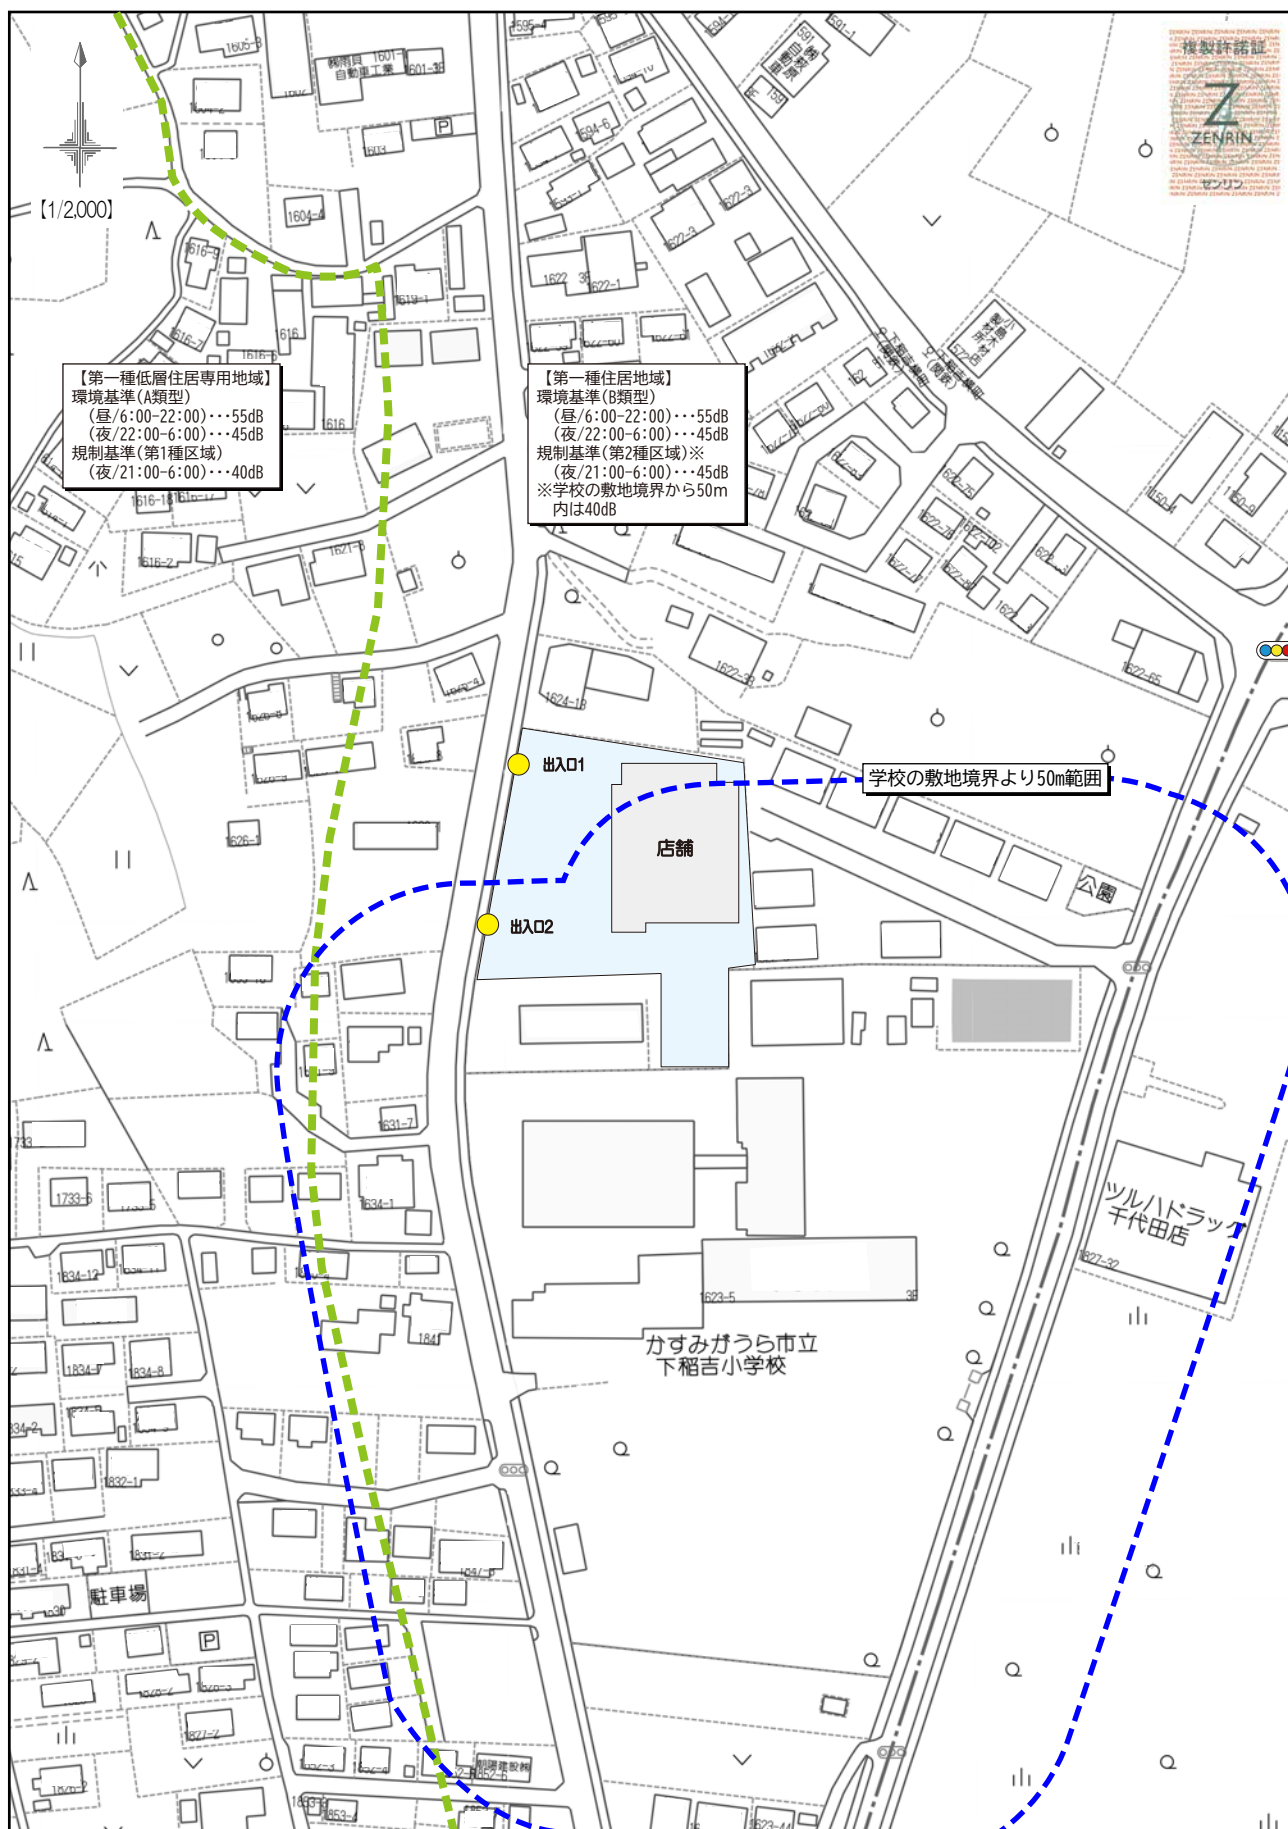

3 騒音予測結果・影響評価

騒音予測地点の選定理由、騒音予測結果及び影響評価を以下に示す。

3.1 昼間の等価騒音レベル

昼間の等価騒音レベル予測結果を表 3-1 及び図 3-1 に示す。

表 3-1 昼間(6:00～22:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判 定	評価内容
A 1	北	住居立地可能地点 (事業所敷地)	設備機器	第一種住居 (B 類型) 【55dB】	54.6	○	周辺生活環境への影響小
A 2	東	住居立地可能地点 (住居敷地)	設備機器		46.3	○	周辺生活環境への影響小
A 3	南	住居立地可能地点 (住居敷地)	車両		43.1	○	周辺生活環境への影響小
A 4	西	住居立地可能地点 (住居敷地)	車両		45.2	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.2 夜間の等価騒音レベル

夜間の等価騒音レベル予測結果を表 3-2 及び図 3-1 に示す。

表 3-2 夜間(22:00～6:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判 定	評価内容
B 1	北	住居立地可能地点 (事業所敷地)	設備機器	第一種住居 (B 類型) 【45dB】	49.0	△	B1 で基準超過だが、直近の 住居立地地点 (B2) で基準 以下となり影響小
B 2	北	住居立地地点	設備機器		37.1	○	
B 3	東	住居立地可能地点 (住居敷地)	設備機器		41.1	○	周辺生活環境への影響小
B 4	南	住居立地可能地点 (住居敷地)	車両		36.5	○	周辺生活環境への影響小
B 5	西	住居立地可能地点 (住居敷地)	車両		37.8	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、住居立地可能地点において基準を超過する地点があるが、住居立地地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.4 夜間の騒音レベル最大値

夜間の騒音レベル最大値予測結果を表 3-3 に示す。

表 3-3 夜間(21:00～6:00)の騒音レベル最大値予測結果

地点No. (位置)	予測地点 状況 (現況)	選定理由 (影響が 大きい 騒音源)	用途地域 (区域の区分) 【規制基準】	騒音 予測 結果 (dB) ※1	最大値を 示す音源 ※1	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判定	評価内容
C 1 (北)	敷地境界 (事業所敷地)	来客車両	第一種住居 (第 2 種区域) 【45dB】	56.2 (50.0)	No.57 車路 8 (No.57 車路 8)	△ (△)	敷地境界(C1)で 基準超過だが、直 近の住居立地地 点(C2)で基準以 下となり影響小
C 2 (北)	住居立地地点	来客車両		42.7 (36.5)	No.57 車路 8 (No.57 車路 8)	○ (○)	
C 3 (東)	敷地境界 (住居敷地)	設備機器	第一種住居 (第 2 種区域) 【40dB】※2	42.2 (42.2)	No.16 空調室外機 (No.16 空調室外機)	△ (△)	敷地境界(C3)で 基準超過だが、 10km/h 制限によ り直近の住居立 地地点(C4)で基 準以下となり影 響小
C 4 (東)	住居立地地点	来客車両 (設備機器)		41.4 (38.8)	No.57 車路 8 (No.16 空調室外機)	△ (○)	
C 5 (南)	敷地境界 (住居敷地)	来客車両		50.8 (44.6)	No.61 車路 12 (No.61 車路 12)	△ (△)	敷地境界(C5)で 基準超過だが、 10km/h 制限によ り直近の住居立 地地点(C6)で基 準以下となり影 響小
C 6 (南)	住居立地地点	来客車両		45.9 (39.7)	No.61 車路 12 (No.61 車路 12)	△ (○)	
C 7 (西)	敷地境界 (道路)	来客車両		53.0 (46.8)	No.61 車路 12 (No.61 車路 12)	△ (△)	敷地境界(C7)、道 路対向地(C8)で 基準超過だが、 10km/h 制限によ り直近の住居立 地地点(C9)で基 準以下となり影 響小
C 8 (西)	住居立地可能地点 (住居敷地)	来客車両		46.9 (40.7)	No.61 車路 12 (No.61 車路 12)	△ (△)	
C 9 (西)	住居立地地点	来客車両	第一種住居 (第 2 種区域) 【45dB】	45.7 (39.5)	No.60 車路 11 (No.60 車路 11)	△ (○)	敷地境界(C10)で 基準超過だが、 10km/h 制限によ り道路対向地 (C11)で基準以 下となり影響小
C 10 (西)	敷地境界 (道路)	来客車両		59.5 (53.3)	No.50 車路 1 (No.50 車路 1)	△ (△)	
C 11 (西)	住居立地可能地点 (住居敷地)	来客車両		50.2 (44.0)	No.50 車路 1 (No.50 車路 1)	△ (○)	

※1 ()内は 10 km/h 制限時の値とした。



※2 学校の敷地境界から 50m 範囲内で-5dB とした。

騒音予測の結果、敷地境界において基準を超過する地点があるが、住居立地可能地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。


【昼の等価騒音レベル】

■昼（6:00～22:00）の等価騒音レベル（1F：高さ1.2m）

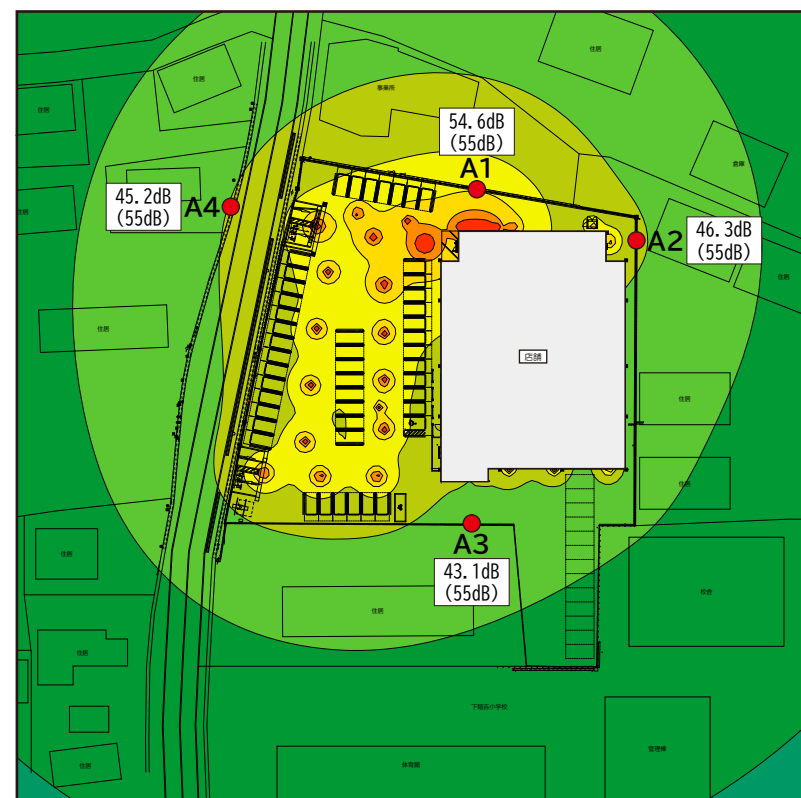



【夜の等価騒音レベル】

■夜（22:00～6:00）の等価騒音レベル（1F：高さ1.2m）

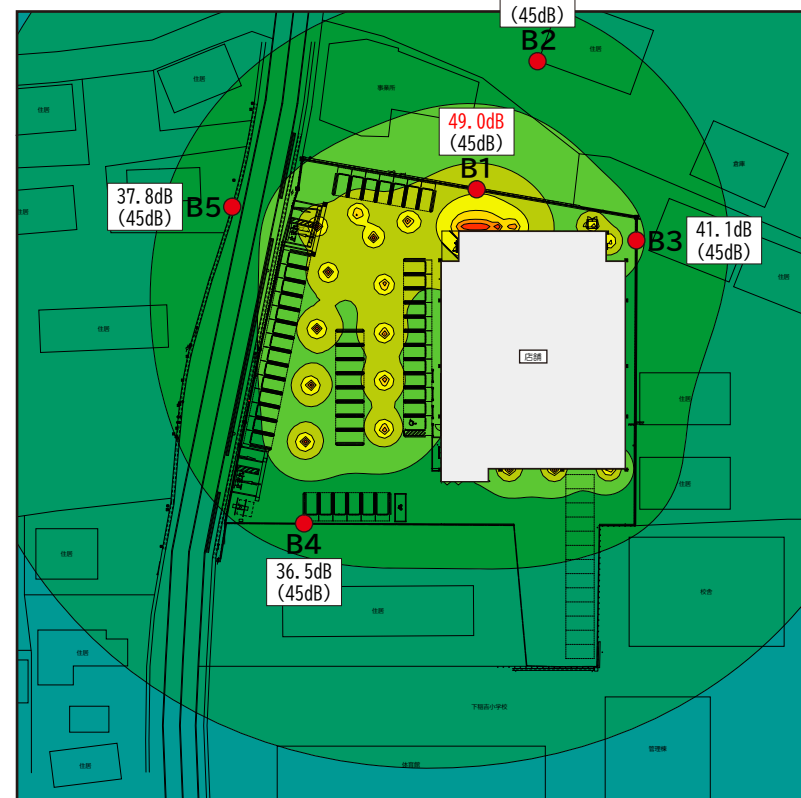

【夜の騒音レベル最大値】

■夜（21:00～6:00）の騒音レベル最大値（1F：高さ1.2m）

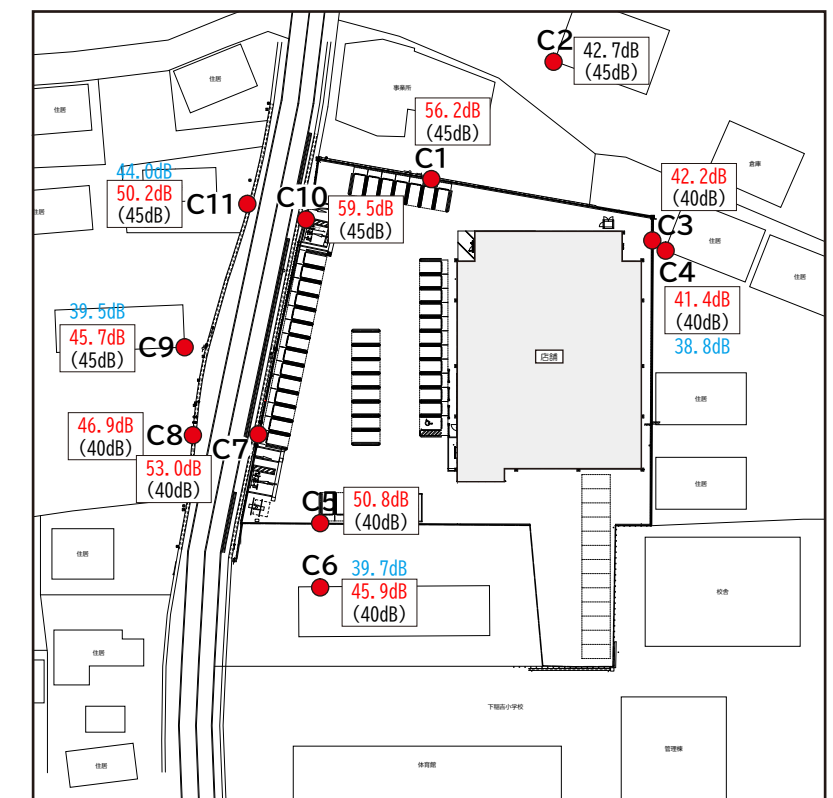

※図中青文字は10km/h走行時の予測結果

図3-1 騒音予測結果

音源データ

騒音予測計算表

■音源データ

No.	音源種類	騒音発生源	備考	座標(m)			騒音レベル(dB)			稼働時間	環境基準 (昼間6:00-22:00)			環境基準 (夜間22:00-6:00)			規制基準 (夜間21:00-6:00)		
				X	Y	Z	騒音 レベル	基準 距離 (m)	根拠		継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数
1	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	83.2	101.2	1.2	51.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
2	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	85.2	101.2	1.2	51.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
3	定常	給排水口	VD-15ZXPI3-C	103.4	101.2	1.2	35.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
4	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	104.6	59.2	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
5	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	94.9	59.2	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
6	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	86.9	59.2	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
7	定常	給排水口	VD-10ZAC13	82.7	56.9	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
8	定常	給排水口	VD-10ZAC13	81.5	56.9	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
9	定常	給排水口	VD-10ZAC13	78.2	56.9	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
10	定常	給排水口	VD-13ZAC13	76.2	56.9	1.2	33.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
11	定常	空調室外機	CU-P280G7B	78.7	102.0	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
12	定常	空調室外機	CU-P280G7B	79.8	102.0	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
13	定常	空調室外機	CU-P280G7B	81.0	102.0	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
14	定常	空調室外機	CU-P280G7B	82.2	102.0	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
15	定常	空調室外機	CU-P280G7B	83.4	102.0	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
16	定常	空調室外機	CU-364DFL-W	104.6	99.4	1.2	64.0	0.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
17	定常	冷凍室外機	KX-TM12AV	85.1	101.9	1.2	50.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
18	定常	冷凍室外機	KX-TM20AV	87.6	101.9	1.2	56.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
19	定常	キュービクル	-	101.7	102.3	1.2	50.0	1.0	類似店実測値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
20	変動	廃棄物車両バック クザー	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	2	10						
21	衝撃	廃棄物車両ドア開閉音	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
22	自動車	廃棄物車両アイ ドリング	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	2	12						
23	変動	廃棄物収集作 業(非圧縮)	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	85.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
24	変動	廃棄物収集作 業(圧縮)	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	90.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
25	変動	搬入車両バック クザー	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	3	15						
26	衝撃	搬入車両ドア開 閉音	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	3	6						
27	自動車	搬入車両アイ ドリング	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	3	18						
28	衝撃	搬入車両昇降 音	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台	4.0	3	12						
29	衝撃	搬入車両床衝 撃音	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	3	6						
30	変動	台車走行音	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	71.0	1.0	手引書	60秒×4回/台 ⇒240秒/台	240.0	3	720						
31	変動	搬入車両バック クザー	荷さばき施設2	64.2	70.0	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	1	5						
32	衝撃	搬入車両ドア開 閉音	荷さばき施設2	64.2	70.0	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	1	2						
33	自動車	搬入車両アイ ドリング	荷さばき施設2	64.2	70.0	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	1	6						
34	衝撃	搬入車両昇降 音	荷さばき施設2	64.2	70.0	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台	4.0	1	4						
35	衝撃	搬入車両床衝 撃音	荷さばき施設2	64.2	70.0	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	1	2						
36	変動	台車走行音	荷さばき施設2	64.2	70.0	1.2	71.0	1.0	手引書	60秒×4回/台 ⇒240秒/台	240.0	1	240						
37	自動車	搬入ゴミ1	荷さばき施設1	53.1	102.1	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	10	36						
38	自動車	搬入ゴミ2	荷さばき施設1	63.0	100.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	10	36						
39	自動車	搬入ゴミ3	荷さばき施設1	64.8	91.7	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	10	36						
40	自動車	搬入ゴミ16	荷さばき施設1	72.1	99.0	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	10	36						
41	自動車	搬入ゴミ1	荷さばき施設2	53.1	102.1	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	1	4						
42	自動車	搬入ゴミ2	荷さばき施設2	63.0	100.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	1	4						
43	自動車	搬入ゴミ3	荷さばき施設2	64.8	91.7	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	1	4						
44	自動車	搬入ゴミ4	荷さばき施設2	64.9	83.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	1	4						
45	自動車	搬入ゴミ5	荷さばき施設2	64.9	74.7	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	1	4						
46	自動車	搬入ゴミ6	荷さばき施設2	64.9	66.3	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	1	4						
47	自動車	搬入ゴミ13	荷さばき施設2	43.6	58.5	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	1	4						
48	自動車	搬入ゴミ14	荷さばき施設2	53.6	57.8	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	1	4						
49	自動車	搬入ゴミ15	荷さばき施設2	63.6	57.8	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	1	4						
50	自動車	車路1	来客	53.1	102.1	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
51	自動車	車路2	来客	63.0	100.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
52	自動車	車路3	来客	64.8	91.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
53	自動車	車路4	来客	64.9	83.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
54	自動車	車路5	来客	64.9	74.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
55	自動車	車路6	来客	64.9	66.3	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
56	自動車	車路7	来客	60.3	104.4	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
57	自動車	車路8	来客	69.2	102.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
58	自動車	車路9	来客	55.0	93.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
59	自動車	車路10	来客	53.0	83.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
60	自動車	車路11	来客	51.8	73.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
61	自動車	車路12	来客	50.9	63.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
62	自動車	車路13	来客	43.6	58.5	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-21:00	1.8	1,014	1,826						
63	自動車	車路14	来客	53.6	57.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-21:00	1.8	1,014	1,826						
64	自動車	車路15	来客	63.6	57.8	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-21:00	1.8	1,014	1,826						

※音源No.31～44の騒音レベルは下記のとおりとした

騒音レベル最大値 夜間(21:00～6:00)10km/h走行…75.8dB

■昼間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
A1	81.5	108.6	1.2
A2	109.5	99.5	1.2
A3	81.6	49.2	1.2
A4	38.0	105.6	1.2

■夜間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
B1	81.5	108.6	1.2
B2	92.2	131.2	1.2
B3	109.5	99.5	1.2
B4	50.9	49.4	1.2
B5	38.0	105.6	1.2

■夜間の騒音レベル最大値の予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
C1	70.5	110.4	1.2
C2	92.2	131.2	1.2
C3	109.5	99.5	1.2
C4	111.7	97.8	1.2
C5	50.9	49.4	1.2
C6	50.9	38.4	1.2
C7	39.8	65.2	1.2
C8	28.2	65.2	1.2
C9	26.8	80.7	1.2
C10	48.0	103.3	1.2
C11	38.0	105.6	1.2

予測地点A1 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減衰回折点					2回目折減衰回折点					3回目折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	55800	83.2	101.2	1.2	7.6	-17.6					0.0				0.0					0.0	0.0	33.4	33.2		
2	定常-給排気口	51.0	55800	85.2	101.2	1.2	8.3	-18.4					0.0				0.0					0.0	0.0	32.6	32.5		
3	定常-給排気口	35.0	55800	103.4	101.2	1.2	23.2	-27.3					0.0				0.0					0.0	0.0	7.7	7.5		
4	定常-給排気口	51.0	57600	104.6	59.2	1.2	54.6	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	16.2	16.2		
5	定常-給排気口	51.0	57600	94.9	59.2	1.2	51.2	-34.2					0.0				0.0					0.0	0.0	16.8	16.8		
6	定常-給排気口	51.0	57600	86.9	59.2	1.2	49.7	-33.9					0.0				0.0					0.0	0.0	17.1	17.1		
7	定常-給排気口	32.0	55800	82.7	56.9	1.2	51.6	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
8	定常-給排気口	32.0	55800	81.5	56.9	1.2	51.6	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
9	定常-給排気口	32.0	55800	78.2	56.9	1.2	51.7	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
10	定常-給排気口	33.0	55800	76.2	56.9	1.2	51.9	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
11	定常-空調室外機	63.0	55800	78.7	102.0	1.2	7.2	-17.1					0.0				0.0					0.0	0.0	45.9	45.7		
12	定常-空調室外機	63.0	55800	79.8	102.0	1.2	6.8	-16.6					0.0				0.0					0.0	0.0	46.3	46.2		
13	定常-空調室外機	63.0	55800	81.0	102.0	1.2	6.6	-16.4					0.0				0.0					0.0	0.0	46.6	46.4		
14	定常-空調室外機	63.0	55800	82.2	102.0	1.2	6.6	-16.4					0.0				0.0					0.0	0.0	46.5	46.4		
15	定常-空調室外機	63.0	55800	83.4	102.0	1.2	6.9	-16.7					0.0				0.0					0.0	0.0	46.2	46.1		
16	定常-空調室外機	56.0	55800	104.6	99.4	1.2	24.9	-27.9					0.0				0.0					0.0	0.0	28.1	27.9		
17	定常-冷凍室外機	50.0	57600	85.1	101.9	1.2	7.5	-17.5					0.0				0.0					0.0	0.0	32.4	32.4		
18	定常-冷凍室外機	56.0	57600	87.6	101.9	1.2	9.0	-19.1					0.0				0.0					0.0	0.0	36.9	36.9		
19	定常-キュービクル	50.0	57600	101.7	102.3	1.2	21.2	-26.5					0.0				0.0					0.0	0.0	23.5	23.5		
20	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	10	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	67.4	29.8		
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	64.6	23.1		
22	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	56.1	19.3		
23	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	62.4	39.6		
24	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	67.4	44.6		
25	変動-搬入車両バックブザー	90.0	15	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	67.4	31.6		
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	6	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	64.6	24.8		
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	18	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	56.1	21.0		
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	12	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	63.5	26.7		
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	6	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	63.0	23.2		
30	変動-台車走行音	71.0	720	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	48.4	29.4		
31	変動-搬入車両バックブザー	90.0	5	64.2	70.0	1.2	42.2	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	57.5	16.9		
32	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	64.2	70.0	1.2	42.2	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	54.7	10.1		
33	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	64.2	70.0	1.2	42.2	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	46.1	6.3		
34	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	64.2	70.0	1.2	42.2	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	53.6	12.0		
35	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	64.2	70.0	1.2	42.2	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	53.1	8.5		
36	変動-台車走行音	71.0	240	64.2	70.0	1.2	42.2	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	38.5	14.7		
37	自動車-搬入ゴミ1	98.8	36	53.1	102.1	1.2	29.1	-29.3					0.0				0.0					0.0	0.0	61.5	29.5		
38	自動車-搬入ゴミ2	98.8	36	63.0	100.2	1.2	20.3	-26.1					0.0				0.0					0.0	0.0	64.7	32.6		
39	自動車-搬入ゴミ3	98.8	36	64.8	91.7	1.2	23.7	-27.5					0.0				0.0					0.0	0.0	63.3	31.3		
40	自動車-搬入ゴミ16	98.8	36	72.1	99.0	1.2	13.4	-22.5					0.0				0.0					0.0	0.0	68.3	36.2		
41	自動車-搬入ゴミ1	98.8	4	53.1	102.1	1.2	29.1	-29.3					0.0				0.0					0.0	0.0	61.5	20.0		
42	自動車-搬入ゴミ2	98.8	4	63.0	100.2	1.2	20.3	-26.1					0.0				0.0					0.0	0.0	64.7	23.1		
43	自動車-搬入ゴミ3	98.8	4	64.8	91.7	1.2	23.7	-27.5					0.0				0.0					0.0	0.0	63.3	21.7		
44	自動車-搬入ゴミ4	98.8	4	64.9	83.2	1.2	30.3	-29.6					0.0				0.0					0.0	0.0	61.2	19.6		
45	自動車-搬入ゴミ5	98.8	4	64.9	74.7	1.2	37.7	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	59.3	17.7		
46	自動車-搬入ゴミ6	98.8	4	64.9	66.3	1.2	45.4	-33.1					0.0				0.0					0.0	0.0	57.7	16.1		
47	自動車-搬入ゴミ13	98.8	4	43.6	58.5	1.2	62.8	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	54.8	13.3		
48	自動車-搬入ゴミ14	98.8	4	53.6	57.8	1.2	57.9	-35.3					0.0				0.0					0.0	0.0	55.5	14.0		
49	自動車-搬入ゴミ15	98.8	4	63.6	57.8	1.2	53.8	-34.6					0.0				0.0					0.0	0.0	56.2	14.6		
50	自動車-車路1	82.0	1826	53.1	102.1	1.2	29.1	-29.3					0.0				0.0					0.0	0.0	44.7	29.7		
51	自動車-車路2	82.0	1826	63.0	100.2	1.2	20.3	-26.1					0.0				0.0					0.0	0.0	47.9	32.9		
52	自動車-車路3	82.0	1826	64.8	91.7	1.2	23.7	-27.5					0.0				0.0					0.0	0.0	46.5	31.5		
53	自動車-車路4	82.0	1826	64.9	83.2	1.2	30.3	-29.6					0.0				0.0					0.0	0.0	44.4	29.4		
54	自動車-車路5	82.0	1826	64.9	74.7	1.2	37.7	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	42.5	27.5		
55	自動車-車路6	82.0	1826	64.9	66.3	1.2	45.4	-33.1																			

予測地点A2 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減衰回折点					2回目折減衰回折点					3回目折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	55800	83.2	101.2	1.2	26.3	-28.4					0.0				0.0					0.0	0.0	22.6	22.4		
2	定常-給排気口	51.0	55800	85.2	101.2	1.2	24.3	-27.7					0.0				0.0					0.0	0.0	23.3	23.1		
3	定常-給排気口	35.0	55800	103.4	101.2	1.2	6.3	-16.0					0.0				0.0					0.0	0.0	19.0	18.9		
4	定常-給排気口	51.0	57600	104.6	59.2	1.2	40.7	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	18.8	18.8		
5	定常-給排気口	51.0	57600	94.9	59.2	1.2	42.9	-32.7					0.0				0.0					0.0	0.0	18.3	18.3		
6	定常-給排気口	51.0	57600	86.9	59.2	1.2	46.2	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	17.7	17.7		
7	定常-給排気口	32.0	55800	82.7	56.9	1.2	50.3	-34.0					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
8	定常-給排気口	32.0	55800	81.5	56.9	1.2	51.0	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
9	定常-給排気口	32.0	55800	78.2	56.9	1.2	52.8	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
10	定常-給排気口	33.0	55800	76.2	56.9	1.2	54.0	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
11	定常-空調室外機	63.0	55800	78.7	102.0	1.2	30.9	-29.8					0.0				0.0					0.0	0.0	33.2	33.0		
12	定常-空調室外機	63.0	55800	79.8	102.0	1.2	29.8	-29.5					0.0				0.0					0.0	0.0	33.5	33.4		
13	定常-空調室外機	63.0	55800	81.0	102.0	1.2	28.6	-29.1					0.0				0.0					0.0	0.0	33.9	33.7		
14	定常-空調室外機	63.0	55800	82.2	102.0	1.2	27.4	-28.8					0.0				0.0					0.0	0.0	34.2	34.1		
15	定常-空調室外機	63.0	55800	83.4	102.0	1.2	26.2	-28.4					0.0				0.0					0.0	0.0	34.6	34.5		
16	定常-空調室外機	56.0	55800	104.6	99.4	1.2	4.9	-13.8					0.0				0.0					0.0	0.0	42.2	42.1		
17	定常-冷凍室外機	50.0	57600	85.1	101.9	1.2	24.5	-27.8					0.0				0.0					0.0	0.0	22.2	22.2		
18	定常-冷凍室外機	56.0	57600	87.6	101.9	1.2	22.1	-26.9					0.0				0.0					0.0	0.0	29.1	29.1		
19	定常-キュービクル	50.0	57600	101.7	102.3	1.2	8.3	-18.4					0.0				0.0					0.0	0.0	31.6	31.6		
20	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	10	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	58.5	20.9		
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	55.7	14.1		
22	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	47.1	10.3		
23	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	53.5	30.7		
24	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	58.5	35.7		
25	変動-搬入車両バックブザー	90.0	15	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	58.5	22.7		
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	6	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	55.7	15.9		
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	18	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	47.1	12.1		
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	12	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	54.6	17.8		
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	6	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	54.1	14.3		
30	変動-台車走行音	71.0	720	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	39.5	20.5		
31	変動-搬入車両バックブザー	90.0	5	64.2	70.0	1.2	54.1	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	55.3	14.7		
32	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	64.2	70.0	1.2	54.1	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	52.5	7.9		
33	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	64.2	70.0	1.2	54.1	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	43.9	4.1		
34	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	64.2	70.0	1.2	54.1	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	51.4	9.8		
35	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	64.2	70.0	1.2	54.1	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	50.9	6.3		
36	変動-台車走行音	71.0	240	64.2	70.0	1.2	54.1	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	36.3	12.5		
37	自動車-搬入ゴミ1	98.8	36	53.1	102.1	1.2	56.4	-35.0					0.0				0.0					0.0	0.0	55.8	23.7		
38	自動車-搬入ゴミ2	98.8	36	63.0	100.2	1.2	46.5	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	57.5	25.4		
39	自動車-搬入ゴミ3	98.8	36	64.8	91.7	1.2	45.3	-33.1					0.0				0.0					0.0	0.0	57.7	25.6		
40	自動車-搬入ゴミ16	98.8	36	72.1	99.0	1.2	37.4	-31.4					0.0				0.0					0.0	0.0	59.4	27.3		
41	自動車-搬入ゴミ1	98.8	4	53.1	102.1	1.2	56.4	-35.0					0.0				0.0					0.0	0.0	55.8	14.2		
42	自動車-搬入ゴミ2	98.8	4	63.0	100.2	1.2	46.5	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	57.5	15.9		
43	自動車-搬入ゴミ3	98.8	4	64.8	91.7	1.2	45.3	-33.1					0.0				0.0					0.0	0.0	57.7	16.1		
44	自動車-搬入ゴミ4	98.8	4	64.9	83.2	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	57.3	15.7		
45	自動車-搬入ゴミ5	98.8	4	64.9	74.7	1.2	51.1	-34.2					0.0				0.0					0.0	0.0	56.6	15.1		
46	自動車-搬入ゴミ6	98.8	4	64.9	66.3	1.2	55.7	-34.9					0.0				0.0					0.0	0.0	55.9	14.3		
47	自動車-搬入ゴミ13	98.8	4	43.6	58.5	1.2	77.6	-37.8					0.0				0.0					0.0	0.0	53.0	11.4		
48	自動車-搬入ゴミ14	98.8	4	53.6	57.8	1.2	69.8	-36.9					0.0				0.0					0.0	0.0	53.9	12.3		
49	自動車-搬入ゴミ15	98.8	4	63.6	57.8	1.2	62.0	-35.9					0.0				0.0					0.0	0.0	54.9	13.4		
50	自動車-車路1	82.0	1826	53.1	102.1	1.2	56.4	-35.0					0.0				0.0					0.0	0.0	39.0	24.0		
51	自動車-車路2	82.0	1826	63.0	100.2	1.2	46.5	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	40.7	25.7		
52	自動車-車路3	82.0	1826	64.8	91.7	1.2	45.3	-33.1					0.0				0.0					0.0	0.0	40.9	25.9		
53	自動車-車路4	82.0	1826	64.9	83.2	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	40.5	25.5		
54	自動車-車路5	82.0	1826	64.9	74.7	1.2	51.1	-34.2					0.0				0.0					0.0	0.0	39.8	24.8		
55	自動車-車路6	82.0	1826	64.9	66.3	1.2	55.7	-34.9					0.0														

予測地点A3 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減衰回折点					2回目折減衰回折点					3回目折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	55800	83.2	101.2	1.2	51.9	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	16.7	16.5		
2	定常-給排気口	51.0	55800	85.2	101.2	1.2	52.0	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	16.7	16.5		
3	定常-給排気口	35.0	55800	103.4	101.2	1.2	56.3	-35.0					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
4	定常-給排気口	51.0	57600	104.6	59.2	1.2	25.1	-28.0					0.0				0.0					0.0	0.0	23.0	23.0		
5	定常-給排気口	51.0	57600	94.9	59.2	1.2	16.7	-24.4					0.0				0.0					0.0	0.0	26.6	26.6		
6	定常-給排気口	51.0	57600	86.9	59.2	1.2	11.3	-21.0					0.0				0.0					0.0	0.0	29.9	29.9		
7	定常-給排気口	32.0	55800	82.7	56.9	1.2	7.8	-17.8					0.0				0.0					0.0	0.0	14.2	14.0		
8	定常-給排気口	32.0	55800	81.5	56.9	1.2	7.7	-17.7					0.0				0.0					0.0	0.0	14.3	14.1		
9	定常-給排気口	32.0	55800	78.2	56.9	1.2	8.4	-18.5					0.0				0.0					0.0	0.0	13.5	13.4		
10	定常-給排気口	33.0	55800	76.2	56.9	1.2	9.4	-19.4					0.0				0.0					0.0	0.0	13.6	13.4		
11	定常-空調室外機	63.0	55800	78.7	102.0	1.2	52.8	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5	28.4		
12	定常-空調室外機	63.0	55800	79.8	102.0	1.2	52.7	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5	28.4		
13	定常-空調室外機	63.0	55800	81.0	102.0	1.2	52.7	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5	28.4		
14	定常-空調室外機	63.0	55800	82.2	102.0	1.2	52.7	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5	28.4		
15	定常-空調室外機	63.0	55800	83.4	102.0	1.2	52.7	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5	28.4		
16	定常-空調室外機	56.0	55800	104.6	99.4	1.2	55.2	-34.8					0.0				0.0					0.0	0.0	21.2	21.0		
17	定常-冷凍室外機	50.0	57600	85.1	101.9	1.2	52.8	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	15.5	15.5		
18	定常-冷凍室外機	56.0	57600	87.6	101.9	1.2	53.0	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	21.5	21.5		
19	定常-キュービクル	50.0	57600	101.7	102.3	1.2	56.7	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	14.9	14.9		
20	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	10	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	55.9	18.3		
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	53.1	11.5		
22	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	44.5	7.7		
23	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	50.9	28.1		
24	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	55.9	33.1		
25	変動-搬入車両バックブザー	90.0	15	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	55.9	20.0		
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	6	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	53.1	13.3		
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	18	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	44.5	9.5		
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	12	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	52.0	15.2		
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	6	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	51.5	11.7		
30	変動-台車走行音	71.0	720	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	36.9	17.9		
31	変動-搬入車両バックブザー	90.0	5	64.2	70.0	1.2	27.1	-28.7					0.0				0.0					0.0	0.0	61.3	20.7		
32	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	64.2	70.0	1.2	27.1	-28.7					0.0				0.0					0.0	0.0	58.5	13.9		
33	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	64.2	70.0	1.2	27.1	-28.7					0.0				0.0					0.0	0.0	49.9	10.1		
34	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	64.2	70.0	1.2	27.1	-28.7					0.0				0.0					0.0	0.0	57.4	15.8		
35	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	64.2	70.0	1.2	27.1	-28.7					0.0				0.0					0.0	0.0	56.9	12.3		
36	変動-台車走行音	71.0	240	64.2	70.0	1.2	27.1	-28.7					0.0				0.0					0.0	0.0	42.3	18.5		
37	自動車-搬入ゴミ1	98.8	36	53.1	102.1	1.2	60.0	-35.6					0.0				0.0					0.0	0.0	55.2	23.2		
38	自動車-搬入ゴミ2	98.8	36	63.0	100.2	1.2	54.2	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	56.1	24.1		
39	自動車-搬入ゴミ3	98.8	36	64.8	91.7	1.2	45.6	-33.2					0.0				0.0					0.0	0.0	57.6	25.6		
40	自動車-搬入ゴミ16	98.8	36	72.1	99.0	1.2	50.6	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	56.7	24.7		
41	自動車-搬入ゴミ1	98.8	4	53.1	102.1	1.2	60.0	-35.6					0.0				0.0					0.0	0.0	55.2	13.7		
42	自動車-搬入ゴミ2	98.8	4	63.0	100.2	1.2	54.2	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	56.1	14.5		
43	自動車-搬入ゴミ3	98.8	4	64.8	91.7	1.2	45.6	-33.2					0.0				0.0					0.0	0.0	57.6	16.0		
44	自動車-搬入ゴミ4	98.8	4	64.9	83.2	1.2	37.9	-31.6					0.0				0.0					0.0	0.0	59.2	17.7		
45	自動車-搬入ゴミ5	98.8	4	64.9	74.7	1.2	30.5	-29.7					0.0				0.0					0.0	0.0	61.1	19.5		
46	自動車-搬入ゴミ6	98.8	4	64.9	66.3	1.2	23.8	-27.5					0.0				0.0					0.0	0.0	63.3	21.7		
47	自動車-搬入ゴミ13	98.8	4	43.6	58.5	1.2	39.0	-31.8					0.0				0.0					0.0	0.0	59.0	17.4		
48	自動車-搬入ゴミ14	98.8	4	53.6	57.8	1.2	29.2	-29.3					0.0				0.0					0.0	0.0	61.5	19.9		
49	自動車-搬入ゴミ15	98.8	4	63.6	57.8	1.2	19.9	-26.0					0.0				0.0					0.0	0.0	64.8	23.2		
50	自動車-車路1	82.0	1826	53.1	102.1	1.2	60.0	-35.6					0.0				0.0					0.0	0.0	38.4	23.5		
51	自動車-車路2	82.0	1826	63.0	100.2	1.2	54.2	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	39.3	24.3		
52	自動車-車路3	82.0	1826	64.8	91.7	1.2	45.6	-33.2					0.0				0.0					0.0	0.0	40.8	25.8		
53	自動車-車路4	82.0	1826	64.9	83.2	1.2	37.9	-31.6					0.0				0.0					0.0	0.0	42.4	27.4		
54	自動車-車路5	82.0	1826	64.9	74.7	1.2	30.5	-29.7					0.0				0.0					0.0	0.0	44.3	29.3		
55	自動車-車路6	82.0	1826	64.9	66.3	1.2	23.8	-27.5					0.0														

予測地点A4 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目折減衰回折点					2回目折減衰回折点					3回目折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	55800	83.2	101.2	1.2	45.4	-33.1					0.0				0.0					0.0	0.0	17.8	17.7		
2	定常-給排気口	51.0	55800	85.2	101.2	1.2	47.4	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	17.5	17.3		
3	定常-給排気口	35.0	55800	103.4	101.2	1.2	65.6	-36.3					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
4	定常-給排気口	51.0	57600	104.6	59.2	1.2	81.2	-38.2					0.0				0.0					0.0	0.0	12.8	12.8		
5	定常-給排気口	51.0	57600	94.9	59.2	1.2	73.5	-37.3					0.0				0.0					0.0	0.0	13.7	13.7		
6	定常-給排気口	51.0	57600	86.9	59.2	1.2	67.4	-36.6					0.0				0.0					0.0	0.0	14.4	14.4		
7	定常-給排気口	32.0	55800	82.7	56.9	1.2	66.1	-36.4					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
8	定常-給排気口	32.0	55800	81.5	56.9	1.2	65.2	-36.3					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
9	定常-給排気口	32.0	55800	78.2	56.9	1.2	63.1	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
10	定常-給排気口	33.0	55800	76.2	56.9	1.2	61.8	-35.8					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
11	定常-空調室外機	63.0	55800	78.7	102.0	1.2	40.8	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	30.8	30.6		
12	定常-空調室外機	63.0	55800	79.8	102.0	1.2	42.0	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	30.5	30.4		
13	定常-空調室外機	63.0	55800	81.0	102.0	1.2	43.2	-32.7					0.0				0.0					0.0	0.0	30.3	30.1		
14	定常-空調室外機	63.0	55800	82.2	102.0	1.2	44.3	-32.9					0.0				0.0					0.0	0.0	30.0	29.9		
15	定常-空調室外機	63.0	55800	83.4	102.0	1.2	45.5	-33.2					0.0				0.0					0.0	0.0	29.8	29.7		
16	定常-空調室外機	56.0	55800	104.6	99.4	1.2	66.9	-36.5					0.0				0.0					0.0	0.0	19.5	19.4		
17	定常-冷凍室外機	50.0	57600	85.1	101.9	1.2	47.2	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	16.5	16.5		
18	定常-冷凍室外機	56.0	57600	87.6	101.9	1.2	49.7	-33.9					0.0				0.0					0.0	0.0	22.1	22.1		
19	定常-キュービクル	50.0	57600	101.7	102.3	1.2	63.8	-36.1					0.0				0.0					0.0	0.0	13.9	13.9		
20	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	10	72.1	99.0	1.2	34.7	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	59.2	21.6		
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	72.1	99.0	1.2	34.7	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	56.4	14.8		
22	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	72.1	99.0	1.2	34.7	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	47.8	11.0		
23	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	72.1	99.0	1.2	34.7	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	54.2	31.3		
24	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	72.1	99.0	1.2	34.7	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	59.2	36.3		
25	変動-搬入車両バックブザー	90.0	15	72.1	99.0	1.2	34.7	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	59.2	23.3		
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	6	72.1	99.0	1.2	34.7	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	56.4	16.5		
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	18	72.1	99.0	1.2	34.7	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	47.8	12.7		
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	12	72.1	99.0	1.2	34.7	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	55.3	18.5		
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	6	72.1	99.0	1.2	34.7	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	54.8	14.9		
30	変動-台車走行音	71.0	720	72.1	99.0	1.2	34.7	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	40.2	21.1		
31	変動-搬入車両バックブザー	90.0	5	64.2	70.0	1.2	44.1	-32.9					0.0				0.0					0.0	0.0	57.1	16.5		
32	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	2	64.2	70.0	1.2	44.1	-32.9					0.0				0.0					0.0	0.0	54.3	9.7		
33	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	6	64.2	70.0	1.2	44.1	-32.9					0.0				0.0					0.0	0.0	45.7	5.9		
34	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	4	64.2	70.0	1.2	44.1	-32.9					0.0				0.0					0.0	0.0	53.2	11.6		
35	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	2	64.2	70.0	1.2	44.1	-32.9					0.0				0.0					0.0	0.0	52.7	8.1		
36	変動-台車走行音	71.0	240	64.2	70.0	1.2	44.1	-32.9					0.0				0.0					0.0	0.0	38.1	14.3		
37	自動車-搬入ゴミ1	98.8	36	53.1	102.1	1.2	15.5	-23.8					0.0				0.0					0.0	0.0	67.0	34.9		
38	自動車-搬入ゴミ2	98.8	36	63.0	100.2	1.2	25.6	-28.2					0.0				0.0					0.0	0.0	62.6	30.6		
39	自動車-搬入ゴミ3	98.8	36	64.8	91.7	1.2	30.2	-29.6					0.0				0.0					0.0	0.0	61.2	29.2		
40	自動車-搬入ゴミ16	98.8	36	72.1	99.0	1.2	34.8	-30.8					0.0				0.0					0.0	0.0	60.0	27.9		
41	自動車-搬入ゴミ1	98.8	4	53.1	102.1	1.2	15.5	-23.8					0.0				0.0					0.0	0.0	67.0	25.4		
42	自動車-搬入ゴミ2	98.8	4	63.0	100.2	1.2	25.6	-28.2					0.0				0.0					0.0	0.0	62.6	21.1		
43	自動車-搬入ゴミ3	98.8	4	64.8	91.7	1.2	30.2	-29.6					0.0				0.0					0.0	0.0	61.2	19.6		
44	自動車-搬入ゴミ4	98.8	4	64.9	83.2	1.2	34.9	-30.9					0.0				0.0					0.0	0.0	59.9	18.4		
45	自動車-搬入ゴミ5	98.8	4	64.9	74.7	1.2	40.9	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	58.6	17.0		
46	自動車-搬入ゴミ6	98.8	4	64.9	66.3	1.2	47.6	-33.6					0.0				0.0					0.0	0.0	57.2	15.7		
47	自動車-搬入ゴミ13	98.8	4	43.6	58.5	1.2	47.4	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	57.3	15.7		
48	自動車-搬入ゴミ14	98.8	4	53.6	57.8	1.2	50.2	-34.0					0.0				0.0					0.0	0.0	56.8	15.2		
49	自動車-搬入ゴミ15	98.8	4	63.6	57.8	1.2	54.2	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	56.1	14.5		
50	自動車-車路1	82.0	1826	53.1	102.1	1.2	15.5	-23.8					0.0				0.0					0.0	0.0	50.2	35.2		
51	自動車-車路2	82.0	1826	63.0	100.2	1.2	25.6	-28.2					0.0				0.0					0.0	0.0	45.8	30.9		
52	自動車-車路3	82.0	1826	64.8	91.7	1.2	30.2	-29.6					0.0				0.0					0.0	0.0	44.4	29.4		
53	自動車-車路4	82.0	1826	64.9	83.2	1.2	34.9	-30.9					0.0				0.0					0.0	0.0	43.1	28.1		
54	自動車-車路5	82.0	1826	64.9	74.7	1.2	40.9	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	41.8	26.8		
55	自動車-車路6	82.0	1826	64.9	66.3	1.2	47.6	-33.6					0.0														

予測地点B1 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	9000	83.2	101.2	1.2	7.6	-17.6					0.0				0.0						0.0	0.0	33.4	28.3	
2	定常-給排気口	51.0	9000	85.2	101.2	1.2	8.3	-18.4					0.0				0.0						0.0	0.0	32.6	27.6	
3	定常-給排気口	35.0	9000	103.4	101.2	1.2	23.2	-27.3					0.0				0.0						0.0	0.0	7.7	2.6	
4	定常-給排気口	51.0	28800	104.6	59.2	1.2	54.6	-34.7					0.0				0.0						0.0	0.0	16.2	16.2	
5	定常-給排気口	51.0	28800	94.9	59.2	1.2	51.2	-34.2					0.0				0.0						0.0	0.0	16.8	16.8	
6	定常-給排気口	51.0	28800	86.9	59.2	1.2	49.7	-33.9					0.0				0.0						0.0	0.0	17.1	17.1	
7	定常-給排気口	32.0	9000	82.7	56.9	1.2	51.6	-34.3					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	9000	81.5	56.9	1.2	51.6	-34.3					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	9000	78.2	56.9	1.2	51.7	-34.3					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	9000	76.2	56.9	1.2	51.9	-34.3					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	9000	78.7	102.0	1.2	7.2	-17.1					0.0				0.0						0.0	0.0	45.9	40.8	
12	定常-空調室外機	63.0	9000	79.8	102.0	1.2	6.8	-16.6					0.0				0.0						0.0	0.0	46.3	41.3	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	81.0	102.0	1.2	6.6	-16.4					0.0				0.0						0.0	0.0	46.6	41.5	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	82.2	102.0	1.2	6.6	-16.4					0.0				0.0						0.0	0.0	46.5	41.5	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	83.4	102.0	1.2	6.9	-16.7					0.0				0.0						0.0	0.0	46.2	41.2	
16	定常-空調室外機	56.0	9000	104.6	99.4	1.2	24.9	-27.9					0.0				0.0						0.0	0.0	28.1	23.0	
17	定常-冷凍室外機	50.0	28800	85.1	101.9	1.2	7.5	-17.5					0.0				0.0						0.0	0.0	32.4	32.4	
18	定常-冷凍室外機	56.0	28800	87.6	101.9	1.2	9.0	-19.1					0.0				0.0						0.0	0.0	36.9	36.9	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	101.7	102.3	1.2	21.2	-26.5					0.0				0.0						0.0	0.0	23.5	23.5	
50	自動車-車路1	82.0	270	53.1	102.1	1.2	29.1	-29.3					0.0				0.0						0.0	0.0	44.7	24.5	
51	自動車-車路2	82.0	270	63.0	100.2	1.2	20.3	-26.1					0.0				0.0						0.0	0.0	47.9	27.6	
52	自動車-車路3	82.0	270	64.8	91.7	1.2	23.7	-27.5					0.0				0.0						0.0	0.0	46.5	26.2	
53	自動車-車路4	82.0	270	64.9	83.2	1.2	30.3	-29.6					0.0				0.0						0.0	0.0	44.4	24.1	
54	自動車-車路5	82.0	270	64.9	74.7	1.2	37.7	-31.5					0.0				0.0						0.0	0.0	42.5	22.2	
55	自動車-車路6	82.0	270	64.9	66.3	1.2	45.4	-33.1					0.0				0.0						0.0	0.0	40.9	20.6	
56	自動車-車路7	82.0	270	60.3	104.4	1.2	21.6	-26.7					0.0				0.0						0.0	0.0	47.3	27.0	
57	自動車-車路8	82.0	270	69.2	102.8	1.2	13.6	-22.6					0.0				0.0						0.0	0.0	51.4	31.1	
58	自動車-車路9	82.0	270	55.0	93.8	1.2	30.3	-29.6					0.0				0.0						0.0	0.0	44.4	24.1	
59	自動車-車路10	82.0	270	53.0	83.9	1.2	37.7	-31.5					0.0				0.0						0.0	0.0	42.5	22.2	
60	自動車-車路11	82.0	270	51.8	73.9	1.2	45.6	-33.2					0.0				0.0						0.0	0.0	40.8	20.5	
61	自動車-車路12	82.0	270	50.9	63.9	1.2	54.1	-34.7					0.0				0.0						0.0	0.0	39.3	19.1	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	48.8
変動騒音	36.2
衝撃騒音	0.0
合成騒音	49.0

予測地点B2 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	9000	83.2	101.2	1.2	31.4	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	21.0	16.0	
2	定常-給排気口	51.0	9000	85.2	101.2	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.2	16.1	
3	定常-給排気口	35.0	9000	103.4	101.2	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	4.9	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	28800	104.6	59.2	1.2	73.1	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	13.7	13.7	
5	定常-給排気口	51.0	28800	94.9	59.2	1.2	72.1	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	13.8	
6	定常-給排気口	51.0	28800	86.9	59.2	1.2	72.3	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	13.8	
7	定常-給排気口	32.0	9000	82.7	56.9	1.2	74.9	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	9000	81.5	56.9	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	9000	78.2	56.9	1.2	75.6	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	9000	76.2	56.9	1.2	76.0	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	9000	78.7	102.0	1.2	32.3	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	27.8	
12	定常-空調室外機	63.0	9000	79.8	102.0	1.2	31.8	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	27.9	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	81.0	102.0	1.2	31.3	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1	28.0	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	82.2	102.0	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	28.1	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	83.4	102.0	1.2	30.6	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	28.2	
16	定常-空調室外機	56.0	9000	104.6	99.4	1.2	34.1	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	20.3	
17	定常-冷凍室外機	50.0	28800	85.1	101.9	1.2	30.1	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	20.4	20.4	
18	定常-冷凍室外機	56.0	28800	87.6	101.9	1.2	29.7	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	26.5	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	101.7	102.3	1.2	30.4	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	20.3	20.3	
50	自動車-車路1	82.0	270	53.1	102.1	1.2	48.8	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	20.0	
51	自動車-車路2	82.0	270	63.0	100.2	1.2	42.6	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	21.1	
52	自動車-車路3	82.0	270	64.8	91.7	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	20.1	
53	自動車-車路4	82.0	270	64.9	83.2	1.2	55.3	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	18.9	
54	自動車-車路5	82.0	270	64.9	74.7	1.2	62.8	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	17.8	
55	自動車-車路6	82.0	270	64.9	66.3	1.2	70.5	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	16.8	
56	自動車-車路7	82.0	270	60.3	104.4	1.2	41.7	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	21.3	
57	自動車-車路8	82.0	270	69.2	102.8	1.2	36.6	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	22.5	
58	自動車-車路9	82.0	270	55.0	93.8	1.2	52.8	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	19.3	
59	自動車-車路10	82.0	270	53.0	83.9	1.2	61.5	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	17.9	
60	自動車-車路11	82.0	270	51.8	73.9	1.2	70.1	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	16.8	
61	自動車-車路12	82.0	270	50.9	63.9	1.2	79.0	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	15.8	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	36.1
変動騒音	30.2
衝撃騒音	0.0
合成騒音	37.1

予測地点B3 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	9000	83.2	101.2	1.2	26.3	-28.4					0.0				0.0					0.0	0.0	22.6	17.5		
2	定常-給排気口	51.0	9000	85.2	101.2	1.2	24.3	-27.7					0.0				0.0					0.0	0.0	23.3	18.2		
3	定常-給排気口	35.0	9000	103.4	101.2	1.2	6.3	-16.0					0.0				0.0					0.0	0.0	19.0	14.0		
4	定常-給排気口	51.0	28800	104.6	59.2	1.2	40.7	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	18.8	18.8		
5	定常-給排気口	51.0	28800	94.9	59.2	1.2	42.9	-32.7					0.0				0.0					0.0	0.0	18.3	18.3		
6	定常-給排気口	51.0	28800	86.9	59.2	1.2	46.2	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	17.7	17.7		
7	定常-給排気口	32.0	9000	82.7	56.9	1.2	50.3	-34.0					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
8	定常-給排気口	32.0	9000	81.5	56.9	1.2	51.0	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
9	定常-給排気口	32.0	9000	78.2	56.9	1.2	52.8	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
10	定常-給排気口	33.0	9000	76.2	56.9	1.2	54.0	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
11	定常-空調室外機	63.0	9000	78.7	102.0	1.2	30.9	-29.8					0.0				0.0					0.0	0.0	33.2	28.1		
12	定常-空調室外機	63.0	9000	79.8	102.0	1.2	29.8	-29.5					0.0				0.0					0.0	0.0	33.5	28.5		
13	定常-空調室外機	63.0	9000	81.0	102.0	1.2	28.6	-29.1					0.0				0.0					0.0	0.0	33.9	28.8		
14	定常-空調室外機	63.0	9000	82.2	102.0	1.2	27.4	-28.8					0.0				0.0					0.0	0.0	34.2	29.2		
15	定常-空調室外機	63.0	9000	83.4	102.0	1.2	26.2	-28.4					0.0				0.0					0.0	0.0	34.6	29.6		
16	定常-空調室外機	56.0	9000	104.6	99.4	1.2	4.9	-13.8					0.0				0.0					0.0	0.0	42.2	37.2		
17	定常-冷凍室外機	50.0	28800	85.1	101.9	1.2	24.5	-27.8					0.0				0.0					0.0	0.0	22.2	22.2		
18	定常-冷凍室外機	56.0	28800	87.6	101.9	1.2	22.1	-26.9					0.0				0.0					0.0	0.0	29.1	29.1		
19	定常-キュービクル	50.0	28800	101.7	102.3	1.2	8.3	-18.4					0.0				0.0					0.0	0.0	31.6	31.6		
50	自動車-車路1	82.0	270	53.1	102.1	1.2	56.4	-35.0					0.0				0.0					0.0	0.0	39.0	18.7		
51	自動車-車路2	82.0	270	63.0	100.2	1.2	46.5	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	40.7	20.4		
52	自動車-車路3	82.0	270	64.8	91.7	1.2	45.3	-33.1					0.0				0.0					0.0	0.0	40.9	20.6		
53	自動車-車路4	82.0	270	64.9	83.2	1.2	47.5	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	40.5	20.2		
54	自動車-車路5	82.0	270	64.9	74.7	1.2	51.1	-34.2					0.0				0.0					0.0	0.0	39.8	19.6		
55	自動車-車路6	82.0	270	64.9	66.3	1.2	55.7	-34.9					0.0				0.0					0.0	0.0	39.1	18.8		
56	自動車-車路7	82.0	270	60.3	104.4	1.2	49.4	-33.9					0.0				0.0					0.0	0.0	40.1	19.8		
57	自動車-車路8	82.0	270	69.2	102.8	1.2	40.4	-32.1					0.0				0.0					0.0	0.0	41.9	21.6		
58	自動車-車路9	82.0	270	55.0	93.8	1.2	54.8	-34.8					0.0				0.0					0.0	0.0	39.2	18.9		
59	自動車-車路10	82.0	270	53.0	83.9	1.2	58.7	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	38.6	18.4		
60	自動車-車路11	82.0	270	51.8	73.9	1.2	63.1	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	38.0	17.7		
61	自動車-車路12	82.0	270	50.9	63.9	1.2	68.6	-36.7					0.0				0.0					0.0	0.0	37.3	17.0		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	40.7
変動騒音	30.3
衝撃騒音	0.0
合成騒音	41.1

予測地点B4 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	9000	83.2	101.2	1.2	61.1	-35.7					0.0				0.0						0.0	0.0	15.3	10.2	
2	定常-給排気口	51.0	9000	85.2	101.2	1.2	62.1	-35.9					0.0				0.0						0.0	0.0	15.1	10.1	
3	定常-給排気口	35.0	9000	103.4	101.2	1.2	73.8	-37.4					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	28800	104.6	59.2	1.2	54.6	-34.8					0.0				0.0						0.0	0.0	16.2	16.2	
5	定常-給排気口	51.0	28800	94.9	59.2	1.2	45.2	-33.1					0.0				0.0						0.0	0.0	17.9	17.9	
6	定常-給排気口	51.0	28800	86.9	59.2	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0						0.0	0.0	19.5	19.5	
7	定常-給排気口	32.0	9000	82.7	56.9	1.2	32.7	-30.3					0.0				0.0						0.0	0.0	1.7	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	9000	81.5	56.9	1.2	31.5	-30.0					0.0				0.0						0.0	0.0	2.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	9000	78.2	56.9	1.2	28.4	-29.1					0.0				0.0						0.0	0.0	2.9	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	9000	76.2	56.9	1.2	26.5	-28.5					0.0				0.0						0.0	0.0	4.5	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	9000	78.7	102.0	1.2	59.5	-35.5					0.0				0.0						0.0	0.0	27.5	22.4	
12	定常-空調室外機	63.0	9000	79.8	102.0	1.2	60.0	-35.6					0.0				0.0						0.0	0.0	27.4	22.4	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	81.0	102.0	1.2	60.6	-35.6					0.0				0.0						0.0	0.0	27.3	22.3	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	82.2	102.0	1.2	61.2	-35.7					0.0				0.0						0.0	0.0	27.2	22.2	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	83.4	102.0	1.2	61.8	-35.8					0.0				0.0						0.0	0.0	27.2	22.1	
16	定常-空調室外機	56.0	9000	104.6	99.4	1.2	73.4	-37.3					0.0				0.0						0.0	0.0	18.7	13.6	
17	定常-冷凍室外機	50.0	28800	85.1	101.9	1.2	62.7	-35.9					0.0				0.0						0.0	0.0	14.0	14.0	
18	定常-冷凍室外機	56.0	28800	87.6	101.9	1.2	64.1	-36.1					0.0				0.0						0.0	0.0	19.8	19.8	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	101.7	102.3	1.2	73.4	-37.3					0.0				0.0						0.0	0.0	12.7	12.7	
50	自動車-車路1	82.0	270	53.1	102.1	1.2	52.7	-34.4					0.0				0.0						0.0	0.0	39.6	19.3	
51	自動車-車路2	82.0	270	63.0	100.2	1.2	52.2	-34.4					0.0				0.0						0.0	0.0	39.6	19.4	
52	自動車-車路3	82.0	270	64.8	91.7	1.2	44.6	-33.0					0.0				0.0						0.0	0.0	41.0	20.7	
53	自動車-車路4	82.0	270	64.9	83.2	1.2	36.6	-31.3					0.0				0.0						0.0	0.0	42.7	22.4	
54	自動車-車路5	82.0	270	64.9	74.7	1.2	29.0	-29.2					0.0				0.0						0.0	0.0	44.8	24.5	
55	自動車-車路6	82.0	270	64.9	66.3	1.2	21.9	-26.8					0.0				0.0						0.0	0.0	47.2	26.9	
56	自動車-車路7	82.0	270	60.3	104.4	1.2	55.8	-34.9					0.0				0.0						0.0	0.0	39.1	18.8	
57	自動車-車路8	82.0	270	69.2	102.8	1.2	56.5	-35.0					0.0				0.0						0.0	0.0	39.0	18.7	
58	自動車-車路9	82.0	270	55.0	93.8	1.2	44.6	-33.0					0.0				0.0						0.0	0.0	41.0	20.7	
59	自動車-車路10	82.0	270	53.0	83.9	1.2	34.5	-30.8					0.0				0.0						0.0	0.0	43.2	23.0	
60	自動車-車路11	82.0	270	51.8	73.9	1.2	24.5	-27.8					0.0				0.0						0.0	0.0	46.2	25.9	
61	自動車-車路12	82.0	270	50.9	63.9	1.2	14.5	-23.2					0.0				0.0						0.0	0.0	50.8	30.5	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	30.9
変動騒音	35.1
衝撃騒音	0.0
合成騒音	36.5

予測地点B5 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	9000	83.2	101.2	1.2	45.4	-33.1					0.0				0.0						0.0	0.0	17.8	12.8	
2	定常-給排気口	51.0	9000	85.2	101.2	1.2	47.4	-33.5					0.0				0.0						0.0	0.0	17.5	12.4	
3	定常-給排気口	35.0	9000	103.4	101.2	1.2	65.6	-36.3					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	28800	104.6	59.2	1.2	81.2	-38.2					0.0				0.0						0.0	0.0	12.8	12.8	
5	定常-給排気口	51.0	28800	94.9	59.2	1.2	73.5	-37.3					0.0				0.0						0.0	0.0	13.7	13.7	
6	定常-給排気口	51.0	28800	86.9	59.2	1.2	67.4	-36.6					0.0				0.0						0.0	0.0	14.4	14.4	
7	定常-給排気口	32.0	9000	82.7	56.9	1.2	66.1	-36.4					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	9000	81.5	56.9	1.2	65.2	-36.3					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	9000	78.2	56.9	1.2	63.1	-36.0					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	9000	76.2	56.9	1.2	61.8	-35.8					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	9000	78.7	102.0	1.2	40.8	-32.2					0.0				0.0						0.0	0.0	30.8	25.7	
12	定常-空調室外機	63.0	9000	79.8	102.0	1.2	42.0	-32.5					0.0				0.0						0.0	0.0	30.5	25.5	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	81.0	102.0	1.2	43.2	-32.7					0.0				0.0						0.0	0.0	30.3	25.2	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	82.2	102.0	1.2	44.3	-32.9					0.0				0.0						0.0	0.0	30.0	25.0	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	83.4	102.0	1.2	45.5	-33.2					0.0				0.0						0.0	0.0	29.8	24.8	
16	定常-空調室外機	56.0	9000	104.6	99.4	1.2	66.9	-36.5					0.0				0.0						0.0	0.0	19.5	14.4	
17	定常-冷凍室外機	50.0	28800	85.1	101.9	1.2	47.2	-33.5					0.0				0.0						0.0	0.0	16.5	16.5	
18	定常-冷凍室外機	56.0	28800	87.6	101.9	1.2	49.7	-33.9					0.0				0.0						0.0	0.0	22.1	22.1	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	101.7	102.3	1.2	63.8	-36.1					0.0				0.0						0.0	0.0	13.9	13.9	
50	自動車-車路1	82.0	270	53.1	102.1	1.2	15.5	-23.8					0.0				0.0						0.0	0.0	50.2	29.9	
51	自動車-車路2	82.0	270	63.0	100.2	1.2	25.6	-28.2					0.0				0.0						0.0	0.0	45.8	25.6	
52	自動車-車路3	82.0	270	64.8	91.7	1.2	30.2	-29.6					0.0				0.0						0.0	0.0	44.4	24.1	
53	自動車-車路4	82.0	270	64.9	83.2	1.2	34.9	-30.9					0.0				0.0						0.0	0.0	43.1	22.9	
54	自動車-車路5	82.0	270	64.9	74.7	1.2	40.9	-32.2					0.0				0.0						0.0	0.0	41.8	21.5	
55	自動車-車路6	82.0	270	64.9	66.3	1.2	47.6	-33.6					0.0				0.0						0.0	0.0	40.4	20.2	
56	自動車-車路7	82.0	270	60.3	104.4	1.2	22.3	-27.0					0.0				0.0						0.0	0.0	47.0	26.8	
57	自動車-車路8	82.0	270	69.2	102.8	1.2	31.3	-29.9					0.0				0.0						0.0	0.0	44.1	23.8	
58	自動車-車路9	82.0	270	55.0	93.8	1.2	20.6	-26.3					0.0				0.0						0.0	0.0	47.7	27.4	
59	自動車-車路10	82.0	270	53.0	83.9	1.2	26.3	-28.4					0.0				0.0						0.0	0.0	45.6	25.3	
60	自動車-車路11	82.0	270	51.8	73.9	1.2	34.6	-30.8					0.0				0.0						0.0	0.0	43.2	22.9	
61	自動車-車路12	82.0	270	50.9	63.9	1.2	43.6	-32.8					0.0				0.0						0.0	0.0	41.2	20.9	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	33.1
変動騒音	36.0
衝撃騒音	0.0
合成騒音	37.8

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	15.7	-23.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.1	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	17.3	-24.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	34.2	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	4.3	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	61.6	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	15.2	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	15.9	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	53.8	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	16.4	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	54.9	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	54.6	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	54.0	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	53.8	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	11.7	-21.4					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	12.6	-22.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	13.5	-22.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	15.4	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	35.8	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	24.9	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	16.8	-24.5					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	19.0	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	32.2	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	19.8	
50	自動車-車路1	82.0	53.1	102.1	1.2	19.3	-25.7					0.0					0.0					0.0	0.0	48.3	基準超
51	自動車-車路2	82.0	63.0	100.2	1.2	12.7	-22.1					0.0					0.0					0.0	0.0	51.9	基準超
52	自動車-車路3	82.0	64.8	91.7	1.2	19.6	-25.8					0.0					0.0					0.0	0.0	48.2	基準超
53	自動車-車路4	82.0	64.9	83.2	1.2	27.8	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	基準超
54	自動車-車路5	82.0	64.9	74.7	1.2	36.2	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	42.8	
55	自動車-車路6	82.0	64.9	66.3	1.2	44.5	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	
56	自動車-車路7	82.0	60.3	104.4	1.2	11.9	-21.5					0.0					0.0					0.0	0.0	52.5	基準超
57	自動車-車路8	82.0	69.2	102.8	1.2	7.7	-17.8					0.0					0.0					0.0	0.0	56.2	基準超
58	自動車-車路9	82.0	55.0	93.8	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9	基準超
59	自動車-車路10	82.0	53.0	83.9	1.2	31.9	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	43.9	
60	自動車-車路11	82.0	51.8	73.9	1.2	41.1	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.7	
61	自動車-車路12	82.0	50.9	63.9	1.2	50.5	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		56.2		

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	31.4	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	21.0	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.2	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	4.9	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	73.1	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	13.7	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	72.1	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	72.3	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	74.9	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	75.6	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	76.0	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	32.3	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	31.8	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	31.3	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	30.6	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	34.1	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	30.1	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	20.4	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	29.7	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	30.4	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	20.3	
50	自動車-車路1	82.0	53.1	102.1	1.2	48.8	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
51	自動車-車路2	82.0	63.0	100.2	1.2	42.6	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	
52	自動車-車路3	82.0	64.8	91.7	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
53	自動車-車路4	82.0	64.9	83.2	1.2	55.3	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
54	自動車-車路5	82.0	64.9	74.7	1.2	62.8	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
55	自動車-車路6	82.0	64.9	66.3	1.2	70.5	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
56	自動車-車路7	82.0	60.3	104.4	1.2	41.7	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	
57	自動車-車路8	82.0	69.2	102.8	1.2	36.6	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	
58	自動車-車路9	82.0	55.0	93.8	1.2	52.8	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	
59	自動車-車路10	82.0	53.0	83.9	1.2	61.5	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
60	自動車-車路11	82.0	51.8	73.9	1.2	70.1	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	
61	自動車-車路12	82.0	50.9	63.9	1.2	79.0	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		42.7		

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	26.3	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	22.6	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	24.3	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	23.3	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	6.3	-16.0					0.0					0.0					0.0	0.0	19.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	18.8	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	42.9	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	18.3	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	46.2	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	17.7	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	50.3	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	51.0	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	52.8	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	54.0	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	29.8	-29.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	28.6	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	27.4	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.2	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	34.6	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	42.2	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	24.5	-27.8					0.0					0.0					0.0	0.0	22.2	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	22.1	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	29.1	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	8.3	-18.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
50	自動車-車路1	82.0	53.1	102.1	1.2	56.4	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	
51	自動車-車路2	82.0	63.0	100.2	1.2	46.5	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	
52	自動車-車路3	82.0	64.8	91.7	1.2	45.3	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	
53	自動車-車路4	82.0	64.9	83.2	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	
54	自動車-車路5	82.0	64.9	74.7	1.2	51.1	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	
55	自動車-車路6	82.0	64.9	66.3	1.2	55.7	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
56	自動車-車路7	82.0	60.3	104.4	1.2	49.4	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	
57	自動車-車路8	82.0	69.2	102.8	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	
58	自動車-車路9	82.0	55.0	93.8	1.2	54.8	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
59	自動車-車路10	82.0	53.0	83.9	1.2	58.7	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	
60	自動車-車路11	82.0	51.8	73.9	1.2	63.1	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
61	自動車-車路12	82.0	50.9	63.9	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		42.2		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	28.7	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	21.8	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	26.7	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	22.5	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	8.9	-19.0					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	39.3	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	19.1	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	45.9	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	17.8	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	50.1	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	52.8	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	54.1	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	33.3	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	29.8	-29.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	28.6	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	7.3	-17.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	26.9	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	21.4	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	24.5	-27.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	11.0	-20.8					0.0					0.0					0.0	0.0	29.2	
50	自動車-車路1	82.0	53.1	102.1	1.2	58.7	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	
51	自動車-車路2	82.0	63.0	100.2	1.2	48.7	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
52	自動車-車路3	82.0	64.8	91.7	1.2	47.2	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	
53	自動車-車路4	82.0	64.9	83.2	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
54	自動車-車路5	82.0	64.9	74.7	1.2	52.2	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	
55	自動車-車路6	82.0	64.9	66.3	1.2	56.4	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	
56	自動車-車路7	82.0	60.3	104.4	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
57	自動車-車路8	82.0	69.2	102.8	1.2	42.8	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	
58	自動車-車路9	82.0	55.0	93.8	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	
59	自動車-車路10	82.0	53.0	83.9	1.2	60.3	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
60	自動車-車路11	82.0	51.8	73.9	1.2	64.4	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	
61	自動車-車路12	82.0	50.9	63.9	1.2	69.6	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		41.4		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	61.1	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	62.1	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	15.1	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	73.8	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	54.6	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	16.2	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	45.2	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	17.9	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	19.5	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	32.7	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	1.7	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	2.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	28.4	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	2.9	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	26.5	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	4.5	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	59.5	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	27.5	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	60.0	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.4	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	60.6	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.3	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	61.2	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	27.2	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	61.8	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	27.2	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	73.4	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	62.7	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	14.0	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	64.1	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	19.8	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	73.4	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	12.7	
50	自動車-車路1	82.0	53.1	102.1	1.2	52.7	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	
51	自動車-車路2	82.0	63.0	100.2	1.2	52.2	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	
52	自動車-車路3	82.0	64.8	91.7	1.2	44.6	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	
53	自動車-車路4	82.0	64.9	83.2	1.2	36.6	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	
54	自動車-車路5	82.0	64.9	74.7	1.2	29.0	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	44.8	
55	自動車-車路6	82.0	64.9	66.3	1.2	21.9	-26.8					0.0					0.0					0.0	0.0	47.2	
56	自動車-車路7	82.0	60.3	104.4	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
57	自動車-車路8	82.0	69.2	102.8	1.2	56.5	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.0	
58	自動車-車路9	82.0	55.0	93.8	1.2	44.6	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	
59	自動車-車路10	82.0	53.0	83.9	1.2	34.5	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	
60	自動車-車路11	82.0	51.8	73.9	1.2	24.5	-27.8					0.0					0.0					0.0	0.0	46.2	
61	自動車-車路12	82.0	50.9	63.9	1.2	14.5	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	50.8	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		50.8		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	70.6	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	14.0	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	71.5	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.9	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	81.9	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	15.8	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	48.7	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	17.2	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	41.6	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	18.6	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	36.8	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.7	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	35.8	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.9	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	33.0	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	1.6	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	31.4	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	3.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	69.3	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	69.8	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	70.3	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.0	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	70.8	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.0	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	71.4	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	81.3	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	17.8	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	72.1	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	12.8	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	73.4	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	81.6	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	11.7	
50	自動車-車路1	82.0	53.1	102.1	1.2	63.7	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
51	自動車-車路2	82.0	63.0	100.2	1.2	62.9	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
52	自動車-車路3	82.0	64.8	91.7	1.2	55.1	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
53	自動車-車路4	82.0	64.9	83.2	1.2	46.9	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	40.6	
54	自動車-車路5	82.0	64.9	74.7	1.2	38.9	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	42.2	
55	自動車-車路6	82.0	64.9	66.3	1.2	31.2	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
56	自動車-車路7	82.0	60.3	104.4	1.2	66.6	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
57	自動車-車路8	82.0	69.2	102.8	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
58	自動車-車路9	82.0	55.0	93.8	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
59	自動車-車路10	82.0	53.0	83.9	1.2	45.5	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	
60	自動車-車路11	82.0	51.8	73.9	1.2	35.5	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.0	
61	自動車-車路12	82.0	50.9	63.9	1.2	25.5	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	45.9	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		45.9		

予測地点C7 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	56.4	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	58.0	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	15.7	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	73.1	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	65.1	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.7	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	55.5	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	16.1	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	47.6	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	17.4	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	43.8	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	42.5	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	39.3	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.1	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	1.5	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	53.5	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	54.4	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	55.3	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.1	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	56.2	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	57.0	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.9	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	73.3	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.7	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	60.3	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	20.4	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	72.2	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	12.8	
50	自動車-車路1	82.0	53.1	102.1	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1基準超	
51	自動車-車路2	82.0	63.0	100.2	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5基準超	
52	自動車-車路3	82.0	64.8	91.7	1.2	36.5	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	42.8基準超	
53	自動車-車路4	82.0	64.9	83.2	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.2基準超	
54	自動車-車路5	82.0	64.9	74.7	1.2	26.8	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	45.4基準超	
55	自動車-車路6	82.0	64.9	66.3	1.2	25.1	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0基準超	
56	自動車-車路7	82.0	60.3	104.4	1.2	44.2	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1基準超	
57	自動車-車路8	82.0	69.2	102.8	1.2	47.8	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4基準超	
58	自動車-車路9	82.0	55.0	93.8	1.2	32.4	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	43.8基準超	
59	自動車-車路10	82.0	53.0	83.9	1.2	22.9	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	46.8基準超	
60	自動車-車路11	82.0	51.8	73.9	1.2	14.9	-23.5					0.0					0.0					0.0	0.0	50.5基準超	
61	自動車-車路12	82.0	50.9	63.9	1.2	11.2	-21.0					0.0					0.0					0.0	0.0	53.0基準超	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		53.0		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C8 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	65.7	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	14.6	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	67.4	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	14.4	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	83.4	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	76.7	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	13.3	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	14.5	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	59.1	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	15.6	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	55.2	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	48.8	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	62.4	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.1	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.9	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	64.4	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	65.3	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.7	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	66.3	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	83.7	-38.5					0.0					0.0					0.0	0.0	17.5	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	67.7	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	13.4	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	69.8	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	19.1	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	82.3	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	11.7	
50	自動車-車路1	82.0	53.1	102.1	1.2	44.5	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	基準超
51	自動車-車路2	82.0	63.0	100.2	1.2	49.3	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	基準超
52	自動車-車路3	82.0	64.8	91.7	1.2	45.2	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	基準超
53	自動車-車路4	82.0	64.9	83.2	1.2	40.9	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	基準超
54	自動車-車路5	82.0	64.9	74.7	1.2	37.9	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	42.4	基準超
55	自動車-車路6	82.0	64.9	66.3	1.2	36.7	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	基準超
56	自動車-車路7	82.0	60.3	104.4	1.2	50.6	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	
57	自動車-車路8	82.0	69.2	102.8	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.1	
58	自動車-車路9	82.0	55.0	93.8	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1	基準超
59	自動車-車路10	82.0	53.0	83.9	1.2	31.0	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.2	基準超
60	自動車-車路11	82.0	51.8	73.9	1.2	25.2	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0	基準超
61	自動車-車路12	82.0	50.9	63.9	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9	基準超
※車両進行向き及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		46.9		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C9 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	60.0	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.4	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	61.9	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	15.1	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	79.3	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	80.8	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	12.8	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	71.5	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.9	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	63.9	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	60.8	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	59.7	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	56.7	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	54.9	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.8	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	58.2	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	27.5	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	60.5	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.4	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	80.0	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	17.9	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	62.0	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	14.1	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	64.4	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	19.8	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	78.0	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	12.1	
50	自動車-車路1	82.0	53.1	102.1	1.2	33.9	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.4	
51	自動車-車路2	82.0	63.0	100.2	1.2	41.1	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.7	
52	自動車-車路3	82.0	64.8	91.7	1.2	39.6	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0	
53	自動車-車路4	82.0	64.9	83.2	1.2	38.2	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	42.4	
54	自動車-車路5	82.0	64.9	74.7	1.2	38.5	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	42.3	
55	自動車-車路6	82.0	64.9	66.3	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	
56	自動車-車路7	82.0	60.3	104.4	1.2	41.0	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.7	
57	自動車-車路8	82.0	69.2	102.8	1.2	47.8	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
58	自動車-車路9	82.0	55.0	93.8	1.2	31.1	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
59	自動車-車路10	82.0	53.0	83.9	1.2	26.4	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.6	
60	自動車-車路11	82.0	51.8	73.9	1.2	26.0	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	45.7	
61	自動車-車路12	82.0	50.9	63.9	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	44.6	
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		45.7		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C10 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	35.3	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	20.0	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	37.3	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	19.5	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	55.5	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.1	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	71.8	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.9	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	64.5	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	14.8	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	58.9	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	15.6	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	57.9	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	57.2	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	55.4	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	30.7	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	31.9	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	33.1	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	34.3	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	35.4	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	20.9	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	37.1	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	18.6	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	39.6	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	24.0	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	53.7	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.4	
50	自動車-車路1	82.0	53.1	102.1	1.2	5.3	-14.5					0.0					0.0					0.0	0.0	59.5	基準超
51	自動車-車路2	82.0	63.0	100.2	1.2	15.4	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	50.3	基準超
52	自動車-車路3	82.0	64.8	91.7	1.2	20.5	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	47.8	基準超
53	自動車-車路4	82.0	64.9	83.2	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.6	基準超
54	自動車-車路5	82.0	64.9	74.7	1.2	33.2	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	43.6	
55	自動車-車路6	82.0	64.9	66.3	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	
56	自動車-車路7	82.0	60.3	104.4	1.2	12.4	-21.8					0.0					0.0					0.0	0.0	52.2	基準超
57	自動車-車路8	82.0	69.2	102.8	1.2	21.2	-26.5					0.0					0.0					0.0	0.0	47.5	基準超
58	自動車-車路9	82.0	55.0	93.8	1.2	11.8	-21.4					0.0					0.0					0.0	0.0	52.6	基準超
59	自動車-車路10	82.0	53.0	83.9	1.2	20.1	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	48.0	基準超
60	自動車-車路11	82.0	51.8	73.9	1.2	29.7	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	44.6	
61	自動車-車路12	82.0	50.9	63.9	1.2	39.5	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		59.5		

予測地点C11 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	45.4	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	17.8	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	47.4	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	17.5	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	65.6	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	81.2	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	12.8	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	73.5	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	13.7	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	67.4	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	14.4	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	66.1	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	65.2	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	63.1	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	61.8	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	40.8	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	30.5	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	43.2	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	30.3	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	44.3	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	45.5	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	66.9	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	19.5	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	47.2	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	16.5	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	49.7	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	22.1	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	63.8	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.9	
50	自動車-車路1	82.0	53.1	102.1	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	50.2	基準超
51	自動車-車路2	82.0	63.0	100.2	1.2	25.6	-28.2					0.0					0.0					0.0	0.0	45.8	基準超
52	自動車-車路3	82.0	64.8	91.7	1.2	30.2	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	44.4	
53	自動車-車路4	82.0	64.9	83.2	1.2	34.9	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	43.1	
54	自動車-車路5	82.0	64.9	74.7	1.2	40.9	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	
55	自動車-車路6	82.0	64.9	66.3	1.2	47.6	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
56	自動車-車路7	82.0	60.3	104.4	1.2	22.3	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	47.0	基準超
57	自動車-車路8	82.0	69.2	102.8	1.2	31.3	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
58	自動車-車路9	82.0	55.0	93.8	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	47.7	基準超
59	自動車-車路10	82.0	53.0	83.9	1.2	26.3	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.6	基準超
60	自動車-車路11	82.0	51.8	73.9	1.2	34.6	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	
61	自動車-車路12	82.0	50.9	63.9	1.2	43.6	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.2	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		50.2		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	15.7	-23.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.1	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	17.3	-24.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	34.2	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	4.3	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	61.6	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	15.2	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	15.9	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	53.8	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	16.4	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	54.9	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	54.6	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	54.0	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	53.8	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	11.7	-21.4					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	12.6	-22.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	13.5	-22.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	14.4	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	15.4	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	39.2	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	35.8	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	24.9	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	16.8	-24.5					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	19.0	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	32.2	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	19.8	
50	自動車-車路1	75.8	53.1	102.1	1.2	19.3	-25.7					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1	
51	自動車-車路2	75.8	63.0	100.2	1.2	12.7	-22.1					0.0					0.0					0.0	0.0	45.7	
52	自動車-車路3	75.8	64.8	91.7	1.2	19.6	-25.8					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0	
53	自動車-車路4	75.8	64.9	83.2	1.2	27.8	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	
54	自動車-車路5	75.8	64.9	74.7	1.2	36.2	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	
55	自動車-車路6	75.8	64.9	66.3	1.2	44.5	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8	
56	自動車-車路7	75.8	60.3	104.4	1.2	11.9	-21.5					0.0					0.0					0.0	0.0	46.3	
57	自動車-車路8	75.8	69.2	102.8	1.2	7.7	-17.8					0.0					0.0					0.0	0.0	50.0	
58	自動車-車路9	75.8	55.0	93.8	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	
59	自動車-車路10	75.8	53.0	83.9	1.2	31.9	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
60	自動車-車路11	75.8	51.8	73.9	1.2	41.1	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	
61	自動車-車路12	75.8	50.9	63.9	1.2	50.5	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.7	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		50.0		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	31.4	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	21.0	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	21.2	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	4.9	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	73.1	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	13.7	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	72.1	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	72.3	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	74.9	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	75.6	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	76.0	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	32.3	-30.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	31.8	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	31.3	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.1	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	30.6	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	34.1	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	30.1	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	20.4	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	29.7	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	30.4	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	20.3	
50	自動車-車路1	75.8	53.1	102.1	1.2	48.8	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0	
51	自動車-車路2	75.8	63.0	100.2	1.2	42.6	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.2	
52	自動車-車路3	75.8	64.8	91.7	1.2	48.1	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	34.2	
53	自動車-車路4	75.8	64.9	83.2	1.2	55.3	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0	
54	自動車-車路5	75.8	64.9	74.7	1.2	62.8	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	31.8	
55	自動車-車路6	75.8	64.9	66.3	1.2	70.5	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8	
56	自動車-車路7	75.8	60.3	104.4	1.2	41.7	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	35.4	
57	自動車-車路8	75.8	69.2	102.8	1.2	36.6	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
58	自動車-車路9	75.8	55.0	93.8	1.2	52.8	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	
59	自動車-車路10	75.8	53.0	83.9	1.2	61.5	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
60	自動車-車路11	75.8	51.8	73.9	1.2	70.1	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.9	
61	自動車-車路12	75.8	50.9	63.9	1.2	79.0	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		36.5		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	26.3	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	22.6	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	24.3	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	23.3	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	6.3	-16.0					0.0					0.0					0.0	0.0	19.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	18.8	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	42.9	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	18.3	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	46.2	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	17.7	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	50.3	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	51.0	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	52.8	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	54.0	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	29.8	-29.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	28.6	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	27.4	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.2	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	34.6	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	4.9	-13.8					0.0					0.0					0.0	0.0	42.2	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	24.5	-27.8					0.0					0.0					0.0	0.0	22.2	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	22.1	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	29.1	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	8.3	-18.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
50	自動車-車路1	75.8	53.1	102.1	1.2	56.4	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
51	自動車-車路2	75.8	63.0	100.2	1.2	46.5	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
52	自動車-車路3	75.8	64.8	91.7	1.2	45.3	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.7	
53	自動車-車路4	75.8	64.9	83.2	1.2	47.5	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.3	
54	自動車-車路5	75.8	64.9	74.7	1.2	51.1	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	33.6	
55	自動車-車路6	75.8	64.9	66.3	1.2	55.7	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
56	自動車-車路7	75.8	60.3	104.4	1.2	49.4	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
57	自動車-車路8	75.8	69.2	102.8	1.2	40.4	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7	
58	自動車-車路9	75.8	55.0	93.8	1.2	54.8	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0	
59	自動車-車路10	75.8	53.0	83.9	1.2	58.7	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4	
60	自動車-車路11	75.8	51.8	73.9	1.2	63.1	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	31.8	
61	自動車-車路12	75.8	50.9	63.9	1.2	68.6	-36.7					0.0					0.0					0.0	0.0	31.1	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		42.2		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	28.7	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	21.8	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	26.7	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	22.5	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	8.9	-19.0					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	39.3	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	19.1	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	45.9	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	17.8	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	50.1	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	50.8	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	52.8	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	54.1	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	33.3	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	29.8	-29.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	28.6	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	7.3	-17.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	26.9	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	21.4	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	24.5	-27.8					0.0					0.0					0.0	0.0	28.2	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	11.0	-20.8					0.0					0.0					0.0	0.0	29.2	
50	自動車-車路1	75.8	53.1	102.1	1.2	58.7	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4	
51	自動車-車路2	75.8	63.0	100.2	1.2	48.7	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0	
52	自動車-車路3	75.8	64.8	91.7	1.2	47.2	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.3	
53	自動車-車路4	75.8	64.9	83.2	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0	
54	自動車-車路5	75.8	64.9	74.7	1.2	52.2	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	
55	自動車-車路6	75.8	64.9	66.3	1.2	56.4	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
56	自動車-車路7	75.8	60.3	104.4	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
57	自動車-車路8	75.8	69.2	102.8	1.2	42.8	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.2	
58	自動車-車路9	75.8	55.0	93.8	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.7	
59	自動車-車路10	75.8	53.0	83.9	1.2	60.3	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.2	
60	自動車-車路11	75.8	51.8	73.9	1.2	64.4	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
61	自動車-車路12	75.8	50.9	63.9	1.2	69.6	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.9	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		38.8		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	61.1	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	62.1	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	15.1	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	73.8	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	54.6	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	16.2	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	45.2	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	17.9	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	37.4	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	19.5	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	32.7	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	1.7	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	2.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	28.4	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	2.9	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	26.5	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	4.5	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	59.5	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	27.5	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	60.0	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.4	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	60.6	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.3	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	61.2	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	27.2	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	61.8	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	27.2	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	73.4	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	62.7	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	14.0	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	64.1	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	19.8	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	73.4	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	12.7	
50	自動車-車路1	75.8	53.1	102.1	1.2	52.7	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	
51	自動車-車路2	75.8	63.0	100.2	1.2	52.2	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	33.4	
52	自動車-車路3	75.8	64.8	91.7	1.2	44.6	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8	
53	自動車-車路4	75.8	64.9	83.2	1.2	36.6	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
54	自動車-車路5	75.8	64.9	74.7	1.2	29.0	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	
55	自動車-車路6	75.8	64.9	66.3	1.2	21.9	-26.8					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	
56	自動車-車路7	75.8	60.3	104.4	1.2	55.8	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
57	自動車-車路8	75.8	69.2	102.8	1.2	56.5	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.8	
58	自動車-車路9	75.8	55.0	93.8	1.2	44.6	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8	
59	自動車-車路10	75.8	53.0	83.9	1.2	34.5	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
60	自動車-車路11	75.8	51.8	73.9	1.2	24.5	-27.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	
61	自動車-車路12	75.8	50.9	63.9	1.2	14.5	-23.2					0.0					0.0					0.0	0.0	44.6	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		44.6		

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	70.6	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	14.0	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	71.5	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.9	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	81.9	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	15.8	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	48.7	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	17.2	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	41.6	-32.4					0.0					0.0					0.0	0.0	18.6	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	36.8	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.7	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	35.8	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.9	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	33.0	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	1.6	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	31.4	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	3.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	69.3	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	26.2	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	69.8	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	70.3	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.0	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	70.8	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.0	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	71.4	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	81.3	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	17.8	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	72.1	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	12.8	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	73.4	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	81.6	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	11.7	
50	自動車-車路1	75.8	53.1	102.1	1.2	63.7	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
51	自動車-車路2	75.8	63.0	100.2	1.2	62.9	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	31.8	
52	自動車-車路3	75.8	64.8	91.7	1.2	55.1	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0	
53	自動車-車路4	75.8	64.9	83.2	1.2	46.9	-33.4					0.0					0.0					0.0	0.0	34.4	
54	自動車-車路5	75.8	64.9	74.7	1.2	38.9	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	
55	自動車-車路6	75.8	64.9	66.3	1.2	31.2	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
56	自動車-車路7	75.8	60.3	104.4	1.2	66.6	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3	
57	自動車-車路8	75.8	69.2	102.8	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3	
58	自動車-車路9	75.8	55.0	93.8	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
59	自動車-車路10	75.8	53.0	83.9	1.2	45.5	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	34.6	
60	自動車-車路11	75.8	51.8	73.9	1.2	35.5	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	
61	自動車-車路12	75.8	50.9	63.9	1.2	25.5	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		39.7		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C7 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	56.4	-35.0					0.0				0.0						0.0	0.0	16.0	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	58.0	-35.3					0.0				0.0						0.0	0.0	15.7	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	73.1	-37.3					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	65.1	-36.3					0.0				0.0						0.0	0.0	14.7	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	55.5	-34.9					0.0				0.0						0.0	0.0	16.1	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	47.6	-33.5					0.0				0.0						0.0	0.0	17.4	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	43.8	-32.8					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	42.5	-32.6					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	39.3	-31.9					0.0				0.0						0.0	0.0	0.1	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	37.4	-31.5					0.0				0.0						0.0	0.0	1.5	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	53.5	-34.6					0.0				0.0						0.0	0.0	28.4	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	54.4	-34.7					0.0				0.0						0.0	0.0	28.3	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	55.3	-34.8					0.0				0.0						0.0	0.0	28.1	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	56.2	-35.0					0.0				0.0						0.0	0.0	28.0	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	57.0	-35.1					0.0				0.0						0.0	0.0	27.9	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	73.3	-37.3					0.0				0.0						0.0	0.0	18.7	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	58.3	-35.3					0.0				0.0						0.0	0.0	14.7	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	60.3	-35.6					0.0				0.0						0.0	0.0	20.4	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	72.2	-37.2					0.0				0.0						0.0	0.0	12.8	
50	自動車-車路1	75.8	53.1	102.1	1.2	39.2	-31.9					0.0				0.0						0.0	0.0	35.9	
51	自動車-車路2	75.8	63.0	100.2	1.2	42.0	-32.5					0.0				0.0						0.0	0.0	35.3	
52	自動車-車路3	75.8	64.8	91.7	1.2	36.5	-31.2					0.0				0.0						0.0	0.0	36.6	
53	自動車-車路4	75.8	64.9	83.2	1.2	30.9	-29.8					0.0				0.0						0.0	0.0	38.0	
54	自動車-車路5	75.8	64.9	74.7	1.2	26.8	-28.6					0.0				0.0						0.0	0.0	39.2	
55	自動車-車路6	75.8	64.9	66.3	1.2	25.1	-28.0					0.0				0.0						0.0	0.0	39.8	
56	自動車-車路7	75.8	60.3	104.4	1.2	44.2	-32.9					0.0				0.0						0.0	0.0	34.9	
57	自動車-車路8	75.8	69.2	102.8	1.2	47.8	-33.6					0.0				0.0						0.0	0.0	34.2	
58	自動車-車路9	75.8	55.0	93.8	1.2	32.4	-30.2					0.0				0.0						0.0	0.0	37.6	
59	自動車-車路10	75.8	53.0	83.9	1.2	22.9	-27.2					0.0				0.0						0.0	0.0	40.6	
60	自動車-車路11	75.8	51.8	73.9	1.2	14.9	-23.5					0.0				0.0						0.0	0.0	44.3	
61	自動車-車路12	75.8	50.9	63.9	1.2	11.2	-21.0					0.0				0.0						0.0	0.0	46.8	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																						最大値		46.8	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C8 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	65.7	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	14.6	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	67.4	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	14.4	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	83.4	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	76.7	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	13.3	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	67.0	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	14.5	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	59.1	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	15.6	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	55.2	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	50.7	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	48.8	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	62.4	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.1	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.9	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	64.4	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	65.3	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.7	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	66.3	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	26.5	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	83.7	-38.5					0.0					0.0					0.0	0.0	17.5	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	67.7	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	13.4	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	69.8	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	19.1	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	82.3	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	11.7	
50	自動車-車路1	75.8	53.1	102.1	1.2	44.5	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8	
51	自動車-車路2	75.8	63.0	100.2	1.2	49.3	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
52	自動車-車路3	75.8	64.8	91.7	1.2	45.2	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.7	
53	自動車-車路4	75.8	64.9	83.2	1.2	40.9	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
54	自動車-車路5	75.8	64.9	74.7	1.2	37.9	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	
55	自動車-車路6	75.8	64.9	66.3	1.2	36.7	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
56	自動車-車路7	75.8	60.3	104.4	1.2	50.6	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.7	
57	自動車-車路8	75.8	69.2	102.8	1.2	55.6	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
58	自動車-車路9	75.8	55.0	93.8	1.2	39.2	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	
59	自動車-車路10	75.8	53.0	83.9	1.2	31.0	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
60	自動車-車路11	75.8	51.8	73.9	1.2	25.2	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	39.8	
61	自動車-車路12	75.8	50.9	63.9	1.2	22.7	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	40.7	

予測地点C9 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	60.0	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.4	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	61.9	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	15.1	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	79.3	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	80.8	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	12.8	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	71.5	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.9	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	63.9	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	60.8	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	59.7	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	56.7	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	54.9	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	56.1	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	27.8	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	58.2	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	27.5	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	60.5	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.4	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	80.0	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	17.9	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	62.0	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	14.1	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	64.4	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	19.8	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	78.0	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	12.1	
50	自動車-車路1	75.8	53.1	102.1	1.2	33.9	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
51	自動車-車路2	75.8	63.0	100.2	1.2	41.1	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	
52	自動車-車路3	75.8	64.8	91.7	1.2	39.6	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
53	自動車-車路4	75.8	64.9	83.2	1.2	38.2	-31.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	
54	自動車-車路5	75.8	64.9	74.7	1.2	38.5	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.1	
55	自動車-車路6	75.8	64.9	66.3	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
56	自動車-車路7	75.8	60.3	104.4	1.2	41.0	-32.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	
57	自動車-車路8	75.8	69.2	102.8	1.2	47.8	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	34.2	
58	自動車-車路9	75.8	55.0	93.8	1.2	31.1	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
59	自動車-車路10	75.8	53.0	83.9	1.2	26.4	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
60	自動車-車路11	75.8	51.8	73.9	1.2	26.0	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
61	自動車-車路12	75.8	50.9	63.9	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		39.5		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C10 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	35.3	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	20.0	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	37.3	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	19.5	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	55.5	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.1	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	71.8	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.9	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	64.5	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	14.8	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	58.9	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	15.6	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	57.9	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	57.2	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	55.4	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	54.3	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	30.7	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	31.9	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.9	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	33.1	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	34.3	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	35.4	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	20.9	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	37.1	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	18.6	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	39.6	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	24.0	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	53.7	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.4	
50	自動車-車路1	75.8	53.1	102.1	1.2	5.3	-14.5					0.0					0.0					0.0	0.0	53.3	基準超
51	自動車-車路2	75.8	63.0	100.2	1.2	15.4	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
52	自動車-車路3	75.8	64.8	91.7	1.2	20.5	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.6	
53	自動車-車路4	75.8	64.9	83.2	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
54	自動車-車路5	75.8	64.9	74.7	1.2	33.2	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
55	自動車-車路6	75.8	64.9	66.3	1.2	40.7	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
56	自動車-車路7	75.8	60.3	104.4	1.2	12.4	-21.8					0.0					0.0					0.0	0.0	46.0	基準超
57	自動車-車路8	75.8	69.2	102.8	1.2	21.2	-26.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3	
58	自動車-車路9	75.8	55.0	93.8	1.2	11.8	-21.4					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	基準超
59	自動車-車路10	75.8	53.0	83.9	1.2	20.1	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	
60	自動車-車路11	75.8	51.8	73.9	1.2	29.7	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
61	自動車-車路12	75.8	50.9	63.9	1.2	39.5	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		53.3		

予測地点C11 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	83.2	101.2	1.2	45.4	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	17.8	
2	定常-給排気口	51.0	85.2	101.2	1.2	47.4	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	17.5	
3	定常-給排気口	35.0	103.4	101.2	1.2	65.6	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
4	定常-給排気口	51.0	104.6	59.2	1.2	81.2	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	12.8	
5	定常-給排気口	51.0	94.9	59.2	1.2	73.5	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	13.7	
6	定常-給排気口	51.0	86.9	59.2	1.2	67.4	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	14.4	
7	定常-給排気口	32.0	82.7	56.9	1.2	66.1	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	32.0	81.5	56.9	1.2	65.2	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
9	定常-給排気口	32.0	78.2	56.9	1.2	63.1	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
10	定常-給排気口	33.0	76.2	56.9	1.2	61.8	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	63.0	78.7	102.0	1.2	40.8	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8	
12	定常-空調室外機	63.0	79.8	102.0	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	30.5	
13	定常-空調室外機	63.0	81.0	102.0	1.2	43.2	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	30.3	
14	定常-空調室外機	63.0	82.2	102.0	1.2	44.3	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0	
15	定常-空調室外機	63.0	83.4	102.0	1.2	45.5	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
16	定常-空調室外機	56.0	104.6	99.4	1.2	66.9	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	19.5	
17	定常-冷凍室外機	50.0	85.1	101.9	1.2	47.2	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	16.5	
18	定常-冷凍室外機	56.0	87.6	101.9	1.2	49.7	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	22.1	
19	定常-キュービクル	50.0	101.7	102.3	1.2	63.8	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.9	
50	自動車-車路1	75.8	53.1	102.1	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	
51	自動車-車路2	75.8	63.0	100.2	1.2	25.6	-28.2					0.0					0.0					0.0	0.0	39.6	
52	自動車-車路3	75.8	64.8	91.7	1.2	30.2	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
53	自動車-車路4	75.8	64.9	83.2	1.2	34.9	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	
54	自動車-車路5	75.8	64.9	74.7	1.2	40.9	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
55	自動車-車路6	75.8	64.9	66.3	1.2	47.6	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	34.2	
56	自動車-車路7	75.8	60.3	104.4	1.2	22.3	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	
57	自動車-車路8	75.8	69.2	102.8	1.2	31.3	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
58	自動車-車路9	75.8	55.0	93.8	1.2	20.6	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	
59	自動車-車路10	75.8	53.0	83.9	1.2	26.3	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
60	自動車-車路11	75.8	51.8	73.9	1.2	34.6	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
61	自動車-車路12	75.8	50.9	63.9	1.2	43.6	-32.8					0.0					0.0					0.0	0.0	35.0	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		44.0		