

添付資料

薬王堂石岡若宮店
騒音予測結果

1 対象店舗の概要

騒音予測対象店舗の概要を、表 1-1 に示す。

表 1-1 騒音予測対象店舗の概要

店 舗 名	楽王堂石岡若宮店		
用 途 地 域	第一種住居地域		
営 業 時 間	7:00～翌 0:00		
駐車場を利用 できる時間帯	6:30～翌 0:30(一部 6:30～21:00)		
自動車来台数	事項		事項算出のための計算式等(指針による)
	用途地域(地区区分)		第一種住居地域 (その他地区)
	S 店舗面積		1.19000 千㎡
	A 店舗面積当たりの 日來店客数原単位		1,064.30 人/千㎡
	B ピーク率		14.4 %
	L 駅からの距離		- m
	C 自動車分担率		80 %
	D 平均乗車人員		2.000 人/台
	E 平均駐車時間係数		0.609
	1日の自動車来台数		507 台/日
	ピーク時間の自動車来台数		73 台/ピーク時間
	必要駐車台数		44 台
	計画駐車台数		44 台
予 測 方 法	「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き（第 2 版）」（経済産業省、平成 20 年 10 月版）（以下、手引書と呼ぶ）による。		

2 騒音予測の設定条件

表 2-1～表 2-3 に、騒音発生源の設定条件を示す。騒音発生源位置及び騒音予測地点位置、店舗計画地周辺の騒音基準指定状況を図 2-1～図 2-2 に示す。

予測計算は、原則として手引書の計算式を用い計算した。

表 2-1 騒音発生源の設定条件

音源種類	騒音発生源	稼動時間帯	備 考
車両走行	来客車両	6:30～翌0:30(一部6:30～21:00)	車両走行車線を分割し、10m 間隔で離散点音源を配置した(図 2-1 参照)。車両走行音の設定条件の詳細は、表 2-2～表 2-3 参照。
	搬入車両	6:00～21:00	
	廃棄物収集車両	6:00～21:00	
設備機器	空調室外機 給排気口	6:30～翌 0:30(一部 24 時間)	メーカーカタログ値を使用
	冷凍室外機	24 時間	メーカーカタログ値を使用
	キュービクル	24 時間	類似店実測値を使用
	外部スピーカー音	なし	－
	騒音(振動)規制法及び県公害防止条例に基づく特定施設の設置はありません。		
作業	荷さばき作業	6:00～21:00	手引書
	廃棄物収集作業	6:00～21:00	手引書

表 2-2 車両走行騒音の設定条件

車種	時間帯	走行速度 (A 特性音響パワーレベル)	経路・台数等
来客車両 (小型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…6:30～22:00(一部 6:30～21:00) ■ 走行車路…車路 1～19 ■ 走行台数 …507(台/日)×2(往復)=1014 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…22:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 1～14、16～17、19 ■ 走行台数 夜間走行台数は 1 時間当たりの平均来台数とした。 507 台(台/日)÷17 時間(営業時間)≒30 台(台/時) 30 台(台/時)×2(往復)×2.5 時間=150 台/夜間 ※夜間一部閉鎖により 15、18 を除外した。
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	20km/h (82.0dB) 10km/h (75.8dB)	■ 走行時間帯…22:00～翌 0:30 ■ 走行車路…車路 1～14、16～17、19 ※夜間一部閉鎖により 15、18 を除外した。
搬入車両 廃棄物収集車両 (大型車)	環境基準/昼間 (6:00～22:00)	10km/h (98.8dB)	【荷さばき施設】 ■ 走行時間帯…6:00～21:00 ■ 走行車路…車路 4～6、20～21 ■ 走行台数… 6 台(搬入(4 台)+廃棄物(2 台))×2(往復) =12 台/昼間
	環境基準/夜間 (22:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	走行無し
	騒音規制法 規制基準/夜間 (21:00～6:00)	10km/h (98.8dB)	同上

表 2-3 車両走行騒音レベル

走行車両	走行速度	A 特性音響 パワーレベル	備考
小型車(注 1)	20km/h	82.0dB	10m 区間の走行時間は 1.8 秒
小型車(注 2)	10km/h	75.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒
大型車(注 2)	10km/h	98.8dB	10m 区間の走行時間は 3.6 秒

(注 1) 自動車の走行パターンを考慮した道路交通騒音の予測(日本音響学会誌, 50(3), 205-214, (1994))

(注 2) ASJ RTN-Model2018 における大型車類定常走行

道路交通騒音の予測モデル「ASJ RTN-Model2018」(日本音響学会誌, 75(4), 188-250, (2019))

式) $L_{WA}=a+b\log_{10}V+C$

小型車: $a=45.8$ $b=30$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=45.8+30\log_{10}10+0=75.8$ ※75.8dB

大型車: $a=88.8$ $b=10$ $C=0$ $V=10\text{km/h}$

$L_{WA}=88.8+10\log_{10}10+0=98.8$ ※98.8dB

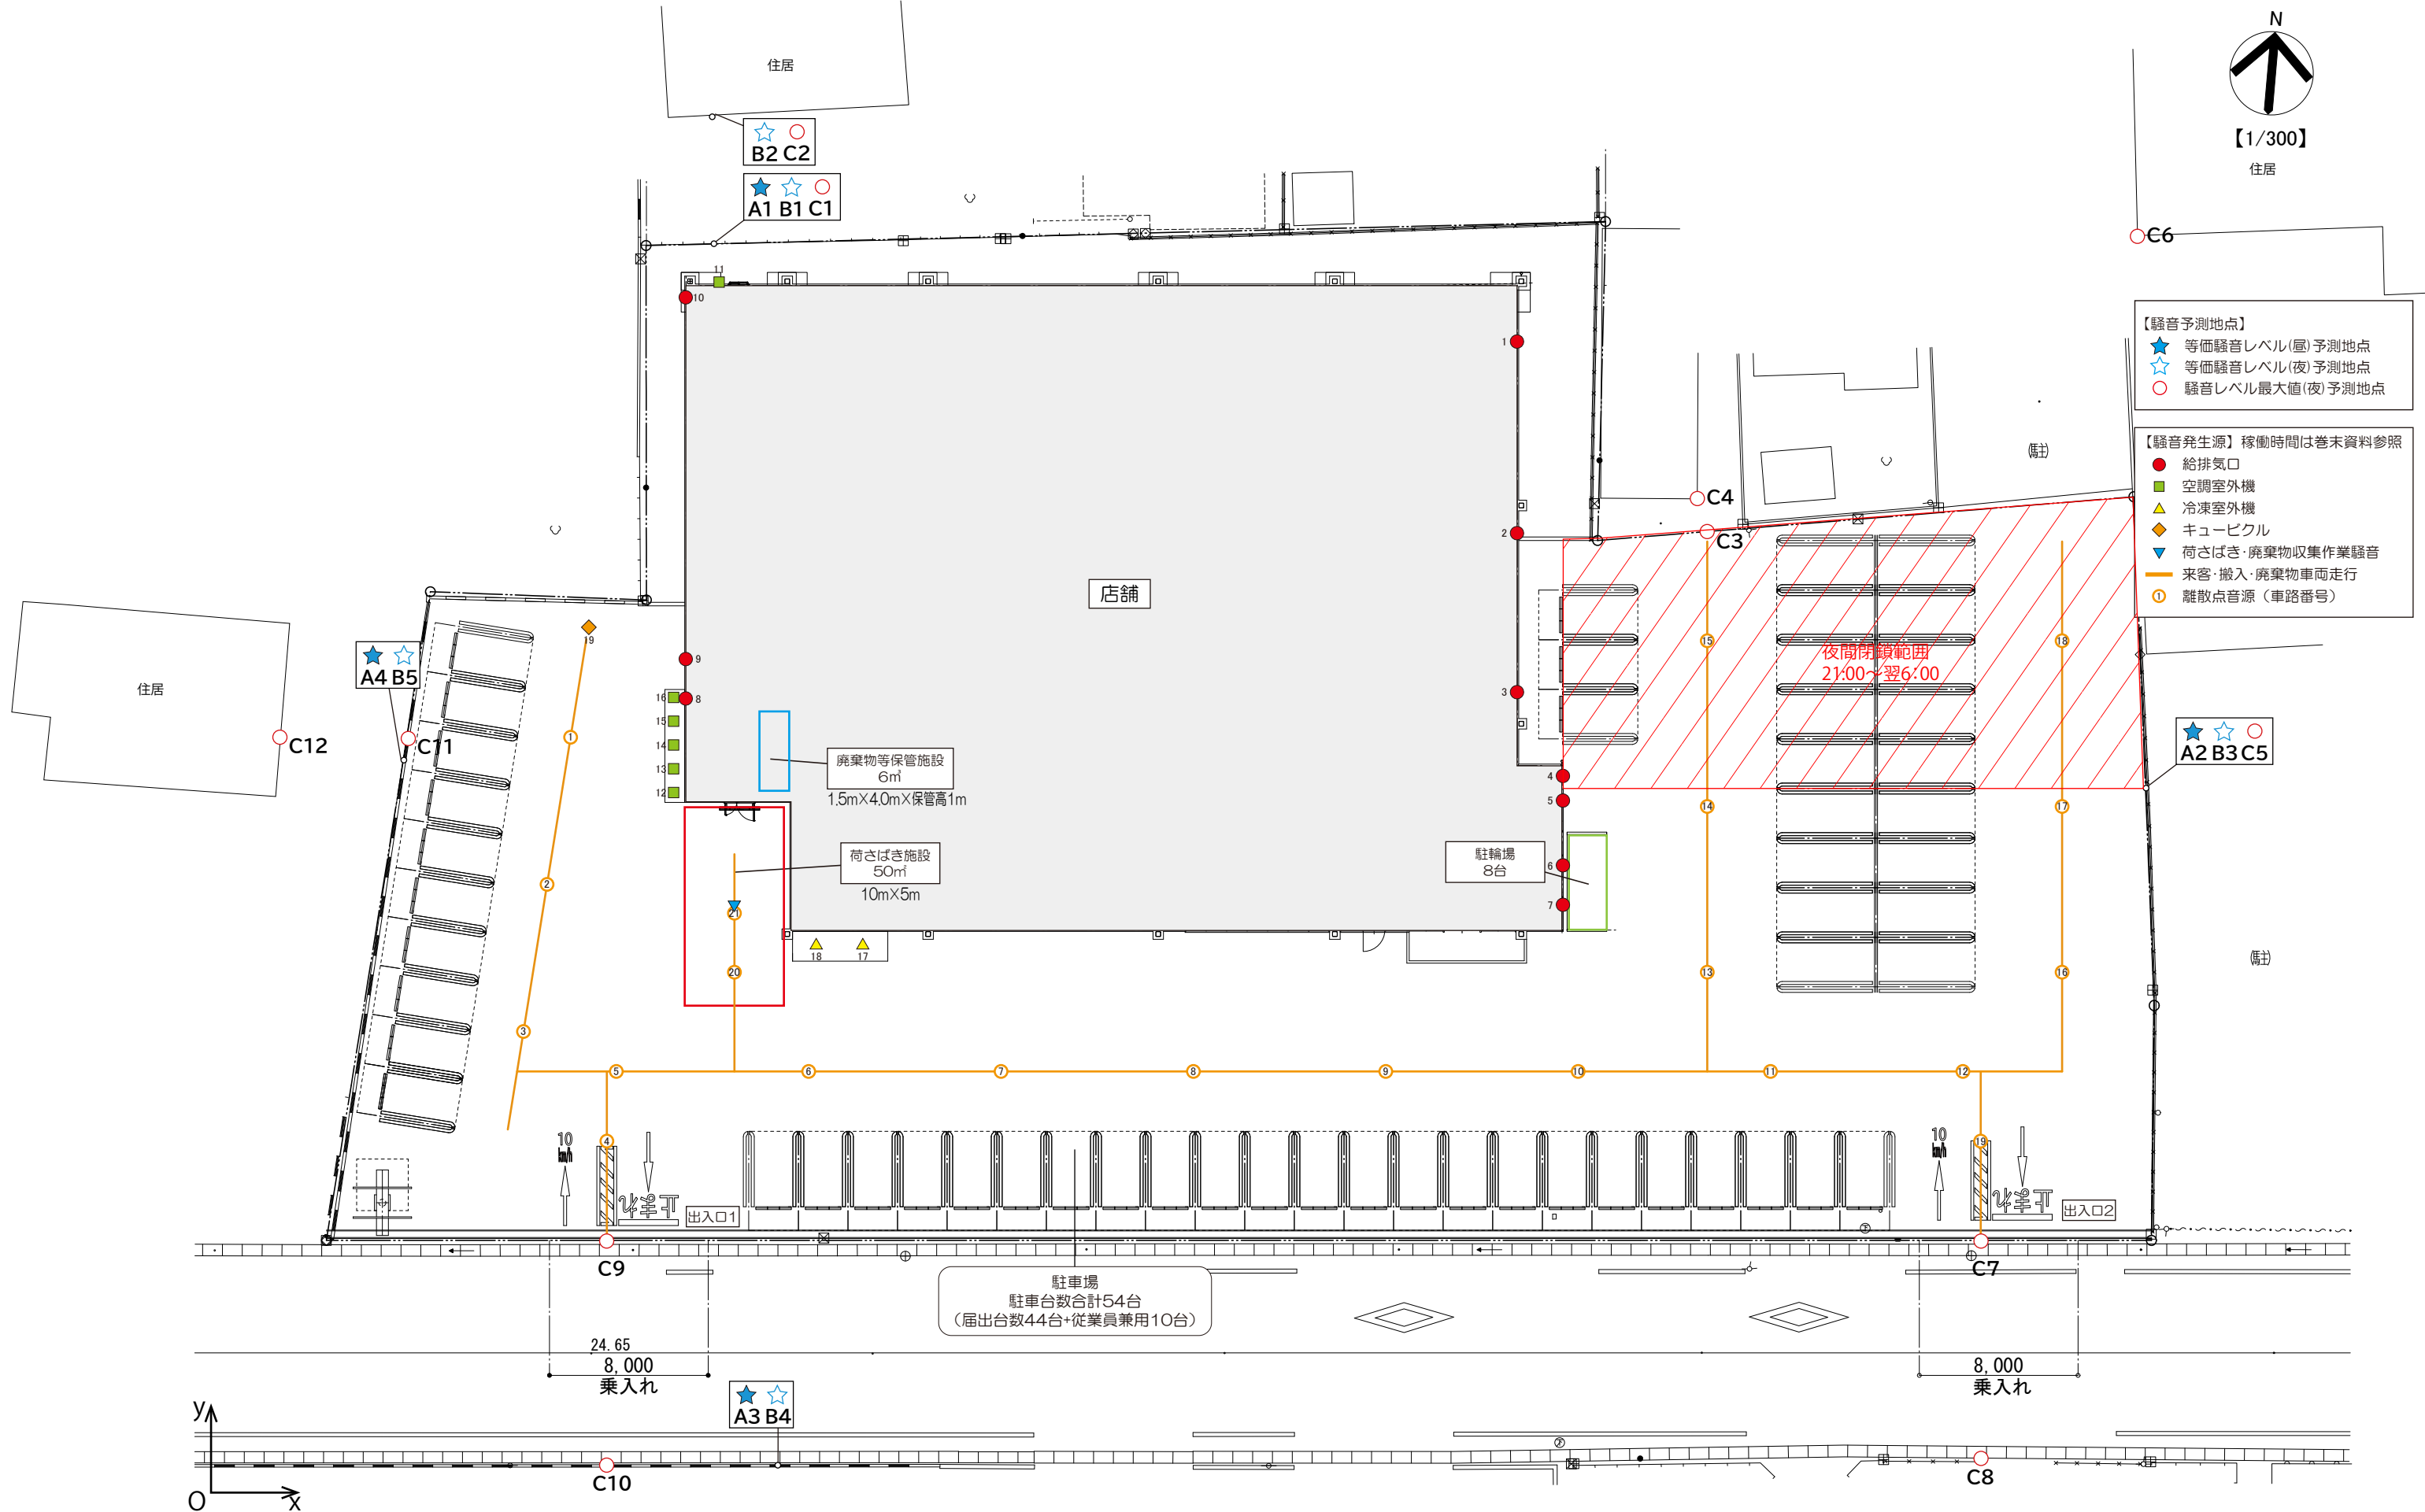


図 2-1 騒音発生源位置図
騒音予測地点位置図

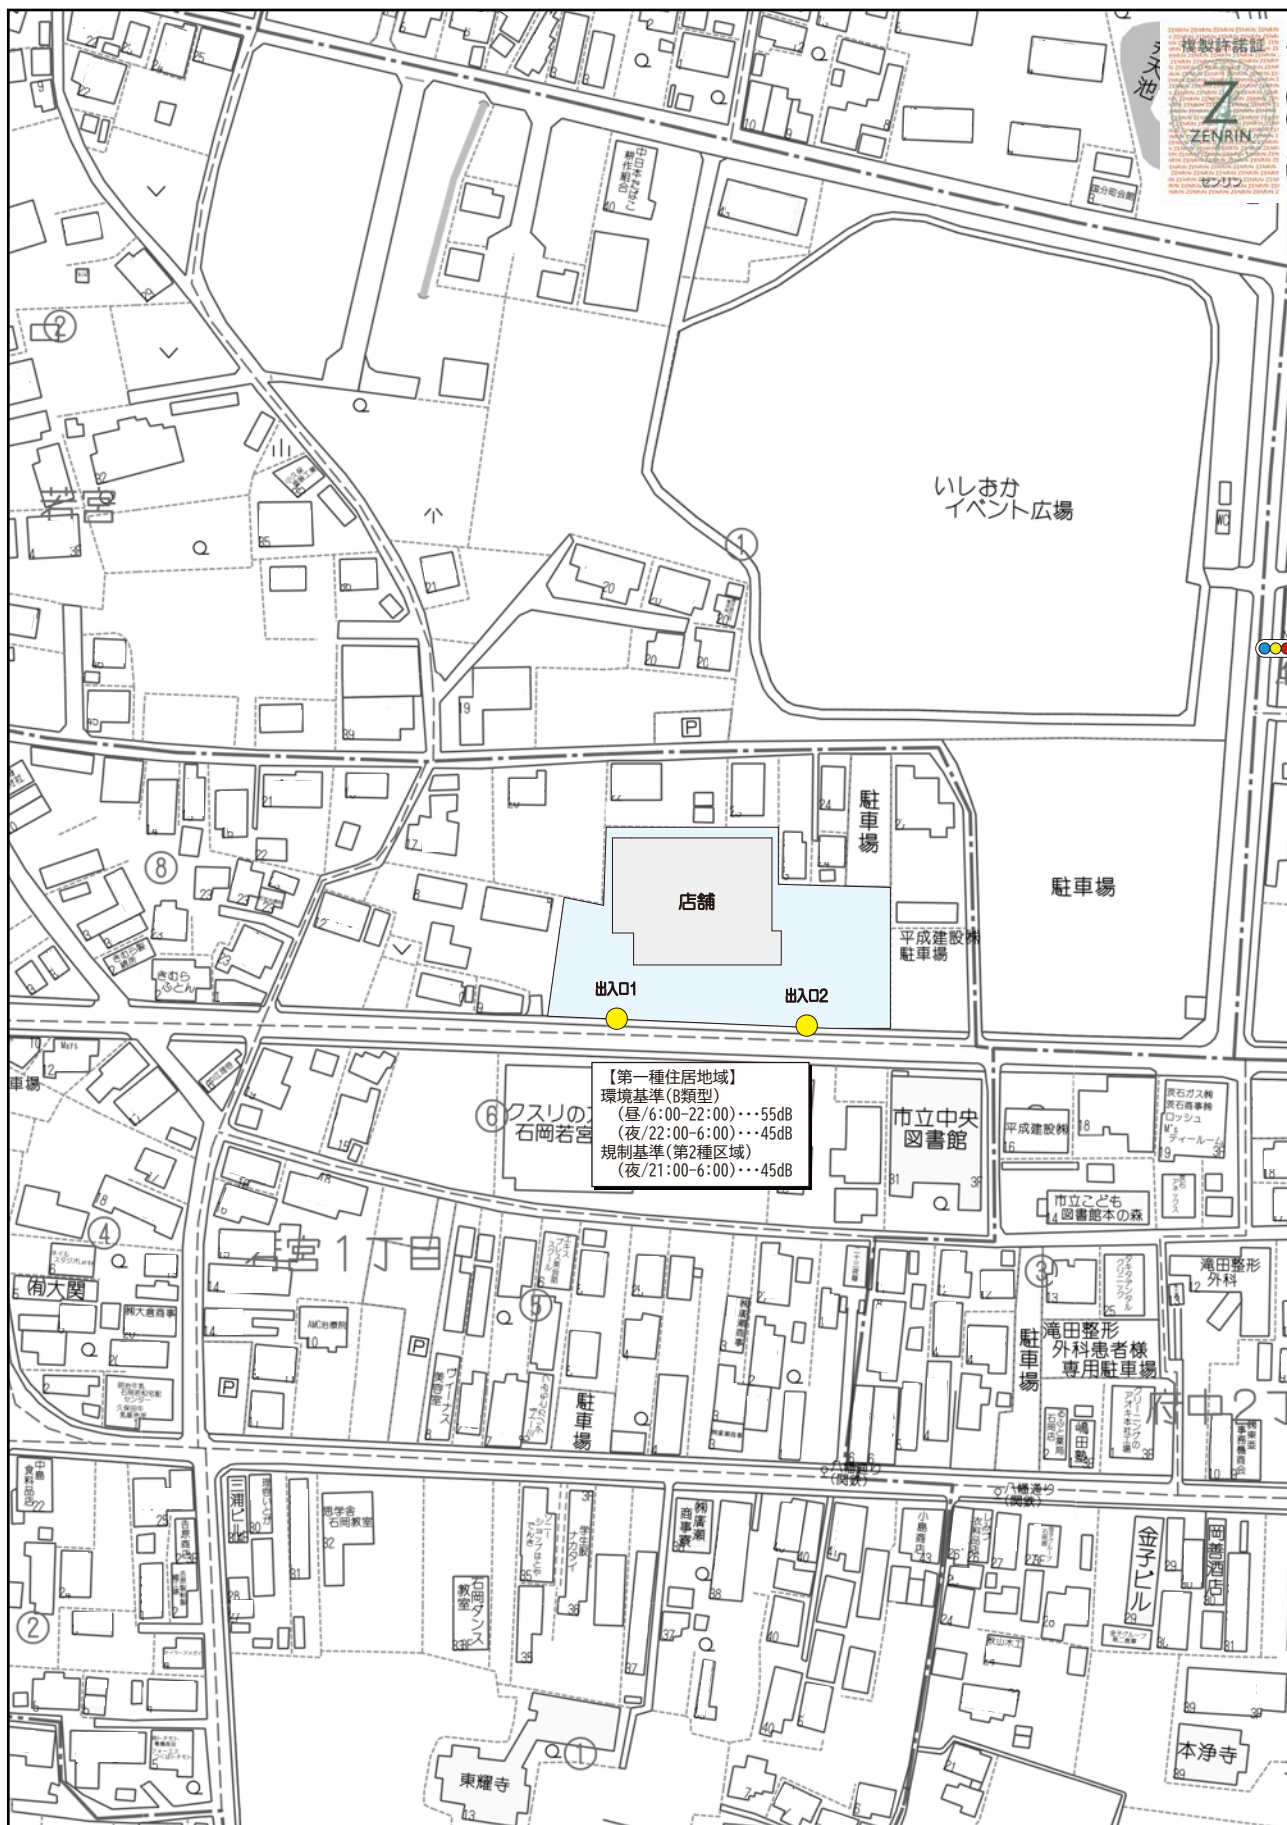


図 2-2 騒音基準指定状況

3 騒音予測結果・影響評価

騒音予測地点の選定理由、騒音予測結果及び影響評価を以下に示す。

3.1 昼間の等価騒音レベル

昼間の等価騒音レベル予測結果を表 3-1 及び図 3-1 に示す。

表 3-1 昼間(6:00～22:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判 定	評価内容
A1	北	住居立地可能地点 (住居敷地)	設備	第一種住居地域 (B 類型) 【55dB】	51.3	○	周辺生活環境への影響小
A2	東	住居立地可能地点 (事業場駐車場)	車両		49.0	○	周辺生活環境への影響小
A3	南	住居立地可能地点 (店舗)	車両		46.2	○	周辺生活環境への影響小
A4	西	住居立地可能地点 (住居敷地)	車両		50.8	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、全ての予測地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.2 夜間の等価騒音レベル

夜間の等価騒音レベル予測結果を表 3-2 及び図 3-1 に示す。

表 3-2 夜間(22:00～6:00)の等価騒音レベル予測結果

地点 No.	位置	予測地点状況 (カッコ内は現況)	選定理由 (影響が大きい 騒音源)	用途地域 (地域の類型) 【環境基準】	騒音 予測結果 (dB)	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判 定	評価内容
B 1	北	住居立地可能地点 (住居敷地)	設備	第一種住居地域 (B 類型) 【45dB】	46.1	△	住居敷地(B1)で基準超過だが、直近の住居立地地点(B2)で基準以下となり影響小
B 2	北	住居立地地点 (住居壁面)	設備		38.4	○	
B 3	東	住居立地可能地点 (事業場駐車場)	車両		42.9	○	周辺生活環境への影響小
B 4	南	住居立地可能地点 (店舗)	車両		38.6	○	周辺生活環境への影響小
B 5	西	住居立地可能地点 (住居敷地)	設備		44.5	○	周辺生活環境への影響小

騒音予測の結果、住居敷地において基準を超過する地点があるが、住居立地地点において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。

3.4 夜間の騒音レベル最大値

夜間の騒音レベル最大値予測結果を表 3-3 に示す。

表 3-3 夜間(21:00～6:00)の騒音レベル最大値予測結果



地点No. (位置)	予測地点 状況 (現況)	選定理由 (影響が 大きい 騒音源)	用途地域 (区域の区分) 【規制基準】	騒音 予測 結果 (dB)	最大値を 示す音源	【評価】 ○…基準以下 △…基準超過だが影響小	
						判定	評価内容
C 1 (北)	敷地境界 (住居敷地)	設備機器	第一種 住居地域 (第二種区域) 【45dB】	50.2 (50.2)	No.11 空調室外機 (No.11 空調室外機)	△ (△)	敷地境界(C1)で 基準超過だが、直 近の住居立地地 点(C2)で基準以 下となり影響小
C 2 (北)	住居立地地点	来客車両		43.9 (37.7)	No.36 車路 1 (No.36 車路 1)	○ (○)	
C 3 (北)	敷地境界 (住居敷地)	来客車両		51.2 (45.0)	No.49 車路 14 (No.49 車路 14)	△ (○)	敷地境界(C3)で 基準超過だが、直 近の住居立地地 点(C4)で基準以 下となり影響小
C 4 (北)	住居立地地点	来客車両		50.2 (44.0)	No.49 車路 14 (No.49 車路 14)	△ (○)	
C 5 (東)	敷地境界 (事業所駐車場)	来客車両		61.3 (55.1)	No.52 車路 17 (No.52 車路 17)	△ (△)	敷地境界(C5)で 基準超過だが、直 近の住居立地地 点(C6)で基準以 下となり影響小
C 6 (北東)	住居立地地点	来客車両		44.8 (38.6)	No.52 車路 17 (No.52 車路 17)	○ (○)	
C 7 (南)	敷地境界 (道路)	来客車両		60.0 (53.8)	No.54 車路 19 (No.54 車路 19)	△ (△)	敷地境界(C6)で 基準超過だが道 路対向地(C7)で 基準以下となり 影響小
C 8 (南)	住居立地可能地点 (店舗駐車場)	来客車両		49.9 (43.7)	No.54 車路 19 (No.54 車路 19)	△ (○)	
C 9 (南)	敷地境界 (道路)	来客車両		59.9 (53.7)	No.39 車路 4 (No.39 車路 4)	△ (△)	敷地境界(C8)で 基準超過だが道 路対向地(C9)で 基準以下となり 影響小
C 10 (南)	住居立地可能地点 (店舗)	来客車両		49.7 (43.5)	No.39 車路 4 (No.39 車路 4)	△ (○)	
C 11 (西)	敷地境界 (住居敷地)	来客車両		55.8 (49.6)	No.36 車路 1 (No.36 車路 1)	△ (△)	敷地境界(C11)で 基準超過だが、直 近の住居立地地 点(C12)で基準以 下となり影響小
C 12 (西)	住居立地地点	来客車両		50.7 (44.5)	No.36 車路 1 (No.36 車路 1)	△ (○)	

騒音予測の結果、敷地境界において基準を超過する地点があるが、夜間 10km/h 制限時、住居立地地点等において基準以下となっていることから、周辺生活環境に与える影響は小さいと考えられる。

なお、開店後に苦情等が発生した場合には住民と協議の上、適切な騒音対策を検討する。



【昼の等価騒音レベル】

■昼（6:00～22:00）の等価騒音レベル（1F：高さ1.2m）

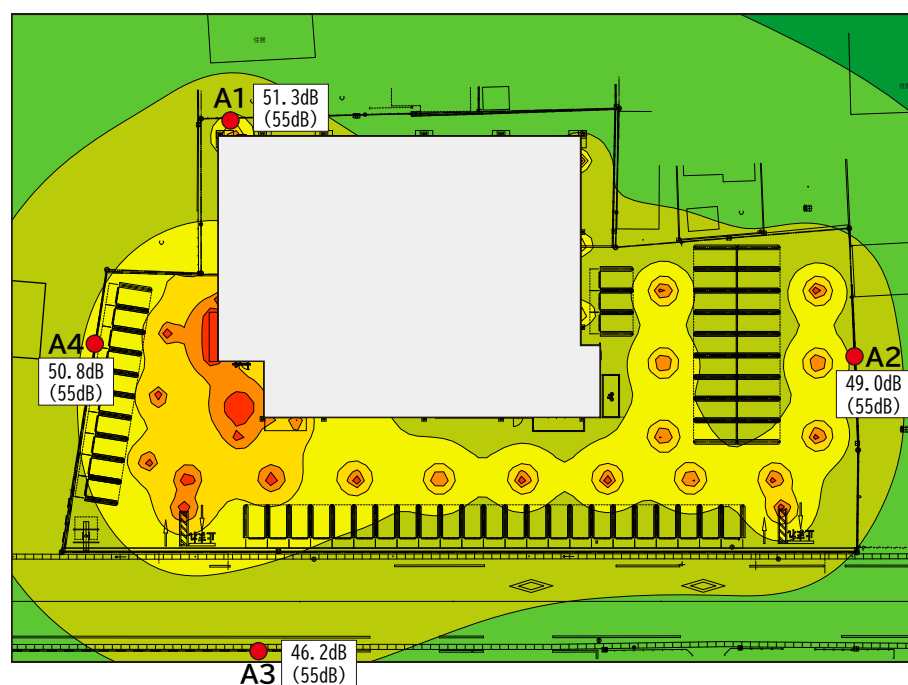

【夜の等価騒音レベル】

■夜（22:00～6:00）の等価騒音レベル（1F：高さ1.2m）

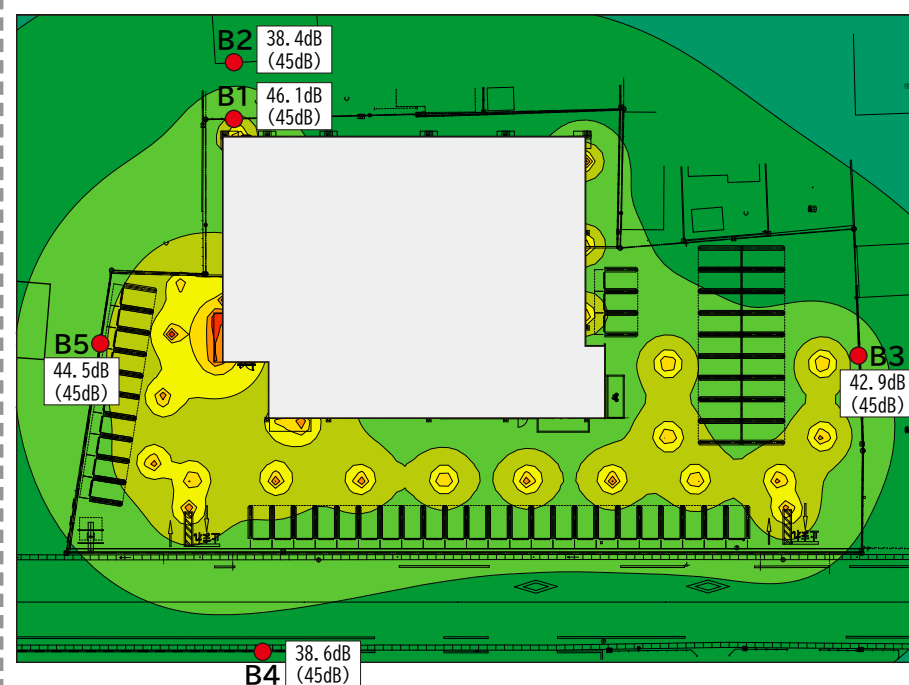

【夜の騒音レベル最大値】

■夜（21:00～6:00）の騒音レベル最大値（1F：高さ1.2m）


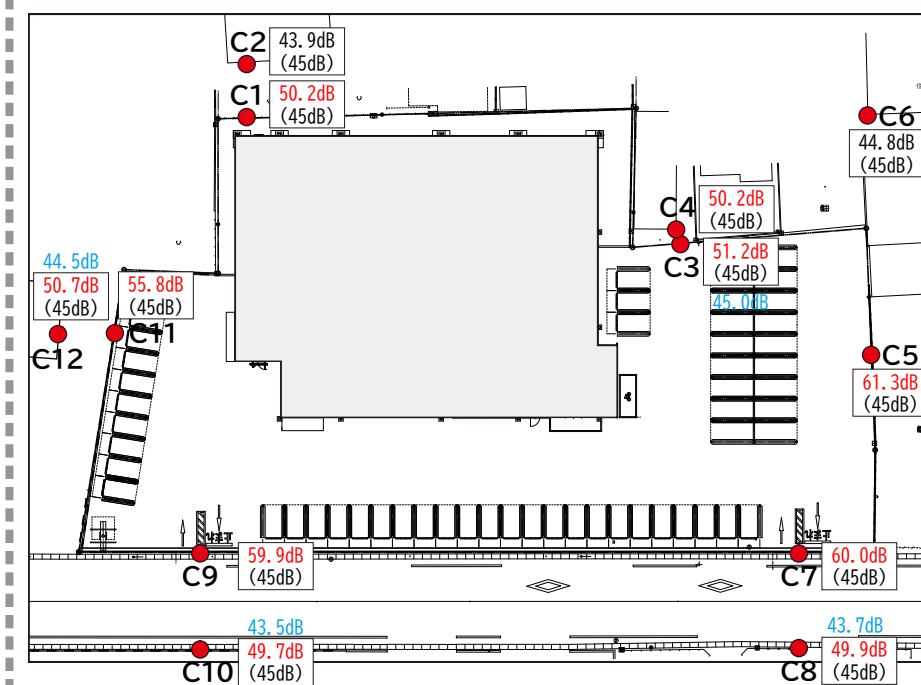


図3-1 騒音予測結果

音源データ

騒音予測計算表

■音源データ

No.	音源種類	騒音発生源	備考	座標(m)			騒音レベル(dB)			稼働時間	環境基準 (昼間6:00-22:00)			環境基準 (夜間22:00-6:00)			規制基準 (夜間21:00-6:00)		
				X	Y	Z	騒音 レベル	基準 距離 (m)	根拠		継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数	継続 時間 (秒)	回 数	時間 × 回数
1	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	65.8	58.0	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
2	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	65.8	48.4	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
3	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	65.8	40.3	1.2	51.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
4	定常	給排水口	VD-10ZAC13	68.1	36.1	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
5	定常	給排水口	VD-10ZAC13	68.1	34.9	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
6	定常	給排水口	VD-10ZAC13	68.1	31.6	1.2	32.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
7	定常	給排水口	VD-13ZAC13	68.1	29.6	1.2	33.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
8	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	23.9	40.0	1.2	51.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
9	定常	給排水口	VD-25ZVX6-C	23.9	42.0	1.2	51.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
10	定常	給排水口	VD-15ZXP13-C	23.9	60.2	1.2	35.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
11	定常	空調室外機	CU-364DFL-WS	25.6	61.0	1.2	64.0	0.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
12	定常	空調室外機	CU-P280U7GDNB	23.3	35.3	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
13	定常	空調室外機	CU-P280U7GDNB	23.3	36.5	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
14	定常	空調室外機	CU-P280U7GDNB	23.3	37.7	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
15	定常	空調室外機	CU-P280U7GDNB	23.3	38.9	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
16	定常	空調室外機	CU-P280U7GDNB	23.3	40.1	1.2	63.0	1.0	カタログ値	6:30-翌0:30	55800	1	55,800	9,000	1	9,000	12,600	1	12,600
17	定常	冷凍室外機	KX-TM20AV	32.9	27.7	1.2	56.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
18	定常	冷凍室外機	KX-TM12AV	30.5	27.7	1.2	50.0	1.0	カタログ値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
19	定常	キュービクル	-	19.0	43.6	1.2	50.0	1.0	類似店実測値	24時間	57600	1	57,600	28,800	1	28,800	32,400	1	32,400
20	変動	廃棄物車両バックサワー	荷さばき施設	26.4	29.5	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	2	10						
21	衝撃	廃棄物車両ドア開閉音	荷さばき施設	26.4	29.5	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	2	4						
22	自動車	廃棄物車両アイドリング	荷さばき施設	26.4	29.5	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	2	12						
23	変動	廃棄物収集作業(非圧縮)	荷さばき施設	26.4	29.5	1.2	85.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
24	変動	廃棄物収集作業(圧縮)	荷さばき施設	26.4	29.5	1.2	90.0	1.0	手引書	150秒/台	150.0	2	300						
25	変動	搬入車両バックサワー	荷さばき施設	26.4	29.5	1.2	90.0	1.0	手引書	6:00-21:00	5.0	4	20						
26	衝撃	搬入車両ドア開閉音	荷さばき施設	26.4	29.5	1.2	87.2	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	4	8						
27	自動車	搬入車両アイドリング	荷さばき施設	26.4	29.5	1.2	86.6	0.0	手引書	3秒×2回/台 ⇒6秒/台	6.0	4	24						
28	衝撃	搬入車リフト昇降音	荷さばき施設	26.4	29.5	1.2	86.1	1.0	手引書	1秒×4回/台 ⇒4秒/台	4.0	4	16						
29	衝撃	搬入車リフト床衝撃音	荷さばき施設	26.4	29.5	1.2	85.6	1.0	手引書	1秒×2回/台 ⇒2秒/台	2.0	4	8						
30	変動	台車走行音	荷さばき施設	26.4	29.5	1.2	71.0	1.0	手引書	5秒×4回/台 ⇒20秒/台	20.0	4	80						
31	自動車	車路4	荷さばき施設	19.9	17.7	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
32	自動車	車路5	荷さばき施設	20.4	21.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
33	自動車	車路6	荷さばき施設	30.1	21.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
34	自動車	車路20	荷さばき施設	26.4	26.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
35	自動車	車路21	荷さばき施設	26.3	29.2	1.2	98.8	0.0	ASJ	6:00-21:00	3.6	12	44						
36	自動車	車路1	来客	18.1	38.1	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
37	自動車	車路2	来客	16.9	30.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
38	自動車	車路3	来客	15.7	23.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
39	自動車	車路4	来客	19.9	17.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
40	自動車	車路5	来客	20.4	21.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
41	自動車	車路6	来客	30.1	21.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
42	自動車	車路7	来客	39.8	21.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
43	自動車	車路8	来客	49.5	21.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
44	自動車	車路9	来客	59.2	21.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
45	自動車	車路10	来客	68.9	21.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
46	自動車	車路11	来客	78.6	21.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
47	自動車	車路12	来客	88.3	21.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
48	自動車	車路13	来客	75.4	26.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
49	自動車	車路14	来客	75.4	34.6	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
50	自動車	車路15	来客	75.4	42.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:00-21:00	1.8	1,014	1,826						
51	自動車	車路16	来客	93.3	26.2	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
52	自動車	車路17	来客	93.3	34.6	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2
53	自動車	車路18	来客	93.3	42.9	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:00-21:00	1.8	1,014	1,826						
54	自動車	車路19	来客	89.2	17.7	1.2	82.0	0.0	パワー式	6:30-翌0:30	1.8	1,014	1,826	1.8	150	270	1.8	1	2

※音源No.36～54の騒音レベルは下記のとおりとした

騒音レベル最大値 夜間(21:00～6:00)10km/h走行…75.8dB

■昼間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
A1	25.3	62.9	1.2
A2	97.5	35.5	1.2
A3	28.6	1.4	1.2
A4	9.7	36.9	1.2

■夜間の等価騒音レベル予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
B1	25.3	62.9	1.2
B2	25.3	69.3	1.2
B3	97.5	35.5	1.2
B4	28.6	1.4	1.2
B5	9.7	36.9	1.2

■夜間の騒音レベル最大値の予測地点座標

予測地点	座標(m)		
	X	Y	Z
C1	25.3	62.9	1.2
C2	25.3	69.3	1.2
C3	75.4	48.4	1.2
C4	74.9	50.1	1.2
C5	97.5	35.5	1.2
C6	97.1	63.3	1.2
C7	89.2	12.7	1.2
C8	89.2	1.7	1.2
C9	19.9	12.7	1.2
C10	19.9	1.4	1.2
C11	9.9	38.0	1.2
C12	3.5	38.1	1.2

予測地点A1 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他			騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)				
1	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	58.0	1.2	40.8	-32.2					0.0				0.0						0.0	0.0	18.8	18.8		
2	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	48.4	1.2	43.0	-32.7					0.0				0.0						0.0	0.0	18.3	18.3		
3	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	40.3	1.2	46.4	-33.3					0.0				0.0						0.0	0.0	17.7	17.7		
4	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	36.1	1.2	50.5	-34.1					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0		
5	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	34.9	1.2	51.2	-34.2					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0		
6	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	31.6	1.2	53.0	-34.5					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0		
7	定常-給排気口	33.0	55800	68.1	29.6	1.2	54.2	-34.7					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0		
8	定常-給排気口	51.0	55800	23.9	40.0	1.2	23.0	-27.2					0.0				0.0						0.0	0.0	23.8	23.6		
9	定常-給排気口	51.0	55800	23.9	42.0	1.2	21.0	-26.4					0.0				0.0						0.0	0.0	24.5	24.4		
10	定常-給排気口	35.0	55800	23.9	60.2	1.2	3.1	-9.7					0.0				0.0						0.0	0.0	25.3	25.1		
11	定常-空調室外機	56.0	55800	25.6	61.0	1.2	2.0	-5.8					0.0				0.0						0.0	0.0	50.2	50.1		
12	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	35.3	1.2	27.7	-28.9					0.0				0.0						0.0	0.0	34.1	34.0		
13	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	36.5	1.2	26.5	-28.5					0.0				0.0						0.0	0.0	34.5	34.4		
14	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	37.7	1.2	25.3	-28.1					0.0				0.0						0.0	0.0	34.9	34.8		
15	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	38.9	1.2	24.2	-27.7					0.0				0.0						0.0	0.0	35.3	35.2		
16	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	40.1	1.2	23.0	-27.2					0.0				0.0						0.0	0.0	35.8	35.6		
17	定常-冷凍室外機	56.0	57600	32.9	27.7	1.2	36.1	-31.1					0.0				0.0						0.0	0.0	24.8	24.8		
18	定常-冷凍室外機	50.0	57600	30.5	27.7	1.2	35.7	-31.0					0.0				0.0						0.0	0.0	18.9	18.9		
19	定常-キュービクル	50.0	57600	19.0	43.6	1.2	20.3	-26.2					0.0				0.0						0.0	0.0	23.8	23.8		
20	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	10	26.4	29.5	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	59.5	21.9		
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	26.4	29.5	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	56.7	15.1		
22	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	26.4	29.5	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	48.1	11.3		
23	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	26.4	29.5	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	54.5	31.7		
24	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	26.4	29.5	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	59.5	36.7		
25	変動-搬入車両バックブザー	90.0	20	26.4	29.5	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	59.5	24.9		
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	26.4	29.5	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	56.7	18.1		
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	26.4	29.5	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	48.1	14.3		
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	26.4	29.5	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	55.6	20.0		
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	26.4	29.5	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	55.1	16.5		
30	変動-台車走行音	71.0	80	26.4	29.5	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	40.5	11.9		
31	自動車-車路4	98.8	44	19.9	17.7	1.2	45.5	-33.2					0.0				0.0						0.0	0.0	57.6	26.5		
32	自動車-車路5	98.8	44	20.4	21.2	1.2	42.0	-32.5					0.0				0.0						0.0	0.0	58.3	27.2		
33	自動車-車路6	98.8	44	30.1	21.2	1.2	42.0	-32.5					0.0				0.0						0.0	0.0	58.3	27.2		
34	自動車-車路20	98.8	44	26.4	26.2	1.2	36.7	-31.3					0.0				0.0						0.0	0.0	59.5	28.3		
35	自動車-車路21	98.8	44	26.3	29.2	1.2	33.7	-30.6					0.0				0.0						0.0	0.0	60.2	29.1		
36	自動車-車路1	82.0	1826	18.1	38.1	1.2	25.9	-28.3					0.0				0.0						0.0	0.0	45.7	30.7		
37	自動車-車路2	82.0	1826	16.9	30.7	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0						0.0	0.0	43.5	28.5		
38	自動車-車路3	82.0	1826	15.7	23.2	1.2	40.8	-32.2					0.0				0.0						0.0	0.0	41.8	26.8		
39	自動車-車路4	82.0	1826	19.9	17.7	1.2	45.5	-33.2					0.0				0.0						0.0	0.0	40.8	25.8		
40	自動車-車路5	82.0	1826	20.4	21.2	1.2	42.0	-32.5					0.0				0.0						0.0	0.0	41.5	26.5		
41	自動車-車路6	82.0	1826	30.1	21.2	1.2	42.0	-32.5					0.0				0.0						0.0	0.0	41.5	26.5		
42	自動車-車路7	82.0	1826	39.8	21.2	1.2	44.2	-32.9					0.0				0.0						0.0	0.0	41.1	26.1		
43	自動車-車路8	82.0	1826	49.5	21.2	1.2	48.2	-33.7					0.0				0.0						0.0	0.0	40.3	25.3		
44	自動車-車路9	82.0	1826	59.2	21.2	1.2	53.7	-34.6					0.0				0.0						0.0	0.0	39.4	24.4		
45	自動車-車路10	82.0	1826	68.9	21.2	1.2	60.3	-35.6					0.0				0.0						0.0	0.0	38.4	23.4		
46	自動車-車路11	82.0	1826	78.6	21.2	1.2	67.6	-36.6					0.0				0.0						0.0	0.0	37.4	22.4		
47	自動車-車路12	82.0	1826	88.3	21.2	1.2	75.5	-37.6					0.0				0.0						0.0	0.0	36.4	21.4		
48	自動車-車路13	82.0	1826	75.4	26.2	1.2	62.1	-35.9					0.0				0.0						0.0	0.0	38.1	23.2		
49	自動車-車路14	82.0	1826	75.4	34.6	1.2	57.6	-35.2					0.0				0.0						0.0	0.0	38.8	23.8		
50	自動車-車路15	82.0	1826	75.4	42.9	1.2	53.9	-34.6					0.0				0.0						0.0	0.0	39.4	24.4		
51	自動車-車路16	82.0	1826	93.3	26.2	1.2	77.2	-37.8					0.0				0.0						0.0	0.0	36.2	21.3		
52	自動車-車路17	82.0	1826	93.3	34.6	1.2	73.6	-37.3					0.0				0.0						0.0	0.0	36.7	21.7		
53	自動車-車路18	82.0	1826	93.3	42.9	1.2	70.8	-37.0					0.0				0.0						0.0	0.0	37.0	22.0		
54	自動車-車路19	82.0	1826	89.2	17.7	1.2	78.3	-37.9					0.0				0.0						0.0	0.0	36.1	21.1		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	50.7
変動騒音	42.1
衝撃騒音	23.9
合成騒音	51.3

予測地点A2 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	58.0	1.2	38.9	-31.8					0.0				0.0						0.0	0.0	19.2	19.2	
2	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	48.4	1.2	34.2	-30.7					0.0				0.0						0.0	0.0	20.3	20.3	
3	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	40.3	1.2	32.1	-30.1					0.0				0.0						0.0	0.0	20.9	20.9	
4	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	36.1	1.2	29.4	-29.4					0.0				0.0						0.0	0.0	2.6	2.5	
5	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	34.9	1.2	29.4	-29.4					0.0				0.0						0.0	0.0	2.6	2.5	
6	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	31.6	1.2	29.7	-29.4					0.0				0.0						0.0	0.0	2.5	2.4	
7	定常-給排気口	33.0	55800	68.1	29.6	1.2	30.0	-29.5					0.0				0.0						0.0	0.0	3.4	3.3	
8	定常-給排気口	51.0	55800	23.9	40.0	1.2	73.7	-37.4					0.0				0.0						0.0	0.0	13.6	13.5	
9	定常-給排気口	51.0	55800	23.9	42.0	1.2	73.9	-37.4					0.0				0.0						0.0	0.0	13.6	13.5	
10	定常-給排気口	35.0	55800	23.9	60.2	1.2	77.7	-37.8					0.0				0.0						0.0	0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	56.0	55800	25.6	61.0	1.2	76.3	-37.7					0.0				0.0						0.0	0.0	18.3	18.2	
12	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	35.3	1.2	74.2	-37.4					0.0				0.0						0.0	0.0	25.6	25.4	
13	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	36.5	1.2	74.2	-37.4					0.0				0.0						0.0	0.0	25.6	25.4	
14	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	37.7	1.2	74.3	-37.4					0.0				0.0						0.0	0.0	25.6	25.4	
15	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	38.9	1.2	74.3	-37.4					0.0				0.0						0.0	0.0	25.6	25.4	
16	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	40.1	1.2	74.4	-37.4					0.0				0.0						0.0	0.0	25.6	25.4	
17	定常-冷凍室外機	56.0	57600	32.9	27.7	1.2	65.2	-36.3					0.0				0.0						0.0	0.0	19.7	19.7	
18	定常-冷凍室外機	50.0	57600	30.5	27.7	1.2	67.5	-36.6					0.0				0.0						0.0	0.0	13.4	13.4	
19	定常-キュービクル	50.0	57600	19.0	43.6	1.2	78.9	-37.9					0.0				0.0						0.0	0.0	12.0	12.0	
20	変動-廃棄物車両バック サー	90.0	10	26.4	29.5	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	52.9	15.3	
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉 音	87.2	4	26.4	29.5	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	50.1	8.5	
22	自動車-廃棄物車両アイド リング	86.6	12	26.4	29.5	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	41.5	4.7	
23	変動-廃棄物収集作業(非 圧縮)	85.0	300	26.4	29.5	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	47.9	25.1	
24	変動-廃棄物収集作業(圧 縮)	90.0	300	26.4	29.5	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	52.9	30.1	
25	変動-搬入車両バックサー	90.0	20	26.4	29.5	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	52.9	18.3	
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	26.4	29.5	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	50.1	11.5	
27	自動車-搬入車両アイド リング	86.6	24	26.4	29.5	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	41.5	7.7	
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	26.4	29.5	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	49.0	13.4	
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	26.4	29.5	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	48.5	9.9	
30	変動-台車走行音	71.0	80	26.4	29.5	1.2	71.4	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	33.9	5.3	
31	自動車-車路4	98.8	44	19.9	17.7	1.2	79.6	-38.0					0.0				0.0						0.0	0.0	52.8	21.6	
32	自動車-車路5	98.8	44	20.4	21.2	1.2	78.4	-37.9					0.0				0.0						0.0	0.0	52.9	21.7	
33	自動車-車路6	98.8	44	30.1	21.2	1.2	68.9	-36.8					0.0				0.0						0.0	0.0	54.0	22.9	
34	自動車-車路20	98.8	44	26.4	26.2	1.2	71.8	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	53.7	22.5	
35	自動車-車路21	98.8	44	26.3	29.2	1.2	71.5	-37.1					0.0				0.0						0.0	0.0	53.7	22.5	
36	自動車-車路1	82.0	1826	18.1	38.1	1.2	79.5	-38.0					0.0				0.0						0.0	0.0	36.0	21.0	
37	自動車-車路2	82.0	1826	16.9	30.7	1.2	80.7	-38.1					0.0				0.0						0.0	0.0	35.9	20.9	
38	自動車-車路3	82.0	1826	15.7	23.2	1.2	82.7	-38.4					0.0				0.0						0.0	0.0	35.6	20.7	
39	自動車-車路4	82.0	1826	19.9	17.7	1.2	79.6	-38.0					0.0				0.0						0.0	0.0	36.0	21.0	
40	自動車-車路5	82.0	1826	20.4	21.2	1.2	78.4	-37.9					0.0				0.0						0.0	0.0	36.1	21.1	
41	自動車-車路6	82.0	1826	30.1	21.2	1.2	68.9	-36.8					0.0				0.0						0.0	0.0	37.2	22.2	
42	自動車-車路7	82.0	1826	39.8	21.2	1.2	59.5	-35.5					0.0				0.0						0.0	0.0	38.5	23.5	
43	自動車-車路8	82.0	1826	49.5	21.2	1.2	50.1	-34.0					0.0				0.0						0.0	0.0	40.0	25.0	
44	自動車-車路9	82.0	1826	59.2	21.2	1.2	40.9	-32.2					0.0				0.0						0.0	0.0	41.8	26.8	
45	自動車-車路10	82.0	1826	68.9	21.2	1.2	32.0	-30.1					0.0				0.0						0.0	0.0	43.9	28.9	
46	自動車-車路11	82.0	1826	78.6	21.2	1.2	23.7	-27.5					0.0				0.0						0.0	0.0	46.5	31.5	
47	自動車-車路12	82.0	1826	88.3	21.2	1.2	17.0	-24.6					0.0				0.0						0.0	0.0	49.4	34.4	
48	自動車-車路13	82.0	1826	75.4	26.2	1.2	24.0	-27.6					0.0				0.0						0.0	0.0	46.4	31.4	
49	自動車-車路14	82.0	1826	75.4	34.6	1.2	22.1	-26.9					0.0				0.0						0.0	0.0	47.1	32.1	
50	自動車-車路15	82.0	1826	75.4	42.9	1.2	23.3	-27.4					0.0				0.0						0.0	0.0	46.6	31.7	
51	自動車-車路16	82.0	1826	93.3	26.2	1.2	10.2	-20.2					0.0				0.0						0.0	0.0	53.8	38.9	
52	自動車-車路17	82.0	1826	93.3	34.6	1.2	4.3	-12.7					0.0				0.0						0.0	0.0	61.3	46.3	
53	自動車-車路18	82.0	1826	93.3	42.9	1.2	8.5	-18.6					0.0				0.0						0.0	0.0	55.4	40.4	
54	自動車-車路19	82.0	1826	89.2	17.7	1.2	19.7	-25.9					0.0				0.0						0.0	0.0	48.1	33.1	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	33.6
変動騒音	48.9
衝撃騒音	17.3
合成騒音	49.0

予測地点A3 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	58.0	1.2	67.8	-36.6					0.0				0.0					0.0	0.0	14.4	14.4		
2	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	48.4	1.2	60.0	-35.6					0.0				0.0					0.0	0.0	15.4	15.4		
3	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	40.3	1.2	53.9	-34.6					0.0				0.0					0.0	0.0	16.3	16.3		
4	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	36.1	1.2	52.7	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
5	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	34.9	1.2	51.8	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
6	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	31.6	1.2	49.8	-33.9					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
7	定常-給排気口	33.0	55800	68.1	29.6	1.2	48.6	-33.7					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
8	定常-給排気口	51.0	55800	23.9	40.0	1.2	38.9	-31.8					0.0				0.0					0.0	0.0	19.2	19.0		
9	定常-給排気口	51.0	55800	23.9	42.0	1.2	40.9	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	18.7	18.6		
10	定常-給排気口	35.0	55800	23.9	60.2	1.2	59.0	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
11	定常-空調室外機	56.0	55800	25.6	61.0	1.2	59.7	-35.5					0.0				0.0					0.0	0.0	20.5	20.3		
12	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	35.3	1.2	34.3	-30.7					0.0				0.0					0.0	0.0	32.3	32.1		
13	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	36.5	1.2	35.5	-31.0					0.0				0.0					0.0	0.0	32.0	31.8		
14	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	37.7	1.2	36.7	-31.3					0.0				0.0					0.0	0.0	31.7	31.6		
15	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	38.9	1.2	37.9	-31.6					0.0				0.0					0.0	0.0	31.4	31.3		
16	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	40.1	1.2	39.1	-31.8					0.0				0.0					0.0	0.0	31.1	31.0		
17	定常-冷凍室外機	56.0	57600	32.9	27.7	1.2	26.6	-28.5					0.0				0.0					0.0	0.0	27.5	27.5		
18	定常-冷凍室外機	50.0	57600	30.5	27.7	1.2	26.4	-28.4					0.0				0.0					0.0	0.0	21.6	21.6		
19	定常-キュービクル	50.0	57600	19.0	43.6	1.2	43.3	-32.7					0.0				0.0					0.0	0.0	17.3	17.3		
20	変動-廃棄物車両バックブ ザー	90.0	10	26.4	29.5	1.2	28.3	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	61.0	23.4		
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉 音	87.2	4	26.4	29.5	1.2	28.3	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	58.2	16.6		
22	自動車-廃棄物車両アイドリン グ	86.6	12	26.4	29.5	1.2	28.3	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	49.6	12.8		
23	変動-廃棄物収集作業(非圧 縮)	85.0	300	26.4	29.5	1.2	28.3	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	56.0	33.1		
24	変動-廃棄物収集作業(圧 縮)	90.0	300	26.4	29.5	1.2	28.3	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	61.0	38.1		
25	変動-搬入車両バックブザー	90.0	20	26.4	29.5	1.2	28.3	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	61.0	26.4		
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	26.4	29.5	1.2	28.3	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	58.2	19.6		
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	26.4	29.5	1.2	28.3	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	49.6	15.8		
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	26.4	29.5	1.2	28.3	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	57.1	21.5		
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	26.4	29.5	1.2	28.3	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	56.6	18.0		
30	変動-台車走行音	71.0	80	26.4	29.5	1.2	28.3	-29.0					0.0				0.0					0.0	0.0	42.0	13.4		
31	自動車-車路4	98.8	44	19.9	17.7	1.2	18.5	-25.3					0.0				0.0					0.0	0.0	65.5	34.3		
32	自動車-車路5	98.8	44	20.4	21.2	1.2	21.5	-26.6					0.0				0.0					0.0	0.0	64.2	33.0		
33	自動車-車路6	98.8	44	30.1	21.2	1.2	19.9	-26.0					0.0				0.0					0.0	0.0	64.8	33.6		
34	自動車-車路20	98.8	44	26.4	26.2	1.2	25.0	-27.9					0.0				0.0					0.0	0.0	62.9	31.7		
35	自動車-車路21	98.8	44	26.3	29.2	1.2	27.9	-28.9					0.0				0.0					0.0	0.0	61.9	30.7		
36	自動車-車路1	82.0	1826	18.1	38.1	1.2	38.2	-31.6					0.0				0.0					0.0	0.0	42.4	27.4		
37	自動車-車路2	82.0	1826	16.9	30.7	1.2	31.5	-30.0					0.0				0.0					0.0	0.0	44.0	29.0		
38	自動車-車路3	82.0	1826	15.7	23.2	1.2	25.3	-28.1					0.0				0.0					0.0	0.0	45.9	30.9		
39	自動車-車路4	82.0	1826	19.9	17.7	1.2	18.5	-25.3					0.0				0.0					0.0	0.0	48.7	33.7		
40	自動車-車路5	82.0	1826	20.4	21.2	1.2	21.5	-26.6					0.0				0.0					0.0	0.0	47.4	32.4		
41	自動車-車路6	82.0	1826	30.1	21.2	1.2	19.9	-26.0					0.0				0.0					0.0	0.0	48.0	33.0		
42	自動車-車路7	82.0	1826	39.8	21.2	1.2	22.8	-27.2					0.0				0.0					0.0	0.0	46.8	31.8		
43	自動車-車路8	82.0	1826	49.5	21.2	1.2	28.9	-29.2					0.0				0.0					0.0	0.0	44.8	29.8		
44	自動車-車路9	82.0	1826	59.2	21.2	1.2	36.5	-31.2					0.0				0.0					0.0	0.0	42.8	27.8		
45	自動車-車路10	82.0	1826	68.9	21.2	1.2	45.0	-33.1					0.0				0.0					0.0	0.0	40.9	26.0		
46	自動車-車路11	82.0	1826	78.6	21.2	1.2	53.8	-34.6					0.0				0.0					0.0	0.0	39.4	24.4		
47	自動車-車路12	82.0	1826	88.3	21.2	1.2	63.0	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	38.0	23.0		
48	自動車-車路13	82.0	1826	75.4	26.2	1.2	53.0	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	39.5	24.5		
49	自動車-車路14	82.0	1826	75.4	34.6	1.2	57.4	-35.2					0.0				0.0					0.0	0.0	38.8	23.8		
50	自動車-車路15	82.0	1826	75.4	42.9	1.2	62.6	-35.9					0.0				0.0					0.0	0.0	38.1	23.1		
51	自動車-車路16	82.0	1826	93.3	26.2	1.2	69.4	-36.8					0.0				0.0					0.0	0.0	37.2	22.2		
52	自動車-車路17	82.0	1826	93.3	34.6	1.2	72.8	-37.2					0.0				0.0					0.0	0.0	36.8	21.8		
53	自動車-車路18	82.0	1826	93.3	42.9	1.2	76.9	-37.7					0.0				0.0					0.0	0.0	36.3	21.3		
54	自動車-車路19	82.0	1826	89.2	17.7	1.2	62.8	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	38.0	23.1		

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	39.2
変動騒音	45.2
衝撃騒音	25.3
合成騒音	46.2

予測地点A4 等価騒音レベル (昼間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	58.0	1.2	59.9	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.4	15.4	
2	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	48.4	1.2	57.3	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	15.8	15.8	
3	定常-給排気口	51.0	57600	65.8	40.3	1.2	56.2	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0	16.0	
4	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	36.1	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	34.9	1.2	58.5	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	55800	68.1	31.6	1.2	58.7	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	55800	68.1	29.6	1.2	58.9	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	55800	23.9	40.0	1.2	14.5	-23.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	27.6	
9	定常-給排気口	51.0	55800	23.9	42.0	1.2	15.1	-23.6					0.0					0.0					0.0	0.0	27.4	27.3	
10	定常-給排気口	35.0	55800	23.9	60.2	1.2	27.3	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	6.3	6.1	
11	定常-空調室外機	56.0	55800	25.6	61.0	1.2	28.9	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	26.8	26.7	
12	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	35.3	1.2	13.7	-22.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	40.1	
13	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	36.5	1.2	13.6	-22.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	40.2	
14	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	37.7	1.2	13.6	-22.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	40.2	
15	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	38.9	1.2	13.7	-22.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	40.1	
16	定常-空調室外機	63.0	55800	23.3	40.1	1.2	14.0	-22.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	39.9	
17	定常-冷凍室外機	56.0	57600	32.9	27.7	1.2	24.9	-27.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.1	28.1	
18	定常-冷凍室外機	50.0	57600	30.5	27.7	1.2	22.8	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	22.8	22.8	
19	定常-キュービクル	50.0	57600	19.0	43.6	1.2	11.5	-21.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.8	28.8	
20	変動-廃棄物車両バックブザー	90.0	10	26.4	29.5	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	64.8	27.2	
21	衝撃-廃棄物車両ドア開閉音	87.2	4	26.4	29.5	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	62.0	20.4	
22	自動車-廃棄物車両アイドリング	86.6	12	26.4	29.5	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	53.4	16.6	
23	変動-廃棄物収集作業(非圧縮)	85.0	300	26.4	29.5	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	59.8	36.9	
24	変動-廃棄物収集作業(圧縮)	90.0	300	26.4	29.5	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	64.8	41.9	
25	変動-搬入車両バックブザー	90.0	20	26.4	29.5	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	64.8	30.2	
26	衝撃-搬入車両ドア開閉音	87.2	8	26.4	29.5	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	62.0	23.4	
27	自動車-搬入車両アイドリング	86.6	24	26.4	29.5	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	53.4	19.6	
28	衝撃-搬入車リフト昇降音	86.1	16	26.4	29.5	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	60.9	25.3	
29	衝撃-搬入車リフト床衝撃音	85.6	8	26.4	29.5	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	60.4	21.8	
30	変動-台車走行音	71.0	80	26.4	29.5	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	45.8	17.2	
31	自動車-車路4	98.8	44	19.9	17.7	1.2	21.8	-26.7					0.0					0.0					0.0	0.0	64.1	32.9	
32	自動車-車路5	98.8	44	20.4	21.2	1.2	19.0	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	65.2	34.1	
33	自動車-車路6	98.8	44	30.1	21.2	1.2	25.7	-28.2					0.0					0.0					0.0	0.0	62.6	31.4	
34	自動車-車路20	98.8	44	26.4	26.2	1.2	19.8	-25.9					0.0					0.0					0.0	0.0	64.9	33.7	
35	自動車-車路21	98.8	44	26.3	29.2	1.2	18.3	-25.3					0.0					0.0					0.0	0.0	65.5	34.4	
36	自動車-車路1	82.0	1826	18.1	38.1	1.2	8.5	-18.5					0.0					0.0					0.0	0.0	55.5	40.5	
37	自動車-車路2	82.0	1826	16.9	30.7	1.2	9.5	-19.6					0.0					0.0					0.0	0.0	54.4	39.4	
38	自動車-車路3	82.0	1826	15.7	23.2	1.2	14.9	-23.5					0.0					0.0					0.0	0.0	50.5	35.5	
39	自動車-車路4	82.0	1826	19.9	17.7	1.2	21.8	-26.7					0.0					0.0					0.0	0.0	47.3	32.3	
40	自動車-車路5	82.0	1826	20.4	21.2	1.2	19.0	-25.6					0.0					0.0					0.0	0.0	48.4	33.4	
41	自動車-車路6	82.0	1826	30.1	21.2	1.2	25.7	-28.2					0.0					0.0					0.0	0.0	45.8	30.8	
42	自動車-車路7	82.0	1826	39.8	21.2	1.2	33.9	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.4	28.4	
43	自動車-車路8	82.0	1826	49.5	21.2	1.2	42.8	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	41.4	26.4	
44	自動車-車路9	82.0	1826	59.2	21.2	1.2	51.9	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	24.7	
45	自動車-車路10	82.0	1826	68.9	21.2	1.2	61.2	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	23.3	
46	自動車-車路11	82.0	1826	78.6	21.2	1.2	70.6	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	22.0	
47	自動車-車路12	82.0	1826	88.3	21.2	1.2	80.1	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	20.9	
48	自動車-車路13	82.0	1826	75.4	26.2	1.2	66.6	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	22.5	
49	自動車-車路14	82.0	1826	75.4	34.6	1.2	65.8	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	22.7	
50	自動車-車路15	82.0	1826	75.4	42.9	1.2	66.0	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	22.6	
51	自動車-車路16	82.0	1826	93.3	26.2	1.2	84.3	-38.5					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	20.5	
52	自動車-車路17	82.0	1826	93.3	34.6	1.2	83.6	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	20.6	
53	自動車-車路18	82.0	1826	93.3	42.9	1.2	83.8	-38.5					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	20.5	
54	自動車-車路19	82.0	1826	89.2	17.7	1.2	81.8	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7	20.8	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	47.4
変動騒音	48.1
衝撃騒音	29.1
合成騒音	50.8

予測地点B1 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	58.0	1.2	40.8	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	18.8	18.8	
2	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	48.4	1.2	43.0	-32.7					0.0				0.0					0.0	0.0	18.3	18.3	
3	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	40.3	1.2	46.4	-33.3					0.0				0.0					0.0	0.0	17.7	17.7	
4	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	36.1	1.2	50.5	-34.1					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	34.9	1.2	51.2	-34.2					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	31.6	1.2	53.0	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	9000	68.1	29.6	1.2	54.2	-34.7					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	9000	23.9	40.0	1.2	23.0	-27.2					0.0				0.0					0.0	0.0	23.8	18.7	
9	定常-給排気口	51.0	9000	23.9	42.0	1.2	21.0	-26.4					0.0				0.0					0.0	0.0	24.5	19.5	
10	定常-給排気口	35.0	9000	23.9	60.2	1.2	3.1	-9.7					0.0				0.0					0.0	0.0	25.3	20.2	
11	定常-空調室外機	56.0	9000	25.6	61.0	1.2	2.0	-5.8					0.0				0.0					0.0	0.0	50.2	45.1	
12	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	35.3	1.2	27.7	-28.9					0.0				0.0					0.0	0.0	34.1	29.1	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	36.5	1.2	26.5	-28.5					0.0				0.0					0.0	0.0	34.5	29.5	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	37.7	1.2	25.3	-28.1					0.0				0.0					0.0	0.0	34.9	29.9	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	38.9	1.2	24.2	-27.7					0.0				0.0					0.0	0.0	35.3	30.3	
16	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	40.1	1.2	23.0	-27.2					0.0				0.0					0.0	0.0	35.8	30.7	
17	定常-冷凍室外機	56.0	28800	32.9	27.7	1.2	36.1	-31.1					0.0				0.0					0.0	0.0	24.8	24.8	
18	定常-冷凍室外機	50.0	28800	30.5	27.7	1.2	35.7	-31.0					0.0				0.0					0.0	0.0	18.9	18.9	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	19.0	43.6	1.2	20.3	-26.2					0.0				0.0					0.0	0.0	23.8	23.8	
36	自動車-車路1	82.0	270	18.1	38.1	1.2	25.9	-28.3					0.0				0.0					0.0	0.0	45.7	25.5	
37	自動車-車路2	82.0	270	16.9	30.7	1.2	33.4	-30.5					0.0				0.0					0.0	0.0	43.5	23.3	
38	自動車-車路3	82.0	270	15.7	23.2	1.2	40.8	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	41.8	21.5	
39	自動車-車路4	82.0	270	19.9	17.7	1.2	45.5	-33.2					0.0				0.0					0.0	0.0	40.8	20.6	
40	自動車-車路5	82.0	270	20.4	21.2	1.2	42.0	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	41.5	21.3	
41	自動車-車路6	82.0	270	30.1	21.2	1.2	42.0	-32.5					0.0				0.0					0.0	0.0	41.5	21.3	
42	自動車-車路7	82.0	270	39.8	21.2	1.2	44.2	-32.9					0.0				0.0					0.0	0.0	41.1	20.8	
43	自動車-車路8	82.0	270	49.5	21.2	1.2	48.2	-33.7					0.0				0.0					0.0	0.0	40.3	20.1	
44	自動車-車路9	82.0	270	59.2	21.2	1.2	53.7	-34.6					0.0				0.0					0.0	0.0	39.4	19.1	
45	自動車-車路10	82.0	270	68.9	21.2	1.2	60.3	-35.6					0.0				0.0					0.0	0.0	38.4	18.1	
46	自動車-車路11	82.0	270	78.6	21.2	1.2	67.6	-36.6					0.0				0.0					0.0	0.0	37.4	17.1	
47	自動車-車路12	82.0	270	88.3	21.2	1.2	75.5	-37.6					0.0				0.0					0.0	0.0	36.4	16.2	
48	自動車-車路13	82.0	270	75.4	26.2	1.2	62.1	-35.9					0.0				0.0					0.0	0.0	38.1	17.9	
49	自動車-車路14	82.0	270	75.4	34.6	1.2	57.6	-35.2					0.0				0.0					0.0	0.0	38.8	18.5	
51	自動車-車路16	82.0	270	93.3	26.2	1.2	77.2	-37.8					0.0				0.0					0.0	0.0	36.2	16.0	
52	自動車-車路17	82.0	270	93.3	34.6	1.2	73.6	-37.3					0.0				0.0					0.0	0.0	36.7	16.4	
54	自動車-車路19	82.0	270	89.2	17.7	1.2	78.3	-37.9					0.0				0.0					0.0	0.0	36.1	15.8	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	45.9
変動騒音	32.6
衝撃騒音	0.0
合成騒音	46.1

予測地点B2 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	58.0	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5	18.5	
2	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	48.4	1.2	45.7	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	17.8	17.8	
3	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	40.3	1.2	49.9	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	17.0	17.0	
4	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	36.1	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	34.9	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	31.6	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	9000	68.1	29.6	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	9000	23.9	40.0	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	21.6	16.6	
9	定常-給排気口	51.0	9000	23.9	42.0	1.2	27.4	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	22.2	17.2	
10	定常-給排気口	35.0	9000	23.9	60.2	1.2	9.2	-19.3					0.0					0.0					0.0	0.0	15.7	10.7	
11	定常-空調室外機	56.0	9000	25.6	61.0	1.2	8.3	-18.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	32.5	
12	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	35.3	1.2	34.1	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	27.3	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	36.5	1.2	32.9	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	27.6	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	37.7	1.2	31.7	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0	27.9	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	38.9	1.2	30.5	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	28.2	
16	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	40.1	1.2	29.3	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.6	28.6	
17	定常-冷凍室外機	56.0	28800	32.9	27.7	1.2	42.4	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	23.4	23.4	
18	定常-冷凍室外機	50.0	28800	30.5	27.7	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	17.5	17.5	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	19.0	43.6	1.2	26.5	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	21.5	21.5	
36	自動車-車路1	82.0	270	18.1	38.1	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	43.9	23.6	
37	自動車-車路2	82.0	270	16.9	30.7	1.2	39.6	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1	21.8	
38	自動車-車路3	82.0	270	15.7	23.2	1.2	47.1	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	20.3	
39	自動車-車路4	82.0	270	19.9	17.7	1.2	51.9	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	19.4	
40	自動車-車路5	82.0	270	20.4	21.2	1.2	48.4	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	20.0	
41	自動車-車路6	82.0	270	30.1	21.2	1.2	48.4	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	20.0	
42	自動車-車路7	82.0	270	39.8	21.2	1.2	50.3	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	19.7	
43	自動車-車路8	82.0	270	49.5	21.2	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	19.1	
44	自動車-車路9	82.0	270	59.2	21.2	1.2	58.9	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	18.3	
45	自動車-車路10	82.0	270	68.9	21.2	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	17.5	
46	自動車-車路11	82.0	270	78.6	21.2	1.2	71.8	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	16.6	
47	自動車-車路12	82.0	270	88.3	21.2	1.2	79.3	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	15.7	
48	自動車-車路13	82.0	270	75.4	26.2	1.2	66.1	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	17.3	
49	自動車-車路14	82.0	270	75.4	34.6	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	18.0	
51	自動車-車路16	82.0	270	93.3	26.2	1.2	80.6	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	15.6	
52	自動車-車路17	82.0	270	93.3	34.6	1.2	76.4	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.3	16.1	
54	自動車-車路19	82.0	270	89.2	17.7	1.2	82.2	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7	15.4	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	37.5
変動騒音	31.4
衝撃騒音	0.0
合成騒音	38.4

予測地点B3 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	継続時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)	等価騒音レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	58.0	1.2	38.9	-31.8					0.0				0.0					0.0	0.0	19.2	19.2		
2	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	48.4	1.2	34.2	-30.7					0.0				0.0					0.0	0.0	20.3	20.3		
3	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	40.3	1.2	32.1	-30.1					0.0				0.0					0.0	0.0	20.9	20.9		
4	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	36.1	1.2	29.4	-29.4					0.0				0.0					0.0	0.0	2.6	0.0		
5	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	34.9	1.2	29.4	-29.4					0.0				0.0					0.0	0.0	2.6	0.0		
6	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	31.6	1.2	29.7	-29.4					0.0				0.0					0.0	0.0	2.5	0.0		
7	定常-給排気口	33.0	9000	68.1	29.6	1.2	30.0	-29.5					0.0				0.0					0.0	0.0	3.4	0.0		
8	定常-給排気口	51.0	9000	23.9	40.0	1.2	73.7	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	13.6	8.6		
9	定常-給排気口	51.0	9000	23.9	42.0	1.2	73.9	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	13.6	8.6		
10	定常-給排気口	35.0	9000	23.9	60.2	1.2	77.7	-37.8					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		
11	定常-空調室外機	56.0	9000	25.6	61.0	1.2	76.3	-37.7					0.0				0.0					0.0	0.0	18.3	13.3		
12	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	35.3	1.2	74.2	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.6	20.5		
13	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	36.5	1.2	74.2	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.6	20.5		
14	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	37.7	1.2	74.3	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.6	20.5		
15	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	38.9	1.2	74.3	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.6	20.5		
16	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	40.1	1.2	74.4	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.6	20.5		
17	定常-冷凍室外機	56.0	28800	32.9	27.7	1.2	65.2	-36.3					0.0				0.0					0.0	0.0	19.7	19.7		
18	定常-冷凍室外機	50.0	28800	30.5	27.7	1.2	67.5	-36.6					0.0				0.0					0.0	0.0	13.4	13.4		
19	定常-キュービクル	50.0	28800	19.0	43.6	1.2	78.9	-37.9					0.0				0.0					0.0	0.0	12.0	12.0		
36	自動車-車路1	82.0	270	18.1	38.1	1.2	79.5	-38.0					0.0				0.0					0.0	0.0	36.0	15.7		
37	自動車-車路2	82.0	270	16.9	30.7	1.2	80.7	-38.1					0.0				0.0					0.0	0.0	35.9	15.6		
38	自動車-車路3	82.0	270	15.7	23.2	1.2	82.7	-38.4					0.0				0.0					0.0	0.0	35.6	15.4		
39	自動車-車路4	82.0	270	19.9	17.7	1.2	79.6	-38.0					0.0				0.0					0.0	0.0	36.0	15.7		
40	自動車-車路5	82.0	270	20.4	21.2	1.2	78.4	-37.9					0.0				0.0					0.0	0.0	36.1	15.8		
41	自動車-車路6	82.0	270	30.1	21.2	1.2	68.9	-36.8					0.0				0.0					0.0	0.0	37.2	17.0		
42	自動車-車路7	82.0	270	39.8	21.2	1.2	59.5	-35.5					0.0				0.0					0.0	0.0	38.5	18.2		
43	自動車-車路8	82.0	270	49.5	21.2	1.2	50.1	-34.0					0.0				0.0					0.0	0.0	40.0	19.7		
44	自動車-車路9	82.0	270	59.2	21.2	1.2	40.9	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	41.8	21.5		
45	自動車-車路10	82.0	270	68.9	21.2	1.2	32.0	-30.1					0.0				0.0					0.0	0.0	43.9	23.6		
46	自動車-車路11	82.0	270	78.6	21.2	1.2	23.7	-27.5					0.0				0.0					0.0	0.0	46.5	26.2		
47	自動車-車路12	82.0	270	88.3	21.2	1.2	17.0	-24.6					0.0				0.0					0.0	0.0	49.4	29.1		
48	自動車-車路13	82.0	270	75.4	26.2	1.2	24.0	-27.6					0.0				0.0					0.0	0.0	46.4	26.1		
49	自動車-車路14	82.0	270	75.4	34.6	1.2	22.1	-26.9					0.0				0.0					0.0	0.0	47.1	26.8		
51	自動車-車路16	82.0	270	93.3	26.2	1.2	10.2	-20.2					0.0				0.0					0.0	0.0	53.8	33.6		
52	自動車-車路17	82.0	270	93.3	34.6	1.2	4.3	-12.7					0.0				0.0					0.0	0.0	61.3	41.0		
54	自動車-車路19	82.0	270	89.2	17.7	1.2	19.7	-25.9					0.0				0.0					0.0	0.0	48.1	27.9		
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							定常騒音		30.2		
																							変動騒音		42.6		
																							衝撃騒音		0.0		
																							合成騒音		42.9		

予測地点B4 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	58.0	1.2	67.8	-36.6						0.0					0.0					0.0	0.0	14.4	14.4
2	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	48.4	1.2	60.0	-35.6						0.0					0.0					0.0	0.0	15.4	15.4
3	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	40.3	1.2	53.9	-34.6						0.0					0.0					0.0	0.0	16.3	16.3
4	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	36.1	1.2	52.7	-34.4						0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	34.9	1.2	51.8	-34.3						0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	31.6	1.2	49.8	-33.9						0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	33.0	9000	68.1	29.6	1.2	48.6	-33.7						0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	51.0	9000	23.9	40.0	1.2	38.9	-31.8						0.0					0.0					0.0	0.0	19.2	14.1
9	定常-給排気口	51.0	9000	23.9	42.0	1.2	40.9	-32.2						0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	13.7
10	定常-給排気口	35.0	9000	23.9	60.2	1.2	59.0	-35.4						0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	0.0
11	定常-空調室外機	56.0	9000	25.6	61.0	1.2	59.7	-35.5						0.0					0.0					0.0	0.0	20.5	15.4
12	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	35.3	1.2	34.3	-30.7						0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	27.2
13	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	36.5	1.2	35.5	-31.0						0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	26.9
14	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	37.7	1.2	36.7	-31.3						0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	26.6
15	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	38.9	1.2	37.9	-31.6						0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	26.4
16	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	40.1	1.2	39.1	-31.8						0.0					0.0					0.0	0.0	31.1	26.1
17	定常-冷凍室外機	56.0	28800	32.9	27.7	1.2	26.6	-28.5						0.0					0.0					0.0	0.0	27.5	27.5
18	定常-冷凍室外機	50.0	28800	30.5	27.7	1.2	26.4	-28.4						0.0					0.0					0.0	0.0	21.6	21.6
19	定常-キュービクル	50.0	28800	19.0	43.6	1.2	43.3	-32.7						0.0					0.0					0.0	0.0	17.3	17.3
36	自動車-車路1	82.0	270	18.1	38.1	1.2	38.2	-31.6						0.0					0.0					0.0	0.0	42.4	22.1
37	自動車-車路2	82.0	270	16.9	30.7	1.2	31.5	-30.0						0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	23.8
38	自動車-車路3	82.0	270	15.7	23.2	1.2	25.3	-28.1						0.0					0.0					0.0	0.0	45.9	25.6
39	自動車-車路4	82.0	270	19.9	17.7	1.2	18.5	-25.3						0.0					0.0					0.0	0.0	48.7	28.4
40	自動車-車路5	82.0	270	20.4	21.2	1.2	21.5	-26.6						0.0					0.0					0.0	0.0	47.4	27.1
41	自動車-車路6	82.0	270	30.1	21.2	1.2	19.9	-26.0						0.0					0.0					0.0	0.0	48.0	27.7
42	自動車-車路7	82.0	270	39.8	21.2	1.2	22.8	-27.2						0.0					0.0					0.0	0.0	46.8	26.6
43	自動車-車路8	82.0	270	49.5	21.2	1.2	28.9	-29.2						0.0					0.0					0.0	0.0	44.8	24.5
44	自動車-車路9	82.0	270	59.2	21.2	1.2	36.5	-31.2						0.0					0.0					0.0	0.0	42.8	22.5
45	自動車-車路10	82.0	270	68.9	21.2	1.2	45.0	-33.1						0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	20.7
46	自動車-車路11	82.0	270	78.6	21.2	1.2	53.8	-34.6						0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	19.1
47	自動車-車路12	82.0	270	88.3	21.2	1.2	63.0	-36.0						0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	17.7
48	自動車-車路13	82.0	270	75.4	26.2	1.2	53.0	-34.5						0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	19.2
49	自動車-車路14	82.0	270	75.4	34.6	1.2	57.4	-35.2						0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	18.5
51	自動車-車路16	82.0	270	93.3	26.2	1.2	69.4	-36.8						0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	16.9
52	自動車-車路17	82.0	270	93.3	34.6	1.2	72.8	-37.2						0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	16.5
54	自動車-車路19	82.0	270	89.2	17.7	1.2	62.8	-36.0						0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	17.8

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	35.1
変動騒音	36.1
衝撃騒音	0.0
合成騒音	38.6

予測地点B5 等価騒音レベル (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	継続 時間 (秒)	音源座標		距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	等価 騒音 レベル (dB)
				X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	58.0	1.2	59.9	-35.6					0.0				0.0					0.0	0.0	15.4	15.4	
2	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	48.4	1.2	57.3	-35.2					0.0				0.0					0.0	0.0	15.8	15.8	
3	定常-給排気口	51.0	28800	65.8	40.3	1.2	56.2	-35.0					0.0				0.0					0.0	0.0	16.0	16.0	
4	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	36.1	1.2	58.4	-35.3					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	34.9	1.2	58.5	-35.3					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	9000	68.1	31.6	1.2	58.7	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	9000	68.1	29.6	1.2	58.9	-35.4					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	9000	23.9	40.0	1.2	14.5	-23.3					0.0				0.0					0.0	0.0	27.7	22.7	
9	定常-給排気口	51.0	9000	23.9	42.0	1.2	15.1	-23.6					0.0				0.0					0.0	0.0	27.4	22.4	
10	定常-給排気口	35.0	9000	23.9	60.2	1.2	27.3	-28.7					0.0				0.0					0.0	0.0	6.3	1.2	
11	定常-空調室外機	56.0	9000	25.6	61.0	1.2	28.9	-29.2					0.0				0.0					0.0	0.0	26.8	21.7	
12	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	35.3	1.2	13.7	-22.7					0.0				0.0					0.0	0.0	40.3	35.2	
13	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	36.5	1.2	13.6	-22.7					0.0				0.0					0.0	0.0	40.3	35.3	
14	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	37.7	1.2	13.6	-22.7					0.0				0.0					0.0	0.0	40.3	35.2	
15	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	38.9	1.2	13.7	-22.8					0.0				0.0					0.0	0.0	40.2	35.2	
16	定常-空調室外機	63.0	9000	23.3	40.1	1.2	14.0	-22.9					0.0				0.0					0.0	0.0	40.1	35.0	
17	定常-冷凍室外機	56.0	28800	32.9	27.7	1.2	24.9	-27.9					0.0				0.0					0.0	0.0	28.1	28.1	
18	定常-冷凍室外機	50.0	28800	30.5	27.7	1.2	22.8	-27.1					0.0				0.0					0.0	0.0	22.8	22.8	
19	定常-キュービクル	50.0	28800	19.0	43.6	1.2	11.5	-21.2					0.0				0.0					0.0	0.0	28.8	28.8	
36	自動車-車路1	82.0	270	18.1	38.1	1.2	8.5	-18.5					0.0				0.0					0.0	0.0	55.5	35.2	
37	自動車-車路2	82.0	270	16.9	30.7	1.2	9.5	-19.6					0.0				0.0					0.0	0.0	54.4	34.1	
38	自動車-車路3	82.0	270	15.7	23.2	1.2	14.9	-23.5					0.0				0.0					0.0	0.0	50.5	30.2	
39	自動車-車路4	82.0	270	19.9	17.7	1.2	21.8	-26.7					0.0				0.0					0.0	0.0	47.3	27.0	
40	自動車-車路5	82.0	270	20.4	21.2	1.2	19.0	-25.6					0.0				0.0					0.0	0.0	48.4	28.1	
41	自動車-車路6	82.0	270	30.1	21.2	1.2	25.7	-28.2					0.0				0.0					0.0	0.0	45.8	25.5	
42	自動車-車路7	82.0	270	39.8	21.2	1.2	33.9	-30.6					0.0				0.0					0.0	0.0	43.4	23.1	
43	自動車-車路8	82.0	270	49.5	21.2	1.2	42.8	-32.6					0.0				0.0					0.0	0.0	41.4	21.1	
44	自動車-車路9	82.0	270	59.2	21.2	1.2	51.9	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	39.7	19.4	
45	自動車-車路10	82.0	270	68.9	21.2	1.2	61.2	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	38.3	18.0	
46	自動車-車路11	82.0	270	78.6	21.2	1.2	70.6	-37.0					0.0				0.0					0.0	0.0	37.0	16.7	
47	自動車-車路12	82.0	270	88.3	21.2	1.2	80.1	-38.1					0.0				0.0					0.0	0.0	35.9	15.6	
48	自動車-車路13	82.0	270	75.4	26.2	1.2	66.6	-36.5					0.0				0.0					0.0	0.0	37.5	17.3	
49	自動車-車路14	82.0	270	75.4	34.6	1.2	65.8	-36.4					0.0				0.0					0.0	0.0	37.6	17.4	
51	自動車-車路16	82.0	270	93.3	26.2	1.2	84.3	-38.5					0.0				0.0					0.0	0.0	35.5	15.2	
52	自動車-車路17	82.0	270	93.3	34.6	1.2	83.6	-38.4					0.0				0.0					0.0	0.0	35.6	15.3	
54	自動車-車路19	82.0	270	89.2	17.7	1.2	81.8	-38.3					0.0				0.0					0.0	0.0	35.7	15.5	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

定常騒音	42.7
変動騒音	39.6
衝撃騒音	0.0
合成騒音	44.5

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	40.8	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	18.8	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	43.0	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	18.3	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	46.4	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	17.7	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	50.5	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	51.2	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	53.0	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	23.0	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	23.8	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	21.0	-26.4					0.0					0.0					0.0	0.0	24.5	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	3.1	-9.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	2.0	-5.8					0.0					0.0					0.0	0.0	50.2	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	27.7	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.1	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	26.5	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	25.3	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	24.2	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.3	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	23.0	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	36.1	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	24.8	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	35.7	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	18.9	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	20.3	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	23.8	
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	25.9	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	45.7	
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	33.4	-30.5					0.0					0.0					0.0	0.0	43.5	
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	40.8	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	45.5	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	41.5	
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	44.2	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	48.2	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	53.7	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	60.3	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	67.6	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	75.5	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.4	
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	62.1	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	77.2	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	73.6	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	78.3	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	36.1	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		50.2

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)	騒音レベル (dB)
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	45.7	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	17.8
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	49.9	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	17.0
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	21.6
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	27.4	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	22.2
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	9.2	-19.3					0.0					0.0					0.0	0.0	15.7
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	8.3	-18.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	34.1	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	32.9	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	31.7	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	30.5	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	29.3	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.6
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	42.4	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	23.4
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	17.5
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	26.5	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	21.5
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	43.9
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	39.6	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	47.1	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	51.9	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	48.4	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	48.4	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	50.3	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	58.9	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	71.8	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	79.3	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	66.1	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	80.6	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	76.4	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.3
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	82.2	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7
																							最大値	43.9

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	13.5	-22.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.3	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	9.6	-19.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	12.5	-22.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.0	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	14.3	-23.1					0.0					0.0					0.0	0.0	8.9	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	15.4	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	8.2	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	18.3	-25.3					0.0					0.0					0.0	0.0	6.7	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	20.2	-26.1					0.0					0.0					0.0	0.0	6.9	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	52.2	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.6	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	51.9	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	52.8	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.5	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	51.4	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	21.8	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	53.7	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	53.4	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	53.2	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	53.0	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	52.8	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	47.4	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	22.5	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	49.5	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	16.1	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	56.6	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	14.9	
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	58.2	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	61.1	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	64.8	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	63.4	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	61.3	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	52.8	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	44.8	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.0	
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	37.6	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	42.5	
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	31.7	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	28.0	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1	
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	27.4	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	30.1	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	44.4	
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	22.2	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	47.1	
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	13.8	-22.8					0.0					0.0					0.0	0.0	51.2	
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	28.5	-29.1					0.0					0.0					0.0	0.0	44.9	
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	22.6	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9	
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	33.7	-30.5					0.0					0.0					0.0	0.0	43.5	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		51.2		

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	12.1	-21.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	9.3	-19.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	8.2	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	16.7	-24.4					0.0					0.0					0.0	0.0	7.5	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	19.7	-25.9					0.0					0.0					0.0	0.0	6.1	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	21.6	-26.7					0.0					0.0					0.0	0.0	6.3	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.7	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	50.5	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	21.9	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	53.7	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	53.4	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	52.8	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	47.7	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	22.4	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	49.8	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	56.2	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	15.0	
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	58.1	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	61.2	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	63.8	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	53.3	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	45.4	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	38.5	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	42.3	
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	32.9	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	43.7	
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	29.5	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	44.6	
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	29.1	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	44.7	
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	31.8	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	43.9	
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	23.9	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	50.2	
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	30.1	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	44.4	
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	24.1	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	35.4	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.0	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		50.2		

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	38.9	-31.8					0.0				0.0					0.0	0.0	19.2		
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	34.2	-30.7					0.0				0.0					0.0	0.0	20.3		
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	32.1	-30.1					0.0				0.0					0.0	0.0	20.9		
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	29.4	-29.4					0.0				0.0					0.0	0.0	2.6		
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	29.4	-29.4					0.0				0.0					0.0	0.0	2.6		
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	29.7	-29.4					0.0				0.0					0.0	0.0	2.5		
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	30.0	-29.5					0.0				0.0					0.0	0.0	3.4		
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	73.7	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	13.6		
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	73.9	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	13.6		
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	77.7	-37.8					0.0				0.0					0.0	0.0	0.0		
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	76.3	-37.7					0.0				0.0					0.0	0.0	18.3		
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	74.2	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.6		
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	74.2	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.6		
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	74.3	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.6		
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	74.3	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.6		
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	74.4	-37.4					0.0				0.0					0.0	0.0	25.6		
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	65.2	-36.3					0.0				0.0					0.0	0.0	19.7		
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	67.5	-36.6					0.0				0.0					0.0	0.0	13.4		
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	78.9	-37.9					0.0				0.0					0.0	0.0	12.0		
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	79.5	-38.0					0.0				0.0					0.0	0.0	36.0		
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	80.7	-38.1					0.0				0.0					0.0	0.0	35.9		
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	82.7	-38.4					0.0				0.0					0.0	0.0	35.6		
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	79.6	-38.0					0.0				0.0					0.0	0.0	36.0		
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	78.4	-37.9					0.0				0.0					0.0	0.0	36.1		
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	68.9	-36.8					0.0				0.0					0.0	0.0	37.2		
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	59.5	-35.5					0.0				0.0					0.0	0.0	38.5		
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	50.1	-34.0					0.0				0.0					0.0	0.0	40.0		
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	40.9	-32.2					0.0				0.0					0.0	0.0	41.8		
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	32.0	-30.1					0.0				0.0					0.0	0.0	43.9		
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	23.7	-27.5					0.0				0.0					0.0	0.0	46.5		
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	17.0	-24.6					0.0				0.0					0.0	0.0	49.4		
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	24.0	-27.6					0.0				0.0					0.0	0.0	46.4		
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	22.1	-26.9					0.0				0.0					0.0	0.0	47.1		
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	10.2	-20.2					0.0				0.0					0.0	0.0	53.8		
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	4.3	-12.7					0.0				0.0					0.0	0.0	61.3		
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	19.7	-25.9					0.0				0.0					0.0	0.0	48.1		
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		61.3		

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	31.7	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	21.0	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	34.7	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	20.2	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	38.8	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	19.2	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	39.7	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	40.6	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	42.9	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	44.4	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	76.8	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	13.3	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	76.2	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	13.3	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	73.2	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	71.5	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	18.9	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	78.9	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.0	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	78.5	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.1	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	78.1	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.1	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	77.7	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	77.4	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	73.5	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	75.5	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	12.4	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	80.5	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	11.9	
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	82.9	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	86.6	-38.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.3	
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	90.7	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	34.8	
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	89.6	-39.0					0.0					0.0					0.0	0.0	35.0	
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	87.5	-38.8					0.0					0.0					0.0	0.0	35.2	
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	79.1	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	71.1	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	63.5	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9	
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	56.6	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	50.6	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	46.0	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	43.0	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3	
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	42.9	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3	
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	36.0	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	37.3	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	42.6	
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	29.0	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	44.8	
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	46.3	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		44.8		

予測地点C7 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	51.0	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	16.8	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	42.7	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	18.4	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	36.2	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	19.8	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	2.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	30.6	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	2.3	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	28.3	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	2.9	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	27.0	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	4.3	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	70.8	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	14.0	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	71.6	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.9	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	80.8	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	79.9	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	18.0	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	69.7	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	70.1	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	70.5	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.0	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	70.9	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.0	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	71.4	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	20.7	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	60.6	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	14.3	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	76.7	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	12.3	
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	75.5	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	36.4	
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	74.5	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	74.2	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.6	
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	69.4	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	69.3	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	59.7	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	50.1	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.0	
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	40.6	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	31.2	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	22.0	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	47.1	
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	13.7	-22.7					0.0					0.0					0.0	0.0	51.3	
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	8.6	-18.7					0.0					0.0					0.0	0.0	55.3	
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	19.3	-25.7					0.0					0.0					0.0	0.0	48.3	
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	25.9	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	45.7	
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	14.2	-23.0					0.0					0.0					0.0	0.0	51.0	
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	22.3	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	47.0	
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	5.0	-14.0					0.0					0.0					0.0	0.0	60.0	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	60.0	

予測地点C8 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	52.2	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.6	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	45.2	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	17.9	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	39.3	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.1	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	36.6	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.7	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	35.0	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	2.1	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	75.7	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	13.4	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	76.7	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	13.3	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	87.7	-38.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	87.0	-38.8					0.0					0.0					0.0	0.0	17.2	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	74.0	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	74.5	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	75.7	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.4	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	76.2	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	62.0	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	20.1	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	64.2	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	81.7	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	11.7	
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	79.9	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.0	
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	77.9	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	76.6	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.3	
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	71.1	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	71.5	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	62.2	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	38.1	
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	44.2	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	35.8	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	42.9	
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	28.2	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	45.0	
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	22.2	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	47.1	
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	19.5	-25.8					0.0					0.0					0.0	0.0	48.2	
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	28.1	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	45.0	
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	35.6	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.0	
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	24.9	-27.9					0.0					0.0					0.0	0.0	46.1	
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	33.1	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	43.6	
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	16.0	-24.1					0.0					0.0					0.0	0.0	49.9	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	49.9	

予測地点C9 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	64.5	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	14.8	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	58.1	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	15.7	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	16.4	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	51.1	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	27.6	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	22.2	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	29.6	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	21.6	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	47.7	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	1.4	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	48.7	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	22.3	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	22.9	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	24.0	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.4	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	25.2	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	26.4	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	27.6	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.2	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	19.8	-25.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	18.3	-25.3					0.0					0.0					0.0	0.0	24.7	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	20.2	
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	25.5	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	45.9	基準超
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	48.8	基準超
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	11.4	-21.1					0.0					0.0					0.0	0.0	52.9	基準超
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	5.0	-14.1					0.0					0.0					0.0	0.0	59.9	基準超
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	8.6	-18.7					0.0					0.0					0.0	0.0	55.3	基準超
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	51.5	基準超
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	21.6	-26.7					0.0					0.0					0.0	0.0	47.3	基準超
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.2	
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	40.2	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	49.7	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.1	
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	59.3	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	68.9	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	38.9	
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	59.7	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	74.6	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	76.6	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.3	
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	69.5	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	37.2	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		59.9		

予測地点C10 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	72.9	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	13.7	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	65.7	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.6	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	60.2	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.4	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	58.7	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	55.9	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	38.8	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	19.2	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	40.8	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	18.8	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	59.0	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	59.9	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	20.5	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	34.1	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	35.3	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	36.5	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	37.6	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	38.8	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	29.3	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.7	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	28.3	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	20.9	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	42.2	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	17.5	
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	36.7	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	42.7	
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	44.6	
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	22.3	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	47.0	
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	16.3	-24.3					0.0					0.0					0.0	0.0	49.7	
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	19.9	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	48.0	
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	22.3	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	47.0	
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	28.1	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	45.0	
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	35.6	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.0	
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	44.0	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	52.9	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	61.9	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	71.2	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	60.8	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	38.3	
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	77.5	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	36.2	
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	80.5	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	71.2	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		49.7		

予測地点C11 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	15.5	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	15.9	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	55.9	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	58.2	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	58.5	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	58.8	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	14.1	-23.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	14.5	-23.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	26.3	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	6.6	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	27.8	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.1	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	13.6	-22.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	13.5	-22.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	13.4	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	13.4	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	13.5	-22.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	25.1	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	23.0	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	22.7	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	10.7	-20.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4	
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	8.2	-18.2					0.0					0.0					0.0	0.0	55.8	基準超
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	10.1	-20.1					0.0					0.0					0.0	0.0	53.9	基準超
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	15.9	-24.0					0.0					0.0					0.0	0.0	50.0	基準超
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	22.6	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.9	基準超
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	19.8	-25.9					0.0					0.0					0.0	0.0	48.1	基準超
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.6	基準超
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	34.3	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	43.3	
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	43.0	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.3	
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	61.3	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	70.7	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	80.1	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	66.5	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	65.6	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	84.2	-38.5					0.0					0.0					0.0	0.0	35.5	
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	83.4	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	81.8	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	55.8	

予測地点C12 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	65.5	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.7	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	63.2	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	15.0	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	62.4	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	15.1	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	65.2	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	20.5	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	24.7	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	20.8	-26.4					0.0					0.0					0.0	0.0	24.6	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	30.2	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	5.4	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	31.9	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	20.0	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	19.9	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	19.8	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	19.9	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	19.9	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	31.2	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	29.0	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	20.7	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	16.5	-24.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6	
36	自動車-車路1	82.0	18.1	38.1	1.2	14.6	-23.3					0.0					0.0					0.0	0.0	50.7	基準超
37	自動車-車路2	82.0	16.9	30.7	1.2	15.4	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	50.3	基準超
38	自動車-車路3	82.0	15.7	23.2	1.2	19.2	-25.7					0.0					0.0					0.0	0.0	48.3	基準超
39	自動車-車路4	82.0	19.9	17.7	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	45.6	基準超
40	自動車-車路5	82.0	20.4	21.2	1.2	23.9	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	46.4	基準超
41	自動車-車路6	82.0	30.1	21.2	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	
42	自動車-車路7	82.0	39.8	21.2	1.2	40.1	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	
43	自動車-車路8	82.0	49.5	21.2	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
44	自動車-車路9	82.0	59.2	21.2	1.2	58.2	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.7	
45	自動車-車路10	82.0	68.9	21.2	1.2	67.6	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
46	自動車-車路11	82.0	78.6	21.2	1.2	77.0	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.3	
47	自動車-車路12	82.0	88.3	21.2	1.2	86.5	-38.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.3	
48	自動車-車路13	82.0	75.4	26.2	1.2	72.9	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	
49	自動車-車路14	82.0	75.4	34.6	1.2	72.0	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	
51	自動車-車路16	82.0	93.3	26.2	1.2	90.6	-39.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
52	自動車-車路17	82.0	93.3	34.6	1.2	89.9	-39.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
54	自動車-車路19	82.0	89.2	17.7	1.2	88.1	-38.9					0.0					0.0					0.0	0.0	35.1	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		50.7		

予測地点C1 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	40.8	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	18.8	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	43.0	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	18.3	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	46.4	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	17.7	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	50.5	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	51.2	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	53.0	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	23.0	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	23.8	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	21.0	-26.4					0.0					0.0					0.0	0.0	24.5	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	3.1	-9.7					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	2.0	-5.8					0.0					0.0					0.0	0.0	50.2	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	27.7	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.1	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	26.5	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	25.3	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	24.2	-27.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.3	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	23.0	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	36.1	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	24.8	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	35.7	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	18.9	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	20.3	-26.2					0.0					0.0					0.0	0.0	23.8	
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	25.9	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5	
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	33.4	-30.5					0.0					0.0					0.0	0.0	37.3	
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	40.8	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	45.5	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	34.6	
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	35.3	
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	35.3	
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	44.2	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	48.2	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	34.1	
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	53.7	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	60.3	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.2	
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	67.6	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2	
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	75.5	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2	
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	62.1	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	57.6	-35.2					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	77.2	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0	
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	73.6	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	30.5	
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	78.3	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	29.9	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	50.2	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C2 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	42.1	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	18.5	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	45.7	-33.2					0.0					0.0					0.0	0.0	17.8	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	49.9	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	17.0	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	54.2	-34.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	55.0	-34.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	58.4	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	21.6	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	27.4	-28.7					0.0					0.0					0.0	0.0	22.2	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	9.2	-19.3					0.0					0.0					0.0	0.0	15.7	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	8.3	-18.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.6	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	34.1	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	32.9	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.6	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	31.7	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.0	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	30.5	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	29.3	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.6	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	42.4	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	23.4	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	42.0	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	17.5	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	26.5	-28.5					0.0					0.0					0.0	0.0	21.5	
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	39.6	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	35.9	
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	47.1	-33.5					0.0					0.0					0.0	0.0	34.3	
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	51.9	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	48.4	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	34.1	
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	48.4	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	34.1	
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	50.3	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.8	
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	53.9	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	33.2	
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	58.9	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	32.4	
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	71.8	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7	
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	79.3	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	66.1	-36.4					0.0					0.0					0.0	0.0	31.4	
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.1	
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	80.6	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	29.7	
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	76.4	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1	
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	82.2	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		37.7

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C3 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	13.5	-22.6					0.0				0.0					0.0	0.0	28.3		
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	9.6	-19.6					0.0				0.0					0.0	0.0	31.3		
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	12.5	-22.0					0.0				0.0					0.0	0.0	29.0		
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	14.3	-23.1					0.0				0.0					0.0	0.0	8.9		
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	15.4	-23.7					0.0				0.0					0.0	0.0	8.2		
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	18.3	-25.3					0.0				0.0					0.0	0.0	6.7		
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	20.2	-26.1					0.0				0.0					0.0	0.0	6.9		
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	52.2	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	16.6		
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	51.9	-34.3					0.0				0.0					0.0	0.0	16.7		
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	52.8	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	0.5		
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	51.4	-34.2					0.0				0.0					0.0	0.0	21.8		
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	53.7	-34.6					0.0				0.0					0.0	0.0	28.4		
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	53.4	-34.6					0.0				0.0					0.0	0.0	28.4		
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	53.2	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5		
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	53.0	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5		
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	52.8	-34.4					0.0				0.0					0.0	0.0	28.5		
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	47.4	-33.5					0.0				0.0					0.0	0.0	22.5		
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	49.5	-33.9					0.0				0.0					0.0	0.0	16.1		
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	56.6	-35.1					0.0				0.0					0.0	0.0	14.9		
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	58.2	-35.3					0.0				0.0					0.0	0.0	32.5		
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	61.1	-35.7					0.0				0.0					0.0	0.0	32.1		
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	64.8	-36.2					0.0				0.0					0.0	0.0	31.6		
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	63.4	-36.0					0.0				0.0					0.0	0.0	31.8		
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	61.3	-35.8					0.0				0.0					0.0	0.0	32.0		
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	52.8	-34.5					0.0				0.0					0.0	0.0	33.3		
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	44.8	-33.0					0.0				0.0					0.0	0.0	34.8		
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	37.6	-31.5					0.0				0.0					0.0	0.0	36.3		
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	31.7	-30.0					0.0				0.0					0.0	0.0	37.8		
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	28.0	-28.9					0.0				0.0					0.0	0.0	38.9		
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	27.4	-28.7					0.0				0.0					0.0	0.0	39.1		
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	30.1	-29.6					0.0				0.0					0.0	0.0	38.2		
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	22.2	-26.9					0.0				0.0					0.0	0.0	40.9		
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	13.8	-22.8					0.0				0.0					0.0	0.0	45.0		
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	28.5	-29.1					0.0				0.0					0.0	0.0	38.7		
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	22.6	-27.1					0.0				0.0					0.0	0.0	40.7		
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	33.7	-30.5					0.0				0.0					0.0	0.0	37.3		
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	45.0	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C4 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	12.1	-21.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	9.3	-19.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	8.2	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	16.7	-24.4					0.0					0.0					0.0	0.0	7.5	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	19.7	-25.9					0.0					0.0					0.0	0.0	6.1	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	21.6	-26.7					0.0					0.0					0.0	0.0	6.3	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	51.6	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.7	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.7	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	50.5	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	21.9	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	53.7	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	53.4	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.4	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	52.8	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	28.5	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	52.6	-34.4					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	47.7	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	22.4	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	49.8	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	56.2	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	15.0	
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	58.1	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	61.2	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.1	
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	63.8	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	61.7	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	53.3	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	45.4	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	34.7	
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	38.5	-31.7					0.0					0.0					0.0	0.0	36.1	
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	32.9	-30.3					0.0					0.0					0.0	0.0	37.5	
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	29.5	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	29.1	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	38.5	
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	31.8	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	23.9	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	15.5	-23.8					0.0					0.0					0.0	0.0	44.0	
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	30.1	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	38.2	
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	24.1	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	35.4	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																						最大値		44.0	

予測地点C5 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	38.9	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	19.2	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	34.2	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	20.3	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	32.1	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	20.9	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	2.6	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	2.6	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	29.7	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	2.5	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	30.0	-29.5					0.0					0.0					0.0	0.0	3.4	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	73.7	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.6	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	73.9	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	13.6	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	77.7	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	76.3	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	18.3	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	74.2	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	74.2	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	74.3	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	74.3	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	74.4	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	65.2	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	19.7	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	67.5	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	13.4	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	78.9	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	12.0	
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	79.5	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	80.7	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	29.7	
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	82.7	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4	
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	79.6	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	78.4	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	29.9	
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	68.9	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0	
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	59.5	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	50.1	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.8	
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	40.9	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6	
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	32.0	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	37.7	
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	23.7	-27.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	17.0	-24.6					0.0					0.0					0.0	0.0	43.2	
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	24.0	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	22.1	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	10.2	-20.2					0.0					0.0					0.0	0.0	47.6	
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	4.3	-12.7					0.0					0.0					0.0	0.0	55.1	
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	19.7	-25.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		55.1		

予測地点C6 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	31.7	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	21.0	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	34.7	-30.8					0.0					0.0					0.0	0.0	20.2	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	38.8	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	19.2	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	39.7	-32.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	40.6	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	42.9	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	44.4	-33.0					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	76.8	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	13.3	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	76.2	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	13.3	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	73.2	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	71.5	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	18.9	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	78.9	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.0	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	78.5	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.1	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	78.1	-37.9					0.0					0.0					0.0	0.0	25.1	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	77.7	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	77.4	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	25.2	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	73.5	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	18.7	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	75.5	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	12.4	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	80.5	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	11.9	
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	82.9	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4	
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	86.6	-38.7					0.0					0.0					0.0	0.0	29.1	
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	90.7	-39.2					0.0					0.0					0.0	0.0	28.6	
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	89.6	-39.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.8	
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	87.5	-38.8					0.0					0.0					0.0	0.0	29.0	
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	79.1	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	71.1	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8	
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	63.5	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	56.6	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.7	
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	50.6	-34.1					0.0					0.0					0.0	0.0	33.7	
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	46.0	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	43.0	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.1	
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	42.9	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.1	
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	36.0	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	37.3	-31.4					0.0					0.0					0.0	0.0	36.4	
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	29.0	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	38.6	
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	46.3	-33.3					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		38.6		

予測地点C7 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)	
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)			
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	51.0	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	16.8		
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	42.7	-32.6					0.0					0.0					0.0	0.0	18.4		
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	36.2	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	19.8		
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	2.0		
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	30.6	-29.7					0.0					0.0					0.0	0.0	2.3		
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	28.3	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	2.9		
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	27.0	-28.6					0.0					0.0					0.0	0.0	4.3		
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	70.8	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	14.0		
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	71.6	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.9		
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	80.8	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0		
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	79.9	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	18.0		
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	69.7	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1		
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	70.1	-36.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1		
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	70.5	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.0		
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	70.9	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	26.0		
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	71.4	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9		
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	20.7		
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	60.6	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	14.3		
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	76.7	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	12.3		
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	75.5	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	30.2		
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	74.5	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4		
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	74.2	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	30.4		
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	69.4	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0		
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	69.3	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0		
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	59.7	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3		
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	50.1	-34.0					0.0					0.0					0.0	0.0	33.8		
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	40.6	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.6		
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	31.2	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	37.9		
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	22.0	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9		
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	13.7	-22.7					0.0					0.0					0.0	0.0	45.1		
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	8.6	-18.7					0.0					0.0					0.0	0.0	49.1		
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	19.3	-25.7					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1		
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	25.9	-28.3					0.0					0.0					0.0	0.0	39.5		
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	14.2	-23.0					0.0					0.0					0.0	0.0	44.8		
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	22.3	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8		
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	5.0	-14.0					0.0					0.0					0.0	0.0	53.8		
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		53.8	基準超

予測地点C8 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	61.0	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	15.3	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	52.2	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	16.6	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	45.2	-33.1					0.0					0.0					0.0	0.0	17.9	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	40.3	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	39.3	-31.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.1	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	36.6	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.7	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	35.0	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	2.1	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	75.7	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	13.4	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	76.7	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	13.3	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	87.7	-38.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	87.0	-38.8					0.0					0.0					0.0	0.0	17.2	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	74.0	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	74.5	-37.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	75.1	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	25.5	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	75.7	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.4	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	76.2	-37.6					0.0					0.0					0.0	0.0	25.3	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	62.0	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	20.1	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	64.2	-36.1					0.0					0.0					0.0	0.0	13.8	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	81.7	-38.2					0.0					0.0					0.0	0.0	11.7	
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	79.9	-38.0					0.0					0.0					0.0	0.0	29.8	
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	77.9	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0	
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	76.6	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1	
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	71.1	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8	
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	71.5	-37.1					0.0					0.0					0.0	0.0	30.7	
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	62.2	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	31.9	
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	44.2	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	35.8	-31.1					0.0					0.0					0.0	0.0	36.7	
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	28.2	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	22.2	-26.9					0.0					0.0					0.0	0.0	40.9	
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	19.5	-25.8					0.0					0.0					0.0	0.0	42.0	
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	28.1	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	35.6	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	24.9	-27.9					0.0					0.0					0.0	0.0	39.9	
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	33.1	-30.4					0.0					0.0					0.0	0.0	37.4	
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	16.0	-24.1					0.0					0.0					0.0	0.0	43.7	
※車両走行音及び車両アイリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値			43.7	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C9 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源No.	音源名称	騒音レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路差 (m)	減衰量 (dB)	減衰量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	64.5	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	14.8	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	58.1	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	15.7	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	16.4	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	53.6	-34.6					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	53.1	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	51.8	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	51.1	-34.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	27.6	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	22.2	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	29.6	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	21.6	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	47.7	-33.6					0.0					0.0					0.0	0.0	1.4	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	48.7	-33.7					0.0					0.0					0.0	0.0	22.3	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	22.9	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	35.8	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	24.0	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	35.4	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	25.2	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	26.4	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	34.5	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	27.6	-28.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.2	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	19.8	-25.9					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	18.3	-25.3					0.0					0.0					0.0	0.0	24.7	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	30.9	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	20.2	
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	25.5	-28.1					0.0					0.0					0.0	0.0	39.7	
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	18.2	-25.2					0.0					0.0					0.0	0.0	42.6	
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	11.4	-21.1					0.0					0.0					0.0	0.0	46.7	
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	5.0	-14.1					0.0					0.0					0.0	0.0	53.7	
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	8.6	-18.7					0.0					0.0					0.0	0.0	49.1	
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	13.3	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	45.3	
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	21.6	-26.7					0.0					0.0					0.0	0.0	41.1	
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	30.8	-29.8					0.0					0.0					0.0	0.0	38.0	
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	40.2	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7	
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	49.7	-33.9					0.0					0.0					0.0	0.0	33.9	
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	59.3	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	68.9	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0	
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	57.1	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	32.7	
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	59.7	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	74.6	-37.5					0.0					0.0					0.0	0.0	30.3	
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	76.6	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1	
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	69.5	-36.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.0	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																					最大値		53.7		

予測地点C10 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	72.9	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	13.7	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	65.7	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.6	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	60.2	-35.6					0.0					0.0					0.0	0.0	15.4	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	58.7	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	56.9	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	55.9	-34.9					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	38.8	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	19.2	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	40.8	-32.2					0.0					0.0					0.0	0.0	18.8	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	59.0	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	59.9	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	20.5	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	34.1	-30.6					0.0					0.0					0.0	0.0	32.3	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	35.3	-30.9					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	36.5	-31.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.7	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	37.6	-31.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	38.8	-31.8					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	29.3	-29.3					0.0					0.0					0.0	0.0	26.7	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	28.3	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	20.9	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	42.2	-32.5					0.0					0.0					0.0	0.0	17.5	
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	36.7	-31.3					0.0					0.0					0.0	0.0	36.5	
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	29.4	-29.4					0.0					0.0					0.0	0.0	38.4	
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	22.3	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	16.3	-24.3					0.0					0.0					0.0	0.0	43.5	
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	19.9	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	41.8	
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	22.3	-27.0					0.0					0.0					0.0	0.0	40.8	
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	28.1	-29.0					0.0					0.0					0.0	0.0	38.8	
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	35.6	-31.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.8	
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	44.0	-32.9					0.0					0.0					0.0	0.0	34.9	
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	52.9	-34.5					0.0					0.0					0.0	0.0	33.3	
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	61.9	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	71.2	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8	
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	60.8	-35.7					0.0					0.0					0.0	0.0	32.1	
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	31.6	
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	77.5	-37.8					0.0					0.0					0.0	0.0	30.0	
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	80.5	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	29.7	
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	71.2	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	43.5	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C11 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	59.4	-35.5					0.0					0.0					0.0	0.0	15.5	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	56.8	-35.1					0.0					0.0					0.0	0.0	15.9	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	55.9	-35.0					0.0					0.0					0.0	0.0	16.0	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	58.2	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	58.3	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	58.5	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	58.8	-35.4					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	14.1	-23.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	14.5	-23.3					0.0					0.0					0.0	0.0	27.7	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	26.3	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	6.6	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	27.8	-28.9					0.0					0.0					0.0	0.0	27.1	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	13.6	-22.7					0.0					0.0					0.0	0.0	40.3	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	13.5	-22.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	13.4	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.5	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	13.4	-22.5					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	13.5	-22.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.4	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	25.1	-28.0					0.0					0.0					0.0	0.0	28.0	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	23.0	-27.2					0.0					0.0					0.0	0.0	22.7	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	10.7	-20.6					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4	
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	8.2	-18.2					0.0					0.0					0.0	0.0	49.6	基準超
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	10.1	-20.1					0.0					0.0					0.0	0.0	47.7	基準超
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	15.9	-24.0					0.0					0.0					0.0	0.0	43.8	
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	22.6	-27.1					0.0					0.0					0.0	0.0	40.7	
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	19.8	-25.9					0.0					0.0					0.0	0.0	41.9	
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	34.3	-30.7					0.0					0.0					0.0	0.0	37.1	
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	43.0	-32.7					0.0					0.0					0.0	0.0	35.1	
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	52.0	-34.3					0.0					0.0					0.0	0.0	33.5	
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	61.3	-35.8					0.0					0.0					0.0	0.0	32.0	
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	70.7	-37.0					0.0					0.0					0.0	0.0	30.8	
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	80.1	-38.1					0.0					0.0					0.0	0.0	29.7	
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	66.5	-36.5					0.0					0.0					0.0	0.0	31.3	
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	65.6	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	31.5	
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	84.2	-38.5					0.0					0.0					0.0	0.0	29.3	
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	83.4	-38.4					0.0					0.0					0.0	0.0	29.4	
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	81.8	-38.3					0.0					0.0					0.0	0.0	29.5	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値		49.6

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。

予測地点C12 騒音レベル最大値 (夜間) 高さ 1.2 m 来客車両 10km/h 走行時

音源 No.	音源名称	騒音 レベル (dB) (1m)	音源座標			距離減衰		1回目回折減衰回折点					2回目回折減衰回折点					3回目回折減衰回折点					その他		騒音 レベル (dB)
			X (m)	Y (m)	Z (m)	距離 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	X (m)	Y (m)	Z (m)	行路 差 (m)	減衰 量 (dB)	減衰 量 (dB)		
1	定常-給排気口	51.0	65.8	58.0	1.2	65.5	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	14.7	
2	定常-給排気口	51.0	65.8	48.4	1.2	63.2	-36.0					0.0					0.0					0.0	0.0	15.0	
3	定常-給排気口	51.0	65.8	40.3	1.2	62.4	-35.9					0.0					0.0					0.0	0.0	15.1	
4	定常-給排気口	32.0	68.1	36.1	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
5	定常-給排気口	32.0	68.1	34.9	1.2	64.7	-36.2					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
6	定常-給排気口	32.0	68.1	31.6	1.2	65.0	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
7	定常-給排気口	33.0	68.1	29.6	1.2	65.2	-36.3					0.0					0.0					0.0	0.0	0.0	
8	定常-給排気口	51.0	23.9	40.0	1.2	20.5	-26.3					0.0					0.0					0.0	0.0	24.7	
9	定常-給排気口	51.0	23.9	42.0	1.2	20.8	-26.4					0.0					0.0					0.0	0.0	24.6	
10	定常-給排気口	35.0	23.9	60.2	1.2	30.2	-29.6					0.0					0.0					0.0	0.0	5.4	
11	定常-空調室外機	56.0	25.6	61.0	1.2	31.9	-30.1					0.0					0.0					0.0	0.0	25.9	
12	定常-空調室外機	63.0	23.3	35.3	1.2	20.0	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	36.9	
13	定常-空調室外機	63.0	23.3	36.5	1.2	19.9	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
14	定常-空調室外機	63.0	23.3	37.7	1.2	19.8	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
15	定常-空調室外機	63.0	23.3	38.9	1.2	19.9	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
16	定常-空調室外機	63.0	23.3	40.1	1.2	19.9	-26.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.0	
17	定常-冷凍室外機	56.0	32.9	27.7	1.2	31.2	-29.9					0.0					0.0					0.0	0.0	26.1	
18	定常-冷凍室外機	50.0	30.5	27.7	1.2	29.0	-29.2					0.0					0.0					0.0	0.0	20.7	
19	定常-キュービクル	50.0	19.0	43.6	1.2	16.5	-24.4					0.0					0.0					0.0	0.0	25.6	
36	自動車-車路1	75.8	18.1	38.1	1.2	14.6	-23.3					0.0					0.0					0.0	0.0	44.5	
37	自動車-車路2	75.8	16.9	30.7	1.2	15.4	-23.7					0.0					0.0					0.0	0.0	44.1	
38	自動車-車路3	75.8	15.7	23.2	1.2	19.2	-25.7					0.0					0.0					0.0	0.0	42.1	
39	自動車-車路4	75.8	19.9	17.7	1.2	26.2	-28.4					0.0					0.0					0.0	0.0	39.4	
40	自動車-車路5	75.8	20.4	21.2	1.2	23.9	-27.6					0.0					0.0					0.0	0.0	40.2	
41	自動車-車路6	75.8	30.1	21.2	1.2	31.5	-30.0					0.0					0.0					0.0	0.0	37.8	
42	自動車-車路7	75.8	39.8	21.2	1.2	40.1	-32.1					0.0					0.0					0.0	0.0	35.7	
43	自動車-車路8	75.8	49.5	21.2	1.2	49.0	-33.8					0.0					0.0					0.0	0.0	34.0	
44	自動車-車路9	75.8	59.2	21.2	1.2	58.2	-35.3					0.0					0.0					0.0	0.0	32.5	
45	自動車-車路10	75.8	68.9	21.2	1.2	67.6	-36.6					0.0					0.0					0.0	0.0	31.2	
46	自動車-車路11	75.8	78.6	21.2	1.2	77.0	-37.7					0.0					0.0					0.0	0.0	30.1	
47	自動車-車路12	75.8	88.3	21.2	1.2	86.5	-38.7					0.0					0.0					0.0	0.0	29.1	
48	自動車-車路13	75.8	75.4	26.2	1.2	72.9	-37.3					0.0					0.0					0.0	0.0	30.5	
49	自動車-車路14	75.8	75.4	34.6	1.2	72.0	-37.2					0.0					0.0					0.0	0.0	30.6	
51	自動車-車路16	75.8	93.3	26.2	1.2	90.6	-39.1					0.0					0.0					0.0	0.0	28.7	
52	自動車-車路17	75.8	93.3	34.6	1.2	89.9	-39.1					0.0					0.0					0.0	0.0	28.7	
54	自動車-車路19	75.8	89.2	17.7	1.2	88.1	-38.9					0.0					0.0					0.0	0.0	28.9	
※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。																							最大値	44.5	

※車両走行音及び車両アイドリングの騒音レベルは、パワーレベルを示している。