

二級河川

花貫川水系河川整備計画

平成 28 年 9 月

茨 城 県

二級河川花貫川水系河川整備計画

目 次

第1章 河川整備計画の目標に関する事項	1
第1節 流域及び河川の概要	1
第2節 河川整備の現状と課題	11
1. 治水における現状と課題	11
2. 利水における現状と課題	13
3. 環境における現状と課題	14
第3節 河川整備計画の目標	19
1. 河川整備計画の対象区間	19
2. 河川整備計画の対象期間	20
3. 洪水, 高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標	20
4. 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標	20
5. 河川環境の整備と保全に関する目標	20
第2章 河川整備の実施に関する事項	22
第1節 河川工事の目的, 種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要	22
1. 河川工事の目的	22
2. 河川工事の種類	22
3. 河川工事の施行の場所	22
4. 河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要	24
5. 河川管理施設の地震対策に関する概要	25
第2節 河川の維持の目的, 種類及び施行の場所	26
1. 河川維持の目的	26
2. 河川維持の種類及び施行の場所	26
第3節 その他河川の整備を総合的に行うために必要な事項	28
1. 河川情報の提供, 流域における取り組みへの支援	28
2. 超過洪水対策, 津波・高潮対策	28
3. 河川愛護等の普及・啓発	29

第 1 章 河川整備計画の目標に関する事項

第 1 節 流域及び河川の概要

花貫川^{はなぬきがわ}は、茨城県北部に位置し、その源を高萩市^{おおのう}大能地先標高 688m に発し、支川中戸川^{なかとがわ}を合わせて、高萩市^{たかはま}高浜地先で太平洋に注ぐ、流路延長 18.60km、流域面積 63.0km² の二級河川である。

花貫川流域の構成としては、高萩市が 99.4% と流域の大部分を占め、残り 0.6% が日立市となる。また、流域内人口は約 1 万 3 千人（茨城県の人口（町丁字別））であり、高萩市人口 29,481 人（平成 26 年 10 月 1 日現在）の約 4 割が花貫川流域に住んでいる。

花貫川流域の約 8 割は山地が占めており、下流域は高萩の市街地や水田として利用され、高萩市中心部から最も近い川として市民に親しまれている。

また、中流部には昭和 48 年に竣工した花貫ダムがあり、治水効果に加え、工業用水や高萩市の水道用水に利用されている。



図 1-1 花貫川水系流域図及び概略位置図

(地形・地質)

流域の地形は福島県北部より連なる阿武隈山地南部の多賀山地がその大半を占めており、川幅が狭く河床勾配は比較的急峻である。花貫川の源は大能付近に発し、支川の中戸川は**豎破山** (658.2m) をその源とする。土岳山 (599.7m) は、花貫川と中戸川の間であり、山はほぼ円錐形をなし、北側の標高 400～500m にかけてはかなり急峻である。土岳山からは花貫川の浸食谷に沿って東に遠く太平洋が望まれる。この浸食谷は山地の隆起による浸食でできたもので、大能付近まで発達し、溪谷美をなしている。

花貫川の流れが多賀山地を抜け、常磐自動車道をくぐると砂礫台地・段丘、扇状地性低地^{※1} や三角州性低地^{※2} が広がる。これら台地や低地は**洪積世**^{※3} にできたもので**第三紀層**^{※4} を基盤岩とし、その上部には砂礫層、ローム層が重なり高萩市の主要畑作地帯をなしている。多賀山地の東縁に広く分布するこの台地は、地盤隆起によって形成されたもので、成因的には**海岸段丘**^{※5} と称されるものである。花貫川沿川は河川浸食が大きく作用し、**沖積低地**^{※6} が河川の浸食谷であるのに対し、台地はその浸食をまぬがれた所に相当する。

低地は概ね海拔 20m 以下で、礫岩、砂岩、凝灰岩など互層をなす**多賀層群**^{※7} の上部に河川の堆積物からなる**第四紀沖積層**^{※8} が載っている。低地部では市街地や水田利用が行われている。

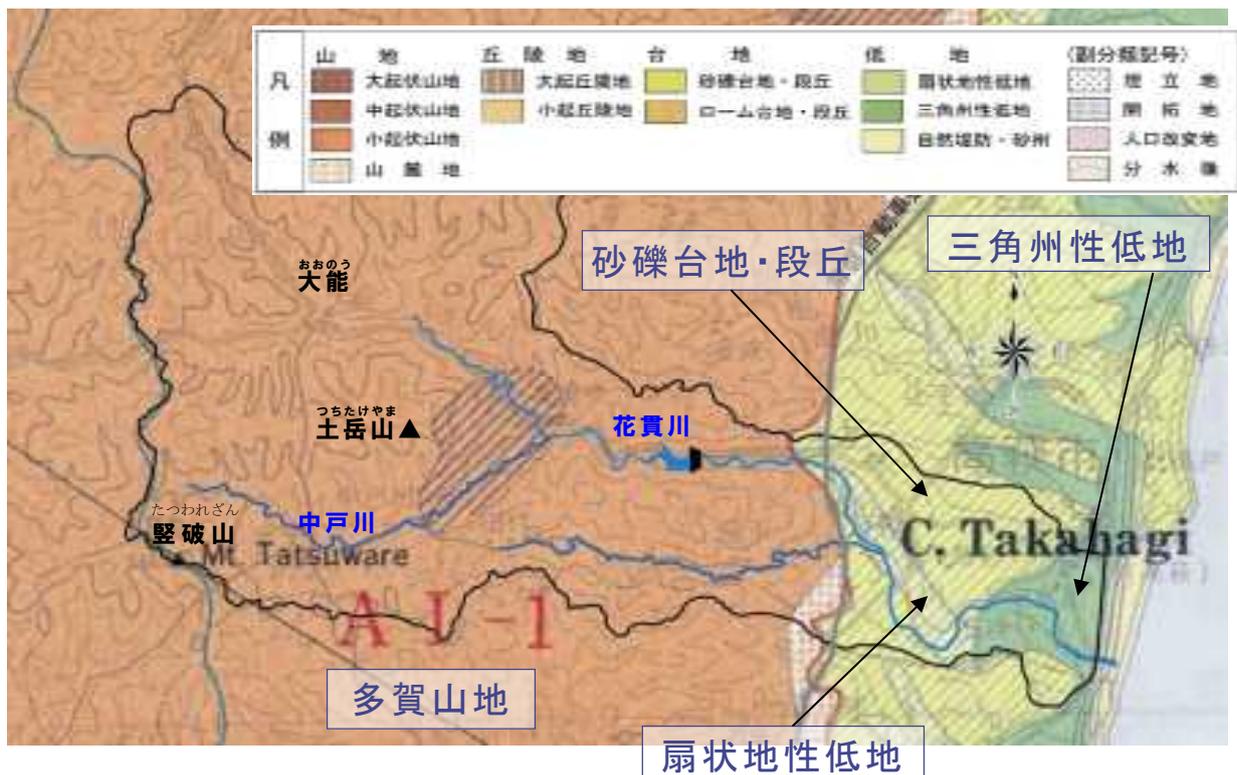


図 1-2 花貫川水系の地形分類図

【※解説】

- 1) 扇状地性低地：扇状地の末端部に位置し、急流河川が運搬してきた砂・石・軽石等で形成された地形。扇状地と比べると、傾斜が緩いことから緩扇状地とも呼ばれる。
- 2) 三角州性低地：河川の運搬する土砂が河口付近に堆積して形成され、上流に頂点をもつ三角形の低く平らな地形。
- 3) 洪積世：地質時代の区分のひとつ。氷河時代。約 200 万年前から 1 万年前を言う。現在は完新世とも言う。
- 4) 第三紀層：第三紀にできた地層。第三紀とは地質時代の新生代前期を指し、約 6500～200 万年前の期間で古第三紀と新第三紀に区分される。
- 5) 海岸段丘：過去の海底が相対的に隆起して形成された階段状の地形。海岸線に沿って分布する。海成段丘。
- 6) 沖積低地：約 1 万年前から現在までに堆積した軟弱な地盤。
- 7) 多賀層群：第三紀岩盤（多賀層）の集団。硬い岩でできており、砂が長い時間をかけて固まってできた砂岩。
- 8) 第四紀沖積層：約 200 万年前から現在までの河川作用によって堆積生成された地層のこと。堆積以来十分な年代を経ておらず、圧密の進行が不十分なため軟弱な土質地盤を形成している。

地質年表					
新生代	第四紀		完新世（沖積世）	人類の時代	現在
			洪積世（最新世、更新世）		1 万年前
	第三紀	新第三紀	鮮新世	哺乳類の時代	2 0 0 万年前
			中新世		5 0 0 万年前
			漸新世		2 3 0 0 万年前
		古第三紀	始新世		
			暁新世		
大絶滅				6 5 0 0 万年前	
中生代			白亜紀	アンモナイト・恐竜の時代	
			ジュラ紀		
			三畳紀		
大絶滅				2. 2 5 億年前	
古生代			ペルム紀	両生類の時代	
			石炭紀		
			デボン紀	魚類の時代	
			シルル紀		
			オルドビス紀	三葉虫の時代	
			カンブリア紀		
先カンブリア時代			原生代		
			始生代		

(気候)

花貫川流域は茨城県北部の太平洋沿岸に位置しており、沿岸低地部では冬に北西の冷たい風が吹き、夏は高温多湿の南東の季節風が卓越する東日本気候型の東海・関東気候区に属する。沿岸低地部に比べ多賀山地では冬は寒く、夏の日中は比較的暑く、また秋の到来が早い内陸性気候を示す。

海岸部の年平均気温は約 14.3℃（近傍日立における平成 17～平成 26 年までの 10 年平均）で水戸の年平均気温 13.9℃（平成 17～平成 26 年までの 10 年平均）に比較すると、海岸地域は若干暖かくなる。また山間部は低地部に比べ、標高が高く、海の影響も小さいため 2℃程度低くなる。（出典：高萩市史）

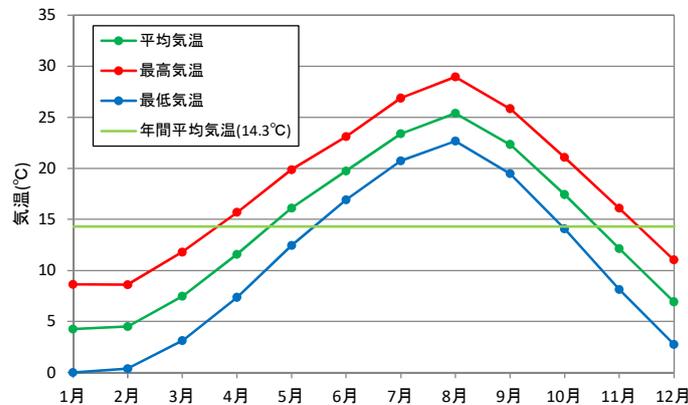


図 1-3 流域近傍日立の気温

〔近傍日立（気象庁の平成 17～平成 26 年までの 10 年平均）〕

花貫川流域平均雨量は約 1,900mm であり、茨城県内の年間平均雨量の約 1,330mm と比較すると多雨地域に属する。（出典；日立,大能における平成 17～平成 26 年の 10 ヶ年雨量を基に花貫川流域平均雨量を算出）

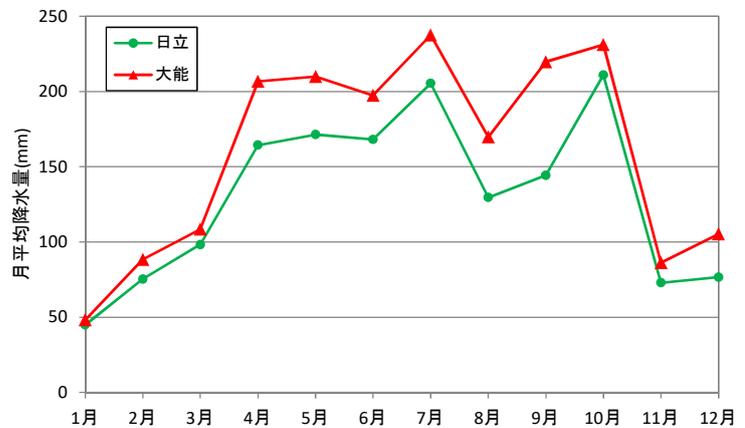


図 1-4 花貫川近傍のアメダス観測所の雨量

〔出典：気象庁日立,大能観測所の平成 17～平成 26 年までの 10 年平均〕

(動植物)

花貫川の環境は、山地域を流れ河床勾配が比較的急峻で溪流区間もある上流区間、丘陵地・台地部を流れ明瞭な早瀬がみられる中流区間、河床勾配がやや緩やかで感潮区間を含む下流区間に分けられる。

上流区間は、周囲をクヌギ、コナラ、ブナ等の落葉広葉樹林に覆われ、花貫ダム上流には花貫溪谷と呼ばれるV字谷の険しい地形もみられる。川ではヤマメ、イワナ、カジカ（大卵型）などの魚類、河川周辺や支流でヤマセミ、カワガラス、ハコネサンショウウオなど溪流性の生物が生息し、ダム湖ではオシドリ、マガモなどの水鳥がみられるなど、自然環境が豊かな区間となっている。



上流区間（名馬里ヶ淵周辺）

中流区間は、周囲を水田等の農耕地に占められる。河道内は石・礫河床で早瀬が分布し、植物はツルヨシが多く見られる。川、及びその周辺でみられる動物は、アユ、ウグイ、ヤマメ、オオヨシノボリなどの魚類のほか、河川周辺でカワセミ、ダイサギ、アオサギ、ツチガエル、ミヤマアカネなどの生物がみられる。



中流区間（秋山大橋上流）

下流区間は、周囲に農耕地や住宅地、工場等が広がる。堤防法面や河川敷はクズ、カナムグラなど草本類が分布し、水際にはミゾソバ、ツルヨシ、ヒメガマ等が生育する。川ではギンブナ、ドジョウなどの純淡水魚のほか、ウツセミカジカ（回遊型）、スミウキゴリなどの回遊魚が生息している。秋にはサケが遡上し、小屋下橋下流で産卵行動を見ることが出来る。河口部は砂浜海岸になっており、シロチドリ、ハマシギ、ヤマトマダラバッタなどの海浜性の生物がみられる。



下流区間（0.6k周辺）

(土地利用)

花貫川流域内の約 8 割を山地が占め、市街地は約 1 割となる。

花貫川上流域のほとんどが山林であり、常磐自動車道を境に、花貫川下流の低地部には農耕地が広がり、河口付近は高萩市街地となる。

流域内の市街地面積は昭和 50 年代前半に比べ 47% 増加している。

表 1-1. 土地利用状況の変遷 (地形図読み値)

種別	昭和51年現在		平成21年現在		増減
	面積(km ²)	占有率(%)	面積(km ²)	占有率(%)	
市街地	2.8	4.3	4.1	6.3	+47%
畑・原野	1.4	2.2	1.9	2.9	+36%
水田	4.4	6.8	4.2	6.4	-5%
山地	56.4	86.8	55.0	84.4	-3%
合計	65.0	100.0	65.2	100.0	

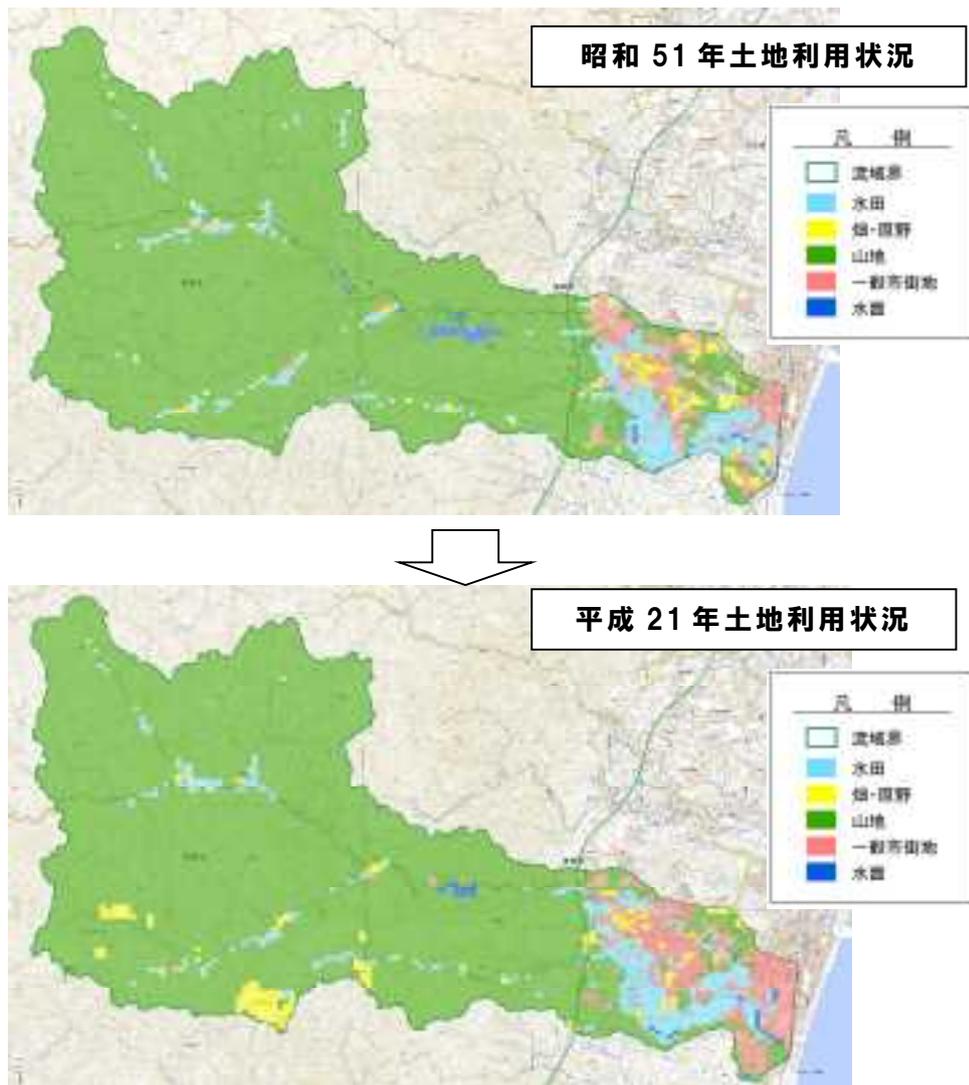


図 1-5 花貫川水系の土地利用状況 (昭和 51 年現在・平成 21 年現在)

(人口)

花貫川が属する高萩市の人口は 29,481 人（平成 26 年 10 月 1 日現在），このうち 13,246 人が花貫川流域内に在住している。これは高萩市全人口の 45%にあたる。

また、高萩市人口を昭和 5 年と平成 26 年で比較すると約 1.5 倍に増加しているが、近年は図 1-7 に示すとおり減少傾向にある。

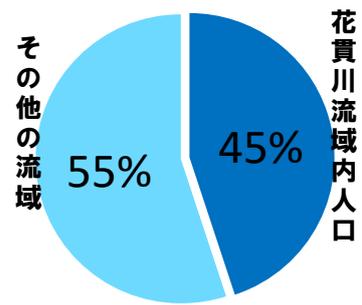


図 1-6 高萩市全人口に対する花貫川流域の人口比
(出典：茨城県の人口(町丁字別))

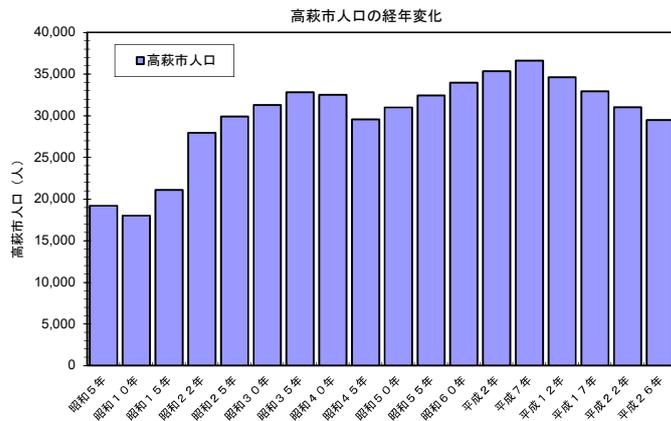


図 1-7 高萩市人口の変遷図 (出典：茨城県の人口(町丁字別))

(交通)

花貫川流域及び周辺交通は、JR常磐線、常磐自動車道、国道 6 号、国道 461 号などの鉄道や幹線道路が縦横に走り利便性がよく、福島県浜通りの主要都市と茨城県とを結ぶ重要な地区となっている。また流域内を通る常磐自動車道を使えば水戸まで約 30 分、東京まで約 2 時間で行くことができる。



図 1-8 花貫川とその周辺の交通状況

(歴史・産業)

花貫川流域の属する高萩市では、古くから人々の生活が営まれ6,000年前の小場遺跡が確認されているほか、1,200年前に編纂された万葉集の中にも『手綱の浜の歌』が詠まれ、高（多珂・多賀）国の行政機関が置かれるなど長い歴史と伝統が培われている。また、江戸時代には現在の秋田県角館町から移された戸沢氏が松岡城を築き、その後水戸藩の付家老中山氏の城下町として明治維新を迎え、松岡藩から松岡県を経て茨城県に属することとなった。明治以降は、郡役所、税務署、営林署、警察署などが設置され多賀郡の中心地としての役割を担ってきた。明治30年には常磐線が開通し、石炭産業の町として、また、古くから続けてきた木材や馬の産地として経済の発展を見せた。

こうした中で、昭和29年11月23日に高萩町、松岡町、高岡村と黒前村及び楡形村の一部が合併して高萩市が誕生した。昭和30年代の中頃にはエネルギー革命が進む中で、基幹産業であった石炭産業が次第に衰退し、昭和42年には石炭産業のまちとしての歴史が閉じた。一方、在来の木材加工業やパルプ工業を始め、炭鉱閉山後に誘致した松久保、手綱・手綱B工業団地への企業の進出により、現在では、産業都市としての発展を続けている。



花貫川と高萩市街地

(史跡・名勝・文化財等)

花園花貫県立自然公園には、茨城観光百選第二位に入選した「花貫ダムと花貫溪谷^{※1}」がある。その周辺には名馬里ヶ淵、不動滝、憧憬の松などの名勝も多く、植物の宝庫として知られる。花貫ダム直下流には、花貫さくら自然公園が整備され、さくらの開花期には県内外から多くの花見客が訪れる。

また、花貫ダムの近くには大正7年に花貫川から水力発電用の水を引くために造られた花貫川第1発電所第3号水路橋^{※2}（通称「めがね橋」）がある。

河川の空間利用については花貫ダムの上流で多く、小滝沢キャンプ場、花貫溪谷、花貫ダム湖周辺の「花貫ふるさと自然公園」、花貫さくら公園等で各校のレクリエーションや親水利用が行われている。



花貫溪谷（汐見滝吊橋）



花貫川第1発電所第3号水路橋
（通称めがね橋）



図 1-9 花貫川流域に関わる史跡・名勝・文化財位置図

【※解説】

- 1) 花貫ダムと花貫溪谷：昭和 58 年の「茨城観光 100 選」で第 2 位に入選した。全国でも珍しい海に見えるダムの上流には四季折々の溪谷の表情を楽しむことができる。溪谷沿いにはキャンプ場などのレクリエーション施設がある。
- 2) 花貫川第一発電所第 3 号水路橋：通称めがね橋は現在も現役で使用されている水力発電用水路で高萩市の貴重な近代化遺産である。長さは 77.4m, 幅が 2.1m, 地上からの高さは 22.4m。めがね橋の由来は, 両側の山に向かって二つのアーチを作る姿が「めがね」のように見えることから名づけられた。

第2節 河川整備の現状と課題

1. 治水における現状と課題

(1) 過去の主要な洪水の概要

花貫川流域で発生した主な洪水は次ページの表 1-2 に示す通りである。

花貫ダムが竣工する昭和 48 年以前は、家屋・農地とも甚大な被害が生じていたが、花貫ダム完成後はダムの洪水調節効果により洪水被害が軽減している。しかし、昭和 61 年 8 月洪水では下大能で 441mm/2 日を記録し、花貫川下流部では河道の流下能力不足による溢水が生じ、床上・床下浸水を合わせて 85 戸の被害が記録された。

その後は大きな外水氾濫は発生していないが、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波が遡上し、河口部の河川構造物に甚大な被害をもたらした。

表 1-2 花貫川流域における主要被害状況

(主要洪水)

洪水名	被害状況
昭和 22 年 9 月洪水 (カリーン台風)	浸水家屋 80 戸, 浸水面積 260ha (水田 186ha, 畑 6ha) の甚大な被害を記録。
昭和 33 年 9 月洪水 (狩野川台風)	浸水家屋 40 戸, 浸水面積 180ha (水田 130ha, 畑 3ha) の甚大な被害を記録した。
昭和 36 年 6 月 27 日 (梅雨前線)	前線性の降雨により浸水家屋数 130 戸, 浸水面積 363ha (水田 238ha, 畑 10ha) の甚大な被害を記録。
昭和 52 年 9 月洪水 (台風 11 号)	下大能で総雨量 215mm。花貫ダムで流入ピーク時に約 78m ³ /s の洪水調節を行い, 被害の軽減に寄与。この台風 11 号により花貫川流域で床上 10 戸, 床下 95 戸の被害を記録。
昭和 61 年 8 月洪水 (台風 10 号)	下大能の 2 日雨量 441mm この台風 10 号により花貫川流域で床上 25 戸, 床下 60 戸の甚大な被害を受けた。
平成 5 年 11 月洪水 (豪雨)	大能の 2 日雨量 290mm 花貫川流域において床上 1 棟, 床下 1 棟の被害。

(東日本大震災)

地震	被害状況
平成 23 年 3 月 11 日津波	震度 6 弱を記録した地震津波によって、河口部の河川構造物に甚大な被害が発生。

(2) 治水事業の沿革と課題

花貫ダムは、花貫川の治水整備を進めることを目的に昭和 35 年より調査を開始し、昭和 48 年に竣工した。河道改修は昭和 49 年より着工し現在に至っている。

現在も河道改修を進めているが、未改修区間の流下能力不足により、一旦洪水が発生すると高萩市街で床上、床下浸水が生じており、早急な河道整備による規定の治水安全度の確保が望まれている。

2. 利水における現状と課題

花貫川流域の低地部では古くより水田が開け, また工業団地が営まれており, これによる河川水の利用が盛んである。花貫川の許可水利権のうち, かんがいに関わる取水は6件, 発電は3件, この他高萩市の水道用水1件及び工業用水1件の計11件の水利用が行われている。

表 1-3 花貫川の水利用

河川名	許可水利権件数	水利使用の目的	最大取水量の合計 (m ³ /s)
花貫川	6	かんがい	1.172
	3	発電	3.194
	1	水道	0.104
	1	工業用水	0.231
合計	11		4.701

(出典：茨城県許可水利権台帳 H26.12.31 現在)

3. 環境における現状と課題


(1) 河川の水質

花貫川水系内における環境基準の水域類型指定は、以下のとおりである。

表 1-4 花貫川の類型指定

範囲	観測地点	類型	環境基準 (BOD [※])
花貫ダムより上流	鳥曾根	AA	1.0mg/l 以下
花貫ダムから河口まで	新花貫橋	A	2.0mg/l 以下

近年の水質観測結果を図 1-10 に示す。近年は環境基準値以下で推移し良好な数値となっている。

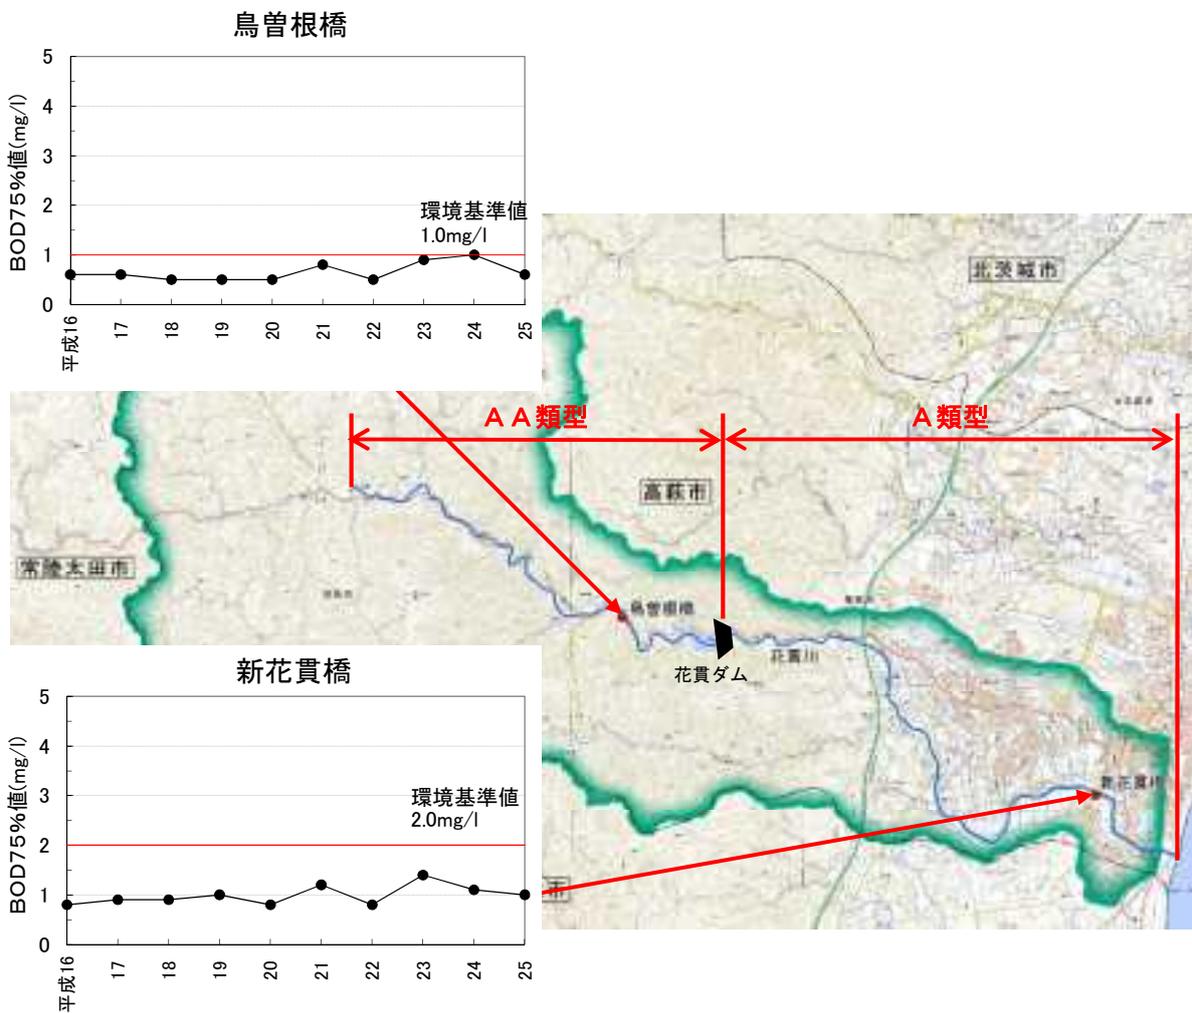

(※出典：茨城県生活環境部環境対策課 公共用水域の水質等測定結果)

図 1-10 花貫川水系の水質観測結果 (BOD 75%値)

【※解説】

BOD：生物化学的酸素要求量。水質汚染の程度を示す数値 (biochemical oxygen demand)。BOD75%値とは BOD 測定値の評価方法の一つで、環境基準値と比較して水質の程度を判断する場合に用いる。算出方法は全ての測定値を小さいものから順に並べ、“0.75×測定値数”番目の値を 75%値とする。

(2) 動植物の生息・生育状況

(植 物)

流域の植生をみると、上流の山地部では花貫ダム周辺域を中心にクヌギ、コナラ等の落葉広葉樹林が広がり、ダム上流の溪谷地形（花貫溪谷）と併せ豊かな自然景観を形成している。それらの森林資源の一部は、林野庁により風致探勝林や自然観察教育林として指定され、人と自然との触れ合い活動の場として利用されている。



汐見滝周辺の落葉広葉樹林
(風致探勝林に指定されている)

山地部ではその他、アカマツやスギ・ヒノキの植林地が分布し、特に平地部に近い山地東側や最上流部の大能周辺は植林地が多くを占めている。

中流から下流の平地部は水田などの農耕地や市街地になり、丘陵部にアカマツやスギ等の植林がみられる。河道内ではツルヨシ群落が優占している。

河口～湯沢橋（0km～5.9km）における調査では、106科348種の植物が確認された。河口では海岸部に砂丘植物群落が分布しており、ハマヒルガオ、コウボウムギ等がみられた。稲村橋から上流では、水際にツルヨシ、ヒメガマ等の抽水植物、オオイヌタデ、ミゾソバ等の湿生植物がみられ、河川敷や堤防法面などにはクズ、カナムグラ、オギなどの草本類のほか、オニグルミ、マダケ、ハリエンジュ等の木本類も確認された。重要種としてはハマボウフウ^{※5}、シロヨモギ^{※5}の2種が河口周辺で確認された。



ハマボウフウ

(魚 類)

既往文献^{※1,2}では、支流等を含む花貫川水系全体で 48 種の魚類が確認されている。上流部ではヤマメ、イワナ、カジカ（大卵型）、アブラハヤなどの河川上流から溪流に生息する種が確認されている。

中流（5.2km 付近）、及び下流（1.2km 付近）における調査では、5 目 7 科 15 種の魚類が確認された。下流地点では、ギンブナ、ドジョウ等の純淡水魚、スミウキゴリ、ウツセミカジカ（回遊型）等の回遊魚、マハゼ、ヌマガレイなどの汽水・海水魚が確認された。上流地点では、ヤマメ、アユ、オオヨシノボリ、ウグイなどが確認された。重要種としては、ウツセミカジカ^{※5}（回遊型）、ドジョウ^{※5}、オオヨシノボリ^{※5}、サクラマス（ヤマメ）^{※3}の 4 種が確認された。



ウツセミカジカ（回遊型）

※1：「高萩の動物」高萩市，平成 3 年 3 月

※2：稲葉修「茨城県北部沿岸水系の魚類」茨城生物 18, p62-p76

(鳥 類)

既往文献^{※1}では、山地部においてヤマセミ、カワガラス、アカゲラ、フクロウ、サンコウチョウなど溪流性や森林性の鳥のほか、ダム湖でオシドリ、マガモ、ヨシガモなどの水鳥が確認されている。

河口～湯沢橋（0km～5.9km）における調査では、12 目 28 科 39 種の鳥類が確認された。河口付近では、イソヒヨドリ、シロチドリ、ハマシギなど、海辺に生息する種が確認された。稲村橋から上流では、河川沿いでダイサギ、アオサギ、カルガモ、カワセミなど水辺の鳥が確認されたほか、ハシブトガラス、ツバメ、ヒヨドリ、モズ、シジュウカラなど耕作地やその周辺に生息する種がみられた。重要種としては、アマサギ^{※5}、チュウサギ^{※3}、オオタカ^{※3}、シロチドリ^{※5}など 7 種が確認された。



チュウサギ

※3：「レッドリスト 2015（環境省）」

※4：出典「茨城県版レッドデータブック〈植物編〉平成 25 年 3 月改訂」

※5：出典「茨城県版レッドリスト（動物編）平成 27 年 3 月改訂」

(昆虫類)

既往文献^{*1}では、山地部においてミヤマカミキリ、ミヤマクワガタ、カブトムシ、ムモンアカシジミ、クロミドリシジミ、エゾゼミなど、山地や森林性の昆虫類が確認されている。

河口～湯沢橋（0km～5.9km）における調査では、9目73科202種の昆虫類が確認された。河口付近の砂浜では、ハマベハサミムシ、ヤマトマダラバッタなど、海浜性の昆虫類が確認された。稲村橋から上流では、ホソハリカメムシなど草地性の種が堤防法面や河川敷で確認されたほか、河畔樹林では、ヒカゲチョウ、キボシカミキリなど樹林性の昆虫類が確認された。その他、ギンヤンマ、アキアカネ、ミヤマアカネなどの止水環境のトンボ類、山地域に近い区間ではミルンヤンマ、コオニヤンマなど、流水性のトンボ類が確認された。重要種としては、ミヤマアカネ^{*5}、ヤマトマダラバッタ^{*5}、ショウリョウバッタモドキ^{*5}の3種が確認された。



ミヤマアカネ

(両生類・爬虫類・ほ乳類)

既往文献^{*1}では、山地部においてバンダイハコネサンショウウオ、ヤマアカガエルなど山地・渓流域の両生類のほか、ノウサギ、ホンドダヌキ、ホンドギツネなどの哺乳類が確認されている。


河口～湯沢橋（0km～5.9km）における調査では、ニホンアカガエル、トウキョウダルマガエル、ツチガエルなどの両生類5種、ニホンカナヘビ、シマヘビ、ヤマカガシの爬虫類3種、アズマモグラ、イタチの哺乳類2種が確認された。重要種としては、バンダイハコネサンショウウオ^{*3}、アカハライモリ^{*5}、トウキョウダルマガエル^{*5}、ツチガエル^{*5}の3種が確認された。



トウキョウダルマガエル

(3) 河川の景観, 歴史・文化

花貫川流域には自然豊かな景勝地が点在しており, 花貫溪谷に代表される美しい溪谷が存在する。これら溪谷等の景勝地は花園花貫県立自然公園に属しており, 県民のみならず県外からも観光客が訪れている。また, 市街地を流れる下流部では, 河道内の砂州に湿性植物等が見られ, 瀬や淵等が形成されるなど動植物の多様な生息環境が形成されている。

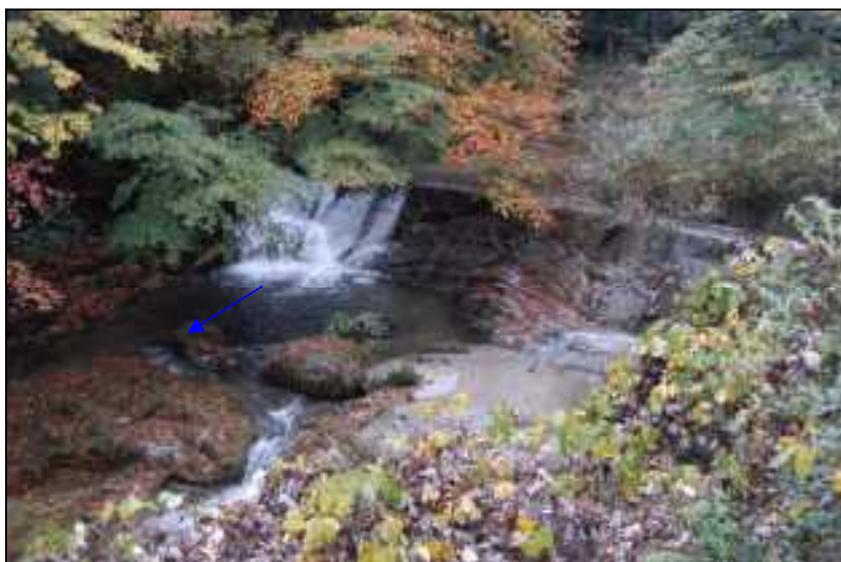

花貫溪谷を流れる花貫川（上流）



高萩市街地を流れる花貫川（下流）

第3節 河川整備計画の目標

1. 河川整備計画の対象区間

河川整備計画の対象とする区間は、維持管理等を含めて総合的に判断し、表 1-5 に掲げる県管理区間とする。

表 1-5 対象区間

河川名	上流端	下流端	河川延長 (km)
はなぬきかわ 花貫川	高萩市大能地先	河口	18.22
			18.60
なかとがわ 中戸川	左岸：高萩市大字中戸川字川北 204 番地先	花貫川への合流点	4.86
	右岸：同市同大字同字下川端 352 番地先		4.87

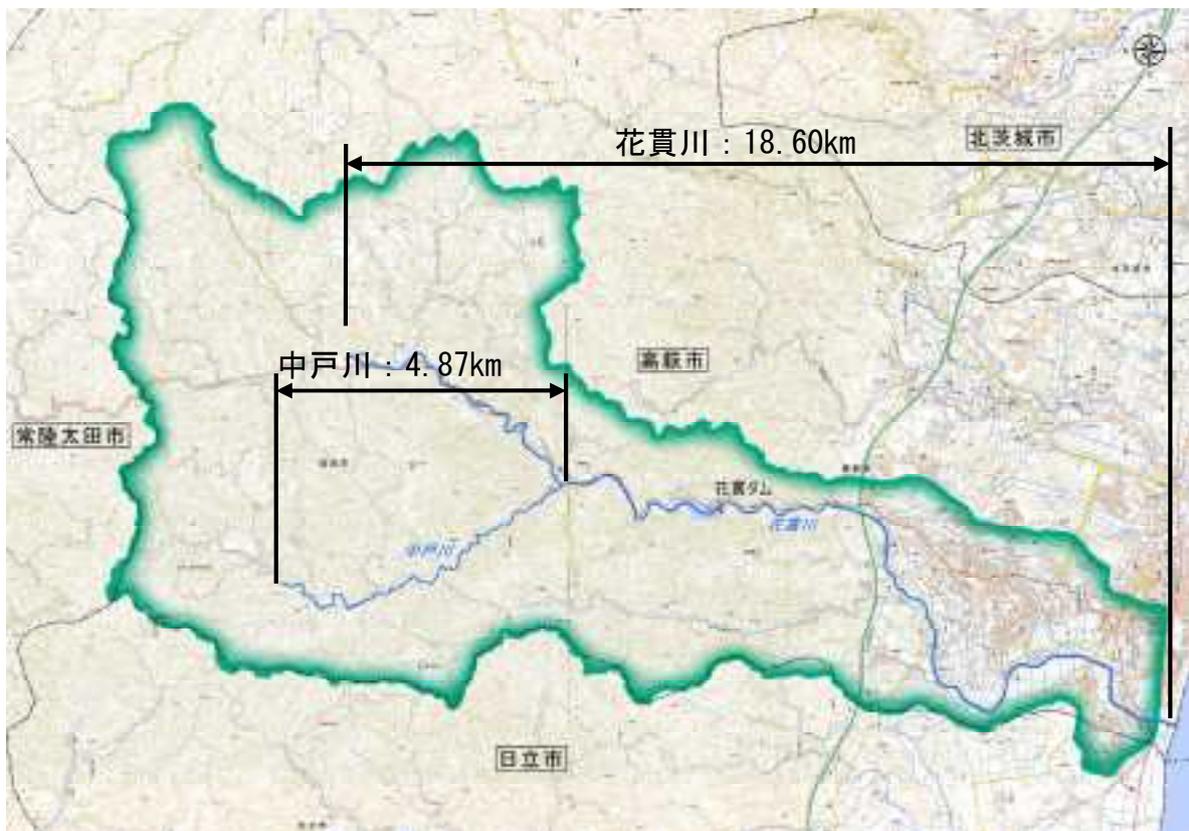


図 1-11 対象区間図

2. 河川整備計画の対象期間

本計画の対象期間は、花貫川流域の人口分布や土地利用の変化等を考慮して、治水効果の早期発現や自然環境に配慮した河川整備を段階的に行っていくものとして、概ね30年間とする。

なお、本計画は現時点の社会状況、自然状況、整備状況に基づき策定されたものであり、策定後の状況の変化や新たな知見・技術等の変化によって、適宜見直しを行う。

3. 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標

洪水による災害の発生の防止と軽減に関する目標は、年超過確率 1/15 の規模の洪水を安全に流下させることを目標とする。河口部については、施設計画上の津波高（L1*津波）に対して、津波による災害から人命や財産等を守るため、海岸における防御と一体となって河川堤防の嵩上げを行い、津波災害を防御し浸水被害の軽減を図るものとする。

また、河川整備を行う際は、水系内の被害軽減を図る観点から、人口や資産等が集積している区間を重点的に進めるとともに、流下能力を上回る洪水による溢水・破堤等の被害を最小限に抑えるため、河道改修等のハード対策と併せてソフト対策の積極的な推進を図ることとする。

4. 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標

河川の適正な利用と流水の正常な機能の維持に関する目標は、平常時の流況を保持することとし、今後とも流量観測を継続することにより流況の把握に努める。

さらに、関係機関や地域住民と連携して健全な水循環系の構築に努めるとともに、既得取水の安定化及び流水の清潔保持、動植物の生息・生育等に必要となる流量を、ダムを活用しながら確保することとする。

5. 河川環境の整備と保全に関する目標

河川環境の整備と保全に関しては、利水の現況、動植物の生息・生育・繁殖環境、景観及び流水の清潔の保持等に配慮し、人と河川との豊かなふれあいの場を確保できるよう河川環境の整備と保全を行うものとする。

このため,山地部や水田地帯を流下する区間においては,現有する多様な自然環境,周辺と調和のとれた景観を保持し,さらに魚類等に配慮して,川の上下流の連続性の確保,多様な水際線やみお筋の維持・形成を図るものとする。

※L1：数十年から百数十年程度の頻度で発生する規模の津波

第2章 河川整備の実施に関する事項

第1節 河川工事の目的, 種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

1. 河川工事の目的

河川工事の目的は, 計画流量の安全な流下に必要な河積の確保及び堤防の嵩上げ等により, 洪水被害や津波・高潮被害の軽減を図ることとする。また, 工事にあたっては, 動植物の生息・生育環境や景観, 空間利用状況等の河川環境に配慮する。

2. 河川工事の種類

河川工事は, 河積の不足している箇所において, 現況の河道法線を基本としながら必要に応じて, 堤防の嵩上げ及び, 河床の掘削等を行う。河口部については, 施設計画上の津波 (L1 津波) 高以上に河川堤防を嵩上げし, 津波・高潮による浸水被害の軽減を図る。

3. 河川工事の施行の場所




河川工事の施行の場所は, 表 2-1 に示す箇所とする。

表 2-1 河川工事の施行場所

河川名	種類	区間	延長
花貫川	河道改修	河口～湯沢橋下流	約 5.90km
	津波対策	河口～花貫橋下流	約 0.36km



図 2-1 改修工事区間

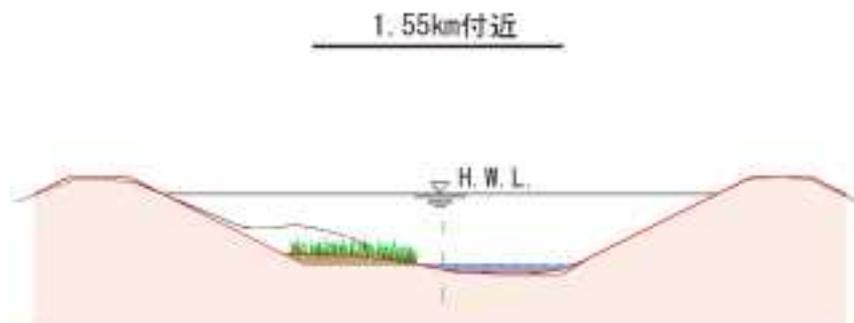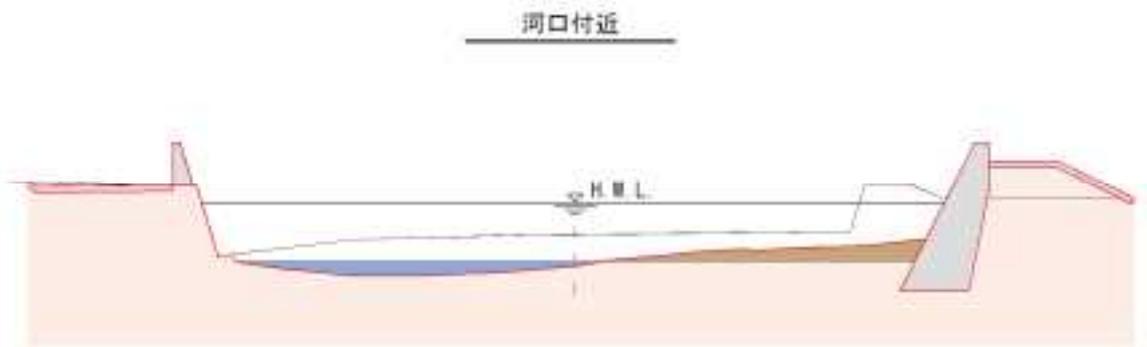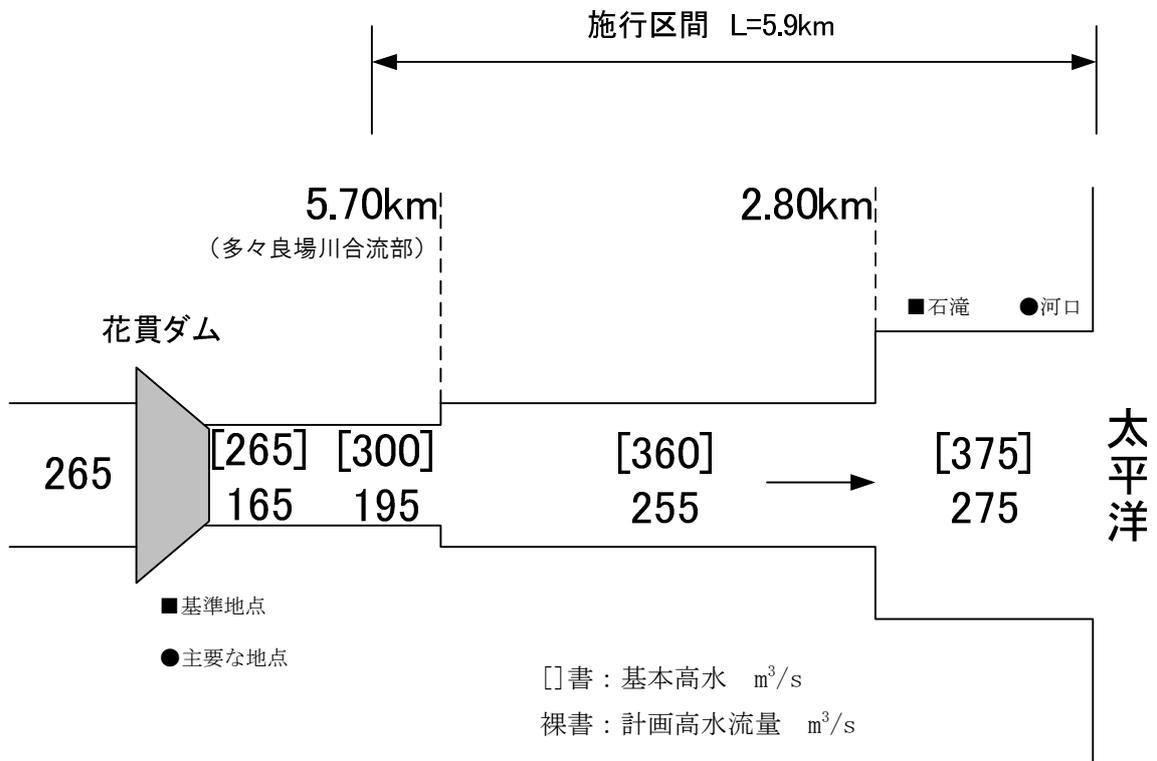

4. 河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

河川改修にあたっては、石澁において計画流量 $275\text{m}^3/\text{s}$ を流下させるよう必要な河積を確保する。

津波・高潮対策として堤防嵩上げを行う区間について、施設画面上の津波（L1^{※1}津波）を超える最大クラスの津波（L2^{※2}津波）に対しては、津波が堤防を超過した場合であっても、減災効果が発現できるよう粘り強い構造とする。

改修にあたっては、魚類等が移動できるよう、川の上下流の連続性を確保する。また低水路掘削は、平坦な形状を避け、みお筋を確保し、自然な川の形状となるよう努め、水際の植生回復に配慮した整備を行う。



河口から 0.3km 付近

※1 L1：数十年から百数十年程度の頻度で発生する規模の津波

※2 L2：1000年に1回程度の頻度で発生する規模の津波

5. 河川管理施設の地震対策に関する概要

地震による堤防や樋管を含む河川管理施設の機能喪失を防ぐことは、被災直後に起こりうる洪水津波被害から流域住民の生命、財産を守ることに直結するため、河川構造物の地震対策は重要である。

地震対策については、河川構造物の耐震点検を行い、耐震性能について実施した照査結果に応じて必要な対策を講じる。

第2節 河川の維持の目的, 種類及び施行の場所

1. 河川維持の目的

河川の維持に関しては, 河川の存在する地域の特性を踏まえつつ, 洪水等による災害の発生の防止, 河川の適正な利用, 流水の正常な機能の維持, 河川環境の保全等の観点から, 河川本来の機能が十分に発揮され, かつ, その目標が達成できるよう, 適切な維持管理に努めるものとする。

2. 河川維持の種類及び施行の場所

(1) 河川管理施設

堤防及び護岸などの河川管理施設の機能を確保するため, 日常的な河川巡視による異常の早期発見, 出水期前に行う目視点検などにより, 状況を適切に把握するとともに, 異常が発見された場合には補修, 復旧等の必要な対策を行う。

なお, 洪水等の発生により, 護岸等の河川管理施設が被災を受けた場合は, 迅速かつ的確に機能回復を図る。

(2) 河道の維持管理

河川の維持の種類としては, 堆積土砂の除去などによる河道の維持, 除草や伐採などの植生の維持などがある。

土砂の堆積が著しく洪水流下の障害となる場合は, 動植物の生息・生育環境への影響等に配慮しながら, 土砂の除去を行うものとする。また, 洪水流下の障害, 河川の景観を損なう植生や樹木については, 動植物の生息環境などに配慮しながら, 除草や伐採など適切な植生等の管理を行う。

(3) 流水の正常な機能の維持

流水の正常な機能の維持にあたっては, 河川パトロール等を実施し, 水利利用の適正化に向け, 関係機関と協力および連携を図り, 渇水時には必要に応じて水利用者相互の節水協力を求める。

(4) 水質の保全

流域の水質については、近年だけをみれば環境基準値内に収まっており、今後とも下水道事業等の整備と連携を図ることで河川水質の維持に努める。また、生活排水対策やゴミ問題等についても地域および関係機関と協力、連携を図り、水質の維持に努めるものとする。

(5) ダム、貯水池の維持管理

花貫ダム本体とそれに関わる施設、貯水池等を常に良好に保つために必要な計測・点検等を実施し、その機能の維持に努める。

第3節 その他河川の整備を総合的に行うために必要な事項

1. 河川情報の提供, 流域における取り組みへの支援

多様化する流域住民のニーズを反映した河川整備を進めていくためには, 関係機関及び流域住民の理解と協力が不可欠である。地域住民と一体となった整備を行えるように, 住民に対し河川や流域に関する様々な情報を広報誌やインターネット等で広く提供し, 意見を求め, 必要に応じて本計画を見直すこととする。


高萩市は水防意識の啓発を目的に, 津波時の避難場所や防災関係機関等を記載した「高萩市防災マップ」を作成し, ホームページで公表するとともに, 各世帯に配布している。

また, 茨城県では, 雨量・河川水位の情報について, インターネットや携帯端末によるリアルタイムの情報提供を行っている。

今後とも, 必要な情報を分かりやすく伝え, 注意喚起するとともに, 防災訓練や学習に働きかけることで, 住民の適切な行動を促すように努める。



茨城県内の雨量・水位情報

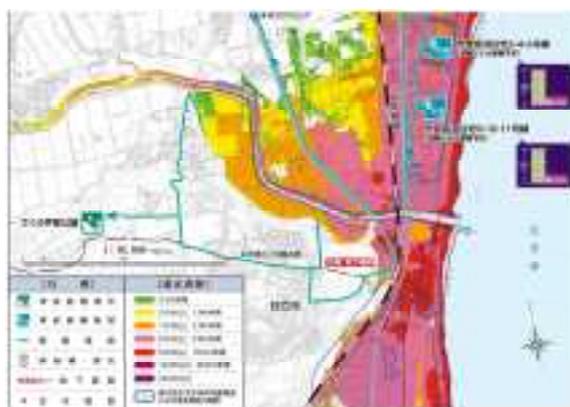

高萩市防災マップ（津波編）

2. 超過洪水対策, 津波・高潮対策

各河川の流下能力を上回る洪水による越水, 破堤等からの被害を最小限に抑えるため, 特に人命・財産への被害軽減を優先的に考え, 河川周辺における既存の遊水機能を活かすことを考慮するとともに, 水防体制や警戒・避難体制の充実・強化, 並びにインターネット・携帯端末を活用した洪水情報の提供, 洪水ハザードマップ作成に向けての市町村への支援等のソフト対策をハード対策と

併せて行うことにより、洪水対策に総合的に取り組んでいくものとする。

また、津波・高潮に対しては、気象庁や市町村と連携し、情報の収集及び伝達を適切に実施するとともに、津波ハザードマップの作成についても市町村への支援等のソフト対策をハード対策と併せて行うことにより、総合的に取り組んでいくものとする。

3. 河川愛護等の普及・啓発

高萩市を流れる花貫川は、人と川とが普段から接する機会が多く、実際に花貫川堤防へのアジサイの植樹や、河川美化などの河川愛護活動が行われている。今後ともこれらの活動に協力、支援をし、流域住民の河川愛護、美化に関する意識の高揚に努めるとともに、河川に関する広報活動を強化し、治水、利水、河川環境に関する知識の周知に努める。



花貫川のアジサイ植樹活動